


## Универсальный комплект 4-х канального дистанционного выключателя. 433 МГц, 220 В, 10 А.

Категория: Домашняя автоматика

Комплект предназначен для дистанционного беспроводного управления четырьмя нагрузками мощностью до 2кВт каждая. В комплекте четыре релейных исполнительных устройства и два пульта различного дизайна.

Исполнительные устройства смонтированы в пластиковых корпусах и предназначены для управления нагрузками с напряжением питания 220В и током до 10А. Питание исполнительных устройств осуществляется также от сети 220В.

Два пульта, которыми комплектуется устройство, имеют два различных дизайна: один для комнатного использования, второй – карманный. Для комнатного пульта в комплекте оригинальная подставка, предназначенная для крепления пульта на стене.

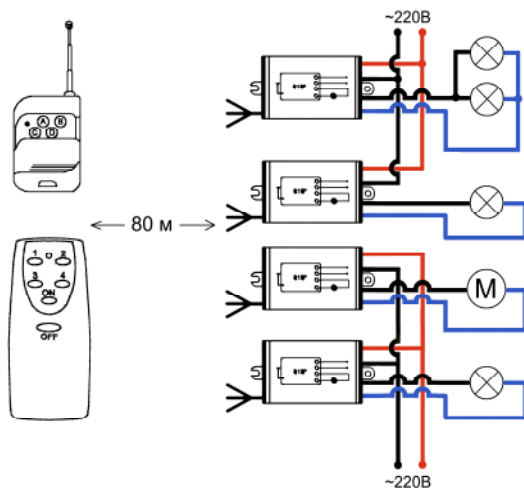

Общий вид комплекта. Рис.1

Особенности:

- Питание 220В
- Дополнительные кнопки вкл/выкл для одновременного управления всеми исполнительными устройствами
- Переназначение (обучение) кнопок

Комплект поставляется настроенным и готовым к использованию. К каждой кнопке на пультах привязано по

одному исполнительному устройству. Каждое из исполнительных устройств можно включить или выключить поочерёдным нажатием на соответствующую кнопку. Наклейки на исполнительном устройстве соответствуют кнопкам на пультах.

Дополнительными кнопками на комнатном пульте можно включить или выключить сразу все исполнительные устройства. На карманном брелке такой функции нет.

При необходимости можно переназначить соответствие кнопок исполнительным устройствам. Для этого на исполнительном устройстве нажмите и удерживайте кнопку обучения, а на любом из пультов несколько раз (4) нажмите ту кнопку, к которой нужно привязать данное исполнительное устройство. Как только после очередного нажатия реле начнет откликаться на нажатие обучение будет закончено. Заметьте, что после обучения произведенного на одном из пультов кнопки переназначаться и на втором.

Технические характеристики. Табл. 1


Напряжение питания, В (AC)	220
Дальность (в прямой видимости), м	100
Рабочая частота, МГц	433
Выходная мощность передатчика, мВт	25
Рабочая температура, С	-15...+50
Габариты брелка, мм	40x60
Габариты комнатного пульта, мм	115x44
Габариты исполнительного устройства, мм	70x40
Количество исполнительных устройств	4



Внешний вид комнатного пульта. Рис. 2



Внешний вид карманного пульта. Рис. 3

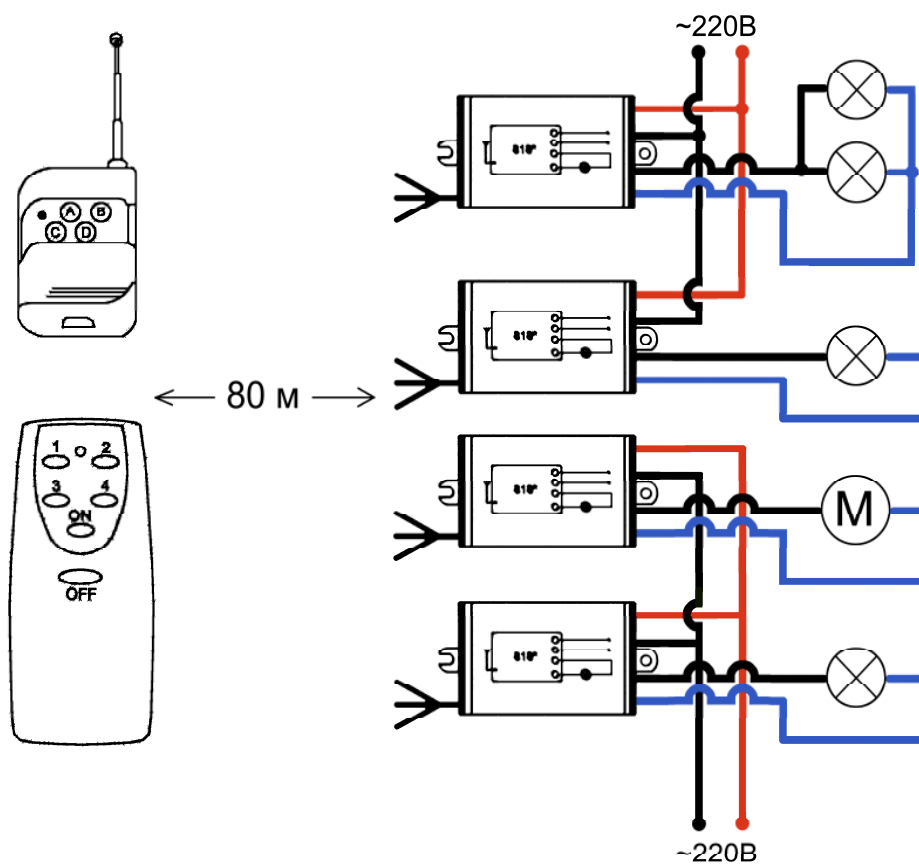

Пример подключения комплекта MA8184 Рис.4

**Претензии по товару принимаются,**  
если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

**Подпишись и будь в курсе!**

Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники.



Торговая марка: Мастер Кит.  
 Артикул: MP433i  
 Изготовлено: Россия ООО «Даджет»  
 115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,  
 тел. 8(495)234-77-66, e-mail: [infomk@masterkit.ru](mailto:infomk@masterkit.ru)  
 Гарантийный срок: 12 месяцев.  
[www.masterkit.ru](http://www.masterkit.ru)