




SML 4

### SML 4G, SML 4

- Длина провода: 0,25 / 0,5 / 1 / 2 м
- ПВХ изоляция (опция – силикон), сечение 0,8 мм<sup>2</sup>
- Электрическая прочность 1000 В/16 А
- Коннекторы: 4 мм, тип «папа», в изоляции
- Исполнение коннекторов (SML 4): один прямой, один с изгибом 90°
- Исполнение коннекторов (SML 4G): оба прямые
- Цвета проводов: красный, черный, желтый, голубой, зеленый



### TL-20

- Измерительные провода для автомобильного анализатора APPA 25.
- Защищенные для безопасности жёсткие зажимы с разводом губок до 12 мм
- Длина 1,2 м
- 250 В, 10 А
- Чёрный и красный цвет, (TL-20B/20R)



MBS 4

### ML 4G, MBS 4

- Длина провода: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 м
- ПВХ изоляция (опция – силикон), сечение 0,8 мм<sup>2</sup>
- Электрическая прочность 50 В AC/75 В DC/16 А
- Коннекторы (ML 4G): 4 мм, тип «папа», без изоляции
- Коннекторы (MBS 4): 4 мм, тип «папа», один в изоляции, другой без изоляции
- Исполнение коннекторов: оба прямые
- Цвета проводов: красный, черный




### TL-70

- Измерительные провода для APPA 76
- Защищенные для безопасности упругие зажимы
- Длина 25 см
- 250 В, 10 А
- Чёрный и красный цвет (TL-20B/20R)



### SML 4W

- Длина провода: 0,25 / 0,5 / 1 / 2 м
- ПВХ изоляция (опция – силикон), сечение 0,8 мм<sup>2</sup>
- Электрическая прочность 1000 В/16 А
- Коннекторы: 4 мм, тип «папа» и «мама» (проходного типа), в изоляции
- Возможно параллельное подключение дополнительного провода
- Цвета проводов: красный, черный, желтый, голубой, зеленый




### ATL-1

- Твердосплавные жала
- Удобная ребристая поверхность
- Полностью изолированы и закрыты во избежание случайного контакта с проводником
- Длина 1,2 м
- 1000 В, 10 А
- Черный и красный цвет (AT1-1B/1K)
- Для мультиметров и клещей APPA.



### MBV 2

- Длина провода: 1 м
- ПВХ изоляция, сечение 0,5 мм<sup>2</sup>
- Электрическая прочность 50 В AC / 75 В DC/6 А
- Коннекторы: 2 мм, тип «папа» и «мама» (проходного типа), без изоляции
- Возможно параллельное подключение дополнительного провода
- Цвета проводов: красный, черный




### ATL-2

- Сверхпрочные жала
- Диаметр - 4 мм
- Подпружиненные
- Удобная ребристая поверхность
- Полностью изолированы и закрыты от случайного контакта с проводником
- Длина 1,2 м
- 1000 В, 10 А
- Черный и красный цвет (ATL -2B/2R)
- Для мультиметров и клещей APPA



### TL-10S

- Подходит под стандартные гнезда мультиметров APPA.
- Удобный витой кабель растягивается до полутора метров.
- 1000 В, 10 А.



### ATL-3

- Стандартные измерительные провода для приборов APPA 10 / 30 / 60 / 70 / 80 / 90 / 90II / 100 / 100 N / 200 / 300 - серии
- Удобная ребристая поверхность
- Твердосплавные жала
- Полностью изолированы и закрыты от случайного контакта с проводником
- Длина 1,2 м
- 1000 В, 10 А
- Черный и красный цвет (ATL-3B/3R)

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ




### TEL-AL28-x

- Состав комплекта: 2 измерительных провода
- Длина проводов: 1,3 м
- ПВХ изоляция, сечение 0,8 мм<sup>2</sup>
- Электрическая прочность 1000 В / 10 А
- Коннекторы: 4 мм, тип «папа», в изоляции, с изгибом 90°
- Исполнение коннекторов: двойная изоляция, подпружиненный (AL28-1/3/5), укороченный разрезного типа (AL28-2/4/6)
- Наконечники: 2 мм твердосплавный щуп (AL28-1/2); 4 мм щуп типа «банан» (AL28-3/4); 2 мм твердосплавной щуп с резьбой (AL28-5/6)
- Цвета проводов: красный и черный
- Цвета наконечников и коннекторов: серый с красным и черным



### PKM 2

- Состав комплекта: два провода SML 4, два наконечника PSK 2, два зажима KS 4
- Зажим KS 4: тип «крокодил»; в изоляции; 1000 В / 10 А; макс. раскрыт 36 мм; 4 мм изолированный коннектор типа «мама»
- Цвета элементов комплекта: красный и черный

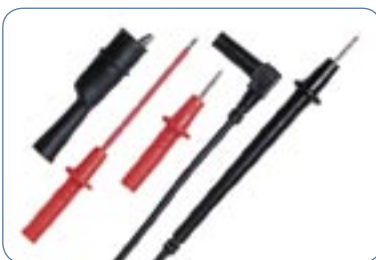

### TL-10

- Комплект аксессуаров для мультиметров APPA 17.
- Включает: TC-10B, SP-17R, LP-17R и ATL-3B.

## НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ



### PSK 2, PSK 4

- Наконечник: 102 x 10 мм (включая щуп)
- Измерительный щуп (PSK 2): 12 x 2 мм, твердосплавной
- Измерительный щуп (PSK 4): 19 x 4 мм, тип «банан»
- Электрическая прочность 1000 В/16 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета наконечников: серый с красным и черным



### PSS 2, PSS 2G

- Наконечник: 100 x 21 мм (включая щуп)
- Измерительный щуп (PSS 2): твердосплавная игла на конус, длина 7 мм
- Измерительный щуп (PSS 2G): подпружиненная игла 1 мм (утапливается), длина 10 мм
- Электрическая прочность 1000 В/6 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета наконечников: серый с красным и черным



### PSS 2M

- Наконечник: 86 x 7,5 мм (включая щуп)
- Измерительный щуп: 1 мм твердосплавная игла в изоляции, длина 52 мм
- Электрическая прочность 50 В AC/75 В DC /6 А
- Коннектор: 2 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета наконечников: красный и черный



### SP-17R

- Стандартный сменный щуп для мультиметра APPA 17.
- Защищен от случайного контакта с проводником
- 1000 В, 10 А



### LP-17R

- Удлиненный щуп (красный)
- Сменный щуп с 65 мм изолированным жалом для мультиметра APPA 17
- Защищен от случайного контакта с проводником
- 1000 В, 10 А.

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ



### SKP 41, SKP 42

- Зажим 55x49 мм
- Рабочая часть (SKP 41): тип «шприц-пинцет»; макс. раскрыв 4 мм
- Рабочая часть (SKP 42): тип «шприц-крокодил»; макс. раскрыв 8 мм
- Электрическая прочность 1000 В/2 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: серый с красным и черным



### SKP 43

- Зажим: 165 x 49 мм
- Рабочая часть: тип «шприц-крючок»
- Электрическая прочность 1000 В/2 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: серый с красным и черным



### SKP 44

- Зажим: 165 x 41 мм
- Рабочая часть: тип «шприц-ножницы» для подключения к изолированным проводам
- Электрическая прочность 1000 В/2 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: желтый с красным, желтый с черным



### AS 4

- Зажим: 165 x 41 мм
- Рабочая часть: тип «струбцина» для подключения к токонесущим шинам; макс. захват 30 мм
- Электрическая прочность 600 В/10 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: красный, черный



### KLS 2

- Зажим: 66 x 23 мм
- Рабочая часть: тип «шприц-крючок» для подключения к выводам ИМС
- Электрическая прочность 50 В AC/75 В DC /6 А
- Коннектор: 2 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: красный, черный



### KS 4L

- Зажим: 94 x 42 мм
- Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыв 20 мм
- Электрическая прочность 1000 В/16 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: серый с красным и черным



### KS 2

- Зажим: 42 x 13 мм
- Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыв 8 мм
- Электрическая прочность 50 В AC/75 В DC /6 А
- Коннектор: 2 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: красный, черный



### A22C, A23C, A24C, A25C

- Зажим (A22/23/24C): 98 x 41 мм
- Зажим (A25C): 80 x 36 мм
- Рабочая часть (A22/23/24C): тип «крокодил»; макс. раскрыв 20 мм
- Рабочая часть (A25C): тип «крокодил»; макс. раскрыв 30 мм; полукруглые губки
- Электрическая прочность 1000 В/10 А
- Коннектор (A22C): под щуп 4 мм типа TEL-AL28-3 (4), в изоляции
- Коннектор (A24C): под щуп с резьбой типа TEL-AL28-5 (6), в изоляции
- Коннектор (A23/25C): 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: красный, черный, желтый, зеленый



### TC-10

- Зажимы «крокодил»
- Полностью изолированы
- 1000 В, 10 А
- Черный и красный цвет (TL-20B/20R)

## ПЕРЕХОДНИКИ И АДАПТЕРЫ



### VZS 4

- Соединитель: 62 x 10 мм
- Электрическая прочность 1000 В/16 А
- Коннекторы: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвет соединителя: серый



### AZ 24SB, AZ 24BBN

- AZ 24SB: переход «щуп 4 мм – гнездо 2 мм»
- AZ 24BBN: переход «щуп 2 мм – гнездо 4 мм»
- Переходник: 45 x 8 мм
- Электрическая прочность 50 В AC/75 В DC /6 А
- Коннектор (24SB): 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Коннектор (24BBN): 2 мм, тип «мама», в изоляции
- Щуп: 2 мм (24SB), 4 мм (24BBN)
- Цвет переходника: красный, черный



### ERR 42

- Переход щуп 2 мм – гнездо 4 мм
- Переходник: 35 x 12 мм
- Электрическая прочность 1000 В/24 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Щуп: 2 мм
- Цвет переходника: красный, черный, желтый, голубой, зелено-желтый