



МК317

Модуль 4-х канального дистанционного управления 433 МГц

<http://www.masterkit.ru>

Поставщик: ООО «ДКО ЭЛЕКТРОНИК»

Почтовый адрес: 115114, г. Москва,

ул. Дербеневская, д.1, а/я 12

Тел. +7(495) 234-77-66.

E-mail: infomk@masterkit.ru

Устройство дистанционного управления представляет собой комплект из четырехкнопочного передатчика, сделанного в виде брелока, и приемника, в виде платы размером 40x15 мм, имеющего логические выходы. Каждый выход приемника управляется соответствующей кнопкой на пульте передатчика, при этом на выходах приемника формируются уровни логической единицы. Передача команд осуществляется по радиоканалу на частоте 433 МГц широтно-импульсной модуляцией. Каждый пульт и приемник имеет свой персональный (прошитый) код, поэтому какие-либо совпадения между комплектами исключены.



Рис.1 Общий вид приемника и передатчика

Модуль можно использовать для управления электробытовыми приборами (жалюзи, кондиционеры, электровентиляторы, автоматические ворота, игрушки и т.д.), а также в охранных системах, системах доступа. При этом устройство работает в режиме кнопка (кодер-декодер).

Технические характеристики:

Передатчик:

Напряжение питания, В	12 (23А12V)
Ток потребления, мА	4
Частота, МГц	433
Передача кода	ШИМ 16 БИТ
Выходная мощность, мВт	1
Габаритные размеры, мм	62x29
Одновременная передача	до 3-х команд

Приемник:

Напряжение питания, В	3...5
Ток потребления, мА	6
Длина антенны	18 см
Макс. нагрузка выходов, мА	15
Частота, МГц	433
Полоса пропускания, МГц	+/-5
Чувствительность, мкВ	5
Время включения, сек	1
Габаритные размеры, мм	40x15
Кол-во комбинаций кода	65536

Дальность (прямая видимость), м30

В комплект входит батарея для передатчика (установлена в брелке + на рамку из фольги на плате).

Общий вид приемника и передатчика показан на рис.1, назначение выводов приемника – рис.2.

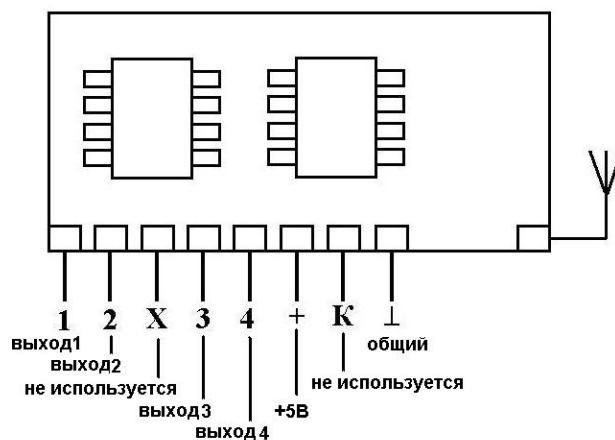


Рис.2 Назначение выводов.

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта:

<http://www.masterkit.ru>

Вопросы можно задать по e-mail:

infomk@masterkit.ru