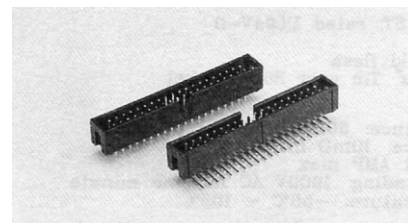


## IDC разъем, шаг 2,54 мм, ответная часть, пайка на плату


## LPH

АНАЛОГ:

ВН-xx, ВН-xxR

**Контакты:** Сплав медь**Обработка контактов:** золото, никель**Предельный ток:** 1 А**Сопротивление контактов:** 30 мМОм макс**Сопротивление изоляции:** 5000 МОм мин**Предельное напряжение:** 500 В течение 1 мин.**Изолятор:** PBT UL94-0**Рабочая температура:** -40°C - +105°C

No. of contacts	A	B	C
10	20.30	18.10	10.16
14	25.38	23.18	15.24
16	27.92	25.72	17.78
20	33.05	30.80	22.86
26	40.68	38.42	30.48
30	45.70	43.50	35.56
34	50.80	48.58	40.64
40	58.40	56.20	48.26
50	71.10	68.90	60.96
60	83.80	81.60	73.66
64	89.10	86.68	78.74

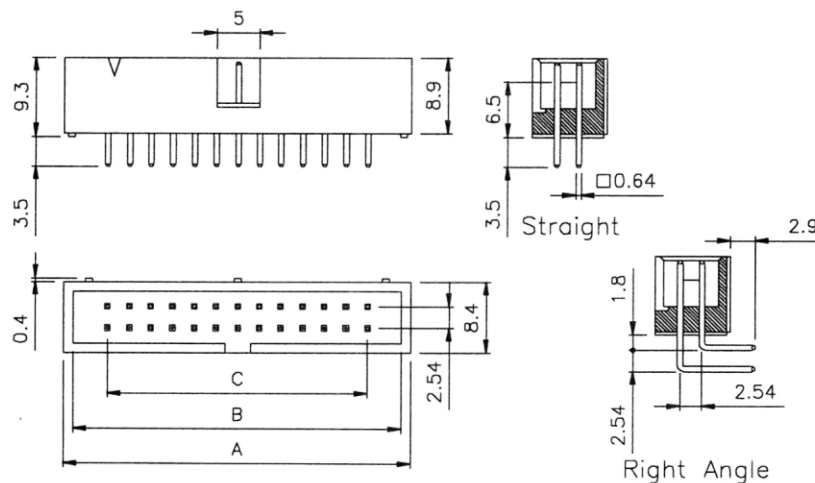

## МАРКИРОВКА:

LPH- 34 A G N  
 1 2 3 4 5

1. Серия: LPH
2. Кол-во контактов: 10 14 16 20 26 30 34 40 50 60 64
3. Способ крепления на плату: S: прямой; A: под углом
4. Покрытие контактов: S: Выборочное золочение; G: Сплошное золочение; T: Лужение
5. Цвет изолятора: N: черный; G: серый