


## DRB-25MA

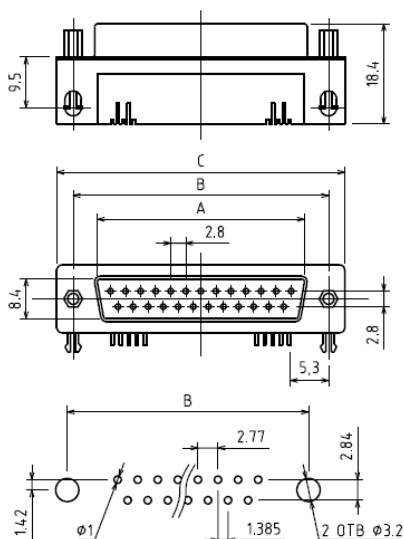

Код продукта	A	B	C
DRB-9M	16.9	25.0	30.8
DRB-15M	25.3	33.3	39.1
DRB-25M	39.0	47.0	53.0
DRB-37M	55.4	63.5	69.3

### Материал

Корпус: сталь, покрытая цинком или оловом

Вариант: золото поверх никеля

Контакты: фосф. бронза, золото поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный стекловолокном UL -94V -O

### Электрические характеристики:

Предельный ток: 5 А (на контакт)

Предельное напряжение: 1000 В АС в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контакта: не более  $10^{-3}$  Ом

Диапазон температур: от -55 до +105 °С