


Лицевая панель золотистая FS50x30G-37x17T

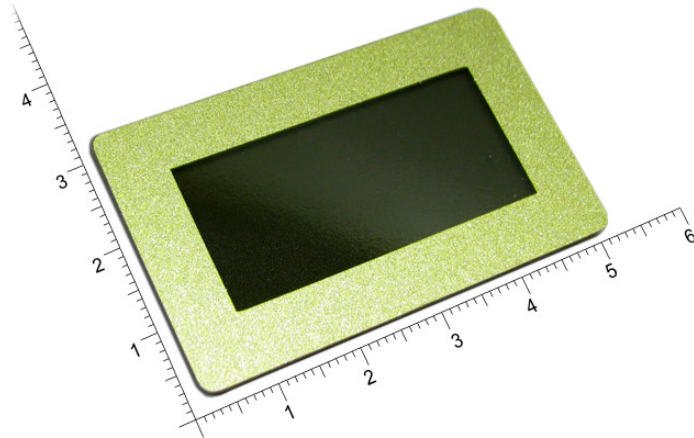

Лицевая панель золотистая, внешние размеры - 50x30мм, тонированное внутреннее окно 37x17мм, скотч 3М.

Лицевая панель придаст законченный вид встроенным модулям, индикаторам и дисплеям.

Тонировка

- маскирует выключенные сегменты светодиодного индикатора;
- улучшает читаемость индикатора;
- скрывает индикатор в выключенном состоянии.


Для крепления лицевой панели на тыльной части имеется высокопрочный УФ-стойкий скотч 3М.

Наклеиваемую поверхность рекомендуется обезжирить перед наклеиванием лицевой панели. При необходимости скотч с лицевой панели можно удалить (скотч при удалении не оставляет липкого слоя) и закрепить панель при помощи клея, дихлорэтана или другим удобным способом.

Толщина лицевой панели без скотча - 1,16мм.

Лицевые панели **FS50x30*-37x17*** можно использовать с вольтметрами **SVH0001**, амперметрами **SAH0012**, термометрами **STH0014**, индикаторами серий **E30561**, **FYT5631**

Габаритные размеры

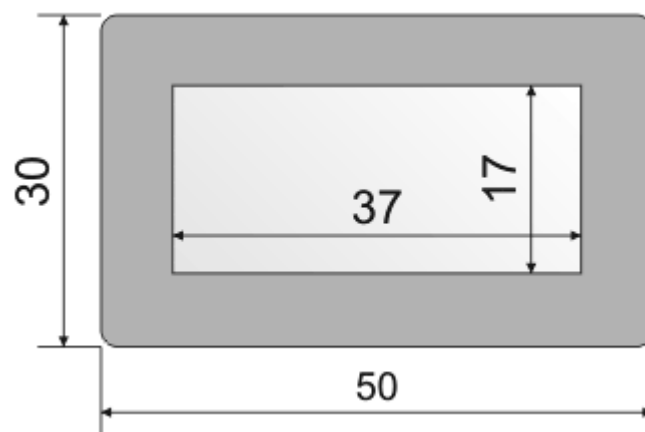

Расшифровка наименований лицевых панелей



Фотографии лицевой панели с модулями



Без лицевой панели

