


КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
пластиковые, IP68

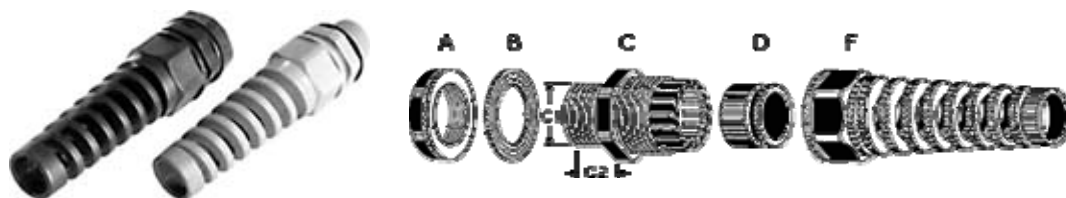

Материал	Части: А, С, F - полиамид 6.6; В, D - вакуумная резина
Цвет	Черный и серый
Рабочий диапазон	-40...+100 °С, кратковременно +120 °С
Установка	Возможность пропускания кабеля без демонтажа ввода
Химическая стойкость	Стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям
Назначение	Защита кабеля от переламывания с помощью гибкого предохранителя

Серия MGB-P (метрическая резьба)

Артикул	Резьба	Диам. кабеля	C1	C2	Уст. отв.	A / F	Упаковка
MGB16-P-07x	M16 x 1.5	7 ~ 4	16	15	16 ~ 16.3	22 / 22	10
MGB16-P-07x-ST	M16 x 1.5	7 ~ 4	16	10	16 ~ 16.3	22 / 22	10
MGB16-P-10x	M16 x 1.5	10 ~ 6	16	15	16 ~ 16.3	22 / 22	10
MGB16-P-10x-ST	M16 x 1.5	10 ~ 6	16	10	16 ~ 16.3	22 / 22	10
MGB20-P-13x-ST	M20 x 1.5	13 ~ 8	20	10	20 ~ 20.3	27 / 27	10
MGB20-P-10x	M20 x 1.5	10.5 ~ 6.5	20	15	20 ~ 20.3	27 / 27	10
MGB20-P-10x-ST	M20 x 1.5	10.5 ~ 6.5	20	10	20 ~ 20.3	27 / 27	10
MGB20-P-13x	M20 x 1.5	13 ~ 8	20	15	20 ~ 20.3	27 / 27	10
MGB20M-P-08x	M20 x 1.5	8 ~ 5	20	15	20 ~ 20.3	24 / 24	10
MGB20M-P-08x-ST	M20 x 1.5	8 ~ 5	20	10	20 ~ 20.3	24 / 24	10
MGB20M-P-11x	M20 x 1.5	11.5 ~ 7	20	15	20 ~ 20.3	24 / 24	10
MGB20M-P-11x-ST	M20 x 1.5	11.5 ~ 7	20	10	20 ~ 20.3	24 / 24	10
MGB25-P-16x	M25 x 1.5	15.8 ~ 10	25	15	25 ~ 25.4	33 / 33	10
MGB25-P-16x-ST	M25 x 1.5	15.8 ~ 10	25	10	25 ~ 25.4	33 / 33	10

Примечание.

В артикул, вместо "x", нужно подставить: "B" – для черного цвета или "G" – для серого цвета.
Все размеры, кроме явно указанных, даны в мм.