

# Серия S-FGS

Кабельные вводы


Фитинги для гибких металлических труб



## Техническая информация

Резьба	PF
Материал	нейлон PA 66 (UL 94V-2)
Цвет	черный (B) и серый (G)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C

## Чертеж

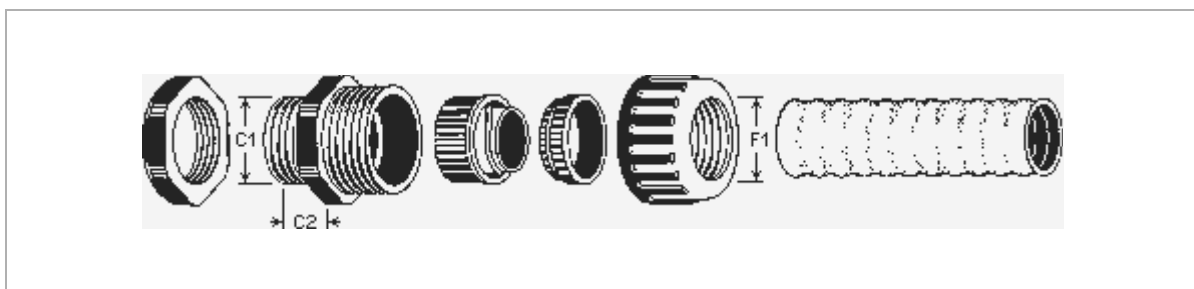

## Код заказа и артикул

Наименование	Резьба	F1	Труба	C1	C2	Упаковка
S-FGS21-15B	1/2	16	5/16	20,9	10	50
S-FGS21-15G	1/2	16	5/16	20,9	10	50
S-FGS21-18B	1/2	18,3	3/8	20,9	10	50
S-FGS21-18G	1/2	18,3	3/8	20,9	10	50
S-FGS21-21B	1/2	22	1/2	20,9	10	50
S-FGS21-21G	1/2	22	1/2	20,9	10	50

S-FGS21H-15B	1/2	16	5/16	20,9	15	50
S-FGS21H-15G	1/2	16	5/16	20,9	15	50
S-FGS21H-18B	1/2	18,3	3/8	20,9	15	50
S-FGS21H-18G	1/2	18,3	3/8	20,9	15	50
S-FGS21H-21B	1/2	22	1/2	20,9	15	50
S-FGS21H-21G	1/2	22	1/2	20,9	15	50
S-FGS26-26B	3/4	26,5	3/4	26,4	15	50
S-FGS26-26G	3/4	26,5	3/4	26,4	15	50
S-FGS33-34B	1	34,5	1	33,2	15	10
S-FGS33-34G	1	34,5	1	33,2	15	10
S-FGS42-42B	1 1/4	43	1 1/4	41,9	20	10
S-FGS42-42G	1 1/4	43	1 1/4	41,9	20	10
S-FGS48-48B	1 1/2	48	1 1/2	48	20	10
S-FGS48-48G	1 1/2	48	1 1/2	48	20	10
S-FGS60-60B	2	61	2	60	20	10
S-FGS60-60G	2	61	2	60	20	10
S-FGS88-88B	3	90	3	88	25	2
S-FGS88-88G	3	90	3	88	25	2