

# RT133

Удаленный модуль ввода дискретных сигналов к сети Profibus



Распределенный модуль ввода/вывода SOFTLINK RT13X является новейшей модульной системой ввода-вывода.

Модуль ввода дискретных сигналов 133 применяется в сборе дискретных сигналов в поле, и через Profibus-DP подключается к управляющей системе.

Намного уменьшает себестоимость для клиентов.

Данные для заказа	Номер для заказа
RT133 16*входов/16*выходов	300 133-1BL01
RT133 16*входов/16*релейных выходов	300 133-1PL01

Технические параметры		
Номер для заказа	300 133-1BL01	300 133-1PL01
<b>Аппаратная конфигурация</b>		
Число выходов	16/16 транзистор	16/16 реле
Входные данные	2Byte	2Byte
Задержка входа	2Byte	2Byte
<b>Источник питания</b>		
Номинальное напряжение	24V DC	24V DC
Напряжение с нагрузкой	24V DC	24V DC/24V~230VAC
при сигнале "0"	0-5V	0-5V
при сигнале "1"	15-28.8V	15-28.8V
Входный ток при сигнале "1"	7mA	7mA
Подключение по 2-проводным схемам допустимый ток покоя	1.5mA	1.5mA
Максимальный выходной ток	1A	2A
Суммарный ток каждой группы	8A	16A
	Profibus DP	Profibus DP
<b>Протокол связи</b>		
Протокол шины	RS 485, 9-контактный соединитель	RS 485, 9-контактный соединитель
Интерфейс	9.6кв~12M	9.6кв~12M
Скорость передачи	1~99	1~99
<b>LED индикатор</b>		
PW	зеленая лампа	зеленая лампа
ER	красная лампа	красная лампа
BF	желтая лампа	желтая лампа
I/O	зеленая лампа	зеленая лампа
Изоляция	изолирование напряжение 500V	изолирование напряжение 500V
Диапазон рабочей температуры	0~55°C в воздухе	0~55°C в воздухе
Габариты(г*ш*д)	105*52*155	105*52*155
Вес	288g	288g

# Profibus Соединитель



## Profibus Соединитель с металлическим корпусом

Profibus Соединитель с металлическим корпусом выполнен из металлического сплава, который обеспечивает высокую помехозащищенность, что способствует более свободной связи.

Соединитель имеет 3 варианта исполнения угловой подводки кабеля: 35°, 90° и 180°.


Соединитель отвод кабеля для 90° имеет технологию быстрого монтажа, которая сэкономит время.

Разъемы с прозрачными пружинными клеммами.

Быстрый монтаж и проверка.

Данные для заказа	Номер для заказа
Отвод кабеля 35° без гнезда программирования	300 972-BA1000
Отвод кабеля 35° с гнездом программирования	300 972-BB1000
Отвод кабеля 90° без гнезда программирования, быстрый монтаж	300 972-BA2000
Отвод кабеля 90° с гнездом программирования, быстрый монтаж	300 972-BB2000
Отвод кабеля 180° без гнезда программирования	300 972-BA3000

## Profibus Соединитель с диагностикой LED

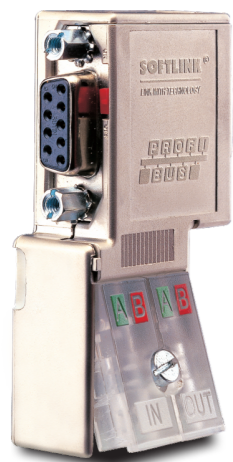

### Соединитель с диагностическими индикаторами

Соединитель с диагностическими индикаторами имеет 3 разные цветные светодиода «синий, зеленый, оранжевый».

Оранжевый светодиод показывает состояние сопротивления терминала.

Синий светодиод показывает состояние связи системы.

Зеленый светодиод показывает состояние сетевой передачи.

Поддержка до 26 соединителей с диагностическими индикаторами в одной сети.

Быстрый монтаж, соединитель в комплекте.

### Данные для заказа

### Номер для заказа

Отвод кабеля 90°, б/г программирования, быстрый монтаж, диагностический	300 972-BA6000
Отвод кабеля 90°, с/г программирования, быстрый монтаж, диагностический	300 972-BB6000

## Profibus Соединитель с оптоэлектронной изоляцией



### Profibus Соединитель с оптоэлектронной изоляцией

Profibus соединитель с оптоэлектронной изоляцией, применяет новую модель чипа RS485 и высокоскоростную оптоэлектронную изоляцию.

Рабочая способность намного увеличилась.

Может работать во вредной электромагнитной среде.

Способ применения Profibus соединителя с оптоэлектронной изоляцией идентичен обычному соединителю, и может заменить обычный.

### Данные для заказа

### Номер для заказа

Отвод кабеля 90°, б/г программирования, быстрый монтаж, диагностический	300 972-BA6000
Отвод кабеля 90°, с/г программирования, быстрый монтаж, диагностический	300 972-BB6000
Отвод кабеля 90°, без гнезда программирования, оптоэлектронная изоляция	300 972-BA5000

## Easyangle Соединитель



Easyangle Profibus имеет отвод кабеля под углом 35° и 90°, может свободно менять угол по ситуации. Применяет прозрачные пружинные клеммы, быстрый монтаж. Easyangle Profibus выполнен из металлического сплава, что обеспечивает высокую помехозащищенность.

Данные для заказа	Номер для заказа
Easyangle без гнезда программирования	300 972-BA8000
Easyangle с гнездом программирования	300 972-BB8000
Easyangle б/г программирования, LED диагностика	300 972-BA9000
Easyangle с/г программирования, LED диагностика	300 972-BB9000

## Profinet Соединитель



Используется для подключения к сети промышленного ETHERNET.

- Металлический корпус
- Интеграция интерфейса RJ45
- FastConnect
- Визуализация состояния контакта

Данные для заказа	Номер для заказа
Profinet соединитель	300 901-1BB10

## Кабель



Данные для заказа	Номер для заказа
Profibus DP кабель	300 830-0EH10
Profibus DP гибкий кабель	300 830-3EH10
Profibus PA кабель	300 830-5FH10
Profinet кабель	300 840-2AH10
Ethernet кабель	300 850-0AH10
Оптоволокно	300 820-5AH10