Проходные клеммы

Стандартный дизайн

Одинаковые габариты для клемм сечением 2.5 мм² - 10 мм² позволяют использовать одинаковые крышки и разделители, сокращая тем самым складские издержки

При использовании изделий, имеющих сертификат ATEX, в приложениях с условиями повышенной опасности, необходимо учитывать инструкции по монтажу и основные параметры принадлежностей, приведенные в технических приложениях.

		WDU 10	WDU 10/ZR
		10 мм²	10 мм²
			Дополнительное подключение справа 4 мм²
Ширина/Длина/Высота с TS35x7.5	мм	**9.9** x 60 x 47	**9.9** x 70 x 49.5
Макс. ток / макс. поп. сечение проводника	А/мм²	**76 / 16**	**76 / 16**
Макс. сечение подключаемых проводов	мм²	**0.82 ... 16**	**1.31 ... 16**



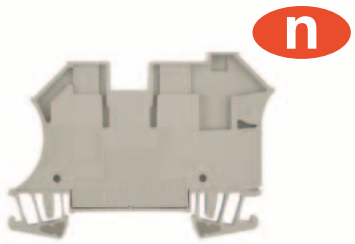





Технические данные

Основные параметры		WDU 10				WDU 10/ZR			
		IEC 60947-7-1			EEx e II T II 2 G D	IEC 60947-7-1			
		IEC	UL	CSA	EN 50019	IEC	UL	CSA	EN 50019
Рабочее напряжение	V	1000	600	600	550	800	600	600	
Рабочий ток	A	57	65	65	50	57	65	65	
Поперечное сечение	мм²	10	AWG 18 ...6	AWG 16...6	10	10	AWG 16 ...6	AWG 16...6	
Пиковое напряжение / категория загрязненности	kV/-	8 / 3				8 / 3			
Тестовый штекер IEC 60-947-1 / Класс пожаробезопасности по UL94		B6 / V-0				B6 / A4 / V-0			
Сертификация					KEMA 98ATEX1683 U				

Подключаемые провода (H05V/H07V)		Основное подключение	Доп. подключение	Основное подключение	Доп. подключение
Одножильный / многожильный	мм²	1.5...16 / 1.5...16		1.5...16 / 1.5...16	0.5...6 / 1.5...4
Гибкий / гибкий с наконечником	мм²	1.5...16 / 1.5...16		1.5...16 / 1.5...16	0.5...4 / 0.5...4
Момент затяжки (винта клеммы)	Нм	1.2...2.4 (M 4)		1.2...2.4 (M 4)	0.6...0.8 (M 3)
Длина снятия изоляции / размер жала отвертки	мм / -	12 / 5.5 x 1.0		12 / 5.5 x 1.0	9 / 3.5 x 0.6
2 подключаемых провода одного сечения					
Одножильный / многожильный	мм²	1...6		1...6	0.5...1.5
Гибкий / гибкий с наконечником	мм²	1...6 / 1...6		1...6 / 1...6	0.5...1.5 / 0.5...1.5
Примечания		При использовании контактного мостика WQV не забывайте о том, что максимальный ток через клемму не должен превышать 76А.		При использовании контактного мостика WQV не забывайте о том, что максимальный ток через клемму не должен превышать 76А. Вспомогательная клемма справа вверху (4мм²)	

Данные для заказа

Исполнение	Тип	Упак.	№ для заказа	Тип	Упак.	№ для заказа
темно-бежевый Wemid	WDU 10	50	**1020300000**	WDU 10/ZR	50	**1042400000**
синий Wemid	WDU 10 BL	50	**1020380000**	WDU 10/ZR BL	50	**1042480000**
Примечания	Варианты различного цвета см. в разделе Принадлежности W-ряда			Основные параметры относятся к клемме 10мм². Сертификат ATEX в процессе подготовки.		

Принадлежности

		Тип	Ток [A]	Упак.	№ для заказа	Тип	Ток [A]	Упак.	№ для заказа
Штекерные контактные мостики									
(ZQV 2.5N/4)	2-конт.								
	3-конт.								
	4-конт.								
	10-конт.								
	41-/50-конт.								
Винтовые контактные мостики			**Ток [A]**				**Ток [A]**		
(WQV 2.5-3)	2-конт.	WQV 10/2	76	50	**1052560000**	WQV 10/2	76	50	**1052560000**
	3-конт.	WQV 10/3	63	50	**1054960000**	WQV 10/3	63	50	**1054960000**
	4-конт.	WQV 10/4	63	50	**1055060000**	WQV 10/4	63	50	**1055060000**
	10-конт.	WQV 10/10	63	20	**1052460000**	WQV 10/10	63	20	**1052460000**
Концевая крышка / разделитель			**Ширина [мм]**				**Ширина [мм]**		
Концевая крышка	темно-бежевый Wemid	WAP 2.5-10	1.5	50	**1050000000**				
	синий Wemid	WAP 2.5-10 BL	1.5	50	**1050080000**				
Разделитель	темно-бежевый Wemid	WAP 16+35 WTW 2.5-10	1.5	20	**1050100000**	WAP 16+35 WTW 2.5-10	1.5	20	**1050100000**
	синий Wemid	WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL	1.5	20	**1050180000**	WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL	1.5	20	**1050180000**
Стопор			**Ширина [мм]**				**Ширина [мм]**		
	темно-бежевый	WEW-35/2	8	100	**1061200000**	WEW-35/2	8	100	**1061200000**
Тестовый штекер									
Для тестирования клеммного ряда	Стандарт	WTA 5/1		25	**1051260000**	WTA 5/1		25	**1051260000**
с подключенными проводами	Со втулкой								
Заглушка									
	С символом молнии	WAD 8 MIT BLITZZEICHEN		50	**1053560000**				
	без надписи	WAD 8 NEUTRAL		50	**1056160000**				
Маркировка									
	Маркировочные шильдики	WS 12/6.5 / DEK 5				WS 12/6.5 / DEK 5			
		Тестовый штекер и гнездо см. в разделе Принадлежности W-ряда				Тестовый штекер и гнездо см. в разделе Принадлежности W-ряда			