


# Проходные клеммы


## ZDK 1.5 DU-PE

1,5 мм<sup>2</sup>

2-уровневая клемма (DU - PE)

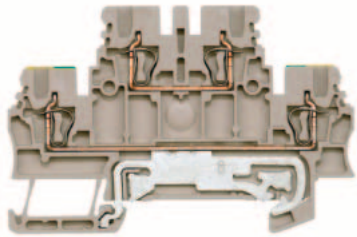

30,5 x 75,5 x 50  
/ 1.5  
0.08 ... 1.5



IEC 60947-7-1 (-7-2)

IEC	UL	CSA	EN 50019
500	300	300	
17.5	10	10	
1.5	AWG 28 ...16	AWG 28...16	
	6 / 3		
	B1 / V-0		



Основное подключение Дополнительное подключение  
0.5...1.5  
0.5...1.5 / 0.5...1.5

10 / 0,4 x 20

Гибкий проводник сечением 2,5 мм<sup>2</sup> с металлическим наконечником обжимается при помощи обжимного инструмента PZ 6/5 компании Weidmüller.

Тип	Упак.	№ для заказа
ZDK 1.5DU-PE	100	1791120000

Верхний уровень: Проходная клемма  
нижний уровень: Клемма PE

Тип	Ток [A]	Упак.	№ для заказа
ZQV 1.5/2	17,5	60	1776120000
ZQV 1.5/3	17,5	60	1776130000
ZQV 1.5/4	17,5	60	1776140000
ZQV 1.5/10	17,5	20	1776200000

Ширина [мм]			
ZAP/TW ZDK1.5	2	20	1791160000
ZAP/TW ZDK1.5 BL	2	20	1791170000
Ширина [мм]			
ZEW	6	20	9540000000

ZTA 5	25	1776210000
ZTA 5/ZA	25	1776220000

SD 0,4x2,0x60	10	9037160000
---------------	----	------------

ZRH 1.5S/1	500	1781950000
ZRH 1.5S/2	500	1781960000


ZAD 7/4	20	1781940000
---------	----	------------

DEK 5/3,5 / WS 10/3,5


## ZDU 2,5

2,5 мм<sup>2</sup>

Два подключения



5,1 x 59,5 x 39,5  
31 / 4  
0.08 ... 4



IEC 60947-7-1

EEx e II T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
800	600	600	550
24	25	27	21
2,5	AWG 26 ...12	AWG 26...12	2,5
	8 / 3		
	A3 / V-0		



KEMA 97ATEX2521 U

Основное подключение Дополнительное подключение  
0.5...4  
0.5...4 / 0.5...2.5

10 / 30,5 x 0,6

Тип	Упак.	№ для заказа
ZDU 2,5	100	1608510000
ZDU 2,5 BL	100	1608520000

При использовании соединительного мостика номинальное напряжение снижается до 250 В.

Тип	Ток [A]	Упак.	№ для заказа
ZQV 2.5/2	24	60	1608860000
ZQV 2.5/3	24	60	1608870000
ZQV 2.5/4	24	60	1608880000
ZQV 2.5/10	24	20	1608940000
ZQV 2.5/50	24	10	1697540000

Ширина [мм]			
ZAP/TW 1	2	50	1608740000
ZAP/TW 1 BL	2	50	1608750000
Ширина [мм]			
ZEW	6	20	9540000000

ZTA 1	25	1609040000
ZTA 1/ZA	25	1609050000

SD 0,6X3,5X100	10	9008330000
----------------	----	------------

ZRH 2.5/1 WS	100	1614300000
ZRH 2.5/2 GR/V0	100	1614290000

ZAD 1/4 GE	20	1609110000
------------	----	------------

DEK 5 / WS 10/5


## ZDU 2.5/3AN

2,5 мм<sup>2</sup>

Три подключения



5,1 x 64,5 x 39,5  
31 / 4  
0.13 ... 4



IEC 60947-7-1

EEx e II T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
800	600	600	550
24	25	23	21
2,5	AWG 26 ...12	AWG 26...14	2,5
	8 / 3		
	A3 / V-0		



KEMA 97ATEX2521 U

Основное подключение Дополнительное подключение  
0.5...4  
0.5...4 / 0.5...2.5

10 / 3,5 x 0,6

Тип	Упак.	№ для заказа
ZDU 2.5/3AN	100	1608540000
ZDU 2.5/3AN BL	100	1608550000

При использовании соединительного мостика номинальное напряжение снижается до 250 В.

Тип	Ток [A]	Упак.	№ для заказа
ZQV 2.5/2	24	60	1608860000
ZQV 2.5/3	24	60	1608870000
ZQV 2.5/4	24	60	1608880000
ZQV 2.5/10	24	20	1608940000
ZQV 2.5/50	24	10	1697540000

Ширина [мм]			
ZAP/TW 2 DB	2	50	1608770000
ZAP/TW 2 BL	2	50	1608780000
Ширина [мм]			
ZEW	6	20	9540000000

ZTA 1	25	1609040000
ZTA 1/ZA	25	1609050000

SD 0,6X3,5X100	10	9008330000
----------------	----	------------

ZRH 2.5/1 WS	100	1614300000
ZRH 2.5/2 GR/V0	100	1614290000

ZAD 1/4 GE	20	1609110000
------------	----	------------

DEK 5 / WS 10/5