


Клеммы PE


ZPE 2,5/4AN

2,5 мм²

Четыре соединения

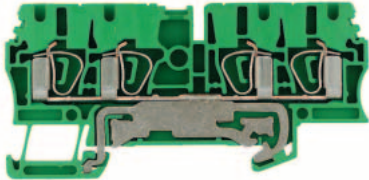

5,1 x 79,5 x 39,5
/ 4
0.08 ... 4



IEC 60947-7-2

EEx e II T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
2,5	AWG 26 ... 12	AWG 26...12	2,5
800			
8			
3			
A3 / V-0			



КЕМА 97ATEX2521 U


Рабочие параметры	Дополнительная клемма
0.5...4	
0.5...4 / 0.5...2.5	

10 / 0,6 x 3,5


ZDK 2.5/1.5PE

2,5 мм²

Соединены через вертикальный соединительный мостик

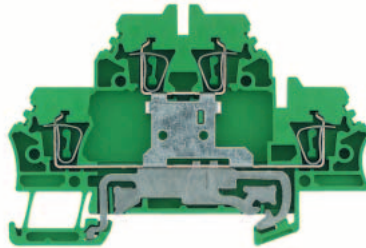

5,1 x 79,5 x 54
/ 2.5
0.08 ... 2.5



IEC 60947-7-2

EEx e II T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
2,5	AWG 26 ... 14	AWG 26...12	2,5
500			
6			
3			
A2 / V-0			



КЕМА 99ATEX4677 U

Рабочие параметры	Дополнительная клемма
0.5...2.5	
0.5...2.5 / 0.5...2.5	

10 / 0,6 x 3,5

Наконечники 2,5 мм² на гибких проводниках следует обжимать при помощи обжимателя PZ 6/5.

Тип	Упак.	N для заказа
ZPE 2,5/4AN	100	1608660000

Тип	Упак.	N для заказа
ZDK 2.5/1.5PE	50	1690000000

Тип	Ширина [мм]	Упак.	N для заказа
ZAP/TW 3	2	50	1608800000

Тип	Ширина [мм]	Упак.	N для заказа
ZAP/TW ZDK2.5/1.5	1.5	20	1674730000

ширина [мм]			
ZEW	6	20	9540000000

ширина [мм]			
ZEW	6	20	9540000000

ZTA 1	25	1609040000
ZTA 1/ZA	25	1609050000

ZTA 4	25	1688110000
-------	----	------------

SD 0,6X3,5X100	10	9008330000
----------------	----	------------

SD 0,6X3,5X100	10	9008330000
----------------	----	------------

ZRH 2.5/1 WS	100	1614300000
ZRH 2.5/2 GR/V0	100	1614290000

ZRH 1.5H/1	100	1678810000
ZRH 1.5H/2	100	1678800000

DEK 5 / WS 10/5

DEK 5 / WS 12/5