

Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный соединитель RJ45, Степень защиты: IP20, Полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), Материал: PA, Тип подключения: Быстрый зажим IDC, Сечение: AWG 26-23, Отвод кабеля: прямое


Характеристики товаров

- подготовка без специального инструмента
- UL
- GL
- Расположение жестких и гибких жил (1- и 7-проволочные)



Ethernet

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 030045
Вес/шт. (без упаковки)	11.35 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Вид при установке	RJ45
Циклы установки	≥ 1000
Тип подключения	Быстрый зажим IDC
Сечение	0,13 мм ² ... 0,32 мм ² (жесткий) 0,14 мм ² ... 0,36 мм ² (гибкий)
Сечение AWG	26 ... 23 (жесткий) 26 ... 23 (гибкий)
Макс. диаметр кабеля	4,5 мм ... 8 мм
Наружный диаметр кабеля	4,5 мм ... 8 мм
Отвод кабеля	прямое
Цвет	серый цвет A RAL 7042

Окружающие условия

Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
---	------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA
Материал, держатель контакта	PC
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом
Материал	Пластмасса

Электрические характеристики

Полюсов	8
Скорость передачи данных	1 GBit/s
Характеристики передачи (категория)	CAT5 (МЭК 11801:2002)
Расчетный ток	1,75 A
Категория перенапряжения	I
Степень загрязнения	1
Переходное сопротивление	0,001 Ω (Проводник - IDC)
	0,005 Ω (Гибкий проводник - IDC)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	31261501

Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / GL / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Сертификаты на рассмотрении

Подробности сертификации

UL Listed

cUL Listed

GL


EAC

cULus Listed


Чертежи

Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

Размерный чертёж

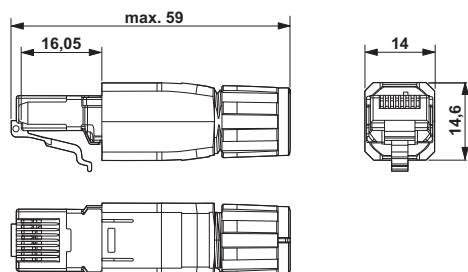

Схематический чертёж

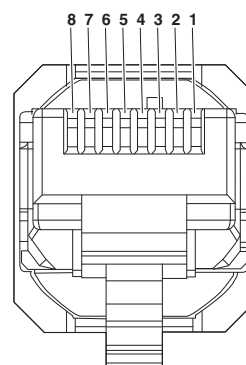

Штекерный соединитель RJ45, IP20

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>