

Корпус - HC-B 24-AML - 1771930

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный корпус HEAVYCON B24, с продольной защелкой, высота 29 мм, с плоским уплотнением

На рисунке показана модель HC-B 16-AML



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 036614
Вес/шт. (без упаковки)	134.42 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	29 мм
Ширина	43 мм
Длина	140 мм
Длина, монтажный вырез	113 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
Размер	B24
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Тип фиксатора	с одной защелкой
Момент затяжки	1,5 Нм ... 2 Нм (Крепежный винт)
Резьбовые элементы	без
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.

Корпус - HC-B 24-AML - 1771930

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Сертификаты на рассмотрении

Корпус - HC-B 24-AML - 1771930


Сертификаты

Подробности сертификации

EAC


Чертежи

Размерный чертеж

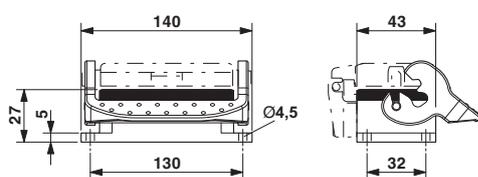

Чертеж

Размерный чертеж



Монтажный вырез