



АКИП-4125/2

Осциллографы-мультиметры цифровые запоминающие 2-х канальные АКИП-4125/1, АКИП-4125/2


АКИП™

- Цифровой осциллограф, мультиметр, TrendPlot, регистратор
- **Осциллограф:** 2 канала, полоса пропускания: 60 МГц (АКИП-4125/1), 100 МГц (АКИП-4125/2)
- Частота дискретизации реального времени: до 1 ГГц; эквивалентная частота дискретизации до 50 ГГц
- Длина памяти 1 МБ на канал (2 МБ при объединении каналов)
- Автоматические измерения (до 32-х параметров одновременно) и 3 вида курсорных измерений (ΔU , ΔT , режим «слежение»)
- Математика: БПФ, +, -, x, /
- Синхронизация: по фронту, по длительности импульса, ТВ-синхронизация, по скорости изменения (нарастание/спад), чередующийся запуск (ALT)
- Интерполяция: Sin X/x, линейная
- Режим X-Y
- Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)
- Цифровая запись (данные/осциллограммы): TrendPlot - 800 кБ (осциллограф), 1,6 МБ (мультиметр); регистратор - 7 МБ
- Память: 10 осциллограмм и 20 профилей настроек (запись и вызов)
- **Мультиметр:** измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов
- Компактное исполнение: отдельные клавиши для каждого канала (усиление), развертка, системы синхронизации, мультиметра
- Автономное батарейное питание (5 ч), цветной ЖК-дисплей (14,5 см)
- Интерфейсы: USB 2.0
- Поддержка подключения внешних USB-накопителей
- ПО: совместимость MS Windows XP, Vista, 7 (32 bit)


Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-4125/1	АКИП-4125/2
РЕЖИМ ОСЦИЛЛОГРАФА			
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Полоса пропускания	0...60 МГц	0...100 МГц
	Козф. отклонения ($K_{откл.}$)	2 мВ/дел...100 В/дел	
	Погрешность уст. $K_{откл.}$	± 3 %	
	Время нарастания	≤ 5,8 нс	≤ 3,5 нс
	Входной импеданс	1 МОм (± 2 %) / 18 пФ (± 3 пФ)	
	Макс. вх. напряжение	Прямое подключение: 300 Впик CAT II; С делителем x10: 600 Впик CAT III	
	Связь по входу	Открытый, закрытый, "земля"	
КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Козф. развертки ($K_{разв.}$)	5 нс/дел...50 с/дел	2,5 нс/дел...50 с/дел
	Погрешность уст. $K_{разв.}$	±0,005 %	
	Режим работы	Основной, ZOOM окна, самописец (ROL), X-Y	
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Ист. синхронизации	Канал 1, Канал 2	
	Режимы запуска разв.	Автоколебательный, ждущий, однократный	
	Тип синхронизации	По фронту, ТВ-синхронизация, по длительности импульса, по скорости изменения, чередующийся запуск (ALT)	
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Разрядность АЦП	8 бит	
	Частота дискретизации	500 МГц на канал (1 ГГц при объединении) Эквивалентная 50 ГГц (для периодического сигнала)	
	Интерполяция	Sin (x) /x	
	Объем памяти	Быстрая: 20 кБ на канал (40 кБ при объедин. каналов) Длинная (дискр. ≤ 500 МГц): 1 МБ на канал (2 МБ при объедин. каналов)	
	Режим сбора данных	Стандартная выборка, усреднение (4 /.../ 256), пиковый детектор 10 нс, накопление (2 с, 5 с, 10с, 20с, бесконеч., выкл.), самописец (от 100 мс/дел)	
ИЗМЕРЕНИЯ	По вертикали	Пик-пик, амплитуда, макс., мин., «высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, с.к.з., цикл. с.к.з., выбросы на вершине и в паузе	
	По горизонтали	Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса, +/- скважность, фаза	
	Измерение вр. задержки	8 видов (фаза и время): FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF	
	Курсорные	ΔU , ΔT , $\Delta 1/T$ (вручную), режим «слежение»	
	РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТРА		
ПОСТОЯННОЕ И ПЕРЕМЕННОЕ (СКЗ) НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерения напряжений	DC	60 мВ, 600 мВ, 6 В, 60 В, 600 В, 1000 В
		AC	60 мВ, 600 мВ, 6 В, 60 В, 600 В, 750 В (20 Гц ... 1 кГц)
	Разрешение		Пост.: 10 мкВ, 100 мкВ, 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ, 1 В Перем.: 10 мкВ, 100 мкВ, 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ, 1 В
	Вх. сопротивление		10 МОм
	Погрешность		Пост.: ± 1 % ± 15 емр (60 мВ); ± 1 % ± 5 емр Перем.: ± 1 % ± 15 емр (60 мВ); ± 1 % ± 5 емр

ПОСТОЯННЫЙ И ПЕРЕМЕННЫЙ (СКЗ) ТОК	Предел измерений Разрешение Погрешность измерения	60 мА, 600 мА, 6А, 10 А (20 Гц ... 1 кГц) 10 мкА, 100 мкА, 1 мА, 10 мА ± 1% ± 5 емр (60, 600 мА), ± 1,5% ± 5 емр (6 А, 10 А)
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Предел измерений Разрешение Погрешность	600 Ом, 6 кОм, 60 кОм, 600 кОм, 6 МОм, 60 МОм 0,1 Ом, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм ± 1% ± 5 емр
ПРОЗВОН ЦЕПИ	Порог срабатывания Индикация	<50 Ом Непрерывный зв. сигнал f=2 кГц
Испытание р-п	Макс. ток теста Напряжение теста	1,5 мА 0...2 В
ЕМКОСТЬ	Предел измерений Разрешение Погрешность	40 нФ, 400 нФ, 4 мкФ, 40 мкФ, 400 мкФ минимальное измерение от 5 нФ 10 пФ, 100 пФ, 1 нФ, 10 нФ, 100 нФ ± 3% ± 10 емр (40 нФ); ± 4% ± 1 емр
TRENDPLOT	Режим просмотра Длина памяти Длительность записи Источник сигнала Доп. функции	Полный - отображение всех записанных данных Нормальный - отображение последних записанных данных Осциллограф: 800 кБ; Мультиметр: 1,6 МБ Осциллограф: > 24 часов; Мультиметр: до 338 дней Канал 1 (2), 1 и 2, мультиметр Ручной запуск, курсорные измерения, растяжка (Zoom)
РЕГИСТРАТОР	Кэф. развертки (K_{разв.}) Длина памяти	100 мс/дел...50 с/дел Внутренняя: 7 МБ при объединении (3,5 на канал) Внешняя: в зависимости от объема USB-flash диска
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Интерфейс Математика Документирование Сохранение данных	USB 2.0 для сохранения данных и дистанционного управления Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ, инверсия Запись и воспроизведение до 2500 кадров Запись формы сигнала в стандартах Bmp, CSV
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Память ЖК-дисплей Интерфейс Универсальное питание Условия эксплуатации Габаритные размеры Масса Комплект поставки	10 осциллограмм / 20 профилей (внутр./внеш USB-flash) Диагональ 14,5 см, TFT (320 × 234); мультиметр - макс. инд. «6.000» USB 2.0 – 2шт (device, host) ~220 В/ 50 Гц; <-> 9 В постоянное 4 А (зарядное устройство/адаптер); аккумулятор: Li-Ion 7,4 В/ 5000 А*ч (до 5 ч автономной работы) 0 °С...40 °С; отн. влажность не более 75 % 259 × 163 × 53 мм 1,5 кг (с аккумулятором) Пробники осциллографа x1/x10 (2 шт.), калибратор пробников, кабель USB, адаптер питания ~220 В, сумка, руководство по эксплуатации, CD-диск.

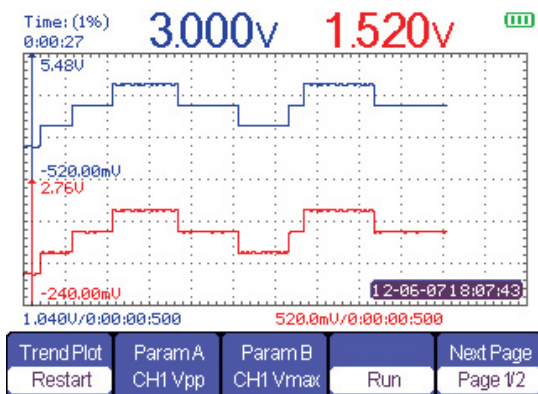

Экран регистратора (TREND PLOT в режиме Осциллограф)

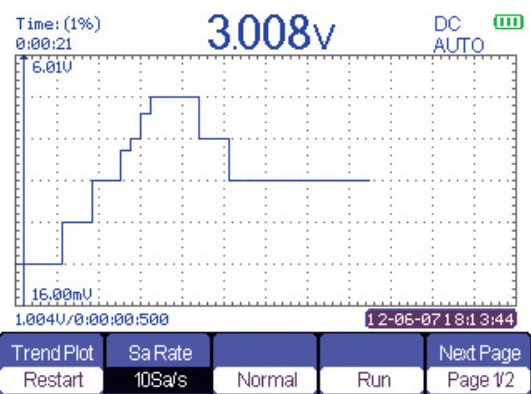

Экран регистратора (TREND PLOT в режиме Мультиметр)

Измерения в режиме Мультиметр:

