



VM8039G

Датчик утечки бытового и других горючих газов

<http://www.masterkit.ru>

Поставщик: ООО «ДАДЖЕТ»
Почтовый адрес: 115114, г. Москва,
ул. Дербеневская, д.1. стр. 5, а/я 12
Тел. +7(495) 234-77-66.
E-mail: infomk@masterkit.ru




Датчик предназначен для предупреждения о наличии в воздухе бытового газа, а так же других горючих газов, таких как пары растворителей, красок... Не является измерительным прибором, а служит лишь дополнительным источником тревоги в системах охраны на базе VM8039 и VM8039D "Гардиан" и аналогичных. Датчик предупредит вас об опасности и даст возможность принять меры для устранения причины утечки газа. Датчик газа постоянно анализирует наличие опасных газов в воздухе и в случае превышения 10% порога от взрывоопасной концентрации выдает сигнал тревоги. Датчик собран на базе широко распространенного датчика MQ5 и микроконтроллера. Датчик поставляется в разобранном виде. Плата датчика полностью собрана и настроена. Самостоятельно потребует установить плату в корпус (входит в комплект), либо другим образом расположить датчик на охраняемом объекте, обеспечив хороший доступ воздуха для обнаружения опасных газов.

Порядок сборки:

- Подключить провода к модулю согласно схеме включения (см. Пример на закладке Схемы);

- Надфилем сделайте необходимый пропил в нижней крышке корпуса в месте выхода проводов;
- Установите модуль в нижнюю крышку и закрепите короткими саморезами;
- Расположите верхнюю крышку окном над датчиком газа и скрепите саморезами;
- Подключите датчик к основному блоку и подайте питание;
- Настройте основной модуль на обработку сигнала тревоги от датчика а утечки газа;
- Проверьте работоспособность системы путем подачи в зону датчика небольшой дозы газа из обычной зажигалки. Пламя на зажигалке не зажигать или предварительно задуть, оставив клапан нажатым.

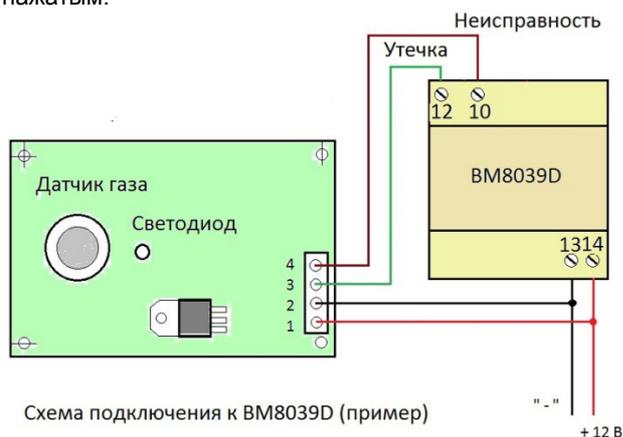

Комплектация

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Модуль датчика газа | 1 шт. |
| 2. Корпус | 1 шт. |
| 3. Саморезы | 6 шт. |
| 4. Инструкция | 1 шт. |

Технические характеристики

Напряжение питания модуля, =В	7,5...12
Потребляемая мощность, Вт, не более	5

Внимание! Подробная информация на сайте

Датчик газа VM8039G является лишь дополнительным оповещателем для использования в быту. Датчик не вмешивается и не влияет в работу газовых установок и не обеспечивает возможности автоматического устранения утечек газа, поэтому производитель не несет ответственности за возможные последствия связанные с эксплуатацией газового оборудования, однако мы надеемся, что датчик добавит вам спокойствия за состояние вашего дома.



Рекомендуемые условия эксплуатации:

- интервал температур от -10°C до 35°C;
- относительная влажность воздуха до 80%
- Напряжение питания 7,5 – 9 Вольт

Гарантируется штатная работа модуля в течение 1 года со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации и правил хранения, приведенных в Техническом описании. В случае неисправности производится обмен неисправного модуля. Гарантия не распространяется на модули, имеющие

механические, электрические и другие повреждения, вызванные их неправильной эксплуатацией.

Сделано в России.