

D-SUB


D-SUB разъем, пайка на плату

DD

АНАЛОГ:


DBB-xxF, DBB-xxM

Контакты: сплав меди
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 5 А
Сопротивление контактов: 10m МОм макс
Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

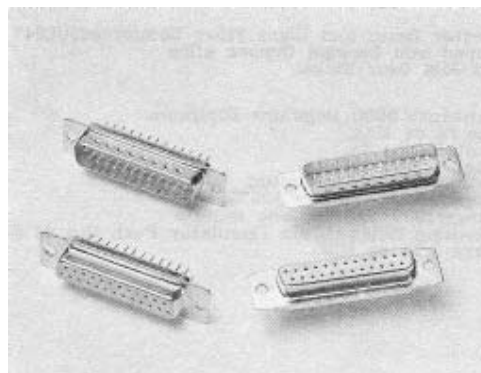

| POSITION | A | B | C | D | E |
|----------|-------|-------|------|------|------|
| 9S | 16.30 | 25.00 | 30.8 | 19.2 | 2.84 |
| 15S | 24.60 | 33.30 | 39.2 | 27.7 | 2.84 |
| 19S | 30.00 | 38.86 | 44.8 | 32.8 | 2.84 |
| 23S | 35.30 | 44.30 | 50.3 | 38.3 | 2.84 |
| 25S | 38.30 | 47.10 | 53.1 | 41.1 | 2.84 |
| 37S | 54.80 | 63.50 | 69.4 | 57.3 | 2.84 |
| 50S | 52.20 | 61.00 | 67.0 | 55.1 | 5.68 |

| POSITION | A | B | C | D | E |
|----------|-------|-------|------|------|------|
| 9P | 16.92 | 25.00 | 30.8 | 19.2 | 2.84 |
| 15P | 25.25 | 33.30 | 39.2 | 27.7 | 2.84 |
| 19P | 30.60 | 38.86 | 44.8 | 32.8 | 2.84 |
| 23P | 35.90 | 44.30 | 50.3 | 38.3 | 2.84 |
| 25P | 38.98 | 47.10 | 53.1 | 41.1 | 2.84 |
| 37P | 55.42 | 63.50 | 69.4 | 57.3 | 2.84 |
| 50P | 52.81 | 61.00 | 67.0 | 55.1 | 5.68 |

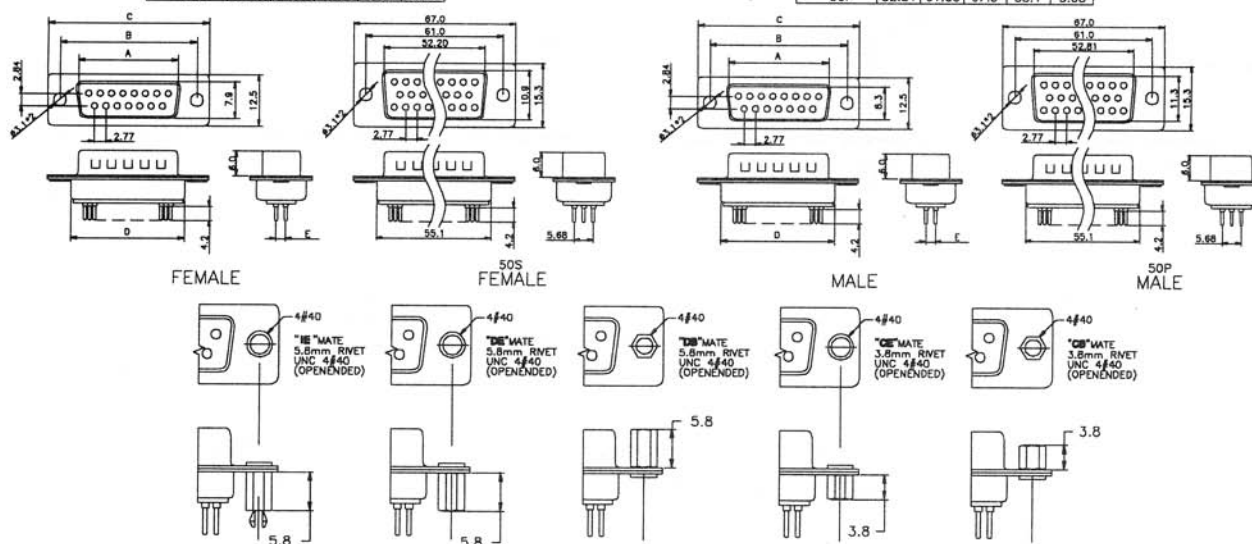

МАРКИРОВКА:

D **D** - **09** **P** **W** **T** - **M** **G** **CB**
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Серия:** D: D-SUB
- Версия:** D: Пайка на плату
- Кол-во контактов:** 09 15 19 23 25 37 50
- Тип:** P: вилка S: розетка
- Цвет излятора:** N: черный V: синий W: белый G: серый
- Покрытие корпуса:** Y: желтое хромирование T: олово
- Форма контактов:** M: машинная; S: штампованная
- Покрытие контактов:** S: Выборочное золотое; G: Сплошное золотое; A: 5 мкм золота; B: 10 мкм золота; C: 15 мкм золота; D: 30 мкм золота
- Специальные функции:** IE: 5,8 мм; DE: 5,8 мм; DB: 5,8 мм; CE: 3,8 мм; CB: 3,8 мм; IE/DB: 5,8 мм