


D-SUB разъем IDC для плоского кабеля

DF1

АНАЛОГ:



DI-xxM, DI-xxF

Контакты: фосф. бронза, золото
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 10м МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C - +105°C

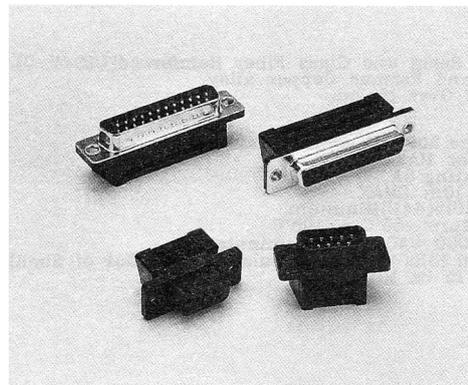

| POSITION | A | B | C |
|----------|-------|-------|------|
| 9P | 16.92 | 25.00 | 30.8 |
| 15P | 25.25 | 33.30 | 39.2 |
| 25P | 38.96 | 47.10 | 53.1 |
| 37P | 55.42 | 63.50 | 69.4 |
| 50P | 52.81 | 61.00 | 67.0 |

| POSITION | A | B | C |
|----------|-------|-------|------|
| 9S | 16.30 | 25.00 | 30.8 |
| 15S | 24.60 | 33.30 | 39.2 |
| 25S | 38.30 | 47.10 | 53.1 |
| 37S | 54.80 | 63.50 | 69.4 |
| 50S | 52.20 | 61.00 | 67.0 |

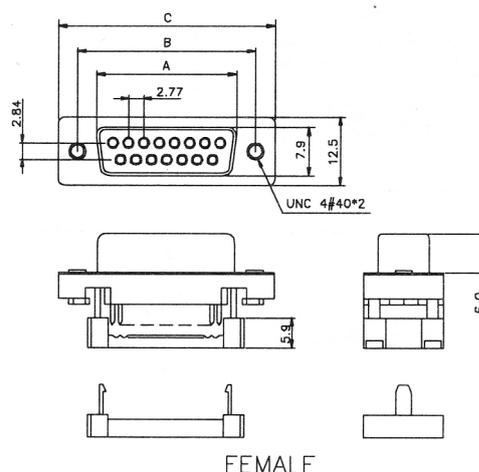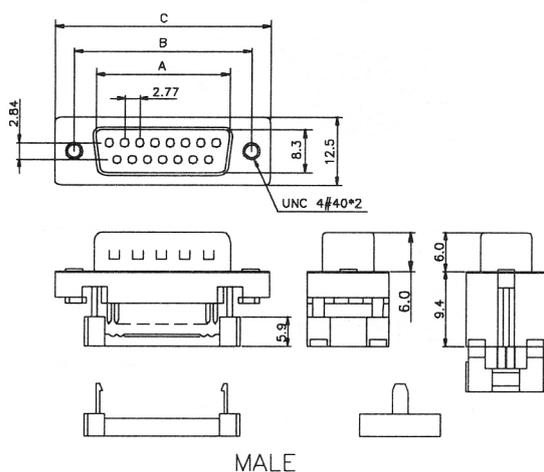

МАРКИРОВКА:

D **F1** - **09** **P** **M** **B** **G**
 1 2 3 4 5 6 7

- Серия:** D: D-SUB
- Версия:** F1: Пайка на плату
- Кол-во контактов:** 09 15 25 37 50
- Тип:** P: вилка; S: розетка
- Покрывтие корпуса:** M: металл; P: пластик полностью
- Цвет изолятора:** N: черный; B: синий; G: серый
- Покрывтие контактов:** S: Выборочное золотое; G: Сплошное золотое; A: 5 мкм золота; B: 10 мкм золота; C: 15 мкм золота; D: 30 мкм золота