9001 Серия

DIN41612 тип C вилка угловая

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото,
Предельный ток: 2A
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

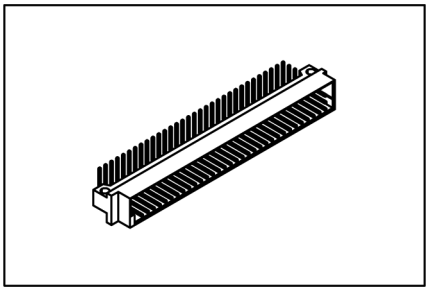

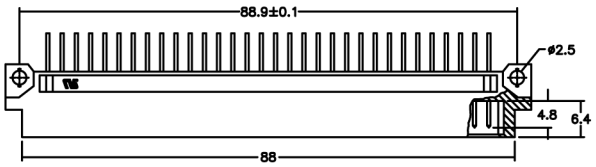



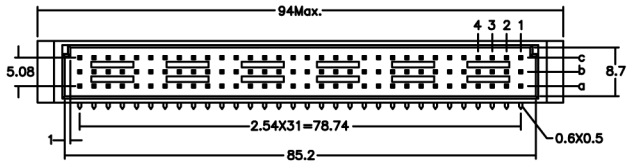

совместим с
9001 - 1296, 1264 C тип
9001 - 1496, 1464 R тип
9001 - 1264 IDC тип

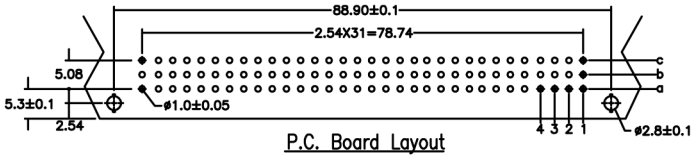

P.C. Board Layout

Pitch	Position	Rows with Contacts	Contact Arrange
2.54mm	96	a b c	
	64	a b –	
	64	a – c	
	32	a – –	
5.08mm	48	a b c	
	32	a b –	
	32	a – c	
	16	a – –	

МАРКИРОВКА:

9001-	1 шаг 1:2.54мм 2:5.08мм	1 тип 1:вилка	96 число контактов	1 длина выводов	C контакт C:вывод луженый контакт позолоченный G:вывод позолоченный	10 толщина золочения 10: 10µ” 15: 15µ” 30: 30µ” пропуск goldflash	L1 - пропуск без замков - с замком см. стр . 45