



Клеммники печатного монтажа Dinkle DT-126VP Винтовые, С защитой провода, Шаг 5.00 (5.08) мм

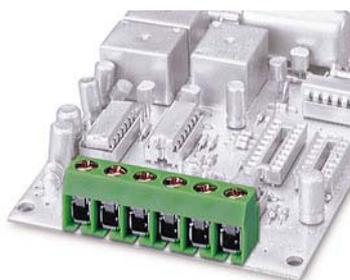

Техническая информация

Номинальное напряжение UL (IEC)	300 В (250 В)
Номинальный ток UL (IEC)	8 А (17.5 А)
Сечение провода	1.5 мм ²
Шаг	5.00 мм
Допустимое импульсное напр. (UL/IEC/Max)	1.6/ 2/ 3 кВ
Усилие затягивания (Lb-in)	4.4
Винт	M2.5
Длина зачистки провода	6-7 мм
Кол-во контактов	2-3

Чертеж

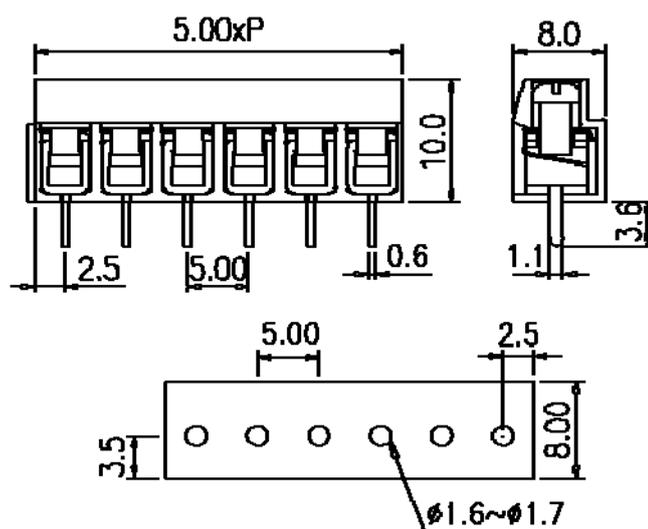

Наименование для заказа

Наименование	Описание
DT-126VP-02P	Клеммный блок, шаг 5.00 мм
DT-126VP-03P	Клеммный блок, шаг 5.00 мм