

IDC разъем, шаг 2,54 мм, вилка на шлейф

FDC

Контакты: Сплав медь

Обработка контактов: золото, никель

Предельный ток: 1 А



Сопротивление контактов: 30 мОм макс

Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин


Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.

Изолятор: PBT UL94-0

Рабочая температура: -40°C - +105°C

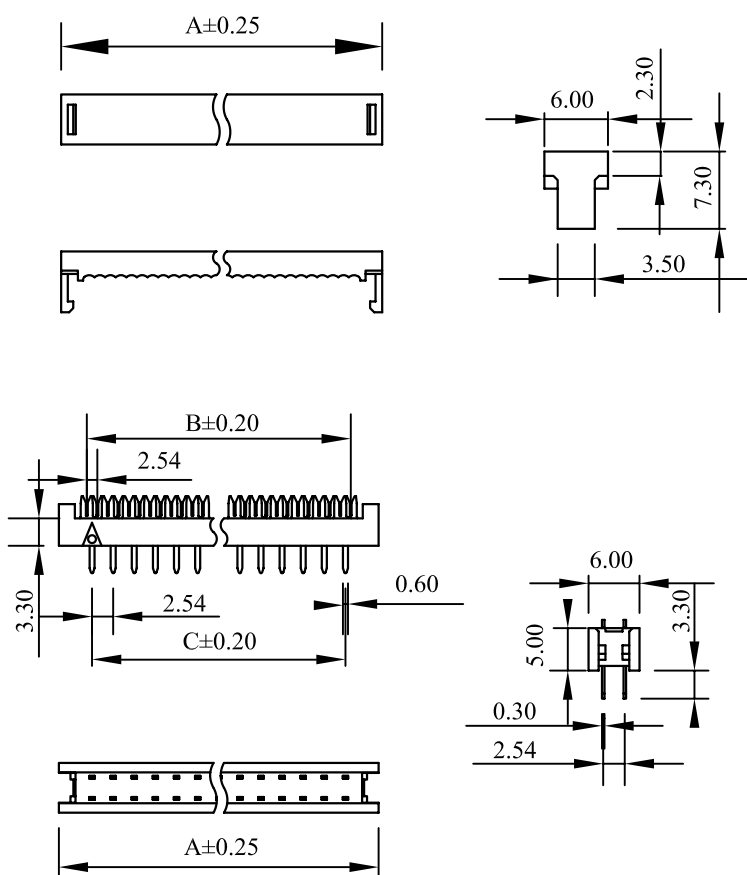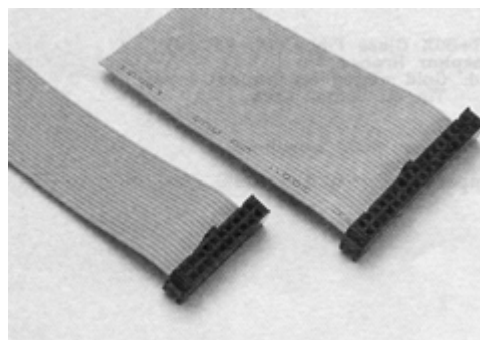

Pos.	Dim. A	Dim. B	Dim. C
6	13.07	6.35	5.08
8	15.61	8.89	7.62
10	18.15	11.43	10.16
12	20.69	13.97	12.70
14	23.23	16.51	15.24
16	25.77	19.05	17.78
18	28.31	21.59	20.32
20	30.85	24.13	22.86
24	35.93	29.21	27.94
26	38.47	31.75	30.48
30	43.55	36.83	35.56
34	48.63	41.91	40.64
36	51.17	44.45	43.18
40	56.25	49.53	48.26
50	68.95	62.23	60.96
60	81.65	74.93	73.66
64	86.73	80.01	78.74

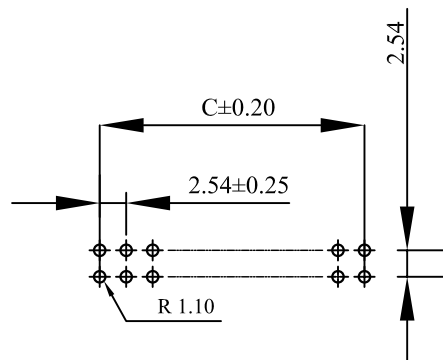

RECOMMEND P.C. BOARD LAYOUT

МАРКИРОВКА:

FDC - 34 G N 1 R
1 2 3 4 5 6

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Серия: | FDC: |
| 2. Кол-во контактов: | 06 08 10 12 14 16 20 24 26 28 30 34 40 50 60 64 |
| 3. Покрытие контактов: | S: Выборочное золочение; T: Лужение; G: Сплошное золочение |
| 4. Цвет изолятора: | N: черный; G: серый |
| 5. Упаковка | 1: Tray |
| 6. R: RoHS | |