


АВТОПРЕДОХРАНИТЕЛИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Наименование	Рабочий ток, А	Рабочее напряжение, В	Макс. допустимое напряжение, В	Цвет
F133 авто предохранитель 5 А	5	24	32	оранжевый
F133 авто предохранитель 10 А	10			красный
F133 авто предохранитель 15 А	15			голубой
F133 авто предохранитель 20 А	20			желтый
F133 авто предохранитель 25 А	25			зеленый

ДОПУСТИМАЯ ПЕРЕГРУЗКА	
Превышение номинальной нагрузки, %	Допустимое время превышения
110	более 4 часов
135	0.75...1800 с
200	0.15...5 с
350	не более 80 мс

ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

FH-501



FH-501-1




FH-401



ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ПЛАТУ


K234211

для предохранителя 5.0 x 20 мм



K23422

для предохранителя 6.3 x 30 мм




FC-05C-E

для предохранителя 5.0 x 20 мм



K23423


для предохранителя 6.3 x 30 мм



ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ПАНЕЛЬ


FH-301

для предохранителя 5.0 x 20 мм

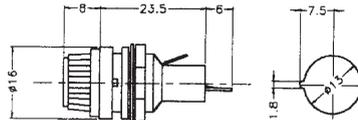


FH-101

для предохранителя 5.0 x 20 мм




FH-311

для предохранителя 5.0 x 20 мм

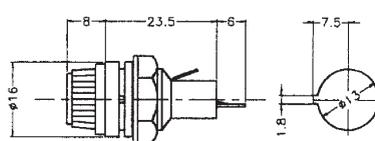


FH-101C

с крышкой для предохранителя 5.0 x 20 м




FH-302

для предохранителя 6.0 x 30 мм

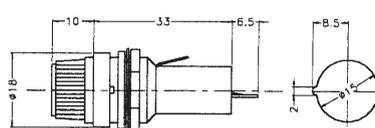


FH-102

для предохранителя 5.0 x 20 мм



FH-107

для предохранителя 5.0 x 20 мм

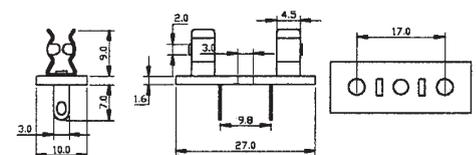

FH-304
для предохранителя 6.0 x 30 мм

