NPA 26-16G

Кабельные вводы

Серия NPA

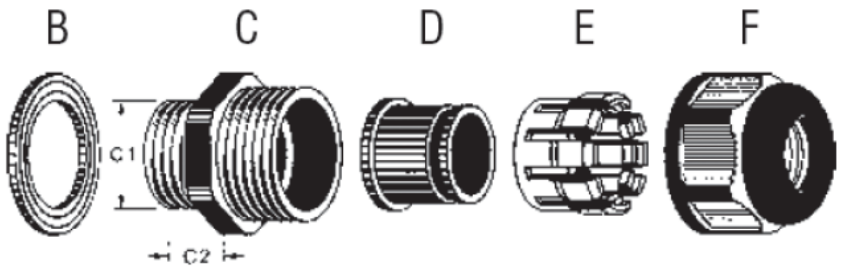

Производитель: AVC Industrial Corp.

Резьба: NPT.
Материал: Части: A, C, E, F – полиамид 6.6; B, D – вакуумная резина.
Цвет: Черный и серый.
Рабочий диапазон: -40 … +100 °C, кратковременно +120 °C.
Установка: Возможность пропускания кабеля без демонтажа ввода.
Узел уплотнения: Секционный дизайн позволяет использовать изделие для широкого диапазона кабеля.
Химическая стойкость: Стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям.

	Резьба	Кабеля	C1	C2	F	Упак.	Цвет
NPA 17-10G	NPT 3/8″	10 ~ 6	17.1	13	22	50	Серый
NPA 17-10B	NPT 3/8″	10 ~ 6	17.1	13	22	50	Черный
NPA 17-06G	NPT 3/8″	7 ~ 4	17.1	13	22	50	Серый
NPA 17-06B	NPT 3/8″	7 ~ 4	17.1	13	22	50	Черный
NPA 21-10G	NPT ½″	10.5 ~ 6.5	21.3	13	27	50	Серый
NPA 21-10B	NPT ½″	10.5 ~ 6.5	21.3	13	27	50	Черный
NPA 21-14G	NPT ½″	14 ~ 9	21.3	13	27	50	Серый
NPA 21-14B	NPT ½″	14 ~ 9	21.3	13	27	50	Черный
NPA 26-16G	NPT ¾″	16 ~ 10	26.6	15	33	50	Серый
NPA 26-16B	NPT ¾″	16 ~ 10	26.6	15	33	50	Черный
NPA 26-18G	NPT ¾″	18 ~ 13	26.6	15	33	50	Серый
NPA 26-18B	NPT ¾″	18 ~ 13	26.6	15	33	50	Черный