


Электромонтажные клеммные колодки

Серия PA-DS, с защитой провода

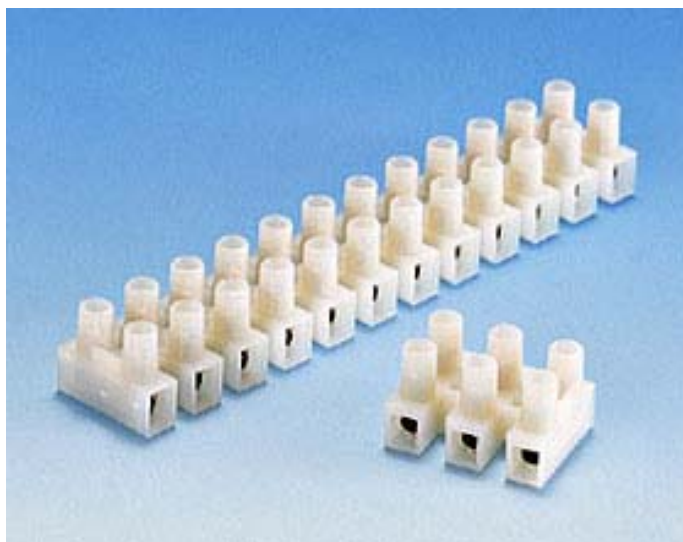


Электромонтажные клеммные колодки повсеместно применяются для соединения электропроводки в квартирах, офисах и производственных помещениях. Клеммные колодки имеют 12 полюсов, что дает возможность соединять до 12 проводов одновременно. Электромонтажные клеммные колодки рекомендуется применять в распаечных коробках. Также клеммные колодки находят свое применение в технике, в местах где для соединения проводов ограниченное пространство.

Техническая информация

Материал корпуса	нейлон PA66 (UL 94V-2)
Материал контактов	никелированная латунь
Материал винтов	оцинкованная сталь
Температура	от -30 до +105° C
Цвет	натуральный
Кол-во полюсов	12

Чертеж

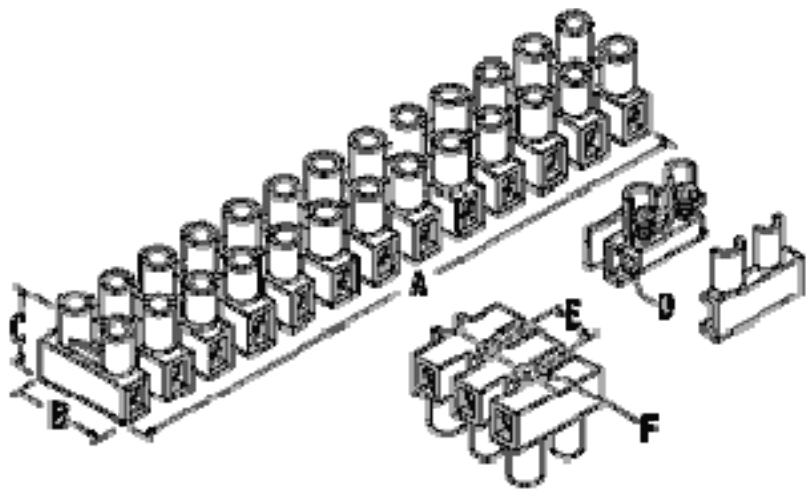

	A	B	C	D	E	F
PA-8DS	96,2	16,3	12,7	2,8	8,2	2,9
PA-10DS	116,5	20,2	15,8	3,2	10	3,6
PA-8DS-H	96,2	17	14,5	2,8	8	2,9
PA-10DS-H	116,5	20,2	16,8	3,4	10	3,6
ГА 12DS H	141	23,8	19	4,2	12	3,9
PA-14DS-H	158	25,6	25,2	5	13,5	4,4

Артикул	Сечение провода, мм ²	Напр., В	Ток, А	Винт	Длина зачистки провода, мм
PA-8DS	1,5	450	17,5	M2,6x5	5
PA-10DS	2,5	450	24	M3x6	6,5
PA-8DS-H	1,5	450	17,5	M2,6x5	5
PA-10DS-H	2,5	450	24	M3x6	6,5
PA-12DS-H	6	500	41	M3,5x7	7
PA-14DS-H	10	500	57	M4x9	9

Примечание.
Все размеры, кроме явно указанных, даны в миллиметрах.