



Звонки магнитоэлектрические с генератором SMA-1205B

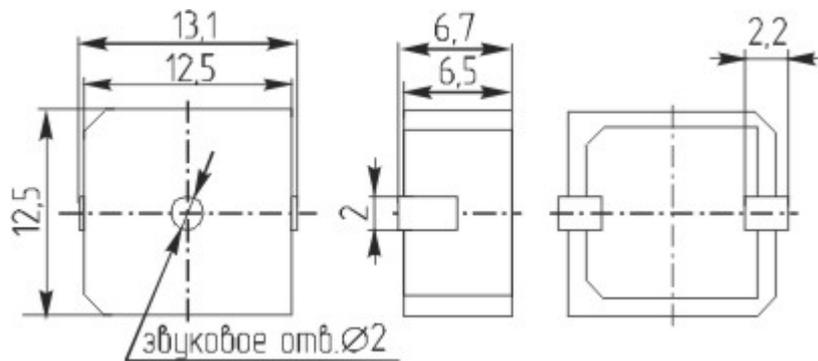

Параметр		SMA-1201B	SMA-1205B	SMA-1212B
Номинальное входное напряжение	(В)	1,5	5	12
Предельное входное напряжение	(В)	1,4~2	4~7	8~15
Уровень звукового давления (10см), не менее	(дБ)	80	87	90
Резонансная частота	(Гц)	3100±300	2300±300	
Интервал рабочих температур	(°С)	-20 ~ +70		
Масса, не более	(г)	2		

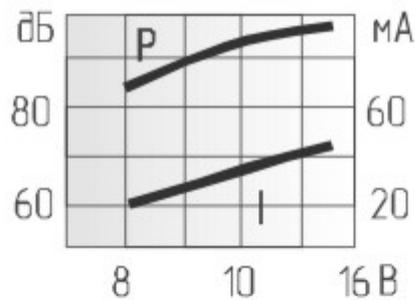

Потребляемый ток, не более (мА)

SMA-1201B 20

SMA-1205B; SMA-1212B 40

SMD