


Кабельные вводы
резиновые кабельные и трубные

TSS

Обозначение: TSS MxxZ, где xx – размер, Z – цвет

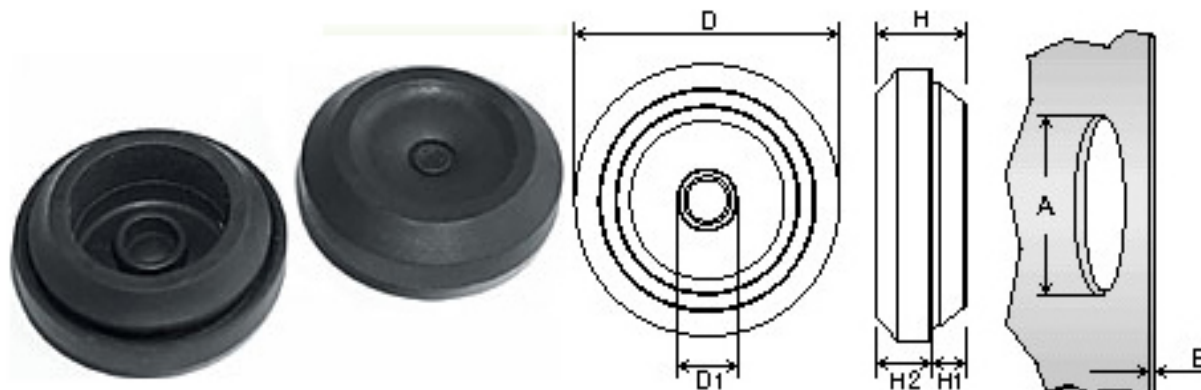

Материал: Термопластический эластомер (TPE)
Степень защиты: IP67
Температурный режим: от -50 до +125° C
Цвета: светло-серый (G), черный (B), белый (W), другие цвета
Описание: Не содержит галогенов. Подходит для отверстий в материалах толщиной от 0,5 до 4,5 мм. Быстрая и простая установка без использования инструмента. Значительный диапазон диаметра кабеля. Использование в качестве заглушки.

Цвет RAL 7035 (светло-серый) G

Артикул	Размер	Диам. кабеля	A	B	H	H1	H2	D	D1	Упаковка, шт.
14 757 11	M16	5-10	16,5	0,5-3	11	4	6,75	23,5	4	50
14 757 12	M20	6-13	20,5	0,5-3	11	4	6,75	27,5	5	50
14 757 13	M25	8-17	25,5	0,5-3,5	11	4	6,75	32,5	7	50
14 757 14	M32	12-24	32,5	0,5-4,5	11	4	6,75	39,5	11	25

Цвет RAL 9005 (черный) B

Артикул	Размер	Диам. кабеля	A	B	H	H1	H2	D	D1	Упаковка, шт.
14 757 16	M16	5-10	16,5	0,5-3	11	4	6,75	23,5	4	50
14 757 17	M20	6-13	20,5	0,5-3	11	4	6,75	27,5	5	50
14 757 18	M25	8-17	25,5	0,5-3,5	11	4	6,75	32,5	7	50
14 757 19	M32	12-24	32,5	0,5-4,5	11	4	6,75	39,5	11	25

Цвет RAL 9010 (белый) W

Артикул	Размер	Диам. кабеля	A	B	H	H1	H2	D	D1	Упаковка, шт.
14 757 21	M16	5-10	16,5	0,5-3	11	4	6,75	23,5	4	50
14 757 22	M20	6-13	20,5	0,5-3	11	4	6,75	27,5	5	50
14 757 23	M25	8-17	25,5	0,5-3,5	11	4	6,75	32,5	7	50
14 757 24	M32	12-24	32,5	0,5-4,5	11	4	6,75	39,5	11	25

Примечание. Все размеры, кроме явно указанных, даны в мм.

