
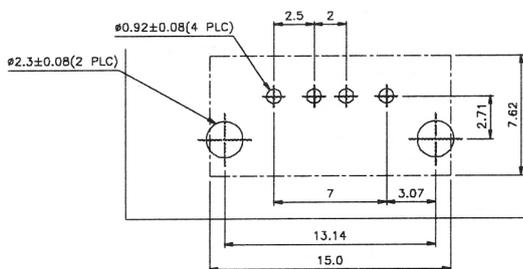
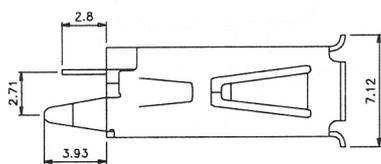

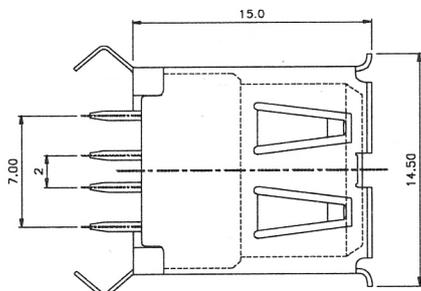


### UBAD-04

АНАЛОГ:  
USBA-1V

**Контакты:** фосф. бронза  
**Обработка контактов:** золото  
**Предельный ток:** 1,5 А  
**Сопротивление контактов:** 30m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 750 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -55°C -+85°C

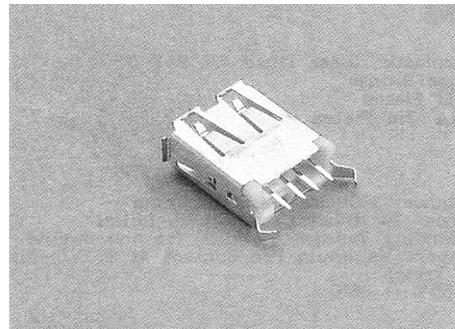

PCB LAYOUT

#### МАРКИРОВКА:

UBA	D	-	04	S	W	1
1	2		3	4	5	6

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Серия:            | UBA: USB тип A          |
| 2. Версия:           | D: Dip                  |
| 3. Кол-во контактов: | 04                      |
| 4. Тип:              | S: розетка              |
| 5. Цвет изолятора:   | W: белый                |
| 6. Упаковка:         | 1: В пластик-контейнере |