


# Ваттметр АСМ-8003

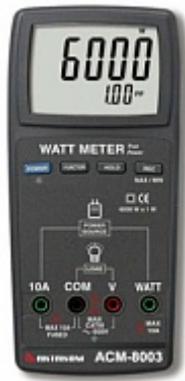

Ваттметр потребляемой мощности АСМ-8003 - это портативный прибор для TrueRMS измерений потребляемой мощности, переменного напряжения и тока и коэффициента мощности.

- TrueRMS измерения потребляемой мощности, переменного напряжения и тока
- Микропроцессорное управление
- Большой дисплей: ЖК, 9999 отсчетов, размер 21,8 x 8,5 мм, подсветка
- Одновременное отображение 2-х значений на дисплее
- Автоматический выбор диапазонов измерений
- Функция удержаний показаний на дисплее - HOLD
- Фиксация минимальных и максимальных значений
- Скорость измерения - 1 раз в секунду
- Автоматическая установка нуля
- Индикатор выхода за пределы измерения
- Индикатор разряда батареи
- Портативное исполнение
- Автономное питание
- Интерфейс для связи с ПК RS-232/USB

## Технические характеристики

- Измерение мощности (TrueRMS)  
Диапазон: 0...6000 Вт  
Разрешение 1 Вт  
Точность измерения  $\pm(1\% + 5 \text{ Вт})$
- Измерение переменного напряжения (TrueRMS)  
Диапазон: 0...600 В  
Разрешение 0,1 В  
Точность измерения  $\pm(0,3\% + 0,3 \text{ В})$
- Измерение тока (TrueRMS)  
Диапазон: 0...10 А  
Разрешение 0,01 А  
Точность измерения  $\pm(0,3\% + 0,03 \text{ А})$
- Измерение коэффициента мощности  
Диапазон: 0...1  
Разрешение 0,01  
Точность измерения  $\pm(1\% + 0,02)$
- Рабочая температура 0°C...50°C
- Питание 9В, батарея типа «Крона»
- Ток потребления 10 мА
- Масса 398 г
- Габариты 190x88x40 мм

## Стандартная комплектация

- Прибор
- Измерительные провода - 2 (красный и черный)