


МАСТЕР КИТ NT8044 DC24V
Моторизованный шаровой кран

9-24В постоянное напряжение

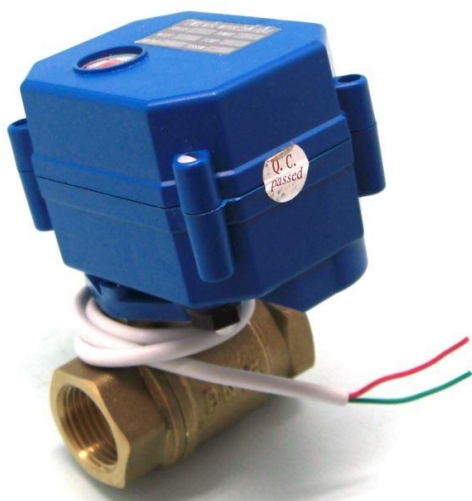

Моторизованный шаровой кран предназначен для автоматизированного или дистанционного управления потоком воды в бытовых трубопроводах.

Широкое применение моторизованный шаровой кран может найти в системах защиты от протечек, «умный дом» (например в составе VM8039D), домашней автоматике, дачных бассейнах, системах автоматического полива, водонакопителях, аквариумах и т.п.

В данной модели крана использована двухпроводная схема управления с внутренним, резервным источником питания, который заметно упрощает управление клапаном. Можно использовать обычный бытовой выключатель или выключатель внешнего источника питания.

Рис. 1. Общий вид.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение питания, В	9-24
Потребляемая мощность в момент движения заслонки, не более, Вт	5
Потребляемая мощность в состоянии открыто или закрыто, Вт	0
Время полного открытия или закрытия не более, с	3
Материал корпуса	металл
Рабочее давление не более, МПа (Атм)	1,0 (10)
Диаметр подводки	1/2"
	DIN15
Рабочая температура жидкости не более, °С	100
Габариты клапана, мм	90x70x70

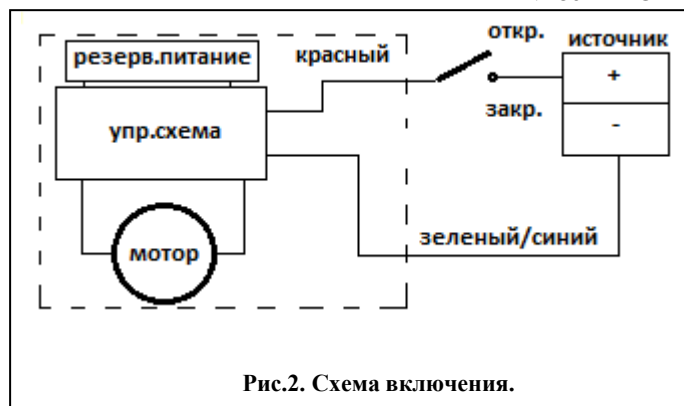


Рис.2. Схема включения.

При переводе переключателя в положение «Открыто», заслонка крана занимает открытое положение, потребление тока прекращается, кран находится в открытом состоянии.

При переводе переключателя в положение «Закрыто», заслонка крана перемещается в закрытое положение, потребление тока прекращается, кран находится в закрытом состоянии.

Мы рекомендуем:

На сайте masterkit.ru вы можете подобрать моторизованные шаровые краны с другими схемами управления, напряжением питания и диаметрами подводки. А в разделе «Электромагнитные клапаны для воды» представлены аналогичные устройства для управления потоком, но с другим принципом действия. Главное отличие крана от электромагнитного клапана в том, что в рабочем положении кран не потребляет энергии.

Если собранное устройство не работает

1. Проверьте правильность монтажа, исправность кабеля и надежность контактов.
2. Проверьте правильность подключения питания.

Претензии по товару принимаются,

если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Подпишись и будь в курсе!

Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники.



Торговая марка: Мастер Кит.

Артикул: МР714

Изготовлено: Россия ООО «Даджет»

115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1, тел. 8(495)234-77-66,

e-mail: infomk@masterkit.ru

Гарантийный срок: 12 месяцев.