



INSTA CONTACTOR WITH 4 NO CONTACTS CONTACT FOR AC 230, 400V 63A ACTIVATION AC230V DC220V

Подобно изображению

Общие технические данные:

Фирменное название продукта		SETRON
Наименование продукта		Контакторы Insta
Исполнение продукта		4 нормальное разомкнутых контакта
Рабочий ток / Расчётное значение	A	63
• минимально	V	400
• максимально	V	400
Управляющее напряжение питания		
• Расчётное значение	V	230
• Расчётное значение	V	230 ... 230
• при пост.токе / Расчётное значение	V	220
Вид напряжения/рабочего напряжения		
•		AC/DC
•		Переменный ток
Количество размыкающих контактов		0
Количество замыкающих контактов		4
Число модулей в ширину		3
теряемая мощность / при расчетном токе / при AC / в теплом рабочем состоянии / на полюс	W	8

Монтажная глубина	mm	64
Вид защиты IP		IP20
Дополнение товара / встраиваемые / дополнительные устройства		Да
Составная часть товара / задвижка для ручного переключения		Нет
Высота	mm	90
Ширина	mm	53,5
Глубина	mm	71
Чистый вес	g	150
Условное обозначение / согласно DIN EN 61346-2		Q

Сертификаты / допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



CCC



GOST

[other](#)



UL



EG-Konf.

Дополнительная информация:

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/5TT5050-0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TT5050-0/all>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5050-0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

[Datanorm GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)

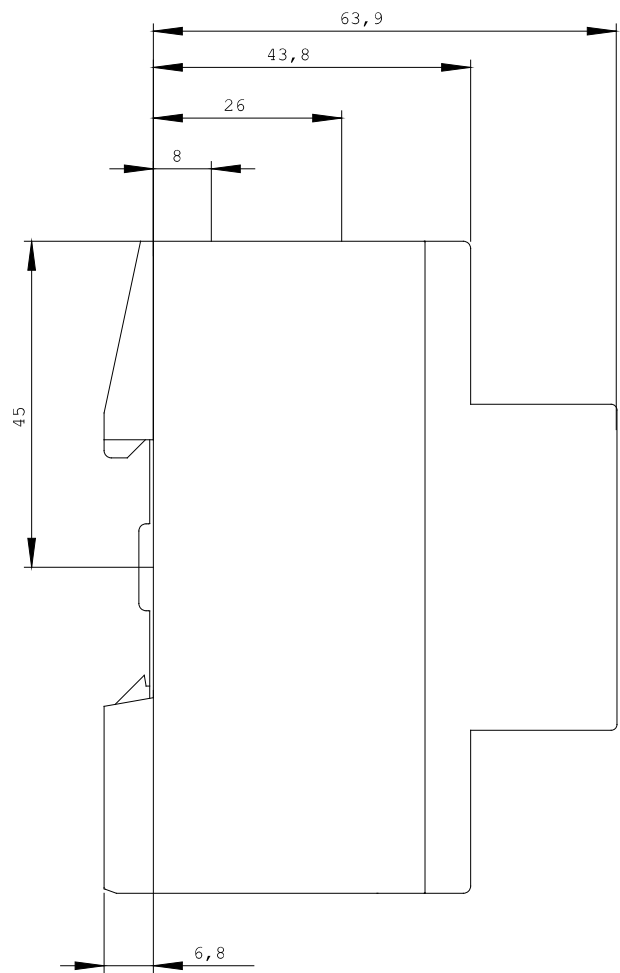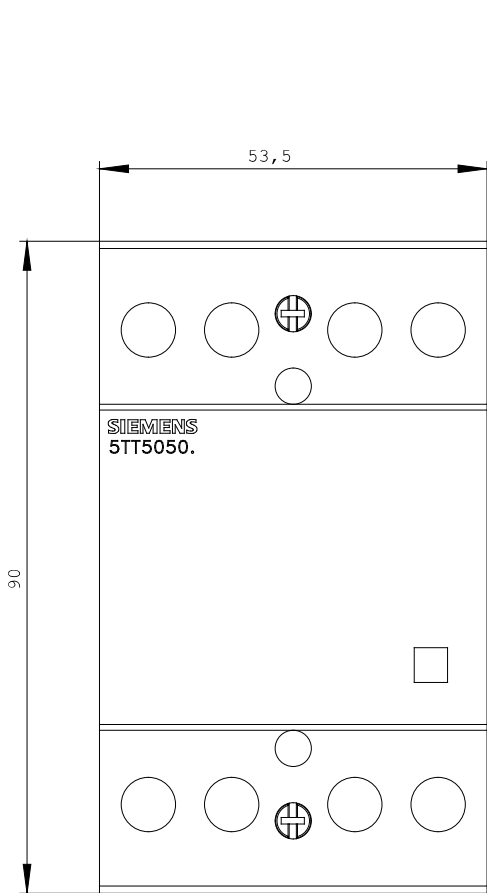

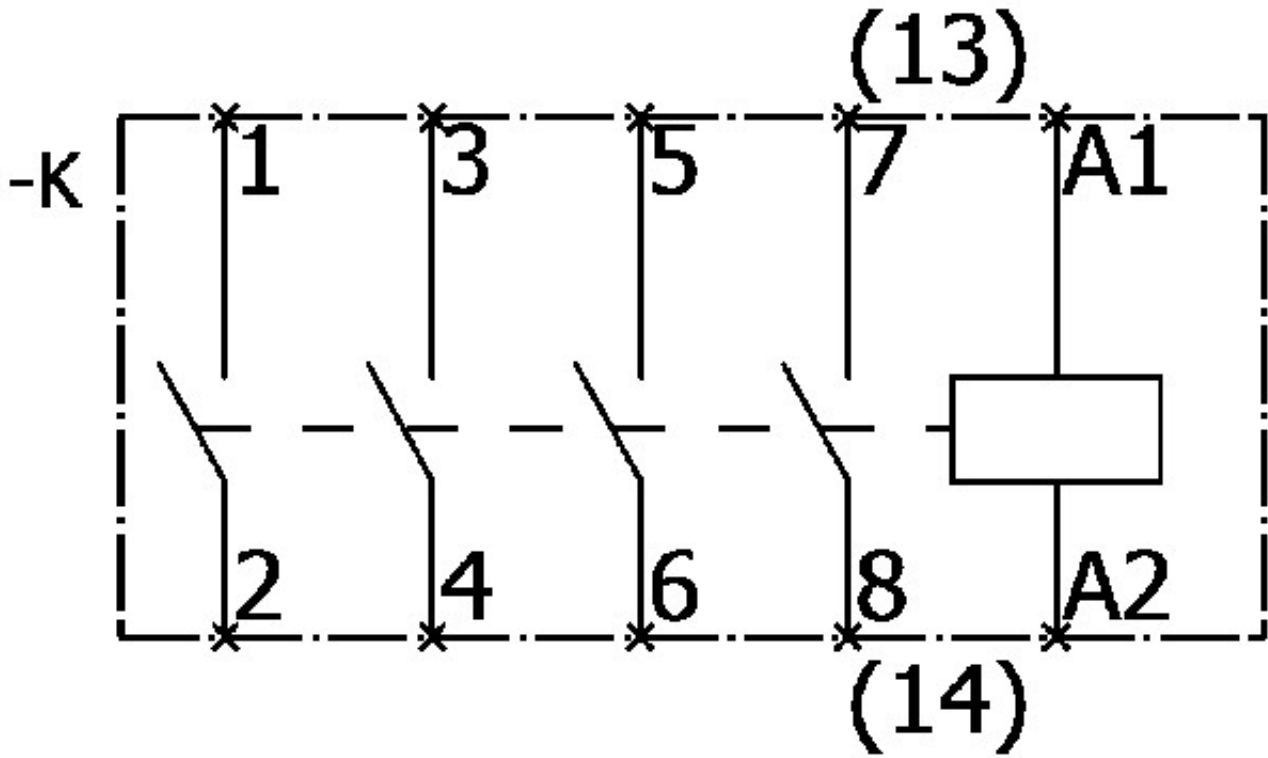

последнее изменение:

29.09.2014