



MP563

Беспроводной датчик тока 30А

Беспроводной датчик с трансформаторным принципом измерения силы переменного тока. Не требует разрыва провода, аналогично измерительному прибору "токовые клещи". Датчик хорошо подойдет для домашних систем контроля электрической сети. Например, может удаленно дать ответ на вопрос "А я утюг не забыл выключить?". Но так же применим в профессиональных системах мониторинга и защиты от перегрузок двигателей переменного тока в составе различных установок, осветительного оборудования...

Общий вид собранного устройства, рис.1



Ключевые признаки

- Подходит для Arduino
- Возможны различные цвета

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Температура эксплуатации (°C)	-25...+70
Длина модуля (мм)	60
Ширина модуля (мм)	25
Высота модуля (мм)	21
Вес, не более (г)	100
Максимально допустимый ток нагрузки (А)	30
Диаметр (мм)	13 мм для измеряемого провода

Дополнительная информация



Необходимую информацию для начала работы с устройством Вы можете получить на нашем сайте: www.masterkit.ru/?1047

Split-Core Current Transformer

Model: SCT-013 Series

Characteristics: Opening size: 13mm*13mm
 Non-linearity: ±3% (10%—120% rated input current)
 1.5m leading wire, Φ3.5 three core plug standard output
 Current output type or Voltage output type (Voltage output type built-in sampling resistor)

Purpose: Suitable for the current measuring monitoring and protection of AC motor lighting equipment air compressor and so on

Core material: Ferrite



Mechanical strength: The number of switching is not less than 1000 times (Test under 20°C).

Safety index: Dielectric strength (between Shell and output) 6000V AC/1min

Fire resistance property: in accordance with UL94-VO

Working temperature: -25°C—+70°C

Outline size diagram: (in mm)

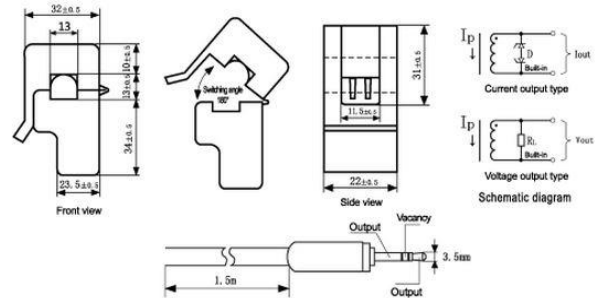

Датчик оборудован типом выхода "По напряжению" со встроенным резистором.

Техническая поддержка



Задать вопрос нашей службе техподдержки просто:

- просканируйте этот QR-код;
- или зайдите на сайт в карточку товара – в центре вы увидите кнопку "Задать вопрос по товару";
- или наберите в строке поиска браузера: www.masterkit.ru/?1047#ask

Претензии по товару принимаются в течение гарантийного срока по месту покупки.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Торговая марка: Мастер Кит

Артикул: MP563

Изготовлено: Россия ООО «Даджет», 115114, Россия, г.Москва, ул.Дербеневская, д.1

Тел.: 8 (495) 234-77-66

e-mail: infomk@masterkit.ru

web: www.masterkit.ru

Подпишись и будь в курсе!



Свежие новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники - в новостной рассылке Мастер Кит!
www.eepurl.com/o7Hoj