




Панель

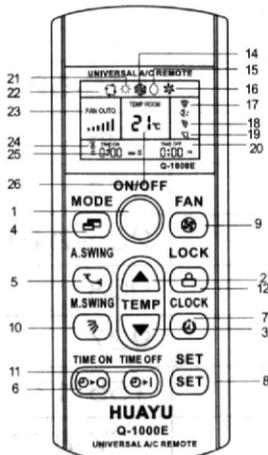

- | | |
|--|---|
| 1. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ | 14. Холодный воздух |
| 2. Температура + | 15. Сушить |
| 3. Температура - | 16. Ветер |
| 4. Кнопка режима | 17. Показание передачи сигнала |
| 5. Кнопка автом. управления направлением ветра | 18. Показание ручного управления ветром |
| 6. Кнопка ВКЛ в наз. время | 19. Показание автом. управления ветром |
| 7. Кнопка настройки времени | 20. Код модели/Дисплей таймера ВЫКЛ |
| 8. Кнопка настройки | 21. Теплый воздух |
| 9. Кнопка воздуха | 22. АВТО |
| 10. Кнопка управления направлением ветра | 23. Индикация мощности |
| 11. Кнопка ВЫКЛ в наз. время | 24. БЛОКИРОВКА |
| 12. Кнопка блокировки | 25. Показание времени |
| | 26. Показание температуры |

Установка элементов питания

- Снимите крышку батарейного отсека, вставьте 2 батарейки AAA.
- Закройте крышку батарейного отсека (На экране отобразятся символы "Время" и "Код")



Настройка пульта

А. Ручной ввод кода

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>1</p> <p>Вручную включите кондиционер, найдите модель Вашего кондиционера из таблицы кодов, найдите первый код. Например, "Haier"</p> | <p>2</p> <p>Нажмите и удерживайте кнопку "SET" (около 3 секунд) до тех пор, пока не будет мигать код модели кондиционера. Тогда отпустите кнопку и кнопками "Температура +" и "Температура -" наберите нужный код. Если данный код правильный, то кондиционер будет запускаться.</p> | <p>3</p> <p>Нажмите кнопку "SET", мигание кода модели остановится.</p> | <p>4</p> <p>Проверьте работу кнопок пульта. Если они эффективно работают, то настройка закончена. В противном случае повторите шаги 2 - 3.</p> |
|--|--|--|--|


Код мигает

Мигание кода модели останавливается


| Марка | Код |
|-------|-----------|
| HAIER | 000 - 024 |

В. Автоматический поиск кода

1
Вручную включите кондиционер, нацельте пульт на приёмное окно кондиционера.



2
Удерживайте нажатой кнопку "SET" (в течение 6 секунд) до момента, когда на дисплее будут сменяться коды, указывая, что Вы вошли в быстросредействующий режим поиска. Нажмите любую кнопку для выхода из этого режима, когда кондиционер откликнется на пульт ДУ.



С. Настройка времени

- Нажмите кнопку "CLOCK" (в течение 2 секунд), чтобы войти в режим настройки времени, при этом часы будут мерцать. Используйте кнопки температуры "TEMP ▲" и "TEMP ▼", чтобы изменить текущее время (часы).
- После установки часов нажмите кнопку "CLOCK" снова - будут мерцать минуты. Для установки минут используйте кнопки температуры "TEMP ▲" и "TEMP ▼".



- После установки минут нажмите кнопку "CLOCK" ещё один раз для завершения установки времени.

Д. Функция ВКЛ / ВЫКЛ по времени


- Когда кондиционер не работает, Вы можете воспользоваться функцией таймера включения. Нажмите кнопку "TIME ON" один раз, время будет мерцать, нажмите "TEMP ▲" и "TEMP ▼" для настройки.
- Когда кондиционер работает, Вы можете воспользоваться функцией таймера выключения. Нажмите кнопку "TIME OF" один раз, время будет мерцать, нажмите "TEMP ▲" и "TEMP ▼" для настройки.



Замечание: Установка времени на 00:00 выключает функцию таймера.

Е. Блокировка от детей

Нажимайте кнопку "LOCK" примерно в течение 4 секунд, на дисплее появится значок блокировки, и Вы не сможете ничего делать с пультом. Для разблокировки пульта Вам необходимо опять нажимать кнопку "LOCK" примерно в течение 4 секунд, и Вы сможете продолжать работать с данным пультом.



Специальные указания

- Пульт дистанционного управления будет эффективен при исправном приёмнике кондиционера.
- Использование данного пульта не повысит функциональные возможности Вашего кондиционера. Например, если Ваш кондиционер не поддерживает функцию swing, то соответствующая кнопка на данном пульте не будет работать.
- Не смешивайте различные типы батареек.
- Если внутри батарейного отсека протёк электролит, протрите батарейный отсек сухой тряпочкой и замените старые батарейки на новые.
- Если пульт не будет использоваться продолжительное время, удалите из него батарейки.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМЫХ МАРОК И КОДОВ

| Brand | Code | Brand | Code | Brand | Code | Brand | Code |
|-------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------------|---------|-------------------|---------|
| AIDELONG,CONROWA | 839-845 | GUQIAO | 909 | LANGGE | 918 | HANGLING,SHUANGLU | 750-759 |
| AITE,HICON | 740-749 | Haier | 000-024 | LG | 400-409 | HANGXING | 910 |
| AKIRA | 873 | Hisense | 275-294 | LIANGYU | 863-864 | SHARP | 515-529 |
| AUCMA | 250-274 | HITACHI, XILENG | 450-459 | Little Swan | 928 | SHARP | 898 |
| AUX | 210-234 | HONGYI | 924 | MCQUAY | 913-917 | SHENGFENG | 874 |
| BEIJINGJINGDIAN | 875-876 | HUABAO | 125-134 | MD | 055-074 | SHINCO | 235-249 |
| BIG-THUMB | 923 | HUAGAO | 925 | MEILING,NISO,TONGLI | 790-799 | SOGO | 908 |
| BOERKA | 858-860 | HUALING | 190-209 | MINGXING,BOYIN | 922 | SOYEA | 927 |
| BOSHI | 871-872 | HUAMEI | 865-866 | mitsubishi | 380-399 | TCL | 155-174 |
| CHANGFU | 879 | Huawei | 902 | mitsubishi | 540-599 | TECO | 877-878 |
| CHANGHONG | 075-099 | HUIFENG, CHUANGHUA, GUANGDA | 835-838 | national | 900 | TIANJINKONGTIAO | 912 |
| CHANGLING | 630-649 | INYCIN | 610-629 | NIKKO | 897 | TIANYUAN | 850-854 |
| CHIGO | 100-124 | JDC | 921 | PANASONIC/NATIONAL | 460-479 | TOBO | 310-329 |
| CHUNLAN | 175-189 | JIALE | 867-868 | PANDA | 846-849 | TOSHIBA | 435-449 |
| CORONA | 500-514 | JIANGNAN | 869-870 | QIXING | 911 | TRANE, MCQUAY | 820-834 |
| DAIKIN,ELECTROLUX | 530-539 | JINBEIJING,FEIGE | 810-819 | RAYBO | 710-729 | UTTLEDUCK | 888-890 |
| DONGXINBAO | 862 | JINDA,HUAKE | 800-809 | RAYBO | 899 | WANBAO | 855-857 |
| FEILU | 295-309 | JOHNSO | 861 | RORK | 920 | WEITELI | 891 |
| FRESTECH | 892-896 | KANGLI,UNI-AIR | 730-739 | ROWA,JINSONG | 760-769 | WHIRLPOOL | 650-659 |
| FUNAI | 919 | KELONG | 135-154 | SAIJO, DENKI | 770-779 | XINGHE,DONGXIA | 882-884 |
| Galanz | 885-887 | KT02_D001 | 903 | SAMSUNG | 410-434 | YAIR | 600-609 |
| GARRIER,FUJITSU | 480-499 | KT02_D002 | 904 | SANYO,NEC | 330-379 | YORK,MEILING | 780-789 |
| GLEE | 901 | KTY001 | 905 | SERENE | 929 | YUTU | 690-709 |
| Goldstar | 880-881 | KTY002 | 906 | SHAMEI | 926 | WEILI | 670-689 |
| GREE | 025-054 | KTY004 | 907 | SHANGLING | 660-669 | OTHER | 930-999 |