

Электронные компоненты

Перечень использованных сокращений наименований производителей электронных компонентов

Сокращение	Полное наименование
AD	Analog Devices Inc.
AGI	Agilent Technologies
ALLEGRO	Allegro Microsystems
ALLI	Alliance
ALT	Altera Corp.
AMD	Advanced Micro Devices
BRI	Brightled
BRN	Bourns GmbH.
CDIL	Continental Device India Ltd.
CPC	Clare Inc.
CSI	Catalyst Semiconductor Inc.
DC	Dc Components Co., Ltd
EIC	Eic Semiconductor Inc
ELMIC	Elan Microelectronics Corp.
FAIR	Fairchild Semiconductor Corp.
FNR	Fenghua Advanced Technology Co.Ltd.
FRS/MOT	Freescall Semiconductor Inc.
FUJI	Fuji Electric Co.Ltd
FUJITSU	Fujitsu Electric Co.Ltd.
GEYER	Geyer Electronic
GSI	Gsi Technology
HARR	Harris Corporation
HIT	Hitachi
HIT-AIC	Hitachi Aic
HJ	Huey Jann Electronics
HMC	Hualon Microelectronics Corp.
HOLT	Holtek Semiconductor Inc.
HSI	Hynix Semiconductor Inc.
IMP	International Microelectro. Products
INFIN	Infineon Technologies Ag (Siemens Semiconductors)
INTERSIL	Intersil Corporation
IR	International Rectifier
ISD	Information Storage Data
ISO	Iso Com Components
ISSI	Integrated Silicon Solution, Inc.
ITT	Itt (Micronas) Intermetal
JRC	New Japan Radio
JVC	Victor Company Japan
KEC	Korea Electronics Co.Ltd.
LG	Lucky Gold Star
LIT	Lite-On Inc.
LTC	Linear Technology Corp.
MAT	Matsushita Electronics Corp.
MAX	Maxim Integrated Products
MAX/DALL	Dallas Semiconductor Corp.
MCRCH	Microchip Technology Inc.
MICREL	Micrel Semiconductor
MICRON	Micron Technology Inc.
MICRONAS	Micronas
MIT	Mitsubishi Electronic Corp.
MITSUMI	Mitsumi Electric Co.Ltd.
MOT	Motorola Semiconductors
NEC	Nippon Electronics Corp.
NIPPON	Nippon Semicon Corp.
NJS	New Jersey Semiconductor Products Inc.
NSC	National Semiconductor Corp.
NVE	Nve Corporation
OKI	Oki Semiconductor Co.Ltd.
ONS	On Semiconductor
PI	Power Integrations Inc.
PMC	Peacock Industrial Pte Ltd.
PTC	Princeton Technology Corp.
RAMTRON	Ramtron International Corp.
RAYC	Raychem Circuit Protection
RENESAS	Renesas Technology Corp.
RLT	Realtek Semiconductor Corp.
SAM	Samsung Electronics
SAN	Sanyo Electric Co.Ltd
SHARP	Sharp Corp.
SHIN	Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd.
SIE	Siemens
SIP	Sipex Corp.
SK	Sanken Electric Co.Ltd.
SMK	Semikron Inc.
ST	St Microelectronics

Сокращение	Полное наименование
TDISC	Emerson Electric Co.
TESLA	Tesla Elektronike Soucastky
TFK	Temic
TI	Texas Instruments
TI/BB	Burr-Brown
TI/UTD	Unitrode Products
TOBE	Tobe Film Capacitors
TOS	Toshiba Corp.
UMC	United Microelectronics Co.Ltd.
UTC	Unisonic Technologies Co.Ltd.
UTRON	Utron Technoigy Inc.
VAT	Vatronics Technologies Ltd.
VISHAY	Vishay Interotechnology Inc.
WIN	Winbond Corp.
WS	Wing Shing Computer Components Co.Ltd.
ZAR/MITE	Zarlink/Mitel Semiconductor
ZIL	Zilog Inc.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Датчики	534
Датчики Холла	534
Датчики влажности	535
Датчики давления	536
Датчики наклона	543
Датчики положения магниторезистивные	543
Датчики положения оптические	545
Датчики расхода газа	546
Датчики температуры	547
Датчики тока	549
Датчики уровня жидкости	552
Датчики усиления	552
Активные компоненты	554
Диоды и диодные сборки	554
Тиристоры, симисторы, динисторы	575
Транзисторы, транзисторные сборки и модули	577
Оптопары	598
Кварцевые генераторы	598
Оптоэлектроника	599
Микросхемы	600
Микроконтроллеры	600
Силовые микросхемы	602
Микросхемы	609
Интегральные устройства защиты	620
Варисторы	620
Интегральные предохранители	620
Предохранители самовосстанавливающиеся	620
Термопредохранители	620
Пассивные компоненты	621
Конденсаторы	621
Резисторы	623
Резонаторы	624



Датчики

Датчики Холла

Эффект Холла лежит в основе одной из распространенных технологий бесконтактной регистрации приближения, перемещения и скорости вращения ферромагнитных объектов. Эта технология опирается на свойство полупроводниковой структуры генерировать разность потенциалов при воздействии внешнего магнитного поля. Номенклатура этих датчиков насчитывает более двухсот видов, различающихся между собой по конструктивным, электрическим и эксплуатационным характеристикам. Однако, не смотря на все различия, все приборы имеют схожее, функционально законченное ядро. Это элемент Холла и схема обработки сигнала. Условно все приборы можно разделить на две группы: датчики с линейным выходом и датчики с логическим выходом. Первые обычно применяются для определения небольших перемещений, построения более сложных датчиков, а также в качестве чувствительного элемента датчиков тока с гальванической развязкой. Назначение вторых - это определение присутствия какого-либо ферромагнитного объекта в чувствительной области датчика. Это свойство может быть использовано для определения конечного положения металлического объекта или скорости вращения зубчатой шестерни, крыльчатки и специализированного 6-полюсного магнита.

• Датчики положения на эффекте Холла аналоговые

Датчик с линейным выходом, корпус SOT-89 Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control
Напряжение питания 6,6...12,6
Типовой ток потребления, мА 13
Макс. ток нагрузки, мА 1,0
Рабочая температура, °C -40...+125

Артикул	Наименование	Рабочий диапазон, Гаусс	Чувствительность, мВ/Гаусс	Выходной каскад	Темпер. дрейф нуля, %/°C	Цена руб.
6-55-65	SS59ET PBF	±1000	1,4	PNP	±0,1	38.62

Датчик с линейным выходом, корпус T0-92 Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Рабочий диапазон, Гаусс	Чувствительность, мВ/Гаусс	Выходной каскад	Темпер. дрейф нуля, %/°C	Упит, В	Ипит тип, мА	Ивых макс, мА	Траб, °C	Цена руб.
5-14-02	SS49 PBF	± 400	1,25	PNP	-	4,0...10,0	4	20,0	-25...+85	33.73
18-56-58	SS494B PBF	± 420	5,0	PNP+NPN	±0,08	4,0...10,5	7	1,5	-40...+150	64.74
4-19-87	SS495A1	± 670	3,125	PNP+NPN	±0,04	4,0...10,5	7	1,5	-40...+150	100.34
6-39-63	SS495A2	± 670	3,125	PNP+NPN	±0,07	4,0...10,5	7	1,5	-40...+150	70.75
20-78-22	SS495A PBF	± 670	3,125	PNP+NPN2	±0,06	4,0...10,5	7	1,5	-40...+150	77.22
18-63-25	SS496A1 PBF	± 840	2,5	PNP+NPN	±0,032	4,0...10,5	7	1,5	-40...+150	94.79
4-19-92	SS496A PBF	± 840	2,5	PNP+NPN	±0,048	4,0...10,5	7	1,5	-40...+150	75.37
21-39-47	SS49E PBF	±1000	1,4	PNP	±0,10	3,0...6,5	6	10,0	-40...+100	40.26

Датчик с линейным выходом, корпус керамический Honeywell 7,6x15,2 мм



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания 6,6...12,6
Типовой ток потребления, мА 13
Макс. ток нагрузки, мА 1,0
Рабочая температура, °C -40...+125

Артикул	Наименование	Рабочий диапазон, Гаусс	Чувствительность, мВ/Гаусс	Выходной каскад	Темпер. дрейф нуля, %/°C	Цена руб.
4-19-88	SS94A1F PBF	± 100	25	PNP+NPN	±0,10	421.58
4-29-60	SS94A1E PBF	± 500	5,0	PNP+NPN	±0,01	382.30
4-19-95	SS94A2 PBF	± 500	5,0	PNP+NPN	±0,02	362.87
6-55-26	SS94A1	± 500	5,0	PNP+NPN	±0,02	303.73
4-19-97	SS94A2C	±1000	2,5	PNP+NPN	±0,0125	420.48
4-19-98	SS94A2D	±2500	1,0	PNP+NPN	±0,07	411.44

• Датчики положения на эффекте Холла цифровые

Датчики в интегральном исполнении, корпус SOT-89 Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Время включения, мкс 1,5
Напряжение питания, В 3,8...30,0
Потребляемый ток, мА 7,5
Максимальный ток нагрузки, мА 20
Рабочая температура, °C -40...+150

Артикул	Наименование	Полярность	Типов. индукц. включения/выключения, Гаусс	Дифф., Гаусс	Цена руб.
4-20-01	SS511AT PBF	бипол.	20/-20	40	42.43
5-36-77	SS513AT	бипол.	50/-50	100	40.26
6-77-73	SS561AT PBF	бипол.	50/-50	100	41.35
21-99-01	SS541AT PBF	унипол.	85/55	30	41.89
6-39-69	SS543AT PBF	унипол.	145/115	30	37.54
6-39-71	SS549AT PBF	унипол.	350/275	75	37.54

Датчики в интегральном исполнении, корпус T0-92 Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Время включения, мкс 1,5

Артикул	Наименование	Полярность	Типов. индукц. включения/выключения, Гаусс	Дифф., Гаусс	Ивых макс, мА	Упит, В	Ипит макс, мА	Траб, °C	Цена руб.
4-20-02	SS411A PBF	бипол.	20/-20	40	20	3,8...30,0	7,5	-40...+150	38.62
4-19-89	SS41 PBF	бипол.	40/-40	80	20	4,5...24,0	15,0	-55...+150	33.18
4-19-85	SS461A PBF	бипол.	50/-50	100	20	3,8...30,0	7,5	-40...+150	38.62
5-14-17	SS413A PBF	бипол.	50/-50	100	20	3,8...30,0	7,5	-40...+150	35.90

Артикул	Наименование	Полярность	Типов. индукц. включений/выключений, Гаусс	Дифф., Гаусс	Вых макс, мА	Упит, В	Пит макс, мА	Траб, °С	Цена руб.
4-19-94	SS466A	бипол.	140/-140	280	20	3,8...30,0	7,5	-40...+150	33.73
4-19-99	SS441A PBF	унипол.	85/55	30	20	3,8...30,0	7,5	-40...+150	39.71
20-91-09	SS443A PBF	унипол.	145/115	30	20	3,8...30,0	7,5	-40...+150	34.82
5-08-24	SS449A PBF	унипол.	350/275	75	20	3,8...30,0	7,5	-40...+150	33.73

• Датчики положения на эффекте Холла цифровые со встроенным магнитом

Датчики для измерения скорости вращения цилиндрические

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Миним. высота, мм	5,06
Миним. ширина, мм	2,54
Миним. толщина, мм	6,35
Миним. шаг зубцов, мм	10,6
Номин. зазор, мм	1,0...2,0

Артикул	Наименование	Длина датчика, мм	Траб макс, кГц	Упит, В	Пит макс, мА	Вых макс, мА	Длина кабеля, м	Траб, °С	Цена руб.
6-17-72	1GT101DC	31,8	>100	4,5...24,0	20	40	0,145...40...	-40...+150	681.09

Датчики для измерения скорости вращения щелевые, тип 1

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Упит, В	Пит макс, мА	Вых макс, мА	Длина кабеля, м	Траб, °С	Цена руб.
6-55-31	2AV54	4,5...24,0	22,0	40	0,13	-40...+150	260.85

Датчики для измерения скорости вращения щелевые, тип 2

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Упит, В	Пит макс, мА	Вых макс, мА	Длина кабеля, м	Траб, °С	Цена руб.
19-57-85	4AV16F	4,5...24,0	18,5	40	0,19	-40...+125	575.50

Датчики для измерения скорости вращения щелевые, тип 3

Honeywell





Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Упит, В	Пит макс, мА	Вых макс, мА	Длина кабеля, м	Траб, °С	Цена руб.
5-08-26	SR17C-J6	3,8...30,0	10,0	40	0,3	-20...+85	143.95

Датчики влажности

Основой абсорбционных (впитывающих) датчиков относительной влажности воздуха производства компании HONEYWELL является емкостная структура, образуемая двумя плоскими платиновыми обкладками и диэлектрическим термореактивным полимером, заполняющим пространство между ними. В процессе работы водяной пар проникает через верхнюю пористую обкладку конденсатора и уравнивается с воздухом в термореактивном полимере конденсатора. Одновременно, эта обкладка защищает электрические процессы, протекающие в термореактивном полимерном слое, от внешних электрических наводок. Слой термореактивного полимера, покрывающий пористый платиновый электрод сверху, служит защитой конденсатора от пыли, грязи и масла. Такая мощная фильтрационная система обеспечивает надежную бесперебойную работу датчика в условиях сильной загрязненности окружающей среды, но в тоже время снижает время отклика прибора. Описанная конструкция размещается на кремниевой подложке. Вместе с этим, на подложке реализованы схемы преобразования и усиления сигнала. Выходной сигнал всех абсорбционных датчиков относительной влажности (емкостных, тонкопленочных, на основе объемного сопротивления и т.д.) подвержен влиянию температуры. Поэтому для обеспечения высокой точности измерения в широком диапазоне температур необходимо применение внешних схем температурной компенсации характеристики преобразования. Специально для этой цели некоторые модели датчиков влажности производства компании HONEYWELL снабжены встроенным платиновым NTC терморезистором с номинальным значением сопротивления 1000 Ом, который расположен на обратной стороне подложки датчика. Датчики относительной влажности HONEYWELL имеют стандартный пропорциональный выход по напряжению (см. рис). Выходное напряжение прибора линейно зависит от относительной влажности воздуха и напряжения питания, а также является функцией от окружающей температуры (паразитная зависимость). Наличие стандартного выхода по напряжению значительно упрощает схемотехнику проектируемого прибора, позволяя подключить датчик напрямую к АЦП микроконтроллера.



HH-3602-A, C

Honeywell




Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания, В	4,0...5,8
Ток потребления, мкА	200
Рабочая температура, °С	-40...+85

Артикул	Наименование	Диапазон измерения RH, %	Время отклика, с	Встроенный датчик температуры	Цена руб.
4-48-25	НИН-3602-С	0 ... 100	50	1 кОм, платиновый	1675.40
6-55-49	НИН-3602-А	0 ... 100	50	100 кОм, NTC	1060.83

НИН-4000-001, 003

Honeywell




Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания, В 4,0...5,8
Ток потребления, мкА 200
Рабочая температура, °С -40...+85

Артикул	Наименование	Диапазон измерения RH, %	Время отклика, с	Калибровочный паспорт в комплекте	Цена руб.
15-89-18	НИН-4000-003 PBF	0 ... 100	15	+	313.03
15-90-53	НИН-4000-001	0 ... 100	15	-	285.61

НИН-4000-002, 004

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания, В 4,0...5,8
Ток потребления, мкА 200
Рабочая температура, °С -40...+85

Артикул	Наименование	Диапазон измерения RH, %	Время отклика, с	Калибровочный паспорт в комплекте	Цена руб.
15-93-20	НИН-4000-004	0 ... 100	15	+	322.17
15-90-57	НИН-4000-002	0 ... 100	15	-	285.61

Датчики давления


Измерение и контроль давления жидкостей и газов являются одними из важнейших задач современной промышленной автоматизации, медицины, автомобильной и авиационной техники, судоходства и метеорологии. Датчики давления могут прямо или косвенно давать информацию о множестве параметров, используемых в автоматическом управлении. Появившись в ответ на растущие потребности рынка автомобильной электроники, полупроводниковые датчики давления осуществили прорыв в самые разнообразные области применения. Наша компания предлагает российскому производителю очень широкую линейку компонентных и модульных датчиков, предназначенных для измерения давления жидкостей и газов в диапазонах от 125 Па до 4000 атм в с различными электрическими и эксплуатационными характеристиками от ведущих зарубежных производителей.

Типы давления: А-абсолютное, G-избыточное, D-дифференциальное, V-вакуум.

• Датчики малых давлений в пластиковом корпусе

Датчики давления CPXL сухих и влажных газов без усилителя

Honeywell

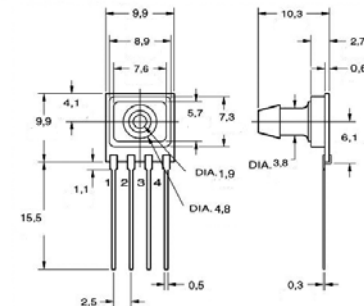

Производитель: Honeywell Sensing & Control


Датчики малых давлений сухих и влажных газов без усилителя.

Тип корпуса CPXL Series
Рабочая температура, °С -25...+85
Диапазон термокомпенсации, °С нет
Точность комбинированные нелинейность и гистерезис: ±0,25% тип.

Артикул	Наименование	Диапазон, кПа	Тип давления	Упит, В	Увых, мВ	Цена руб.
19-71-93	CPXL04GF	0...1,0	G	68,0	3,0-12,0	768.59

Датчики давления DC с усилителем

Honeywell

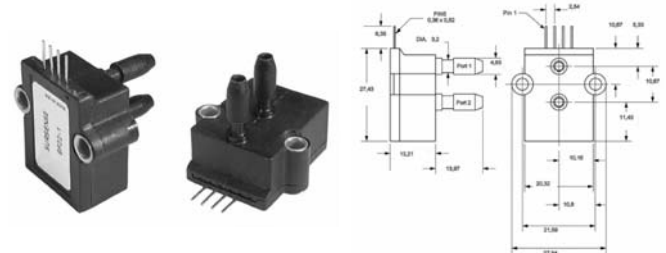

Производитель: Honeywell Sensing & Control


Датчики малых давлений сухих и влажных газов с усилителем.

Тип корпуса DC Series
Рабочая температура, °С -25...+85
Диапазон термокомпенсации, °С 0...+50

Артикул	Наименование	Диапазон, кПа	Тип давления	Упит, В	Увых, В	Точность, %	Цена руб.
17-68-85	DC001NDC4	0,25	D	5,0	0,25-4,25	±2,0	2764.41
18-44-79	DC001NDR5	0,25	D	7-30	1,0-6,0	±2,0	2659.70
12-90-97	DC001NGC4 PBF	0,25	G	5,0	0,25-4,25	±2,0	2848.18
15-14-32	DC002NDC4	0,5	D	5,0	0,25-4,25	±1,5	2695.30
19-09-35	DC005NDC4	1,25	D	5,0	0,25-4,25	±1,0	2408.39
14-79-95	DC010NDC4	2,5	D	5,0	0,25-4,25	±1,0	2323.36

Датчики давления DCX DS без усилителя

Honeywell

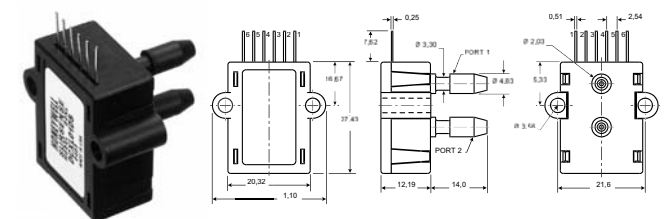

Производитель: Honeywell Sensing & Control


Датчики малых давлений сухих и влажных газов без усилителя.

Тип корпуса DCXL-DS Series
Рабочая температура, °C -25...+85
Диапазон термокомпенсации, °C 0...+50
Точность комбинированные нелинейность и гистерезис: $\pm 0,05\%$ тип.

Артикул	Наименование	Диапазон, кПа	Тип давления	Упит, В	Увых, мВ	Цена руб.
19-83-98	DCXL01DS	0,25	D	3,0-16,0	10,0	2241.82

Датчики давления DUXL без усилителя

Honeywell

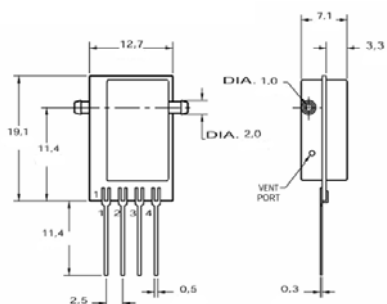

Производитель: Honeywell Sensing & Control


Датчики малых давлений сухих и влажных газов без усилителя.

Тип корпуса DUXL Series
Рабочая температура, °C -25...+85
Диапазон термокомпенсации, °C нет
Точность комбинированные нелинейность и гистерезис: $\pm 0,1\%$ тип.

Артикул	Наименование	Диапазон, кПа	Тип давления	Упит, В	Увых, мВ	Цена руб.
4-67-89	DUXL01D PBF	0,25	D	3,0-8,0	6,0	792.17
5-26-57	DUXL05D	1,25	D	3,0-8,0	22,5	792.17
4-19-73	DUXL10D	2,5	D	3,0-8,0	30,0	792.17
4-29-45	DUXL20D	5,0	D	3,0-8,0	30,0	792.17
5-14-08	DUXL30D	7,5	D	3,0-8,0	30,0	792.17

Датчики давления MPX CASE 344-15 с температурной компенсацией и калибровкой

MOTOROLA

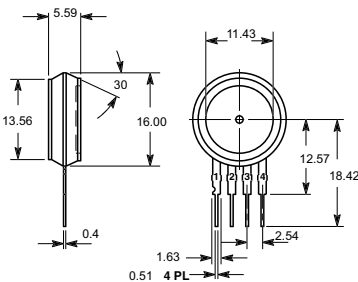

Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией и калибровкой.


Тип корпуса CASE 344-15
Рабочая температура, °C -40...+125
Гистерезис, % $\pm 0,1$
Упит. макс, В 16
Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Линейность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
3-94-00	MPX2100A PBF	0...100	A	40	$\pm 1,0$	0,4	624.21
20-12-75	MPX2102A PBF	0...100	A	40	$\pm 1,0$	0,4	446.53
21-45-09	MPX2100D PBF	0...100	D	40	$\pm 0,25$	0,4	511.73
20-97-64	MPX2200A PBF	0...200	A	40	$\pm 1,0$	0,2	691.31
21-20-14	MPX2202A PBF	0...200	A	40	$\pm 1,0$	0,2	395.54
21-19-71	MPX2202D PBF	0...200	D	40	-0,6...+0,4	0,2	399.91
17-75-15	MPX2200D PBF	0...200	D	40	$\pm 0,25$	0,2	495.05

Датчики давления MPX CASE 344B-01

- без термокомпенсации и калибровки

MOTOROLA

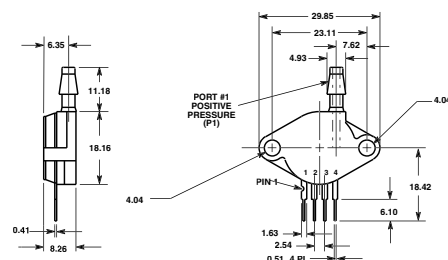

Производитель: Motorola Semiconductors

Датчики давления без температурной компенсации и калибровки.

Тип корпуса CASE 344B-01
Рабочая температура, °C -40...+125
Гистерезис, % $\pm 0,1$
Упит. макс, В 60,0
Упит. тип, В 3,0
Un/In 3/6

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Линейность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
16-03-54	MPX10GP	0...10	G	35	$\pm 0,1$	3,5	403.92
16-54-52	MPX12GP	0...10	G	55	$\pm 0,5$	5,5	403.19
4-34-90	MPX53GP	0...50	G	60	-0,6...+0,4	1,2	359.85

- с температурной компенсацией и калибровкой

MOTOROLA

Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией и калибровкой.



Тип корпуса CASE 344B-01
Рабочая температура, °C -40...+125
Гистерезис, % $\pm 0,1$
Упит. макс, В 16
Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Линейность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
19-61-47	MPX2010GP PBF	0...10	G	25	$\pm 1,0$	2,5	679.11
15-88-71	MPX2053GP	0...50	G	40	-0,6...+0,4	0,8	502.62
20-99-52	MPX2050GP PBF	0...50	G	40	$\pm 0,25$	0,8	634.78
2-35-37	MPX2100AP PBF	0...100	A	40	$\pm 1,0$	0,4	590.53
21-08-89	MPX2102GP PBF	0...100	G	40	-0,6...+0,4	0,4	407.92
17-90-05	MPX2100GP PBF	0...100	G	40	$\pm 0,25$	0,4	691.31
15-50-32	MPX2200AP PBF	0...200	A	40	$\pm 1,0$	0,2	731.97
20-43-39	MPX2202AP PBF	0...200	A	40	$\pm 1,0$	0,2	411.20

Датчики давления MPX CASE 344C-01

- без термокомпенсации и калибровки

MOTOROLA

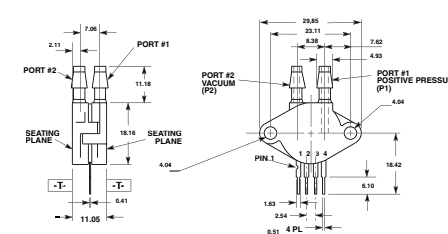

Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления без температурной компенсации и калибровки.

Тип корпуса CASE 344C-01
Рабочая температура, °C -40...+125
Гистерезис, % $\pm 0,1$
Упит. макс, В 60,0
Упит. тип, В 3,0
Un/In 3/6

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Линейность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
16-61-17	MPX10DP PBF	0...10	D	35	±1,0	3,5	445.55
16-54-51	MPX12DP	0...10	D	55	±0,5	5,5	407.56
16-47-38	MPX53DP	0...50	D	60	-0,6...+0,4	1,2	442.01

- с температурной компенсацией и калибровкой

Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией и калибровкой.

Тип корпуса CASE 344C-01

Рабочая температура, °C -40...+125


Гистерезис, % ±0,1

Улит. макс, В 16

Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Линейность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
16-87-26	MPX2010DP PBF	0...10	D	0-25	±1	2,5	630.31
20-98-92	MPX2053DP PBF	0...50	D	0-40	-0,6...+0,4	0,8	521.33
17-89-62	MPX2050DP PBF	0...50	D	0-40	±0,25	0,8	634.78
4-04-17	MPX2100DP PBF	0...100	D	0-40	±0,25	0,4	691.31
21-21-95	MPX2202DP PBF	0...200	D	0-40	-0,6...+0,4	0,2	426.13

Датчики давления MPX CASE 423A с температурной компенсацией и калибровкой

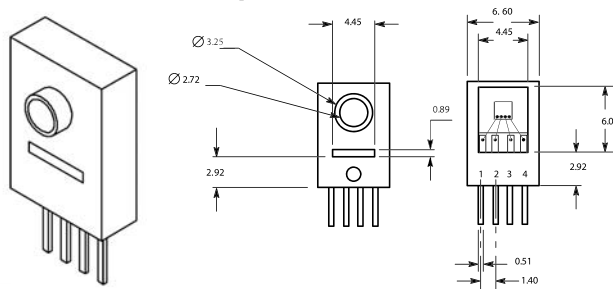

Производитель: Motorola Semiconductors

Датчики давления с температурной компенсацией и калибровкой

Тип корпуса CASE 423A


Рабочая температура, °C +15...+40

Диапазон термокомпенсации, °C +15...+40

Линейность, Гистерезис, % Σ ±1,5

Артикул	Наименование	Диапазон, кПа	Тип давления	Улит, В	Увых, мВ	Цена руб.
4-78-89	MPX2300DT1	0...40	G	6,0	3,0	294.18

Датчики давления MPX CASE 867 с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем

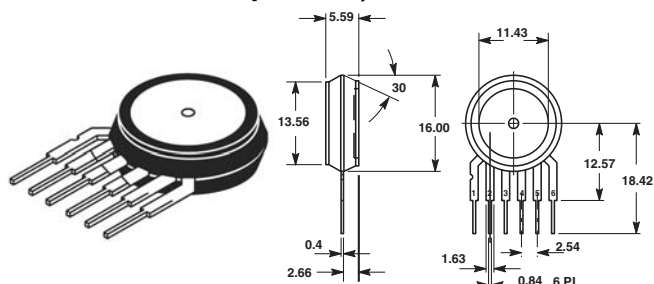

Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.


Тип корпуса CASE 867

Напряжение питания, В 5,0...±0,25

Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р,кПа	Тип давления	Увых,В	Траб,°С	Точность,%	Чувств.,мВ/кПа	Цена руб.
16-96-59	MPX5010D	0...10	D	4,7	-40...+125	±5,0	450	590.03
16-52-65	MPX4080D	0...80	D	4,9	-40...+105	±3,0	54	600.96
16-54-71	MPX5100A	0...100	A	4,7	-40...+125	±2,5	45	602.78
1-29-15	MPX5100D PBF	0...100	D	4,7	-40...+125	±2,5	45	600.96
6-79-37	MPX4250A PBF	0...250	A	4,9	-40...+125	±1,4	18,8	602.05
21-68-70	MPX5500D PBF	0...500	D	4,7	-40...+125	±2,5	9,0	581.29
17-64-83	MPX5700D PBF	0...700	D	4,7	-40...+125	±2,5	6,4	600.96
4-04-18	MPX4115A PBF	15...115	A	4,9	-40...+125	±1,5	45,9	833.63
4-04-19	MPX4100A PBF	20...105	A	4,9	-40...+125	±1,8	0,8	580.93

Датчики давления MPX CASE 867B-04 с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем

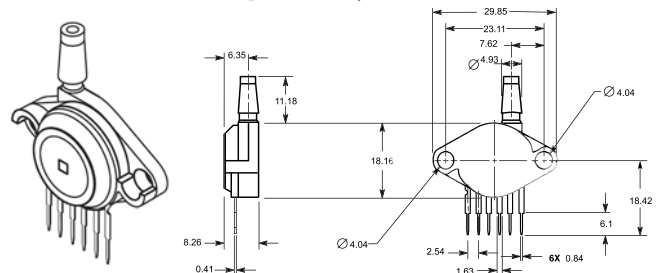

Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.

Тип корпуса CASE 867B-04


Напряжение питания, В 5,0...±0,25

Рабочая температура, °C -40...+125

Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
15-54-01	MPX5010GP PBF	0...10	G	4,7	±5,0	450	606.42
17-29-75	MPX5050GP	0...50	G	4,7	±2,5	90	839.73
5-76-01	MPX5100AP	0...100	A	4,7	±2,5	45	599.50
18-60-06	MPX5100GP PBF	0...100	G	4,7	±2,5	45	600.96
15-49-36	MPX5700AP PBF	0...700	A	4,7	±2,5	6,4	817.37
2-01-14	MPX4115AP PBF	15...115	A	4,95	±1,5	45,9	833.63
16-52-62	MPX4100AP	20...105	A	4,9	±1,8	0,8	608.24

Датчики давления MPX CASE 867C с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем

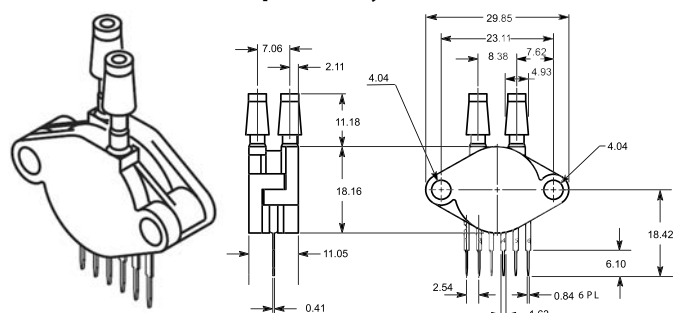

Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.

Тип корпуса CASE 867C



Напряжение питания, В 5,0...±0,25

Рабочая температура, °C -40...+125

Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
1-29-14	MPX5050DP PBF	0...50	D	4,7	±2,5	90	839.73
14-86-90	MPX5500DP PBF	0...500	D	4,7	±2,5	9,0	600.96
13-85-41	MPX5700DP PBF	0...700	D	4,7	±2,5	6,4	824.69

Датчики давления MPX CASE482A с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем

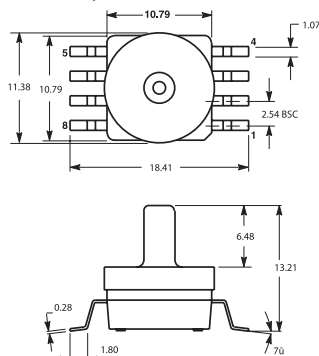



Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем
Тип корпуса CASE482A
Рабочая температура, °C -40...+125
Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, В	Упит, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
4-04-10	MPXV4115VC6U PBF	-115...0	V	4,6	5,0±0,25	±1,5	38,26	600,96
16-53-41	MPXAZ6115AC6U	15...115	A	4,8	5,0±0,25	±1,5	45,9	604,60
16-53-63	MPXA4100AC6U	20...105	A	4,9	5,1±0,25	±1,8	0,8	615,53

Датчики давления MPXA CASE482 с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем





Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.
Тип корпуса CASE482
Рабочая температура, °C -40...+125
Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, В	Упит, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
6-24-74	MPXA6115A6U	15...115	A	4,8	5,0±0,25	±1,5	45,9	593,67
16-53-06	MPXAZ6115A6U	15...115	A	4,8	5,0±0,25	±1,5	45,9	604,60
16-71-25	MPXA4100A6U	20...105	A	4,9	5,1±0,25	±1,8	0,8	582,75

Датчики давления MPXH CASE 1317A-01 с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем





Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.

Тип корпуса CASE 1317A-01
Рабочая температура, °C -40...+125
Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, В	Упит, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
15-85-39	MPXH6115AC6U PBF	15...115	A	4,8	5,0±0,25	±1,5	45,9	527,39
20-43-35	MPXH6250AC6U	20...250	A	4,9	5,1±0,25	±1,5	20,4	486,23
15-14-05	MPXH6300AC6U	20...304	A	4,9	5,1±0,25	±1,5	16,2	504,44
14-68-06	MPXH6400AC6U PBF	20...400	A	4,8	5,0±0,25	±1,5	12,1	530,41

Датчики давления MPXH CASE1317 с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем





Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.

Тип корпуса CASE1317
Рабочая температура, °C -40...+125
Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, В	Упит, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
16-01-04	MPXH6115A6U PBF	15...115	A	4,8	5,0±0,25	±1,5	45,9	497,25
18-37-52	MPXHZ6115A6U	15...115	A	4,8	5,0±0,25	±1,5	45,9	484,41

Датчики давления MPXM CASE 1320A-02 с температурной компенсацией и калибровкой




Производитель: Motorola Semiconductors

Датчики давления с температурной компенсацией и калибровкой.

Тип корпуса CASE 1320A-02
Рабочая температура, °C -40...125
Гистерезис, % ±0,1
Упит. макс, В 16
Диапазон термокомпенсации, °C 0...+85

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Линейность, %	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
6-59-25	MPXM2010GST1	0...10	G	25	±1,0	2,5	292,61
13-06-53	MPXM2053GS PBF	0...50	G	25	-0,6...+0,4	0,8	278,49
16-53-04	MPXM2102GS	0...100	G	40	-0,6...+0,4	0,4	275,74
16-78-86	MPXM2202AS PBF	0...200	A	40	-0,6...+0,4	0,2	279,90
16-78-14	MPXM2202GS	0...200	G	40	±1,0	0,2	266,72

Датчики давления MPXV CASE 1351 с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем

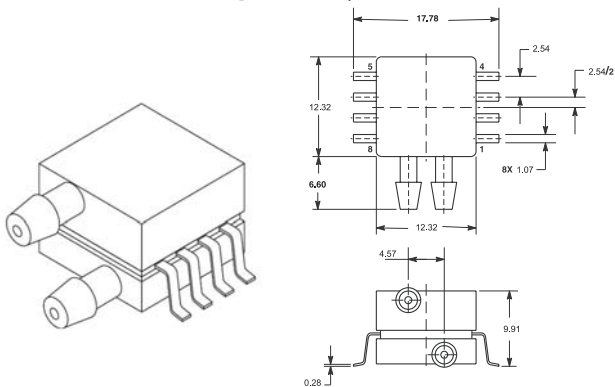


Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.

Тип корпуса CASE 1351
Напряжение питания, В 5,0...±0,25

Артикул	Наименование	РкПа	Тип давления	Увых, В	Траб, °C	Диап. термо комп, °C	Точность, %	Цена руб.
21-19-44	MPXV5100DP	15...115	D	4,7	-40...+125	0...+85	±2,5	611.89
18-93-83	MPXV7002DP PBF	±2	D	4,5	+10...+60	+10...+60	±2,5	548.09
16-53-62	MPXV7025DP	±25	D	4,7	-40...+125	0...+85	±5,0	604.60
16-53-60	MPXV7007DP	±7	D	4,5	-40...+125	0...+85	±5,0	565.77

Датчики давления MPXV CASE 1368-01 с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем

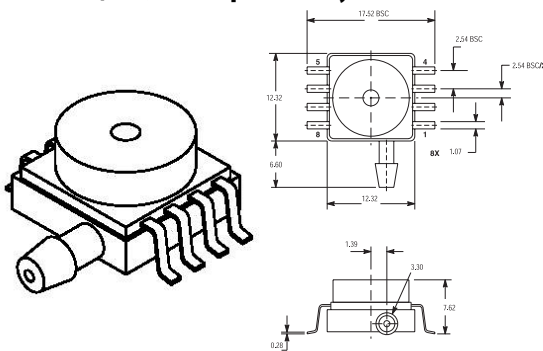


Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.

Тип корпуса CASE 1368-01
Напряжение питания, В 5,0...±0,25
Диапазон термокомпенсации, °C +10...+60

Артикул	Наименование	РкПа	Тип давления	Увых, В	Точность, %	Траб, °C	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
16-96-51	MPXV5004GVP PBF	0...3,92	G	4,9	±1,5	0...+65	1000	564.54

Датчики давления MPXV CASE 1369-01 с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем

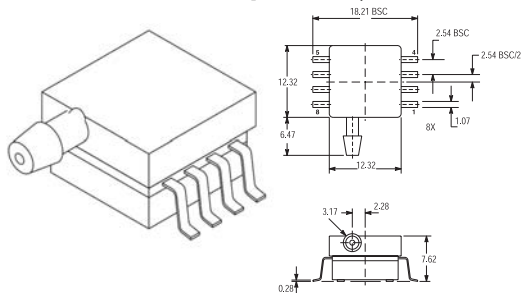


Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.

Тип корпуса CASE 1369-01
Напряжение питания, В 5,0...±0,25
Диапазон термокомпенсации, °C +10...+60

Артикул	Наименование	РкПа	Тип давления	Увых, В	Точность, %	Траб, °C	Чувств., мВ/кПа	Цена руб.
6-31-82	MPXV5004GP	0...3,92	G	4,9	±1,5	0...+65	1000	560.89
16-53-58	MPXV4006GP	0...6	G	4,7	±5,0	-10...+60	766	590.03

Датчики давления MPXY CASE 1352 с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем

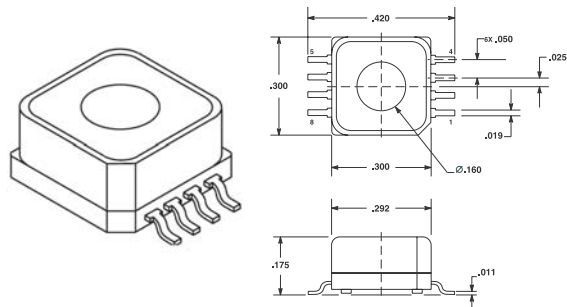


Производитель: Motorola Semiconductors

Датчики давления с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.

Тип корпуса CASE 1352
Напряжение питания, В 2,1...3,6
Увых, В цифровой
Точность, % ±4,0
Рабочая температура, °C -40...+125

Артикул	Наименование	РкПа	Тип давления	Цена руб.
5-29-31	MPXY8020A6U	250...450	A	542.68

Датчики давления XPCL сухих и влажных газов без усилителя



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Датчики малых давлений сухих и влажных газов без усилителя.


Тип корпуса XPCL Series
Рабочая температура, °C -25...+85
Диапазон термокомпенсации, °C 0...+70
Точность комбинированные нелинейность и гистерезис: ±0,25% тип.

Артикул	Наименование	Диапазон, кПа	Тип давления	Упит, В	Увых, мВ	Цена руб.
20-39-65	XPCL10DTH	0...10,0	D	0...20,03,0...16,0		1019.81

• Датчики средних давлений в пластиковом корпусе

Датчики давления 22/24/26РС тип D сухих и влажных газов без усилителя

Honeywell

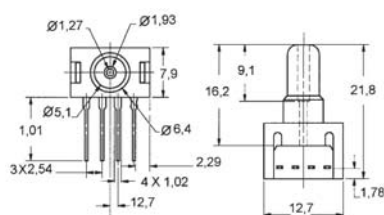


Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Упит, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Траб, °C	Термокомпенсация, °C	Цена руб.
6-56-71	24PCFA6D	0...3,5	D	0...35	12,0	±0,15	10,15	-40...+85	нет	438.52
6-56-73	26PCBFA6D	0...34	D	0...50	16,0	±0,20	1,45	-40...+125	0...+50	749.56
6-56-64	26PCFA6D	0...103	D	0...100	16,0	±0,20	0,97	-40...+125	0...+50	696.61
6-56-68	24PCFA6D	0...103	D	0...225	12,0	±0,15	2,18	-40...+85	нет	438.52
16-99-04	22PCFA6D	0...103	D	0...225	12,0	±0,15	2,18	-40...+85	нет	351.13
4-29-49	24PCFA6D	0...689	D	0...225	12,0	±0,15	0,33	-40...+85	нет	438.52

Датчики давления 24/26РС тип A,G сухих и влажных газов без усилителя

Honeywell

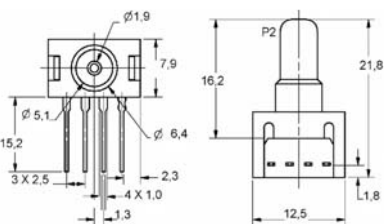


Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, В	Упит, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Траб, °C	Термокомпенсация, °C	Цена руб.
16-73-72	26PCFA6G	0...7	G	0...16,7	16,0	±0,20%	2,42-40...+1250...+50	749.56		
6-56-76	24PCFA6A	0...103	A	0...225,0	12,0	±0,15%	2,18-40...+85	нет	562.24	
6-77-52	24PCFA6A	0...207	A	0...330,0	12,0	±0,15%	1,6-40...+85	нет	493.15	
16-67-99	26PCFA6G	0...207	G	0...100	16,0	±0,20%	0,48-40...+1250...+50	749.56		
16-68-04	26PCFA6G	0...689	G	0...100	16,0	±0,20%	0,145-40...+1250...+50	749.56		
16-73-68	24PCFA6G	0...689	G	0...225	12,0	±0,15%	0,33-40...+85	нет	438.52	
6-21-33	26PCFFH6G	0...689	G	0...100	16	±0,20	0,145-40...+1250...+50	749.56		
16-80-22	26PCGA6G	0...1722	G	-	16,0	±0,20%	0,1-40...+1250...+50	749.56		

Датчики давления 24/26РС сухих и влажных газов без усилителя в SMD исполнении

Honeywell

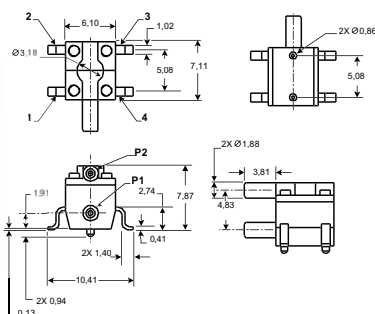


Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Упит, В	Точность, %	Чувств., мВ/тур	Траб, °C	Термокомпенсация, °C	Цена руб.
4-29-36	26PC015MT	0...7	G,D,V	0...16,7	16,0	±0,20%	16,7	-40...+85	0...+50	617.05
6-56-83	24PC05SMT	0...34	G,D,V	0...115	12,0	±0,15%	23	-40...+85	нет	346.34
4-29-37	26PC15SMT	0...103	G,D,V	0...100	16,0	±0,20%	6,67	-40...+85	0...+50	417.39

Датчики давления 40РС сухих и влажных газов с усилителем

Honeywell


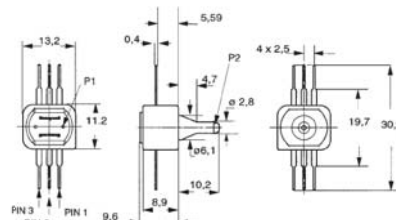


Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Упит, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Траб, °C	Термокомпенсация, °C	Цена руб.
18-36-32	40PC015G1A	0...103	G	0,5...4,5	5±0,25	±0,15%	38,67	-45...+125	-45...+125	1510.71
18-45-04	40PC150G1A	0...1034	G	0,5...4,5	5±0,25	±0,15%	3,86	-45...+125	-45...+125	1403.15

Датчики давления CPC F сухих и влажных газов без усилителя

Honeywell





Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Упит, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Траб, °C	Термокомпенсация, °C	Цена руб.
21-32-07	CPC30AFH	0...207	A	0...90	3-16	±0,25%	0,435-25...+850...+70	1038.75		

Датчики давления CPC сухих и влажных газов без усилителя

Honeywell




Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Упит, В	Точность, %	Чувств., мВ/кПа	Траб, °C	Термокомпенсация, °C	Цена руб.
20-56-29	CPC15AH	0...103	A	0...90	3-16	±0,25%	0,87	-25...+85	0...+70	1238.34

Датчики давления SCX сухих и влажных газов без усилителя

Honeywell

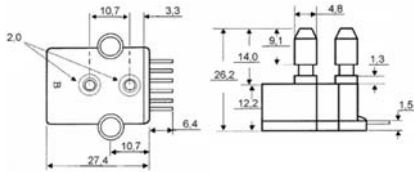


Производитель: Honeywell Sensing & Control

Точность, %:
комбинирув. нелинейность и гистерезис: $\pm 0,10\%$ тип;
повторяемость: $\pm 0,20\%$ тип

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Упит, В	Чувств., мВ/кПа	Траб, °C	Термокомпенсация, °C	Цена руб.
5-54-58	SCX01DNC PBF	0...7	G, D	0...18	20	2,61	-40...+850...+70		2219,91

Датчики давления SX сухих и влажных газов без усилителя

Honeywell

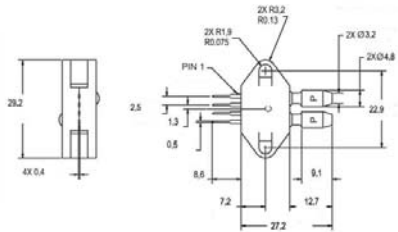

Производитель: Honeywell Sensing & Control


Точность, %:
комбинирув. нелинейность и гистерезис: $\pm 0,20\%$ тип;
повторяемость: $\pm 0,50\%$ тип

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Упит, В	Чувств., мВ/кПа	Траб, °C	Термокомпенсация, °C	Цена руб.
2-53-21	SX01DN PBF	0...7	G, D	0...20,0	12,0	0,58	-40...+85	нет	1407,34

Датчики средних и высоких давлений в металлическом корпусе

Датчики давлений газов и жидкостей с усилителем ML

Honeywell

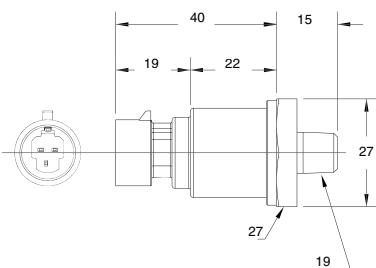

Производитель: Honeywell Sensing & Control

Рабочая температура, °C: -40...+105;
Термокомпенсирован в диапазоне -40...+105°C, калиброванный;
Резьбовой соединительный порт: 2 = 1/4-18 NPT;
Измеряемое давление:

S- датчик герметизирован с одной стороны, измеряет избыточное давление >100PSI;


Выходной сигнал:

C: пропорциональный: 0,5...4,5В при Упит =5В;
G: токовый: 4-20мА при Упит =9...35В;

Артикул	Наименование	Р, Атм	Тип давления	Вых. сигнал	Цена руб.
6-56-32	ML100PS2PC	0... 6,80	G	0.5-4.5 B	3644.00
6-56-33	ML100PS2PG	0... 6,80	G	4-20 mA	3644.00
6-56-34	ML200PS2PC	0... 13,6	G	0.5-4.5 B	3644.00
6-56-35	ML200PS2PG	0... 13,6	G	4-20 mA	3811.54
6-56-54	ML300PS2PG	0... 20,4	G	4-20 mA	3644.00
6-56-57	ML500PS2PC	0... 34,0	G	0.5-4.5 B	3644.00
4-29-64	ML05KPS2PG	0...340	G	4-20 mA	3895.31

Датчики давлений газов и жидкостей с усилителем MLH

Honeywell

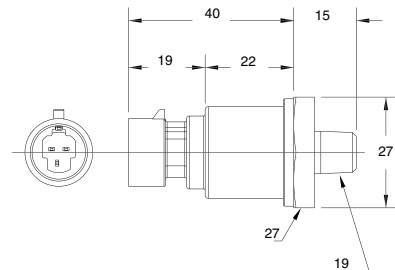

Производитель: Honeywell Sensing & Control

Рабочая температура, °C: -40...+105;
Термокомпенсирован в диапазоне -40...+105°C, калиброванный;
Измеряемое давление:

S- датчик герметизирован с одной стороны, измеряет избыточное давление >100PSI;


Выходной сигнал:

B: токовый: 4-20мА при Упит =9...35В;
A: пропорциональный: 0,5...4,5В при Упит =5В;

Артикул	Наименование	Р, Атм	Тип давления	Вых. сигнал	Порт	Цена руб.
18-92-35	MLH100PSB01A	0... 6,80	G	0.5-4.5 B	1/4-18NPT	1931.59
20-27-92	MLH100PSB01B	0... 6,80	G	4-20 mA	1/4-18NPT	1931.59
18-89-29	MLH150PSB01A	0... 10,2	G	0.5-4.5 B	1/4-18NPT	1931.59
19-06-45	MLH150PSB01B	0... 10,2	G	4-20 mA	1/4-18NPT	1931.59
19-68-64	MLH250PSB01A	0... 17,0	G	0.5-4.5 B	1/4-18NPT	1931.59
19-90-26	MLH300PSB01B	0... 20,4	G	4-20 mA	1/4-18NPT	1931.59
20-99-67	MLH500PSL06A	0... 34,0	G	0.5-4.5 B	1/8"-27NPT	1931.59
20-27-85	MLH500PSB01B	0... 34,0	G	4-20 mA	1/4-18NPT	1931.59
19-90-46	MLH05KPSB01A	0...340	G	0.5-4.5 B	1/4-18NPT	1931.59
18-76-63	MLH05KPSB01B	0...340	G	4-20 mA	1/4-18NPT	1931.59

Датчики давлений газов и жидкостей с усилителем ST

Honeywell

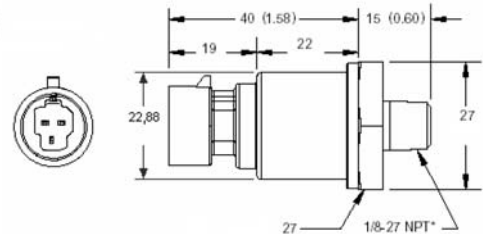

Производитель: Honeywell Sensing & Control

только для газовых сред;

Рабочая температура, °C: -40...+100;
Термокомпенсирован в диапазоне -40...+100°C, калиброванный;
Резьбовой соединительный порт: 2 = 1/4-18 NPT;

Выходной сигнал:

G: токовый: 4-20мА при Упит =9...35В;
C: пропорциональный: 0,5...4,5В при Упит =5В

Артикул	Наименование	Р, Атм	Тип давления	Вых. сигнал	Цена руб.
6-55-39	ST005PG2BPGF	0...0,34	G	4-20 mA	2680.64
4-29-65	ST015PG2BPCF	0...1,02	G	0.5-4.5 B	2936.14
4-29-66	ST150PG2BPCF	0...10,2	G	0.5-4.5 B	2936.14

Датчики давлений газов и жидкостей без усилителя 19C Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Р, кПа	Тип давления	Увых, мВ	Упит, В	Траб, °C	Термокомпенсация, °C	Цена руб.
20-38-74	19C003PG3K	0...0,20	G	0...100	15	-40...+125	0...+82	3294.77

Датчики наклона

Компания Omron производит два типа датчиков наклона: на эффекте Холла и механические. Каждая пара выводов отвечает за наклон датчика в левую и правую сторону соответственно. Датчики применяются в цифровых фотоаппаратах, видеокамерах, наладонных компьютерах и сотовых телефонах. С их помощью реализуется функция автоматического определения положения устройства - горизонтальное или вертикальное.

D7E3



OMRON

Производитель: Omron Corp.

Диапазон величины угла срабатывания 50...80°

Диапазон величины угла сброса наклон более 25°

Характеристики контакта нормально закрытый от 0,1мА/5В до 100мА/30В (резистивная нагрузка)

Сопротивление контактов

замкнутых 0,3 Ом
разомкнутых 100 МОм (250 В)

Диапазон рабочих температур -25 ... 60 °C (без конденсации влаги)


Температура хранения -25 ... 60 °C (без конденсации влаги)

Диапазон влажности среды 45 ... 95% отн. влажн.

Артикул	Наименование	Цена руб.
21-27-80	D7E3	135.32


Датчики положения магниторезистивные

Эти датчики предназначены для магнитометрии и электронных компасов. В основе принципа действия датчиков лежит анизотропный магниторезистивный эффект (АМР), который заключается в способности пермаллоевой (NiFe) пленки изменять свое сопротивление в зависимости от взаимной ориентации протекающего через нее тока и направления ее вектора намагниченности. Внешнее магнитное поле поворачивает вектор намагниченности пленки M на угол. Величина зависит от направления и величины этого поля. При этом изменяется сопротивление пленки $R = R_0 + R^* \cos^2$, и соответственно напряжение на выходе моста. Для построения датчика четыре идентичных магниторезистивных пленки соединяются по мостовой схеме и образуют плечи моста. Пленки формируются осаждением тонкого слоя пермаллоя на кремниевую пластину. На практике, для увеличения чувствительности датчика, каждое плечо моста формируют из нескольких магниторезистивных пленок, параллельно ориентированных на подложке, последовательно между собой соединенных при помощи алюминиевых перемычек и защищенных сверху слоем нитрида титала. В окружении магниторезистивного моста расположены две плоские катушки SET/RESET и OFFSET. Подача короткого установочного импульса тока 2...5А длительностью 1-2 мкс через катушку SET/RESET формирует поле, ориентирующее магнитные домены всех пленок в одном направлении. Это направление называется легкой осью. Легкая ось всегда указывается в документации на прибор. Эта процедура выполняется перед каждым замером поля, переводя датчик в режим максимальной чувствительности. Пропуская постоянный ток определенной величины (20...50мА) через катушку OFFSET можно компенсировать любое внешнее паразитное магнитное поле. Внешнее поле и поле, формируемое катушкой OFFSET, просто добавляются друг к другу с учетом знака и воспринимаются мостом сенсора как единое целое. В технической документации на любой датчик всегда приведены готовые схемы управления этими катушками. Магниторезистивные датчики Honeywell характеризуются высокой чувствительностью, широким диапазоном рабочих температур (-55...+150 °C) и большим разнообразием конструктивных исполнений. В линейке сенсоров присутствуют как 1-осевые, так и 2-х и 3-х (2 или 3 перпендикулярно ориентированные моста в одном корпусе) осевые модели.



2-х осевой аналоговый компасный датчик HMC6052 Honeywell

Honeywell

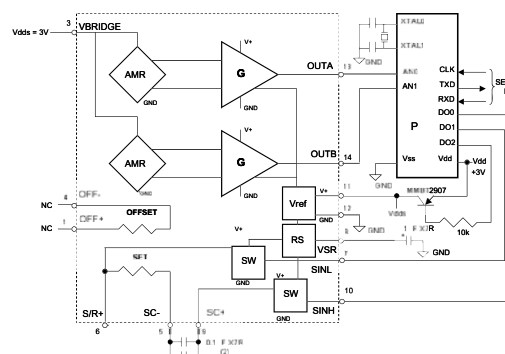

Производитель: Honeywell Sensing & Control

HMC6052 - это ядро для построения компасных систем и градиентометров. Изделие интегрирует на кристалле 2-х осевой магниторезистивный датчик HMC1052 и схему усиления и нормализации выходного сигнала. Датчик выполнен в сверхминиатюрном 14-ти выводном корпусе LCC размером 3,5х3,5мм. Два канала усиления сигнала с функцией переключения позволяют разработчику компасных систем иметь компактное и простое в использовании решение, требующее только два внешних конденсатора. В технической документации приведено схемотехническое решение для сопряжения датчика с микроконтроллером.

Основные технические характеристики


Рабочий диапазон:	± 2,0 Гс
Чувствительность:	0,5 В/Гс
Минимальное измеряемое поле:	80 мкГс
Напряжение питания:	2,5...3,6 В

Максимальный ток потребления: 9,0 мА
Полоса частот: 0...1,0 кГц
Диапазон рабочих температур: -45...+120 °C

Артикул	Наименование	Цена руб.
18-22-39	HMC6052	1365.82

2-х осевой цифровой компасный модуль HMC6352

Honeywell

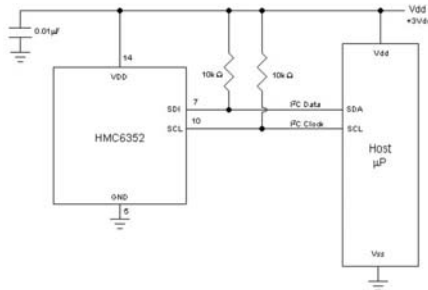

Производитель: Honeywell Sensing & Control

HMC6352 - это полностью интегрированный цифровой компасный модуль, включающий 2-х осевой магниторезистивный датчик со всеми необходимыми аналоговыми и цифровыми схемами поддержки, работающими по определенному алгоритму. Объединение чувствительного элемента и схемы обработки сигнала с защитным программным обеспечением в миниатюрном корпусе LCC размером 6,5х6,5х1,5 мм, позволяет разработчикам быстро проектировать конкурентоспособные приборы для потребительской электроники, автомобильной навигации и устройств позиционирования антенн.


Основные технические характеристики

Рабочий диапазон: 0,10...0,75 Гс
Точность: 2,5°
Разрешающая способность: 0,5°
Повторяемость: 1,0°
Напряжение питания: 2,7...5,2 В
Типовой ток потребления: 2,0 мА
Ток потребления в спящем режиме: 1 мкА
Интерфейс: I2C
Диапазон рабочих температур: -20...+70 °C

Артикул	Наименование	Цена руб.
15-96-37	HMC6352	2779.37

3-х осевой компасный набор HMC1055

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Этот набор включает 1-но осевой магниторезистивный датчик HMC1052, 2-х осевой магниторезистивный датчик HMC1052 и 2-х осевой акселерометр MXS3334UL. Набор предназначен для OEM производителей, занятых разработкой и производством электронных компасов. Наличие акселерометра дает возможность ввести в систему компенсацию крена объекта, на котором будет расположен прибор. В документации на набор даны электрические и эксплуатационные характеристики всех входящих в него компонентов, вариант готового схемотехнического решения и рекомендации по стыковке параметров компаса с другими платформами.

Артикул	Наименование	Цена руб.
6-55-19	HMC1055	892.33

3-х осевой магнитометр HMC2003

Honeywell




Производитель: Honeywell Sensing & Control

Высокочувствительный 3-х осевой датчик магнитного поля в гибридном исполнении, предназначенный для измерения величины и направления слабых магнитных полей. Прибор имеет аналоговый интерфейс. Встроенный токовый источник питания и возможность регулировки усиления по каналам снижают температурную ошибку, дрейф усиления и смещения. Прецизионный маломощный инструментальный усилитель с частотой среза 1 кГц обеспечивает точное измерение с подавлением побочных шумов. Датчик предназначен для прецизионных компасов, навигационных систем, опорных систем ориентации, детектирования движения транспорта, измерения приближения и медицинского оборудования.

Артикул	Наименование	Цена руб.
14-77-07	HMC2003	8169.68

Датчики для измерения угла поворота и перемещения Honeywell

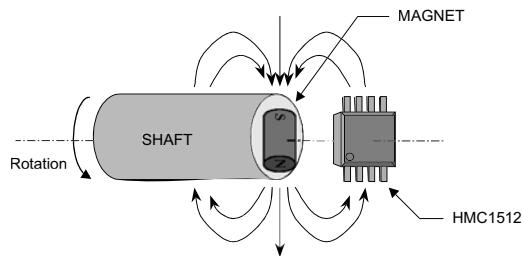


Производитель: Honeywell Sensing & Control

Эти датчики работают в режиме насыщения совместно с постоянным магнитом, закрепленным на оси, угол поворота которой измеряется. Только в таком режиме вектор намагниченности датчика способен ориентироваться строго по направлению внешнего магнитного поля без последующей дезориентации доменной структуры чувствительных пленок. Датчики предназначены для высокоточного измерения угла поворота оси в пределах $\pm 45^\circ$ и $\pm 90^\circ$, а также линейного перемещения в пределах $\pm 2,5$ см. Корпус S08-150-1.27

Артикул	Наименование	Кол-во осей	Диапазон измерения, °	Чувствительность, мВ/°	Разрешение, °	Сопротивление моста, Ом	Полоса частот, МГц	Цена руб.
5-70-00	HMC1501	1	± 45	2.1	0.07	5000	0...5,0	156.89
4-19-76	HMC1512	2	± 90	2.1	0.05	2100	0...5,0	169.84

Датчики для навигации и магнитометрии Honeywell

Пример 2-х осевого компаса

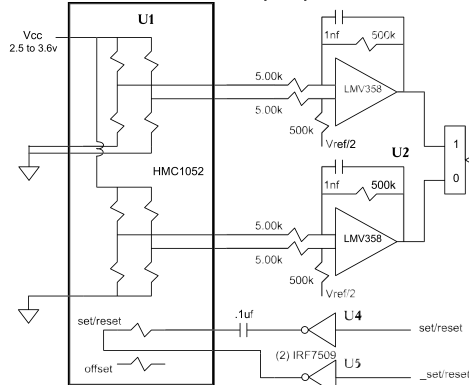

Производитель: Honeywell Sensing & Control

Полоса частот, МГц: 0...5,0
Рабочая температура, °C: -55...+150

Артикул	Наименование	Кол-во осей	Рабочий диапазон, Гаусс	Чувствительность, мВ/Гаусс	Разрешение, мВ/Гаусс	Сопротивление моста, Ом	Корпус	Цена руб.
4-12-70	HMC1001	1	$\pm 2,0$	3.2	27	850	SIP8	582.75
4-48-23	HMC1021Z	1	$\pm 6,0$	1	85	1100	SIP8	269.94
6-32-93	HMC1051Z	1	$\pm 6,0$	1	85	1100	SIP8	373.19
4-12-72	HMC1002	2	$\pm 2,0$	3.21	27	850	SOIC16-300	848.66
4-21-84	HMC1052	2	$\pm 6,0$	1	85	1100	MSOP10	323.69
4-19-71	HMC1022	2	$\pm 6,0$	1	85	1100	SOIC16-150	269.94
14-90-77	HMC1053	3	$\pm 6,0$	1	85	1100	LCC16	2403.83

Датчики положения оптические

Задача определения положения, малых перемещений, скорости и направления вращения ферромагнитных объектов (пластмассовые оси, шестерни, несущие линейки или метки, пластиковые карточки, денежные купюры, монеты, жетоны и т.д.) просто и эффективно решается при помощи оптических датчиков ИК диапазона. Принцип действия этих приборов основан на прерывании или отражении ИК луча оптически непрозрачным объектом, находящимся в поле обзора датчика. Основой такого датчика является система из полупроводниковых ИК излучателя и ИК приемника, которые определяют параметры датчика. Honeywell производит более 400 типов ИК датчиков с различными оптическими, конструктивными и электрическими параметрами. Все эти приборы подразделяются по принципу действия на три группы: датчики просветного типа, датчики отражательного типа и ИК энкодеры.

Датчики ИК аналоговые отражательные

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:
низкопрофильный
сфокусирован для максимального отклика
материал корпуса: ABS

Артикул	Наименование	Дистанция оптимального обнаружения	Темп., °C	Цена руб.
21-28-42	HOA0149-001 PBF	5,08 мм	-40...+85	105.73

Датчики ИК аналоговые просветные, тип 1

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:
пыле- и светозащитный фильтр
3 диапазона чувствительности
материал корпуса: поликарбонат
Форма и размеры апертуры перед детектором прямоугольная вертикальная 1,27x1,52 мм
Форма и размеры апертуры перед излучателем прямоугольная вертикальная 1,27x1,52 мм
Ширина просвета (щели) 5,08 мм
Рабочая температура -40...+85 °C

Артикул	Наименование	Цена руб.
6-39-76	HOA1886-012 PBF	81.92

Датчики ИК аналоговые просветные, тип 2

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:
высокое разрешение
3 диапазона чувствительности
горизонтальный монтаж крепежные кронштейны

материал корпуса: полиэфир

Форма и размеры апертуры перед детектором прямоугольная вертикальная 0,508x1,02 мм
Форма и размеры апертуры перед излучателем прямоугольная вертикальная 0,508x1,02 мм
Ширина просвета (щели) 3,18 мм
Рабочая температура -40...+85 °C

Артикул	Наименование	Цена руб.
6-39-78	HOA1884-012 PBF	87.16

Датчики ИК аналоговые просветные, тип 3

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:
3 диапазона чувствительности
компактный
пылезащитный фильтр
полисульфон
Форма и размеры апертуры перед детектором круглая Ø1,52мм
Форма и размеры апертуры перед излучателем круглая Ø1,52мм
Ширина просвета (щели) 5,08 мм
Рабочая температура -40...+85 °C

Артикул	Наименование	Цена руб.
6-39-80	HOA1882-012 PBF	91.45

Датчики ИК аналоговые просветные, тип 4

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:
горизонтальный монтаж, пыле- и светозащитный фильтр
высокое разрешение, 610 мм кабель
3 диапазона чувствительности
Форма и размеры апертуры перед детектором прямоугольная вертикальная 0,25x1,52 мм
Форма и размеры апертуры перед излучателем прямоугольная вертикальная 0,25x1,52 мм
Ширина просвета (щели) 3,18 мм
Рабочая температура -40...+85 °C

Артикул	Наименование	Цена руб.
6-43-27	HOA1887-012 PBF	164.19

Датчики ИК аналоговые просветные, тип 5

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:
3 диапазона чувствительности
две температурные версии
материал корпуса: ацеталь-сополимер
Форма и размеры апертуры перед детектором круглая Ø1,27 мм или Ø1,52
Форма и размеры апертуры перед излучателем круглая Ø1,27 мм или Ø1,52
Ширина просвета (щели) 3,05 мм
Рабочая температура -55...+100 °C

Артикул	Наименование	Цена руб.
6-43-35	HOA1874-012	101.97

Датчики ИК цифровые просветные, тип 1

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:

прямой ТТЛ интерфейс

буферная функция

горизонтальный монтаж

610 мм кабель

высокое разрешение, пыле- и светозащитный фильтр

материал корпуса: поликарбонат

Форма и размеры апертуры перед детектором прямоугольная вертикальная 0,25x1,52 мм

Форма и размеры апертуры перед излучателем прямоугольная вертикальная 0,25x1,52 мм

Ширина просвета (щели) 3,18 мм

Рабочая температура -40...+70 °C

Артикул	Наименование	Цена руб.
4-29-51	HOA2005-001 PBF	190.02

Датчики ИК цифровые просветные, тип 2

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:

прямой ТТЛ интерфейс

буферная функция

крепежные кронштейны

материал корпуса: полиэфир

Форма и размеры апертуры перед детектором круглая Ø1,52мм

Форма и размеры апертуры перед излучателем круглая Ø1,52мм

Ширина просвета (щели) 3,05 мм

Рабочая температура -40...+70 °C

Артикул	Наименование	Цена руб.
6-39-82	HOA2001-001 PBF	124.79

Датчики ИК цифровые просветные, тип 3

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:

прямой ТТЛ интерфейс

широкая область просвета

буферная функция

крепежная защелка

пыле- и светозащитный фильтр

материал корпуса: поликарбоната

Форма и размеры апертуры перед детектором прямоугольная вертикальная, 1,52x1,52мм

Форма и размеры апертуры перед излучателем прямоугольная вертикальная, 1,52x1,52мм

Ширина просвета (щели) 12,00 мм

Рабочая температура -40...+70 °C

Артикул	Наименование	Цена руб.
6-55-69	HOA2006-001 PBF	123.95

Датчики ИК цифровые энкодеры, тип 1

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:

выходы "скорость" и "направление"

используется совместно с кодирующим диском (линейкой) и ИК излучателем

боковой обзор

ТТЛ/КМОП совместимый выход

Артикул	Наименование	Разрешение	Упит, В	Траб, °C	Цена руб.
4-19-81	HLC2705-001	0,457 мм	4,5...5,5	-40...+85	123.83

Датчики ИК цифровые энкодеры, тип 2

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Особенности:

два выхода с фазовым сдвигом

используется совместно с кодирующим диском

ширина просвета 3,20 мм

термокомпенсирован

ТТЛ совместимый выход

2 монтажные опции

Артикул	Наименование	Разрешение	Упит, В	Траб, °C	Цена руб.
21-40-55	HOA0901-012 PBF	0,229 мм	4,5...5,5	-40...+70	162.78

Датчики расхода газа

В разделе представлены уникальные семейства датчиков массового расхода и скорости потока газов без подвижных частей от двух известных производителей. Принцип действия приборов основан на косвенном методе подсчета расхода газа, заключающемся в измерении переданного количества теплоты от микронагревателя к датчику микродатчику температуры. Совершенное владение технологией разработки и производства МЭМС устройств позволило компаниям создать уникальные измерительные элементы, обеспечивающие расходомеры быстрым временем отклика, высокой чувствительностью, очень низким гистерезисом и малыми размерами. Эти преимущества сделали приборы пригодными для самых разнообразных областей применения. Сегодня эти датчики успешно применяются в системах вентиляции и кондиционирования, системах климат-контроля и распределения кислорода в больницах, а также аппаратах искусственной вентиляции легких, газовых хроматографах и регистраторах утечки газов.

Датчики расхода газа без усилителя

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Калибровочный газ
^ Рабочая температура, °C

Воздух
-20...+85

Артикул	Наименование	Диапазон, см³/мин	Выход, мВ при расходе, см³/мин	Упит, В	Рпотр макс, мВт	Темп. дрейф смещ., мВ	Повтор. и гистерез., %	Макс. время отклика, с	Цена руб.
5-34-63	AWM92100V PBF	±200	77,0/200	8,0...15,0	50	±2,00	±0,35	3	508.90

Датчики расхода газа с усилителем, тип 1

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Калибровочный газ
Рабочая температура, °C

Воздух
-20...+85

Артикул	Наименование	Диапазон, см³/мин	Выход, мВ при расходе, см³/мин	Упит, В	Рпотр макс, мВт	Темп. дрейф смещ., мВ	Повтор. и гистерез., %	Макс. время отклика, с	Цена руб.
6-28-96	AWM3150V PBF	30	3,4/25	8...15	60	±100	±1,0	3	2827.24
4-29-48	AWM3300V	+5 мбар	5,0/5 мбар	8...15	60	±25	±0,5	3	2195.91
6-17-73	AWM3100V	200	5,0/200	8...15	60	±25	±0,5	3	2345.56

Датчики расхода газа с усилителем, тип 2

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Рабочая температура, °C
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, мВт

-20...+70
8...15
100

Артикул	Наименование	Диапазон, м³/мин	Калибровочный газ	Выход, мВ при расходе, м³/мин	Темп. дрейф смещ., мВ	Повтор. и гистерез., %	Макс. время отклика, с	Цена руб.
7-10-47	AWM5101VN	0,005	азот	5,0/0,005	±50,0	±0,50	60	3308.92
6-55-22	AWM5102VN	0,01	азот	5,0/0,01	±50,0	±0,50	60	3293.87
6-55-30	AWM5104VN	0,02	азот	5,0/0,02	±50,0	±0,50	60	3593.73
6-28-97	AWM5104VA	0,02	аргон	5,0/0,02	8±50,0	±0,50	60	3938.41

Датчики расхода газа с усилителем, тип 3

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Калибровочный газ
Рабочая температура, °C
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, мВт

Воздух
-20...+85
8...15
60

Артикул	Наименование	Диапазон, м³/мин	Выход, мВ при расходе, м³/мин	Темп. дрейф смещ., мВ	Повтор. и гистерез., %	Макс. время отклика, с	Цена руб.
4-29-62	AWM720P1 PBF	0,2	5,0/0,2 ±25,0	±0,50	60	3245.07	


Датчики температуры

• Аналоговые датчики температуры

Аналоговые полупроводниковые датчики температуры предназначены для линейного преобразования значения окружающей температуры или температуры какого-либо объекта в постоянное напряжение. Линейка этих приборов характеризуется большим разнообразием конструктивных исполнений (от миниатюрного MicroSMD корпуса до стандартного T0-220), широким диапазоном рабочих температур (есть модели -55...+150 °C), высокой точностью (до 1,0 °C в рабочем диапазоне), заводской калибровкой, малым током потребления и низкой стоимостью.

Аналоговые датчики, корпус S0-8

National Semiconductor




Производитель: National Semiconductor Corp.

Артикул	Наименование	Температурный диапазон, °C	Точность, ±°C	Чувствительность, мВ/°C	Упит, В	Ипит, мкА	Цена руб.
21-24-89	LM335M/NOPB	-40...+100	4,0	10,0	-	>400,0	21.85

Аналоговые датчики, корпус T0-220AB

National Semiconductor




Производитель: National Semiconductor Corp.

Артикул	Наименование	Температурный диапазон, °C	Точность, ±°C	Чувствительность, мВ/°C	Упит, В	Ипит, мкА	Цена руб.
12-90-38	LM35DT/NOPB	0...+100	1,5	10,0	4,0...30,0	91,0	64.30

Аналоговые датчики, корпус T092-3


National Semiconductor



Производитель: National Semiconductor Corp.

Артикул	Наименование	Температурный диапазон, °C	Точность, ±°C	Чувствительность, мВ/°C	Упит, В	Ипит, мкА	Цена руб.
21-22-04	LM60BIZ/NOPB	-25...+125	3,0	6,25	2,7...10,0	125,0	32.50
5-34-34	LM35CZ	-40...+110	1,5	10,0	4,0...30,0	91,0	135.26
21-24-71	LM60CIZ/NOPB	-40...+125	4,0	6,25	2,7...10,0	125,0	20.73
21-16-99	LM19CIZ/NOPB	-55...+130	3,5	-11,7	2,4...5,5	10,0	17.93

Датчики с аксиальными выводами и безвыводные Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Диапазон, °C	R при 0°C, Ом	ΔR при 0°C	Время отклика, с	Цена руб.
19-94-56	702-102BBB-A00	-50...+130	100	±0,12%	<0,25 (вода)	124.85
19-88-65	703-101BBB-A00	-50...+130	100	±0,12%	<0,30 (вода)	129.48
20-24-79	703-102BBB-A00	-50...+130	1000	±0,12%	<0,30 (вода)	135.02
19-52-11	700-101BAA-B00	-70...+500	100	±0,06%	<0,15 (вода)	151.18
19-52-16	701-101BAA-B00	-70...+500	100	±0,06%	<0,12 (вода)	223.92
19-74-44	700-101BAB-B00	-70...+500	100	±0,12%	<0,15 (вода)	134.10
19-51-02	700-102BAA-B00	-70...+500	1000	±0,06%	<0,15 (вода)	158.80
19-52-15	701-102BAB-B00	-70...+500	1000	±0,12%	<0,12 (вода)	184.69
19-51-08	700-102AAB-B00	-70...+500	1000	±0,12%	<0,15 (вода)	120.72
19-51-06	700-102BAB-B00	-70...+500	1000	±0,12%	<0,15 (вода)	126.05
19-52-23	700-102AAC-B00	-70...+500	1000	±0,24%	<0,15 (вода)	107.28

Кремниевые РТС термисторы, серия КТУ81




Производитель: NXP

Диапазон измеряемых температур
I_{max}, при T=25/150°C, мА
Время отклика, с

-55...+150°C
10/2
5 в воде, 30 в воздухе

Артикул	Наименование	R _{min} при 25°C, Ом	R _{max} при 25°C, Ом	Точность при 25°C, ±°C	Цена руб.
18-28-65	КТУ81/110/B	990	1010	1,27	20.45
17-64-75	КТУ81/210/B PBF	1980	2020	1,27	22.97

Кремниевые РТС термисторы, серия КТУ82




Производитель: NXP

Диапазон измеряемых температур
I_{max}, при T=25/150°C, мА
Время отклика, с

-55...+150°C
10/2
1 в воде, 7 в воздухе

Артикул	Наименование	R _{min} 25°C, Ом	R _{max} 25°C, Ом	Точность 25°C, ±°C	Цена руб.
18-65-26	КТУ82/110/T1 PBF	990	1010	1,27	21.12
5-75-21	КТУ82/250/T1 PBF	1900	2100	6,35	15.13
16-97-02	КТУ82/210	1980	2020	1,27	17.93

Кремниевые РТС термисторы, серия КТУ83



Производитель: NXP

Диапазон измеряемых температур
Время отклика, с

-55...+175°C
1 в воде, 20 в воздухе


Артикул	Наименование	R _{min} 25°C, Ом	R _{max} 25°C, Ом	Точность 25°C, ±°C	Цена руб.
6-40-55	КТУ83/120/A52R	980	1020	2,62	23.53
21-27-79	КТУ83/110/A52R PBF	990	1010	1,27	17.93
6-24-30	КТУ83/122	1000	1020	1,31	17.93

• Термостаты и термopедохранители

Принцип работы и назначение этих приборов схожи с традиционным биметаллическим термостатом. Интегральный термостат имеет логический выход, состояние которого инвертируется, когда его собственная температура превышает фиксированное значение, которое калибруется при изготовлении. Разработчик, исходя из критических величин температур силовых компонентов устройства, требующих защиты, может подобрать термостат с соответствующей температурой из доступной сетки, или же использовать модель термостата с произвольной установкой температуры переключения при помощи внешних резисторов.

Термостаты с возможностью установки 2-х контролируемых температур

National Semiconductor

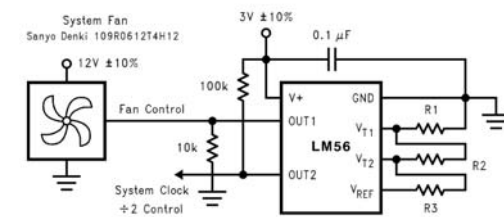


Производитель: National Semiconductor Corp.

Значения температур устанавливаются с помощью 3-х внешних резисторов

Артикул	Наименование	Температура срабатывания, °C	Диапазон рабочих температур, °C	Точность ±°C	Чувствительность, мВ/°C	U пит, В	I пит, мА	Цена руб.
21-40-86	LM56BIM	-40...+125	-40...+125	2,0	6,2	2,7...10,0	230,0	61.44
16-05-30	LM56CIM	-40...+125	-40...+125	3,0	6,2	2,7...10,0	230,0	49.06

Термостаты с фиксированной температурой срабатывания

National Semiconductor

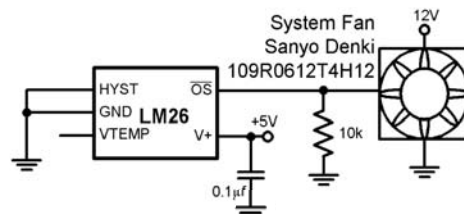

Производитель: National Semiconductor Corp.


Артикул	Наименование	Температура срабатывания, °C	Диапазон рабочих температур, °C	Точность ±°C	Чувствительность, мВ/°C	U пит, В	I пит, мА	Цена руб.
16-86-83	LM26CIM5-NPA	45	-55...+125	3,0	-10,82	2,7...5,5	40,0	116.21
16-86-70	LM26CIM5-TPA	85	-55...+125	3,0	-10,82	2,7...5,5	40,0	57.34
16-86-53	LM26CIM5-ZHA	120	-55...+125	3,0	-10,82	2,7...5,5	40,0	54.30

Артикул	Наименование	Температура срабатывания, °C	Диапазон рабочих температур, °C	Точность, ±°C	Чувствительность, мВ/°C	U пит, В	I пит, мкА	Цена руб.
16-86-35	LM27CIM5-1HJ	130	-40...+150	3,0	-10,82	2,7...5,5	40,0	54,77
16-86-41	LM27CIM5-2HJ	140	-40...+150	3,0	-10,82	2,7...5,5	40,0	54,77

• Цифровые датчики температуры

Цифровые датчики температуры предназначены для измерения и мониторинга температуры собственного корпуса и температуры удаленного объекта. Во втором случае измерение производится при помощи внешних термодатчиков (кремниевых диодов). Цифровые датчики объединяют на кристалле кремниевый термодатчик, АЦП (до 14 бит), регистры верхнего и нижнего значения собственной температуры и температуры удаленных датчиков, регистры конфигурации и гистерезиса, аналоговые компараторы, логику управления и реализации протоколов последовательной передачи данных (SPI, SMBus, I2C) и стабилизатор питания. Цифровые датчики температуры, обладают невысокой стоимостью, компактным исполнением и низким током потребления. Они позволяют просто и эффективно решить задачу отслеживания температуры важных компонентов устройства (силовые ПП модули и транзисторы, процессоры, обмотки двигателей итд.) и при возникновении перегрева сформировать сигнал тревоги или прерывания.

Датчики температуры серии LM

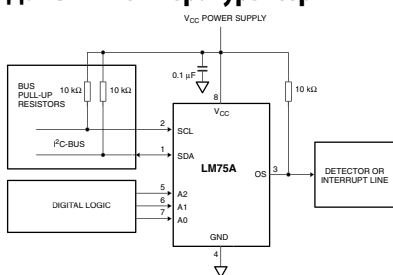


Производитель: NXP

Объединяя на одном кристалле чувствительный элемент, цепи коррекции нелинейности, АЦП, стандартный интерфейс, для подключения к микроконтроллеру и стабилизатор питания, эти приборы позволяют значительно упростить схемотехнику проектируемого устройства, повысить его надежность и снизить стоимость. Все микросхемы термометров дополнительно содержат встроенную оперативную память и схему слежения, для контроля выхода температуры за установленное пользователем пороговое значение.

Траб, °C	-55...+150
Точность в диап.	-25...100°C ±2°C
Разрешение	0,125 °C
Время преобр	100 мс
I a/Istb	1/3,5мА/мкА
Uп	2,5...5,5 В
Интерфейс	I2C
Тип корпуса	SO-8.

Артикул	Наименование	Цена руб.
14-68-33	LM75AD	60,11

Цифровые датчики, корпус SOIC-8

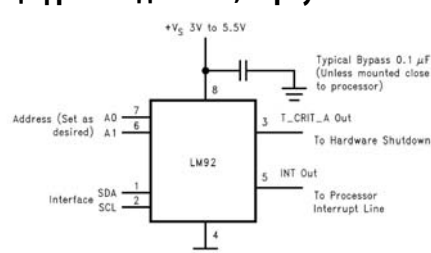

Производитель: National Semiconductor Corp.

Артикул	Наименование	Интерфейс	АЦП, бит	Температурный диапазон, °C	Точность, ±°C	Разрешение, °C/LSB	Uпит, В	Iпит, мкА	Цена руб.
17-15-59	LM92CIM/NOPB	I2C	13	-55...+150	0,33	0,0625	2,7...5,5	625,0	116,15

Датчики тока

Линейные датчики тока на основе эффекта Холла компании Honeywell позволяют решить множество задач в области силовой электроники, которые связаны с созданием систем обратной связи в электроприводном оборудовании для управления и защиты, а также в измерении и контроле постоянного, переменного и импульсного токов в широких пределах с высокой точностью. Эти датчики имеют ряд неоспоримых преимуществ по отношению к резистивным (шунтовым) датчикам тока и токовым трансформаторным. Главные достоинства датчиков Honeywell это - широкий диапазон измеряемых токов (5 А... 1200 А), гальваническая изоляция с контролируемым проводником, отсутствие вносимых с системой потерь мощности (и как следствие выделение теплоты), хорошая электрическая изоляция на пробой (до 7,5 кВ), широкий диапазон частот (0...100 кГц и более) и возможность измерения постоянных токов

• Датчики тока компенсационные с токовым выходом

Компенсационные датчики тока позволяют бесконтактным способом измерять постоянный, переменный и импульсный токи в диапазонах $\pm 5, \dots, \pm 1200$ А. Ток, протекающий через контролируемый проводник, создает пропорциональное магнитное поле, которое концентрируется внутри кольцевого магнитопровода и воздействует на специализированный линейный датчик Холла (или магниторезистивный датчик). Сигнал датчика усиливается УПТ, нагрузкой которого является катушка ООС. Катушка создает в магнитопроводе противоположное по направлению магнитное поле, полностью компенсирующее исходное. Выходом датчика служит второй вывод катушки. Таким образом, выходной сигнал - это ток, пропорциональный величине тока в контролируемом проводнике и числу витков катушки обратной связи (Iвых ~ I*N). К примеру, датчик с катушкой в 1000 витков формирует выходной ток в 1мА на 1А измеряемого тока. При необходимости, выходной ток конвертируется в напряжение при помощи внешнего резистора, рекомендованные значения которого всегда приводятся в технической документации на датчик. Дополнительная регулировка чувствительности производится путем увеличения числа витков проводника вокруг кольца магнитопровода датчика или установкой перемычек, определяющих конфигурацию первичной токовой шины (например, в моделях CSNE151, CSNE381).



Компенсационные датчики тока, до 36А

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Диапазоны измерения: ± 7 А, ± 9 А, ± 12 А, ± 18 А, ± 36 А задаются внешними перемычками датчика.

Напряжение питания: ± 15 В

Изоляция, кВ: 5

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	Iвых при Iизм	Rнагр при Iномин, Ом	Тзад, мкс	Точность, % от Iномин	Цена руб.
6-90-05	CSNE151-005	$\pm 5... \pm 36$	1000	110	25мА/25А	100...320	<1,0	$\pm 0,5$	353,01

Компенсационные датчики тока, до 56A

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания: 4,75...5,25 В

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	номинальных при изм	Rнагр при Iномин, Ом	Тзад, мкс	точность, % от Iномин	Цена руб.
14-60-76	CSNX25	±56	2000	50	12,5mA/25A	0...80	<0,2	±0,24	385,79

Компенсационные датчики тока, до 90A

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания: ±12... ±15 В

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	номинальных при изм	Rнагр при Iномин, Ом	Тзад, мкс	точность, % от Iномин	Цена руб.
6-90-11	CSNE151-100 PBF	±90	1000	66	25mA/25A	54...360	<0,2	±0,5	413,72

Компенсационные датчики тока, до 100A

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания: ±15 В

Изоляция, кВ: 2,5

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	номинальных при изм	Rнагр при Iномин, Ом	Тзад, мкс	точность, % от Iномин	Цена руб.
6-89-94	CSNA111 PBF	±70	1000	90	50mA/50A	40...130	<1,0	±0,5	363,86
6-89-95	CSNB131	±100	2000	130	25mA/50A	40...300	<1,0	±0,5	338,54

Компенсационные датчики тока, до 150A

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания: ±12... ±15 В

Изоляция, кВ: 3

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	номинальных при изм	Rнагр при Iномин, Ом	Тзад, мкс	точность, % от Iномин	Цена руб.
6-89-87	CSNP661	±90	1000	30	50mA/50A	70...195	<0,5	±0,5	382,96
6-89-86	CSNT651	±150	1000	100	25mA/50A	40...75	<0,5	±0,5	492,22

Компенсационные датчики тока, до 200A

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания: ±12... ±15 В

Изоляция, кВ: 3

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	номинальных при изм	Rнагр при Iномин, Ом	Тзад, мкс	точность, % от Iномин	Цена руб.
6-89-91	CSNF161	±150	1000	30	100mA/100A	10...40	<0,5	±0,5	573,38
4-29-39	CSNR161	±200	1000	30	125mA/125A	30...40	<0,5	±0,5	530,41
4-19-68	CSNR151 PBF	±200	2000	100	62,5mA/100A	10...40	<0,5	±0,5	567,90

Компенсационные датчики тока, до 200A

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания: ±12... ±15 В

Изоляция, кВ: 3

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	номинальных при изм	Rнагр при Iномин, Ом	Тзад, мкс	точность, % от Iномин	Цена руб.
6-90-15	CSNR151-002	±200	2000	100	62,5mA/100A	10...40	<0,5	±0,5	742,58

Компенсационные датчики тока, до 600A

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания: ±12... ±18 В

Изоляция, кВ: 7,5

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	номинальных при изм	Rнагр при Iномин, Ом	Тзад, мкс	точность, % от Iномин	Цена руб.
6-90-02	CSNJ481-001 PBF	±600	2000	25	150mA/300A	0...70	<1,0	±0,5	3530,11

Компенсационные датчики тока, до 600A

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания: ±12... ±18 В

Изоляция, кВ: 7,5

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	номинал вых при изм	Rнагр при номин, Ом	Тзад, мкс	точность, % от номин	Цена руб.
13-99-92	CSNL181	±600	2000	25	150mA при 300A	0...70	<0,5	±0,5	3168.69

Компенсационные датчики тока, до 1200А Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания: ±12... ±24 В
Изоляция, кВ: 6

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	номинал вых при изм	Rнагр при номин, Ом	Тзад, мкс	точность, % от номин	Цена руб.
17-59-82	CSNK591	±1200	5000	50	100mA при 500A	0...130	<1,0	±0,5	3975.65

Компенсационные датчики тока, до 1200А Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания: ±12... ±24 В
Изоляция, кВ: 6

Артикул	Наименование	диапазон, А	N катушки	R катушки, Ом	номинал вых при изм	Rнагр при номин, Ом	Тзад, мкс	точность, % от номин	Цена руб.
17-41-97	CSNK591-001	±1200	5000	50	100mA/500A	0...130	<1,0	±0,5	4537.08

• Датчики тока с выходом по напряжению

Эти датчики позволяют бесконтактным способом измерять постоянный, переменный и импульсный токи в диапазонах ±57 А, ..., ±950 А. Линейные датчики тока построены на базе интегрированных линейных датчиков Холла 91SS12-2 и SS94A1, обладающих повышенной температурной стабильностью и линейностью характеристики. Датчики имеют аналоговый выход, напряжение на котором прямо пропорционально величине тока, протекающего через контролируемый проводник. При нулевом токе на выходе действует напряжение смещения, равное половине напряжения источника питания. Размах выходного напряжения и, соответственно, чувствительность линейно зависят от напряжения источника питания (пропорциональный выход, $0,25 U_{пит} < U_{вых} < 0,75 U_{пит}$). Дополнительная регулировка чувствительности производится путем увеличения числа витков проводника вокруг кольца магнитопровода датчика. Датчики на базе сенсора SS94A1 имеют двухтактный выходной каскад на PNP и NPN транзисторах, а на базе 91SS12-2 - каскад на PNP транзисторе с открытым коллектором.



На базе сенсора 91SS12-2, выходной каскад - PNP откр. коллектор Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение смещения, В: $U_n/2$
температурный дрейф смещения, %/C: ±0,05
время отклика, мкс: 3,0
Iпит, mA: 19
Напряжение питания, В: 8...16
N* - число витков проводника вокруг магнитопровода

Артикул	Наименование	диапазон, А	чувствительность мВ/А* номин. значение	чувствительность мВ/А* отклонение	Цена руб.
5-69-99	CSLA1CD	±57	49,6	5,8	285.61
4-29-61	CSLA1CF	±100	29,7	2,7	362.53
6-86-20	CSLA1DG	±120	24,6	2,1	456.73
4-19-96	CSLA1CH	±150	19,6	1,8	361.77
6-57-08	CSLA1DJ	±225	13,2	1,2	405.94

На базе сенсора SS94A, выходной каскад - двухтактный PNP+NPN Honeywell




Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение смещения, В: $U_n/2$
температурный дрейф смещения, %/C: ±0,02
время отклика, мкс: 3,0
Iпит, mA: 20
Напряжение питания, В: 6...12
N* - число витков проводника вокруг магнитопровода

Артикул	Наименование	диапазон, А	чувствительность мВ/А* номин. значение	чувствительность мВ/А* отклонение	Цена руб.
6-57-00	CSLA2CD	±72	32,7	3	417.03
6-65-91	CSLA2CF	±125	19,6	1,3	475.31
6-65-93	CSLA2DJ	±225	8,7	0,6	467.66
6-77-22	CSLA2EN	±950	2,3	0,2	968.82

• Датчики тока с логическим выходом

Датчики тока с логическим выходом позволяют обнаружить превышение тока в контролируемом проводнике выше определенного значения и сформировать логический сигнал тревоги. Основой этих приборов является интегрированный датчик Холла с логическим выходом. Структура датчиков приведена на рисунке справа. Значение порога срабатывания определяется моделью датчика и может иметь следующие значения: 0,5А, 3,5А, 5,0А, 7,0А, 10,0А и 54,00А. Порог срабатывания может быть установлен меньше номинального значения путем увеличения числа витков проводника вокруг кольца датчика.

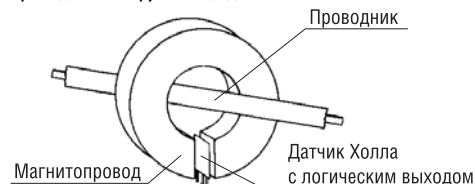

Датчики тока с логическим выходом

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Артикул	Наименование	Ивл ном, А _{25°}	Ивл ном, А _{25°}	Упит, В	Ивл макс, мА	Увых (0/1), В	Тзад, мкс	Цена руб.
6-65-78	CSDA1AA	0,5	0,08	6,0...16,0	20	0,4/Уп	100	506,26

Датчики тока с логическим выходом

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control


Артикул	Наименование	Ивл ном, А _{25°}	Ивл ном, А _{25°}	Упит, В	Ивл макс, мА	Увых (0/1), В	Тзад, мкс	Цена руб.
6-69-63	CSDD1EG	10	7,6	4,5...24,0	40	0,4/Уп	60	983,39
6-65-80	CSDD1FR	54,12	35,36	4,5...24,0	40	0,4/Уп	60	314,55

Датчики уровня жидкости

Бесконтактные оптические твердотельные датчики уровня жидкости предназначены для определения порогового уровня жидкости в различных емкостях. Датчики, в зависимости от назначения, выпускаются в пластмассовом (полисульфон) или металлическом (нержавеющая сталь или латунь) корпусе. ИК излучатель и ИК приемник датчика расположены внутри прозрачного колпака. В отсутствии жидкости ИК луч отражается от поверхности колпака и принимается фотоприемником. При погружении колпака в жидкость происходит изменение его коэффициента преломления, что влечет изменение угла отражения и, соответственно, снижения интенсивности излучения в апертуре приемника. Падение тока через фототранзистор вызывает переключение триггера. По сравнению с датчиками поплавкового типа, оптические датчики Honeywell имеют значительно больший срок службы, обладают быстрым временем отклика, просты в установке и легко стыкуются с микроконтроллерами. Датчики имеют дополнительные схемы защиты от короткого замыкания по выходу, превышения питающего напряжения и случайной смены его полярности.

Области применения датчиков уровня жидкости:

- Торговые автоматы
- Ванны и души
- Пищевое производство
- Медицинская аппаратура
- Компрессорная техника
- Механические станки
- Автомобильная техника



Датчики уровня жидкости

Honeywell



Производитель: Honeywell Sensing & Control

Напряжение питания, В	5,0...12,0
Потребляемый ток, мА	15
Ток нагрузки, мА	10
Длина кабеля, мм	250
Предельное давление, бар	5
Рабочая температура, °C	-20...+80
Материал корпуса	полисульфон


Артикул	Наименование	Цена руб.
12-88-96	LLE105000 M12	929,43
12-88-95	LLE102000 M12x1, гайка 19 мм	816,76

Датчики усилия

Данная серия тензодатчиков предназначена для прецизионного измерения величины приложенного усилия в диапазоне 0...1,5 кг. Основой приборов является пьезорезистивный чувствительный элемент (измерительный мост), изготовленный с использованием современной технологии микромашиинга. Выходной сигнал датчика снимается непосредственно с измерительного моста. Несмотря на отсутствие цепей термокомпенсации, выходной сигнал очень стабилен во всем диапазоне рабочих температур. Принцип работы датчиков основан на изменении сопротивлений имплантированных в кремниевую диафрагму пьезорезисторов измерительного моста под воздействием внешнего усилия, вызывающего их деформацию. В результате происходит разбаланс моста, что влечет появление напряжения на выходе, величина которого линейно зависит от приложенного усилия. Внешнее усилие передается к сенсору через металлический плунжер, изготовленный из нержавеющей стали, который находится в прямом контакте с диафрагмой. Датчик может быть легко размещен как на печатной плате, так и на отдельном кронштейне-держателе (дополнительный аксессуар). Конструкторский дизайн с элементами передовой эластомерной технологии обеспечивает стойкость к перегрузкам до 4,5 кг

Датчики малых усилий до 1,5кг

Honeywell

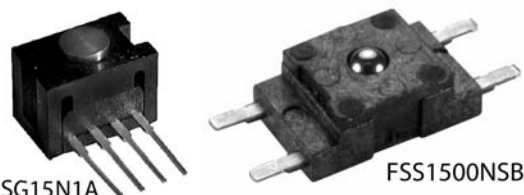

Производитель: Honeywell Sensing & Control

Максимальное усилие:	1500г
Напряжение питания:	до 12В
Рабочая температура, °C	-40...+85
Термокомпенсация:	нет
Усилитель:	нет


Артикул	Наименование	Выходной сигнал, мВ	Чувствит., мВ/г	при Упит	Цена руб.
6-84-15	FSS1500NSB	60,0	0,12	5В	565,27
4-29-34	FSG15N1A	360,0	0,24	10В	1067,16

Датчики ускорения

Полупроводниковые датчики ускорения фирмы Freescale Semiconductor, изготовленные по МЭМС технологии, предназначены для измерения ускорений в диапазонах $0 \dots \pm 1,5 \dots 0 \dots \pm 250g$ ($g=9.8 \text{ м/с}^2$) по одной, двум или трем осям. Основой датчиков является емкостной чувствительный элемент, представляющий собой микромеханическую систему, сформированную на поверхности кремниевой подложки.

Датчики выпускаются в SOIC и QFN корпусах повышенной прочности и герметичности и выдерживают ударные воздействия с ускорением 500g при включенном питании и 2000g без питания. Хотя основным назначением инерциальных датчиков является измерение ускорения, эти датчики все же больше чем акселерометры. Они могут быть использованы и как измерители и датчики других физических величин. Это скорость, сила ударов и вибраций, точное смещение, угол наклона и т.д.

Датчики ускорения MMA, корпус QFN16

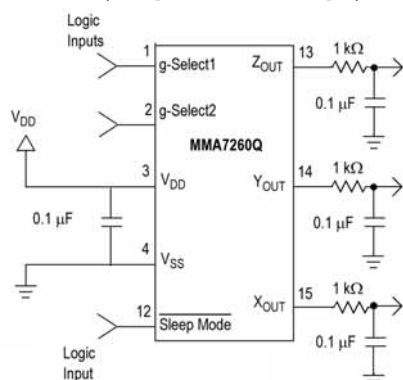


Производитель: Freescale Semiconductor Inc.

Диапазон измерения, g $\pm 1,5; 2,0; 4,0; 6,0$ задаются пользователем
Чувствительность, мВ/g 800;600;300;200 зависит от диапазона
Полоса частот, Гц XY: 350 Z: 150

Артикул	Наименование	Чувствительные оси	Диапазон измерения, g	Чувствительность, мВ/g	Полоса частот, Гц	Пит, В	Пит, мА	Траб, °C	Цена руб.
16-63-50	MMA7260Q PBF	XYZ	2,2...3,6	0,5	-20...+85				398.11

Датчики ускорения MMA, корпус SOIC16

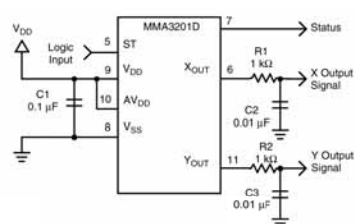

Производитель: Motorola Semiconductors

Артикул	Наименование	Чувствительные оси	Диапазон измерения, g	Чувствительность, мВ/g	Полоса частот, Гц	Пит, В	Пит, мА	Траб, °C	Цена руб.
3-94-05	MMA3201D	XY	$\pm 40,0$	50	400	$5,0 \pm 0,25$	8,0	-40...+125	691.10
3-94-09	MMA1260D	Z	$\pm 1,5$	1200	50	$5,0 \pm 0,25$	2,2	-40...+105	649.22
4-04-21	MMA1270D	Z	$\pm 2,5$	750	50	$5,0 \pm 0,25$	2,1	-40...+105	587.12
4-04-11	MMA1200D	Z	± 250	8	400	$5,0 \pm 0,25$	4,5	-40...+125	594.77
17-89-92	MMA1220D	Z	$\pm 8,0$	250	250	$5,0 \pm 0,25$	5,0	-40...+125	572.85

Для заметок

Диоды и диодные сборки

• Диод ограничительный

Суффикс CA означает двунаправленные диоды

U_{min}(max) - напряжение открывания (В),


U_{обр.} - напряжение закрывания (В),

I_{ут} - максимальный ток утечки (мкА),


U - максимальное напряжение (В),

I - максимальный импульсный ток (А)

D0-15									
Производитель: Semikron Inc.									
Артикул	Наименование	Uобр, В	Iут, мкА	Umin, В	Umax, В	U, В	I, А	PDF	Цены, руб. за 250+
3-33-89	P6KE6.8A PBF	5,8	1000	6,45	7,14	10,5	60	◇	8.16 5.55
6-19-19	P6KE6.8A PBF	5,8	1000	6,45	7,14	10,5	60	◇	11.59 7.88
12-77-88	P6KE12A PBF	10,2	5	11,4	12,6	16,7	37	◇	9.03 6.91
12-93-20	P6KE15A PBF	12,8	5	14,3	15,8	21,2	29	◇	9.03 6.91
7-02-41	P6KE15CA PBF	12,8	5	14,3	15,8	21,2	29	◇	10.12 7.74
14-10-16	P6KE18A PBF	15,3	5	17,1	18,9	25,5	25	◇	9.03 6.91
12-76-96	P6KE18CA PBF	15,3	5	17,1	18,9	25,5	25	◇	10.12 7.74
12-77-54	P6KE20CA PBF	17,1	5	19	21	27,7	22	◇	9.79 7.49
12-77-48	P6KE24CA PBF	20,5	5	22,8	25,2	33,2	19	◇	10.55 8.07
12-77-50	P6KE33A	28,2	5	31,4	34,7	45,7	13,8	◇	9.53 7.29
18-47-48	P6KE33A PBF	28,2	5	31,4	34,7	45,7	13,8	◇	9.03 6.91
12-77-49	P6KE36A PBF	30,8	5	34,2	37,8	49,9	12,6	◇	9.03 6.91
12-77-53	P6KE36CA PBF	30,8	5	34,2	37,8	49,9	12,6	◇	10.12 7.74
17-36-78	P6KE39CA PBF	33,3	5	37,1	41	53,9	11,6	◇	10.12 7.74
7-02-42	P6KE51A	43,6	5	48,5	53,6	70,1	8,9	◇	9.53 7.29
20-73-55	P6KE110CA PBF	94	5	105	116	152	4,1	◇	8.41 5.71
20-43-46	P6KE150A PBF	128	5	143	158	207	3	◇	10.65 8.15
20-70-06	P6KE180A PBF	154	5	171	189	246	2,5	◇	9.03 6.91
22-29-93	P6KE180CA PBF	154	5	171	189	246	2,5	◇	10.12 7.74
3-29-25	P6KE200A PBF	171	5	190	210	274	2,2	◇	9.86 7.54
20-43-85	P6KE200A PBF	171	5	190	210	274	2,2	◇	9.03 6.91
3-33-52	P6KE200CA	171	5	190	210	274	2,2	◇	8.41 5.71
4-08-26	P6KE200CA	171	5	190	210	274	2,2	◇	15.97 10.86
5-66-55	P6KE200CA	171	5	190	210	274	2,2	◇	16.81 11.43
14-09-93	P6KE200CA	171	5	190	210	274	2,2	◇	9.53 7.29
21-60-51	P6KE200CA PBF	171	5	190	210	274	2,2	◇	10.12 7.74
16-15-30	P6KE250A PBF	214	5	237	263	344	1,8	◇	12.24 8.32
14-10-15	P6KE250CA PBF	214	5	237	263	344	1,8	◇	14.69 9.99
7-04-23	P6KE350A	300	5	332	368	482	1,3	◇	13.03 8.86
12-90-58	P6KE350CA	300	5	332	368	482	1,3	◇	15.97 10.86
16-47-70	P6KE350CA PBF	300	5	332	368	482	1,3	◇	14.28 9.71
22-40-94	P6KE400A PBF	342	5	380	420	548	1,1	◇	13.06 8.88
12-86-09	P6KE400CA PBF	342	5	380	420	548	1,1	◇	14.28 9.71



Ø 5,4 x 7,5									
Производитель: Semikron Inc.									
Артикул	Наименование	Uобр, В	Iут, мкА	Umin, В	Umax, В	U, В	I, А	PDF	Цены, руб. за 250+
17-70-04	1.5KE6.8A PBF	5,8	1000	6,45	7,14	10,5	150	◇	21.62 14.70
17-36-71	1.5KE6.8CA PBF	5,8	1000	6,45	7,14	10,5	150	◇	18.50 15.09
16-51-56	1.5KE9.1A	7,7	50	8,65	9,55	13,4	117	◇	17.37 14.17
7-10-05	1.5KE12A PBF	10,2	5	11,4	12,6	16,7	94	◇	13.87 9.43
20-79-77	1.5KE12CA PBF	10,2	5	11,4	12,6	16,7	94	◇	16.32 11.10
12-85-85	1.5KE15A PBF	12,8	5	14,3	15,8	21,2	74	◇	13.87 9.43
14-06-26	1.5KE15CA PBF	12,8	5	14,3	15,8	21,2	74	◇	16.32 11.10
7-10-07	1.5KE16A PBF	13,6	5	15,2	16,8	22,5	70	◇	13.87 9.43
16-82-11	1.5KE16CA PBF	13,6	5	15,2	16,8	22,5	70	◇	15.55 10.58
16-81-89	1.5KE18CA PBF	15,3	5	17,1	18,9	25,5	60	◇	16.32 11.10
7-01-02	1.5KE20	16,2	5	18	22	29,1	54	◇	13.45 9.14
7-04-21	1.5KE20A	17,1	5	19	21	27,7	56	◇	15.13 10.29
22-25-67	1.5KE22CA PBF	18,8	5	20,9	23,1	30,6	51	◇	16.32 11.10
7-10-12	1.5KE24A	20,5	5	22,8	25,2	33,2	47	◇	15.13 10.29
7-02-46	1.5KE27	21,8	5	24,3	29,7	39,1	40	◇	13.45 9.14
20-34-41	1.5KE27A PBF	23,1	5	25,7	28,4	37,5	42	◇	13.87 9.43
21-61-54	1.5KE27CA PBF	23,1	5	25,7	28,4	37,5	42	◇	17.14 11.65
7-04-17	1.5KE30A	25,6	5	28,5	31,5	41,4	38	◇	13.45 9.14
21-59-36	1.5KE30A PBF	25,6	5	28,5	31,5	41,4	38	◇	13.87 9.43
17-59-45	1.5KE30CA PBF	25,6	5	28,5	31,5	41,4	38	◇	16.32 11.10
12-76-95	1.5KE33A PBF	28,2	5	31,4	34,7	45,7	34	◇	13.87 9.43
12-80-12	1.5KE33CA PBF	28,2	5	31,4	34,7	45,7	34	◇	16.32 11.10



Ø 5,4 x 7,5


Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Uобр, В	Iут, мкА	Umin, В	Umax, В	U, В	I, А	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
7-04-13	1.5KE36A PBF	30,8	5	34,2	37,8	49,9	31	Ø	13.87	9.43
16-12-32	1.5KE36CA PBF	30,8	5	34,2	37,8	49,9	31	Ø	16.32	11.10
21-22-43	1.5KE39A PBF	33,3	5	37,1	41	53,9	29	Ø	13.87	9.43
7-01-09	1.5KE39CA PBF	33,3	5	37,1	41	53,9	29	Ø	16.32	11.10
12-77-24	1.5KE43A PBF	36,8	5	40,9	45,2	59,3	26	Ø	13.87	9.43
7-01-12	1.5KE47A PBF	40,2	5	44,7	49,4	64,8	24	Ø	13.87	9.43
22-29-94	1.5KE47CA PBF	40,2	5	44,7	49,4	64,8	24	Ø	16.32	11.10
17-11-56	1.5KE51CA PBF	43,6	5	48,5	53,6	70,1	22	Ø	16.32	11.10
12-76-93	1.5KE56A PBF	47,8	5	53,2	58,8	77	20	Ø	13.87	9.43
16-82-32	1.5KE56CA PBF	47,8	5	53,2	58,8	77	20	Ø	16.32	11.10
14-07-87	1.5KE62A	53	5	58,9	65,1	85	18	Ø	14.69	9.99
12-80-15	1.5KE68A	58,1	5	64,6	71,4	92	17	Ø	13.45	9.14
12-80-17	1.5KE75A PBF	64,1	5	71,3	78,8	103	15	Ø	13.46	9.16
14-10-07	1.5KE82A PBF	70,1	5	77,9	86,1	113	13,9	Ø	13.45	9.14
21-22-14	1.5KE100A PBF	85,5	5	95	105	137	11,4	Ø	13.87	9.43
7-10-10	1.5KE100CA PBF	85,5	5	95	105	137	11,4	Ø	15.91	10.82
7-10-04	1.5KE120	97,2	5	108	132	173	9,1	Ø	13.87	9.43
12-85-78	1.5KE150A PBF	128	5	143	158	207	7,6	Ø	13.87	9.43
12-77-87	1.5KE150CA PBF	128	5	143	158	207	7,6	Ø	16.32	11.10
18-48-72	1.5KE180A PBF	154	5	171	189	246	6,4	Ø	13.87	9.43
12-80-20	1.5KE180CA PBF	154	5	171	189	246	6,4	Ø	16.32	11.10
14-18-56	1.5KE200A PBF	171	5	190	210	274	5,7	Ø	13.87	9.43
17-13-61	1.5KE200CA PBF	171	5	190	210	274	5,7	Ø	16.32	11.10
12-77-80	1.5KE220A PBF	185	5	209	231	328	4,8	Ø	23.66	16.09
7-02-50	1.5KE220CA PBF	185	5	209	231	328	4,8	Ø	20.67	16.87
12-77-82	1.5KE250CA PBF	214	5	237	263	344	4,5	Ø	19.04	15.54
12-86-16	1.5KE300 PBF	243	5	270	330	430	3,6	Ø	23.26	15.81
12-86-15	1.5KE300A PBF	256	5	285	315	414	3,8	Ø	16.32	13.32
7-10-08	1.5KE300CA PBF	256	5	285	315	414	3,8	Ø	18.88	15.40
7-02-49	1.5KE350A PBF	300	5	332	368	482	3,2	Ø	17.14	11.65
14-60-57	1.5KE440CA PBF	376	5	418	462	602	2,6	Ø	19.61	16.00

Ø 8 x 7,5


Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Uобр, В	Iут, мкА	Umin, В	Umax, В	U, В	I, А	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
18-09-92	5KP30A PBF	30	10	33,3	38,3	48,4	103	Ø	22.11	18.04



• Диоды Шоттки

Vrrm, V	макс. обратное напряжение
Inp, A	импульсный прямой ток
при T, °C	при температуре
Vfm, V	максимальное прямое напряжение
EAS	неповторяющаяся энергия лавинного пробоя
IAR	повторяющийся лавинный ток
Irm, mA	импульсный обратный ток
TJ Max	максимальная температура перехода




• Диоды Шоттки

C-16

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
1-08-45	31DQ04	Discrete	40	3.3	35	0.55	-	-	3	125	Ø	9.25	6.29
1-00-89	31DQ06	Discrete	60	3.3	19	0.58	-	-	3	125	Ø	10.14	6.90
1-05-61	31DQ10	Discrete	100	3.3	25	0.85	-	-	1	125	Ø	11.20	7.62



D-Pak

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
6-82-70	30WQ03FN	Discrete	30	3.5	134	0.45	-	-	2	150	Ø	28.13	22.95
6-85-31	50WQ03FN	Discrete	30	5.5	136	0.46	-	-	3	150	Ø	23.03	18.80
3-13-37	30WQ04FN	Discrete	40	3.5	135	0.53	-	-	2	150	Ø	21.01	14.29



D-Pak

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за	
												1+	250+
3-94-72	50WQ10FN	Discrete	100	5.5	135	0.77	-	-	1	150	◇	21.17	17.27
21-20-22	12CWQ03FNPBF	Общ. катод	30	12	135	0.47	-	-	3	150	◇	28.64	23.37
1-79-53	6CWQ04FN	Общ. катод	40	7	-	0.53	-	-	2	150	◇	19.92	16.26
2-76-21	6CWQ06FN	Общ. катод	60	7	133	0.61	-	-	2	150	◇	21.76	17.76
3-69-93	12CWQ06FN	Общ. катод	60	12	131	0.61	-	-	3	150	◇	32.91	26.86
2-35-41	6CWQ10FN	Общ. катод	100	7	135	0.81	-	-	1	150	◇	26.15	21.33
3-88-38	12CWQ10FN	Общ. катод	100	12	134	0.8	-	-	1	150	◇	30.82	25.15

D61-8

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за	
												1+	15+
3-29-98	112CNQ030A	Общ. катод	30	110	131	0.39	36	8	3.5	150	◇	362.42	310.65
2-42-86	83CNQ080A	Общ. катод	80	80	132	0.67	15	1	1.5	175	◇	417.65	274.31
20-70-16	113CNQ100APBF	Общ. катод	100	110	150	0.67	15	1	1	175	◇	637.32	573.58
6-60-26	89CNQ150A	Общ. катод	150	80	130	0.69	290	1	1.5	175	◇	380.43	249.87



D61-8-SL

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за	
												1+	15+
3-98-32	115CNQ015ASL	Общ. катод	15	110	112	0.33	54	2	20	125	◇	360.13	236.53
4-00-01	112CNQ030ASL	Общ. катод	30	110	131	0.39	36	8	3.5	150	◇	327.70	285.57



D61-8-SM

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за	
												1+	15+
13-80-70	113CNQ100ASM	Общ. катод	100	110	150	0.67	15	1	1	175		336.42	293.16



DO-15


Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, V	IAR	t, нс	Irm, mA	Vfm, V	Inp, A	Tmax, °C	PDF	Цены, руб. за	
										1+	250+
7-00-95	SB130	30	1	-	0,5	0,5	40	150		5.60	4.29
21-37-49	SB130 PBF	30	1	-	0,5	0,5	40	150		5.60	4.29
7-00-93	SB140	40	1	-	0,5	0,5	40	150		5.47	4.19



DO-201


Артикул	Наименование/Произв.	Vrrm, V	IAR	t, нс	Irm, mA	Vfm, V	Inp, A	Tmax, °C	PDF	Цены, руб. за	
										1+	250+
7-04-18	1N5820 PBF/ SMK	20	3		2	0,85	100	150	◇	11.77	8.00
4-01-48	1N5821/ DC	30	3		2	0,5	80	95	◇	10.26	6.97
7-00-96	SB340/ SMK	40	3		0,5	0,5	100	150	◇	10.80	7.34
4-01-45	1N5822 PBF/ DC	40	3		2	0,5	80	95	◇	10.34	7.91
7-00-92	SB540 PBF/ SMK	40	5		0,5	0,55	150	150	◇	14.74	10.02
7-00-97	SB550/ SMK	50	5		0,5	0,67	150	150	◇	14.39	9.79
17-96-19	SB550 PBF/ SMK	50	5		0,5	0,67	150	150	◇	14.48	9.85
17-95-91	SB360 PBF/ SMK	60	3		0,5	0,7	100	150	◇	10.20	6.94
4-32-05	SR360 PBF/ DC	60	3		3	0,75	150	100	◇	8.16	5.55
7-00-91	SB560/ SMK	60	5		0,5	0,67	150	150	◇	16.45	11.19
18-76-33	SR560 PBF/ DC	60	5		5	0,7	150	85	◇	10.93	7.43



DO-204AL

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за	
												1+	250+
1-14-39	11DQ03	Discrete	30	1.1	58	0.55	-	-	1	125	◇	9.96	7.62
1-14-41	11DQ04	Discrete	40	1.1	58	0.55	-	-	1	125	◇	10.21	7.81
1-70-96	11DQ06	Discrete	60	1.1	40	0.58	-	-	1	125	◇	8.41	5.71
20-08-27	11DQ06PBF	Discrete	60	1.1	40	0.58	-	-	1	125	◇	8.41	5.71
1-14-42	11DQ10	Discrete	100	1.1	48	0.85	-	-	0.5	125	◇	8.72	6.67
20-97-93	11DQ10PBF	Discrete	100	1.1	48	0.85	-	-	0.5	125	◇	8.72	6.67



DO-204AR

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T;°C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
1-38-86	95SQ015	Discrete	15	9	55	0.31	4.5	1	7	100	◇	28.01	22.86
1-13-66	50SQ080	Discrete	80	5	119	0.66	15	1	0.55	175	◇	27.53	22.46
1-00-61	50SQ100	Discrete	100	5	119	0.66	15	1	0.55	175	◇	22.41	18.29



D0-41

Производитель: Dc Components Co., Ltd


Артикул	Наименование	U, В	I, А	t, нс	Юбр, мА	Упр, В	Имп	Tmax, -С	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
18-76-32	1N5817 PBF	20	1	0,75	1	0,45	25	90	◊	3.26	2.50
18-51-02	1N5818 PBF	30	1		1	0,55	25	90	◊	3.59	2.75
18-76-29	1N5819 PBF	40	1	0,9		0,6	25	90	◊	3.05	2.33
17-48-95	SR160 PBF	60	1		1	0,7	40	100	◊	4.48	3.43



D²-Pak


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
21-11-10	8TQ100SPBF	Discrete	100	8	159	0.72	7.5	0.5	0.55	175	0	38.60	31.50
2-45-38	47CTQ020S	Общ. катод	20	40	121	0.45	18	3	3	150	0	47.62	35.58
6-32-12	42CTQ030S	Общ. катод	30	40	121	0.48	13	3	3	150	0	65.09	48.63
2-56-88	16CTQ100S	Общ. катод	100	16	148	0.72	7.5	0.5	0.55	175	0	48.55	39.62
4-19-36	M8RB20100CT	Общ. катод	100	20	133	0.95	24	-	0.1	150	0	37.35	30.48
19-69-35	M8RB20100CTPBF	Общ. катод	100	20	133	0.95	24	-	0.1	150	0	38.60	31.50
3-54-76	10CTQ150S	Общ. катод	150	10	155	0.93	6.75	0.3	0.05	175	0	45.48	37.11

**SMA**

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
1-65-69	16MQ040N	Discrete	40	1.5	123	0.54	-	-	0.5	150	◇	9.59	7.33
1-85-39	15MQ040N	Discrete	40	2.1	106	0.42	-	-	0.5	150	◇	11.20	7.62
20-95-38	15MQ040NPBF	Discrete	40	2.1	106	0.42	-	-	0.5	150	◇	11.40	7.75
2-51-41	10MQ060N	Discrete	60	1.5	120	0.63	-	-	0.5	150	◇	9.96	7.62
1-47-30	10MQ100N	Discrete	100	1.5	126	0.78	-	-	0.1	150	◇	8.88	6.04




	L	W	T	B	A
A	5.00	2.70	1.90	1.40	0.80
B	5.00	3.80	1.90	2.00	0.80
C	8.00	6.00	2.25	3.00	1.10

SMB

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
1-15-64	10BQ015	Discrete	15	1	78	0.34	5	0.2	0.5	100	◇	9.87	6.71
6-60-18	20BQ030	Discrete	30	2	119	0.47	18	-	0.5	150	◇	14.00	9.52
21-03-02	20BQ030PBF	Discrete	30	2	119	0.47	18	-	0.5	150	◇	14.00	9.52
2-58-83	10BQ040	Discrete	40	1	112	0.53	18	0.2	0.1	100	◇	10.27	6.98
2-91-31	10BQ060	Discrete	60	1	103	0.57	11	1	0.1	150	◇	9.81	6.67
2-72-56	10BQ100	Discrete	100	1	152	0.78	9.7	1	0.5	175	◇	10.18	6.92




	L	W	T	B	A
A	5.00	2.70	1.90	1.40	0.80
B	5.00	3.80	1.90	2.00	0.80
C	8.00	6.00	2.95	2.00	1.10

SMC

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
1-15-67	30BQ015	Discrete	15	3	83	0.35	9	0.6	4	100	0	23.81	16.19
20-96-84	30BQ015PBF	Discrete	15	3	83	0.35	9	0.6	4	100	0	23.81	16.19
1-57-08	30BQ040	Discrete	40	3	120	0.51	35	0.6	1.5	150	0	16.34	11.11
1-05-59	30BQ060	Discrete	60	3	107	0.58	35	3.4	0.5	100	0	20.85	14.18
1-05-60	30BQ100	Discrete	100	3	143	0.79	50	2.8	0.5	100	0	17.75	12.07
21-90-71	30BQ100PBF	Discrete	100	3	143	0.79	50	2.8	0.5	100	0	17.75	12.07



	L	W	T	B	A
A	5.00	2.70	1.90	1.40	0.80
B	5.00	3.80	1.90	2.00	0.80
C	8.00	6.00	2.95	2.00	1.10

SOD-123

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за	
												1+	250+
16-69-70	MBR0520	Discrete	20	0.5	129	0.37	-	-	0.04	150	◇	14.00	9.52
3-68-20	MBR0530	Discrete	30	0.5	126	0.35	-	-	0.13	150	◇	8.41	5.71
3-68-19	MBR0540	Discrete	40	0.5	122	0.48	-	-	0.02	150	◇	8.41	5.71



SOT-223

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за	
												1+	50+
1-15-72	20CJQ030	Общ. катод	30	2	132	0.5	17	0.2	0.1	150	◇	18.68	15.24
1-16-43	20CJQ060	Общ. катод	60	2	127	0.59	10	0.1	0.1	150	◇	19.30	15.75
2-15-68	20CJQ100	Общ. катод	100	2	152	0.79	13	1	0.1	175	◇	22.41	18.29



SOT-323

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за	
												1+	250+
3-67-79	BAT54W	Discrete	30	0.2	-	0.5	-	-	0.003	150	◇	9.35	7.15



TO-220AB

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за	
												1+	50+
3-30-55	62CTQ030	Discrete	30	60	120	0.5	13	3	2.5	150	◇	26.10	26.10
3-69-97	32CTQ030	Общ. катод	30	30	109	0.49	13	3	1.75	150	◇	48.18	39.32
3-69-99	42CTQ030	Общ. катод	30	40	121	0.48	13	3	3	150	◇	62.44	45.91
3-71-53	MBR2035CT	Общ. катод	35	20	135	0.84	-	-	0.1	150	◇	28.64	23.37
1-05-67	25CTQ035	Общ. катод	35	30	102	0.56	20	3	1.75	150	◇	42.33	34.54
3-27-28	MBR2535CT	Общ. катод	35	30	130	0.73	-	-	40	150	◇	31.75	25.91
2-25-92	30CTQ060	Общ. катод	60	30	105	0.62	13	1.5	0.8	150	◇	41.71	34.04
21-26-47	30CTQ060PBF	Общ. катод	60	30	105	0.62	13	1.5	0.8	150	◇	41.71	34.04
3-98-33	48CTQ060	Общ. катод	60	40	111	0.75	13	1.5	89	150	◇	51.86	38.74
1-00-74	16CTQ080	Общ. катод	80	16	145	0.72	7.5	0.5	0.55	175	◇	45.44	37.08
21-20-48	16CTQ080PBF	Общ. катод	80	16	145	0.72	7.5	0.5	0.55	175	◇	46.07	37.59
90-57	16CTQ100	Общ. катод	100	16	145	0.72	7.5	0.5	0.55	175	◇	33.62	27.43
1-84-31	MBR20100CT	Общ. катод	100	20	133	0.8	-	-	0.15	150	◇	29.88	24.38
4-38-97	43CTQ100	Общ. катод	100	40	135	0.81	7.5	0.5	1	175	◇	64.56	48.23
21-42-74	43CTQ100PBF	Общ. катод	100	40	135	0.81	7.5	0.5	1	175	◇	64.56	48.23
3-30-49	63CTQ100	Общ. катод	100	60	139	0.82	11.25	0.75	0.3	175	◇	78.31	58.51
1-19-46	10CTQ150	Общ. катод	150	10	145	0.93	6.75	0.3	0.5	175	◇	27.39	22.35
20-98-62	10CTQ150PBF	Общ. катод	150	10	145	0.93	6.75	0.3	0.5	175	◇	27.83	22.71
4-64-74	20CTQ150	Общ. катод	150	20	154	0.83	2.45	0.7	0.025	175	◇	46.07	37.59
12-93-70	40CTQ150	Общ. катод	150	40	151	0.93	1	1.5	0.05	175	◇	68.79	51.39
3-11-69	60CTQ150	Общ. катод	150	60	137	0.88	0.4	0.9	0.075	175	◇	129.07	84.77



TO-220AC

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за	
												1+	50+
2-00-05	19TQ015	Discrete	15	19	80	0.36	6.75	1.5	10.5	100	◇	38.60	31.50
5-12-60	20TQ035	Discrete	35	20	116	0.57	27	4	2.7	150	◇	40.46	33.02
6-68-24	15TQ060	Discrete	60	15	104	0.62	6	1.5	0.8	150	◇	48.55	39.62
18-75-90	15TQ060PBF	Discrete	60	15	104	0.62	6	1.5	0.8	150	◇	48.55	39.62
1-05-17	8TQ080	Discrete	80	8	157	0.72	7.5	0.5	0.55	175	◇	28.01	22.86
1-00-72	8TQ100	Discrete	100	8	157	0.72	7.5	0.5	0.55	175	◇	27.39	22.35



T0-247AC

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
4-28-21	72CPQ030	Общ. катод	30	70	125	0.51	27	6	1.5	150	◊	114.29	85.39
1-05-96	30CPQ040	Общ. катод	40	30	124	0.54	20	3	1.75	150	◊	54.16	44.20
1-38-33	30CPQ060	Общ. катод	60	30	112	0.6	13	1.5	0.8	150	◊	55.03	41.11
1-42-39	40CPQ060	Общ. катод	60	40	120	0.53	18	2	1.7	150	◊	68.26	51.00
3-69-96	30CPQ080	Общ. катод	80	30	140	0.86	7.5	0.5	0.55	175	◊	101.60	74.70
21-43-23	30CPQ080PBF	Общ. катод	80	30	140	0.86	7.5	0.5	0.55	175	◊	66.67	49.81
1-05-06	30CPQ100	Общ. катод	100	30	140	0.86	7.5	0.5	0.55	175	◊	47.78	35.69
1-10-19	40CPQ100	Общ. катод	100	40	145	0.77	11.25	0.75	1.25	175	◊	77.78	58.11
18-80-57	40CPQ100PBF	Общ. катод	100	40	145	0.77	11.25	0.75	1.25	175	◊	77.78	58.11
2-56-90	63CPQ100	Общ. катод	100	60	153	0.64	15	1	0.3	175	◊	104.77	78.27
1-05-75	30CPQ150	Общ. катод	150	30	131	1	11.25	0.5	0.1	175	◊	51.33	38.34
21-18-20	30CPQ150PBF	Общ. катод	150	30	131	1	11.25	0.5	0.1	175	◊	51.33	38.34
2-94-15	60CPQ150	Общ. катод	150	60	151	0.83	0.5	1	0.1	175	◊	128.10	84.14
2-94-16	80CPQ150	Общ. катод	150	80	150	0.86	0.5	1	0.2	175	◊	123.82	92.50




- Модули диодов Шоттки

D-67 HALF-Pak

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+ 15+
19-42-27	120NQ045PBF	Discrete	45	120	99	0.57	81	12	10	150	◇	785.97 536.25
3-83-11	123NQ100	Discrete	100	120	121	0.91	15	1	3	175	◇	408.95 268.60
1-11-44	249NQ150	Discrete	150	240	139	0.74	290	1	85	175	◇	697.55 475.92



D-Pak

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+25+
21-28-95	10WQ045FNPBF	Discrete	45	10	157	0.63	-	-	1	175	0	49.21 36.77



D61-8

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+ 15+
2-48-15	80CNQ045A	Общ. катод	45	80	114	0.47	54	8	5	150	0	316.81 276.07



DO-204AR

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
1-11-40	80SQ045	Discrete	45	8	119	0.53	10	1.6	2	175	◇	22.41	18.29
1-15-06	90SQ045	Discrete	45	9	69	0.48	12	1.8	1.75	150	◇	29.26	23.87




D²-Pak

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
20-50-35	10TQ045S	Discrete	45	10	151	0.57	13	2	2	175	◇	46.69	38.10
2-22-98	12TQ045S	Discrete	45	15	120	0.56	16	2.4	1.75	150	◇	44.28	36.13
2-48-49	12CTQ045S	Общ. катод	45	12	160	0.6	8	1.2	0.8	175	◇	31.13	25.40
1-71-75	M8RB1545CT	Общ. катод	45	15	105	0.84	-	-	0.1	150	◇	28.01	22.86
21-34-71	M8RB1545CTPBF	Общ. катод	45	15	105	0.84	-	-	0.1	150	◇	28.64	23.37
3-98-74	15CTQ045S	Общ. катод	45	15	123	0.55	10	1.5	0.8	150	◇	24.90	20.32
3-64-17	M8RB2045CT	Общ. катод	45	20	135	0.84	-	-	0.1	150	◇	28.64	23.37
4-24-25	20CTQ045S	Общ. катод	45	20	145	0.64	13	2	2	175	◇	43.58	35.56
20-93-31	20CTQ045SPBF	Общ. катод	45	20	145	0.64	13	2	2	175	◇	52.39	39.14
2-81-68	25CTQ045S	Общ. катод	45	30	102	0.56	20	3	1.75	150	◇	50.36	37.62




ТО-220AB											International Rectifier	
Производитель: International Rectifier												
Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+
3-30-52	60CTQ045	Discrete	45	60	113	0.56	20	3	2	150	◊	66.67 49.81
21-26-42	60CTQ045PBF	Discrete	45	60	113	0.56	20	3	2	150	◊	75.79 56.62
3-30-43	61CTQ045	Discrete	45	60	142	0.61	27	4	1	175	◊	116.42 85.60
5-40-97	12CTQ045	Общ. катод	45	12	157	0.57	8	1.2	0.8	175	◊	35.49 28.96
1-05-53	MBR1545CT	Общ. катод	45	15	105	0.72	-	-	15	150	◊	21.79 17.78
21-28-93	MBR1545CTPBF	Общ. катод	45	15	105	0.72	-	-	15	150	◊	21.79 17.78
3-87-97	15CTQ045	Общ. катод	45	15	123	0.55	10	1.5	0.8	150	◊	26.77 21.84
3-71-54	MBR2045CT	Общ. катод	45	20	135	0.84	-	-	0.1	150	◊	29.26 23.87
2-14-38	20CTQ045	Общ. катод	45	20	145	0.64	13	2	2	175	◊	42.96 35.05
1-00-73	25CTQ045	Общ. катод	45	30	102	0.56	20	3	1.75	150	◊	37.35 30.48
6-57-01	MBR3045CT	Общ. катод	45	30	123	0.76	-	-	1	150	◊	37.35 30.48
6-71-18	30CTQ045	Общ. катод	45	30	127	0.62	20	3	2	175	◊	44.82 36.57
2-31-18	MBR2545CT	Общ. катод	45	30	130	0.82	-	-	0.2	150	◊	36.50 29.79
6-74-58	40CTQ045	Общ. катод	45	40	116	0.53	20	3	3	150	◊	49.21 36.77




TO-220AC											International Rectifier	
Производитель: International Rectifier												
Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+
1-00-70	6TQ045	Discrete	45	6	163	0.57	8	1.2	0.8	175	◊	23.28 18.99
21-22-94	6TQ045PBF	Discrete	45	6	163	0.57	8	1.2	0.8	175	◊	23.28 18.99
1-19-50	MBR745	Discrete	45	7.5	120	0.84	-	-	0.1	150	◊	16.81 13.72
3-71-51	MBR1045	Discrete	45	10	120	0.84	-	-	0.1	150	◊	29.88 23.90
1-05-87	10TQ045	Discrete	45	10	151	0.57	13	2	2	175	◊	29.26 23.87
6-98-26	12TQ045	Discrete	45	15	120	0.56	16	2.4	1.75	150	◊	37.35 30.48
2-71-98	MBR1645	Discrete	45	16	125	0.63	-	-	0.2	150	◊	31.13 25.40
2-48-06	20TQ045	Discrete	45	20	116	0.57	27	4	2.7	150	◊	42.96 35.05
21-63-09	20TQ045PBF	Discrete	45	20	116	0.57	27	4	2.7	150	◊	42.49 34.67




TO-244AB Изолированный											International Rectifier	
Производитель: International Rectifier												
Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+ 10+
1-51-14	203CMQ100	Общ. катод	100	200	100	0.84	15	1	70	175	◊	1102.86 752.45
5-40-93	403CMQ100	Общ. катод	100	400	85	0.83	15	1	6	175	◊	1508.92 1358.03



ТО-244AB Неизолированный												International Rectifier	
Производитель: International Rectifier													
Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
2-29-57	220CNQ030	Общ. катод	30	200	114	0.48	99	22	10	150	◊	375.50	375.50
1-09-34	400CNQ045	Общ. катод	45	400	105	0.57	180	40	20	150	◊	1456.73	1311.05



TO-247AC											International Rectifier	
Производитель: International Rectifier												
Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	EAS	IAR	Irm, mA	TJ Max	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+
6-27-97	MBR6045WT	Discrete	45	60	100	0.69	-	-	150	150	◊	65.09 48.63
2-23-05	MBR3045WT	Общ. катод	45	30	-	0.76	-	-	-	-	◊	53.54 43.69
1-11-43	30CPQ045	Общ. катод	45	30	124	0.54	20	3	1.75	150	◊	51.04 41.65
1-57-07	40CPQ045	Общ. катод	45	40	120	0.49	27	4	4	150	◊	65.09 48.63



• Мосты выпрямительные

V _{rrm} , V	макс. обратное напряжение
I _{np} , A	прямой ток
При T, °C	при температуре
V _{fm25} , V	прямое напряжение при температуре 25 °C
I _{fm} , A	импульсный прямой ток
I _{fsm} (50Hz), A	ударный прямой ток при частоте 50 Гц
R _{th}	тепловое сопротивление корпуса
I _{rm} , mA	импульсный обратный ток

• Мост управляемый выпрямительный - тиристорный

1-фазный управляемый мост, SKB

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	V _{rrm} , B	I _{fav} , A	T _c , °C	I _{fsm} , A	R _{th} , K/W	PDF	Цены, руб. за	
								1+	10+
6-20-54	SKB33/12 PBF	1200	33	62	370	2,6		1725.75	1553.18




1-фазный управляемый мост, SKCH

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	V _{rrm} , B	I _{fav} , A	T _c , °C	I _{fsm} , A	R _{th} , K/W	PDF	Цены, руб. за	
								1+	10+
5-66-53	SKCH28/12 PBF	1200	28	89	320	1,8		598.52	538.67




• Мосты однофазные



BR-3


Артикул	Наименование/Произв.	U, B	I, A	PDF	Цены, руб. за	
					1+	250+
4-16-14	BR32/ DC	200	3	◇	16.64	11.32
19-43-38	BR310/ MCC	1000	3	◇	15.13	10.29



D-34A

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	V _{rrm} , V	I _{np} , A	при T, °C	V _{fm25} , V	I _{fm} , A	I _{fsm} (50Hz/60Hz), A	R _{th}	I _{rm} , mA	PDF	Цены, руб. за	
											1+	25+
85-39	26MB40APBF	400	25	65	1.1	40	335/350	1.7	2000	◇	119.59	89.34
21-73-83	36MB40A	400	35	60	1.2	55	400/420	1.2	2000	◇	129.64	96.85
1-14-52	36MB40APBF	400	35	60	1.2	55	400/420	1.2	2000	◇	129.64	96.85
85-38	26MB60APBF	600	25	65	1.1	40	335/350	1.7	2000	◇	145.98	127.21
1-05-14	36MB60A	600	35	60	1.2	55	400/420	1.2	2000	◇	130.17	97.25
1-00-79	26MB80A	800	25	65	1.1	40	335/350	1.7	2000	◇	122.94	91.84
19-69-97	26MB80APBF	800	25	65	1.1	40	335/350	1.7	2000	◇	122.92	91.83
1-05-15	36MB80A	800	35	60	1.2	55	400/420	1.2	2000	◇	203.94	177.72
1-37-90	26MB120A	1200	25	65	1.1	40	335/350	1.7	2000	◇	137.27	119.62
20-46-77	26MB120APBF	1200	25	65	1.1	40	335/350	1.7	2000	◇	137.27	119.62
21-04-15	36MB120A	1200	35	60	1.2	55	400/420	1.2	2000	◇	126.81	110.51
1-14-36	36MB120APBF	1200	35	60	1.2	55	400/420	1.2	2000	◇	116.87	101.84
17-95-22	36MB140APBF	1400	35	60	1.2	55	400/420	1.2	2000	◇	188.69	164.43
1-26-95	26MB160A	1600	25	65	1.1	40	335/350	1.7	2000	◇	223.98	195.19
2-43-40	36MB160A	1600	35	60	1.2	55	400/420	1.2	2000	◇	198.28	172.78
20-08-23	36MB160APBF	1600	35	60	1.2	55	400/420	1.2	2000	◇	248.39	216.46



D-37

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	V _{rrm} , V	I _{np} , A	при T, °C	V _{fm25} , V	I _{fm} , A	I _{fsm} (50/60Hz), A	R _{th}	I _{rm} , mA	PDF	Цены, руб. за	
											1+	50+
2-15-69	2KBB80R	800	2	45	1.1	3	50/52	-	10	◇	36.54	29.82



D-38

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm _{25°} , V	Ifm, A	Ifsm(50/60Hz), A	Rth	Irm, mA	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
18-05-56	1KAB10EPBF	100	1.5	45	1.1	2	50/52	-	10	PDF	42.33	34.54

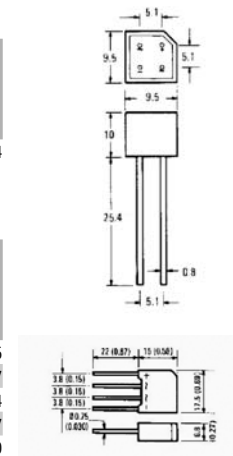

D-44

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm _{25°} , V	Ifm, A	Ifsm(50/60Hz), A	Rth	Irm, mA	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
1-14-18	2KBP01	100	2	50	1	1	60/63	-	10	PDF	19.92	16.26
96-85	2KBP04PBF	400	2	50	1	1	60/63	-	10	PDF	36.73	29.97
1-18-73	2KBP06	600	2	50	1	1	60/63	-	10	PDF	49.80	40.64
1-00-87	2KBP08PBF	800	2	50	1	1	60/63	-	10	PDF	29.26	23.87
6-27-95	2KBP10	1000	2	50	1	1	60/63	-	10	PDF	46.69	38.10



D-46

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm _{25°} , V	Ifm, A	Ifsm(50/60Hz), A	Rth	Irm, mA	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
17-48-94	KBPC101PBF	100	3	50	1.1	1.5	50/55	-	10	PDF	36.42	29.72
1-16-40	KBPC102	200	3	50	1.1	1.5	50/55	-	10	PDF	31.75	25.91
18-40-61	KBPC102PBF	200	3	50	1.1	1.5	50/55	-	10	PDF	31.13	25.40
13-06-75	KBPC104PBF	400	3	50	1.1	1.5	50/55	-	10	PDF	43.52	35.51
1-19-60	KBPC106	600	3	50	1.1	1.5	50/55	-	10	PDF	31.13	25.40
18-00-08	KBPC108PBF	800	3	50	1.1	1.5	50/55	-	10	PDF	44.82	36.57
2-71-95	KBPC110	1000	3	50	1.1	1.5	50/55	-	10	PDF	47.62	35.58



D-72

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm _{25°} , V	Ifm, A	Ifsm(50/60Hz), A	Rth	Irm, mA	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
21-88-81	KBPC601	100	6	50	1.2	3	100/109	-	10	PDF	52.30	42.67
22-45-27	KBPC602	200	6	50	1.2	3	100/109	-	10	PDF	51.68	42.17
20-78-25	KBPC802PBF	200	8	50	1	3	125/137	-	400	PDF	47.62	35.58
1-14-38	KBPC604	400	6	50	1.2	3	100/109	-	10	PDF	55.56	41.51
1-14-43	KBPC606	600	6	50	1.2	3	100/109	-	10	PDF	50.27	37.55
1-14-17	KBPC806	600	8	50	1	3	125/137	-	400	PDF	60.85	45.46
1-14-37	KBPC608	800	6	50	1.2	3	100/109	-	10	PDF	62.97	47.04
2-03-10	KBPC808	800	8	50	1	3	125/137	-	400	PDF	62.97	47.04
22-26-86	KBPC610	1000	6	50	1.2	3	100/109	-	10	PDF	61.91	46.25
22-30-03	KBPC810	1000	8	50	1	3	125/137	-	400	PDF	55.56	41.51



DB-1

Производитель: Dc Components Co., Ltd


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
18-29-38	DB104 PBF	400	1	PDF	9.79	6.66
18-29-39	DB105 PBF	600	1	PDF	10.61	7.21
18-66-09	DB106 PBF	800	1	PDF	11.02	7.49
18-05-26	DB107 PBF	1000	1	PDF	11.02	7.49



DB-1MS

Производитель: Dc Components Co., Ltd


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
4-28-15	B6S PBF	600	0,5	PDF	8.16	5.55
6-18-07	B10S PBF	1000	0,5	PDF	10.51	7.15



DB-1S

Производитель: Dc Components Co., Ltd

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
18-06-16	DB105S PBF	600	1	PDF	10.61	7.21
15-70-62	DB107S PBF	1000	1	PDF	10.61	7.21



GBPC-A

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm ₂₅ , V	Ifm, A	Ifsm(50/60Hz), A	Rth	Irm, mA	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
14-79-32	GBPC2502A	200	25	60	1.1	12.5	335/350	1.7	2000	◇	114.29	85.39
4-58-99	GBPC2508A	800	25	60	1.1	12.5	335/350	1.7	2000	◇	95.77	71.55
4-54-84	GBPC2512A	1200	25	60	1.1	12.5	335/350	1.7	2000	◇	97.36	72.74



GBPC-W

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm ₂₅ , V	Ifm, A	Ifsm(50/60Hz), A	Rth	Irm, mA	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
6-64-00	GBPC2506W	600	25	60	1.1	12.5	335/350	1.7	500	◇	106.89	79.85
20-92-35	GBPC3506WPBF	600	35	55	1.1	17.5	400/420	1.4	500	◇	114.83	85.79
2-38-78	GBPC2508WPBF	800	25	60	1.1	12.5	335/350	1.7	500	◇	106.89	79.85
2-40-74	GBPC3508W	800	35	55	1.1	17.5	400/420	1.4	500	◇	101.60	75.90
21-07-84	GBPC3508WPBF	800	35	55	1.1	17.5	400/420	1.4	500	◇	101.60	75.90
2-70-59	GBPC2510W	1000	25	60	1.1	12.5	400/420	1.7	500	◇	107.95	80.64



IN-LINE 32x17x5,6 мм


Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, B	Ifav, A	Tc, °C	Ifsm, A	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
15-93-30	GBI25K	560	20	100	300	◇	50.01	37.36
17-94-83	GBI10K PBF	560	8	100	200	◇	46.80	34.97



KBL


Артикул	Наименование/Произв.	Vrrm, V	Inp, A	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
18-31-41	KBL06 PBF/ DC	600	4	◇	23.53	16.00
18-04-51	RS405 PBF/ DC	600	4	◇	19.04	15.54
18-51-11	RS406 PBF/ DC	800	4	◇	19.58	15.98
5-41-27	RS407 PBF/ MCC	1000	4	◇	16.81	13.72



KBPC-8[10]

Производитель: Dc Components Co., Ltd

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
18-66-08	KBPC1002 PBF	200	10	◇	22.30	18.20
4-16-51	KBPC1006 PBF	600	10	◇	22.85	18.64
18-08-71	KBPC1010 PBF	1000	10	◇	24.09	19.66



KBPC-F

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, B	Ifav, A	Tc, °C	Ifsm, A	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
6-40-77	KBPC3504FP PBF	280	35	100	400	◇	88.22	65.91



KBPC-I


Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, B	Ifav, A	Tc, °C	Ifsm, A	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
6-53-28	KBPC3504I	280	35	100	400	◇	93.52	69.86



KBU


Артикул	Наименование/Произв.	Vrrm, V	Inp, A	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
18-06-39	RS605 PBF/ DC	600	6	◇	28.02	22.86
5-41-29	KBU6M/ MCC	1000	6	◇	20.17	16.46



MB-25

Производитель: Dc Components Co., Ltd


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	PDF	Цены, руб. за	
					1+	25+
4-15-96	KBPC1502 PBF	200	15	PDF	62.43	46.64
18-31-37	KBPC2506 PBF	600	25	PDF	66.68	49.81
4-16-00	KBPC3506 PBF	600	35	PDF	67.59	50.49
4-16-07	KBPC1510 PBF	1000	15	PDF	66.78	49.89
18-31-39	KBPC2510 PBF	1000	25	PDF	66.68	49.81
18-04-84	KBPC3510 PBF	1000	35	PDF	69.54	51.95
4-41-97	KBPC5010 PBF	1000	50	PDF	91.56	68.40



RS-2

Производитель: Dc Components Co., Ltd

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	PDF	Цены, руб. за	
					1+	250+
18-66-11	RS204 PBF	400	2	PDF	13.45	9.14
29-60	RS205 PBF	600	2	PDF	13.06	8.88
18-32-51	RS206 PBF	800	2	PDF	13.45	9.14
18-06-36	RS207 PBF	1000	2	PDF	13.46	9.16



SKB15

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm,B	Ifav,A	Tc,°C	Ifsm,A	Rth,K/W	PDF	Цены, руб. за	
								1+	10+
15-83-13	SKB15/02A2	200	15	117	370	1	PDF	399.88	359.89
15-83-14	SKB15/08A2	800	15	117	370	1	PDF	373.25	335.92
6-53-27	SKB15/12A2	1200	15	117	370	1	PDF	451.65	406.48



SKB30

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm,B	Ifav,A	Tc,°C	Ifsm,A	Rth,K/W	PDF	Цены, руб. за	
								1+	10+
6-53-24	SKB30/12A1 PBF	1200	30	94	370	0,7	PDF	447.06	402.35
14-19-74	SKB30/16A1 PBF	1600	30	94	370	0,7	PDF	480.33	432.30



SKB50

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm,B	Ifav,A	Tc,°C	Ifsm,A	Rth,K/W	PDF	Цены, руб. за	
								1+	10+
14-20-02	SKB50/12A3	1200	50	92	750	2,5	PDF	1278.07	1150.27
6-15-31	SKB50/16A3 PBF	1600	50	92	750	2,5	PDF	1722.78	1550.51



SKB60

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm,B	Ifav,A	Tc,°C	Ifsm,A	Rth,K/W	PDF	Цены, руб. за	
								1+	10+
17-89-34	SKB60/12	1200	60	88	1000	1	PDF	1891.87	1702.68



S0 4,7x3,9x2,4

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, B	Ifav, A	Tc, °C	Ifsm, A	PDF	Цены, руб. за	
							1+	250+
17-96-01	S125	170	0,8	50	40	PDF	10.80	8.27
6-58-63	S250	420	0,8	50	40	PDF	8.49	5.77
17-11-57	S250 PBF	420	0,8	50	40	PDF	8.49	5.77



S0-DIL 8,5x6,6x3,1

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, B	Ifav, A	Tc, °C	Ifsm, A	PDF	Цены, руб. за	
							1+	50+
15-94-07	CS20D	40	1	50	40	PDF	50.27	41.02



S0-DIL 8,5x6,6x3,1


Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, В	Ifav, А	Tc, °С	Ifsm, А	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+
16-15-42	CS40D	80	1	50	40		51.35 41.91


WOM

Производитель: Dc Components Co., Ltd

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
5-28-42	W01M PBF	100	1,5	◇	8.16	5.55
18-05-24	W04M PBF	400	1,5	◇	8.16	5.55
20-00-33	W08M PBF	800	1,5	◇	8.57	5.83
20-16-32	W10M PBF	1000	1,5	◇	9.79	6.66




- **Мосты трехфазные**



D-63


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Vr _{гн} , V	In _p , A	при T, °C	V _{гн25°} , V	I _{гн} , A	I _{гн} (50/60Hz), A	R _{th}	I _{гн} , mA	PDF	Цены, руб. за 1+ 15+
1-14-51	26MT60PBF	600	25	70	1.26	40	300/314	1.42	-	◇	198.71 173.17
1-14-35	26MT80	800	25	70	1.26	40	300/314	1.42	-	◇	260.59 227.09
18-81-07	26MT80PBF	800	25	70	1.26	40	300/314	1.42	-	◇	283.21 246.79
20-79-21	36MT80	800	35	60	1.19	40	400/420	1.16	-	◇	225.30 196.33
1-05-56	36MT80PBF	800	35	60	1.19	40	400/420	1.16	-	◇	225.30 196.33
1-14-53	26MT100PBF	1000	25	70	1.26	40	300/314	1.42	-	◇	262.34 228.61
1-26-96	26MT120	1200	25	70	1.26	40	300/314	1.42	-	◇	256.67 223.67
2-30-15	36MT120	1200	35	60	1.19	40	400/420	1.16	-	◇	273.67 238.48
20-08-25	36MT120PBF	1200	35	60	1.19	40	400/420	1.16	-	◇	273.67 238.48
1-05-64	36MT140PBF	1400	35	60	1.19	40	400/420	1.16	-	◇	356.09 320.48
2-43-39	36MT160PBF	1600	35	60	1.19	40	400/420	1.16	-	◇	412.74 371.47

**IN-LINE 40x20x10 mm**

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, В	Ifav, А	Tc, °C	Ifsm, А	PDF	Цены, руб. за 1+	15+
18-00-97	DBI25-02	140	25	100	350		179.56	156.48




INT-A-Pak (Bridge)

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	V _{rrm} , V	I _{np} , A	при T _с	V _{fm25°} , V	I _{fm} , A	I _{fsm} (50/60Hz), A	R _{th}	I _{rm} , mA	PDF	Цены, руб. за 1+ 10+
2-01-38	51MT80KB	800	55	85	2.68	150	390/410	0.12	-	0	2306.48 2075.83
16-61-71	70MT80KB	800	70	85	1.55	100	400/420	0.292	-	0	1669.16 1502.25
18-73-63	52MT120KB	1200	55	85	2.68	150	390/410	0.12	-	0	2027.27 1824.55
1-88-35	60MT120KB	1200	60	85	1.75	100	350/370	0.37	-	0	1721.77 1174.72
15-40-94	70MT120KB	1200	70	85	1.55	100	400/420	0.292	-	0	1669.16 1502.25
4-24-89	90MT120KB	1200	90	90	1.65	150	650/680	0.21	-	0	2245.78 2021.21
4-79-32	112MT120KB	1200	110	85	1.57	150	1130/1180	0.18	-	0	2774.25 2496.83
1-28-90	110MT120KB	1200	110	90	1.57	150	800/840	0.178	-	0	1841.54 1657.39
1-73-14	160MT120KB	1200	160	85	1.49	200	1200/1260	0.121	-	0	1993.28 1793.95
20-75-21	52MT140KB	1400	55	85	2.68	150	390/410	0.12	-	0	2270.06 2043.06
20-75-22	90MT140KB	1400	90	90	1.65	150	650/680	0.21	-	0	2094.04 1884.64
4-86-09	110MT140KB	1400	110	90	1.57	150	800/840	0.178	-	0	2529.04 2276.13
15-40-95	70MT160KB	1600	70	85	1.55	100	400/420	0.292	-	0	1415.85 1274.27
18-91-44	93MT160KB	1600	90	85	1.65	150	950/1000	0.14	-	0	1924.09 1731.68
2-50-19	90MT160KB	1600	90	90	1.65	150	650/680	0.21	-	0	2003.00 1802.70
2-75-01	160MT160KB	1600	160	85	1.49	200	1200/1260	0.121	-	0	1942.30 1748.07



МТP-B											International Rectifier	
Производитель: International Rectifier												
Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	при Tj, °C	Vfm25°, V	Ifm, A	Ifsm(50/60Hz), A	Rth	Irm, mA	PDF	Цены, руб. за 1+	6+
2-82-51	40MT160PB	1600	40	100	1.45	40	300/310	0.27	0.005	◇	823.65	561.96



SKD-G11b										
Производитель: Semikron Inc.										
Артикул	Наименование	Vrrm, В	Ifav, А	Tc, °С	Ifsm, А	Rth, К/В	PDF	Цены, руб. за		
								1+	15+	
6-36-81	SKD25/12 PBF	1200	20	73	370	1,75		210.04	183.04	
6-38-27	SKD25/14	1400	20	73	370	1,75		226.10	197.03	
2-58-81	SKD25/16	1600	20	73	370	1,75		222.32	193.73	



SKD-G13										
Производитель: Semikron Inc.										
Артикул	Наименование	Vrrm, В	Ifav, А	Tc, °С	Ifsm, А	Rth, К/В	PDF	Цены, руб. за		
								1+	10+	
6-53-32	SKD30/12A1	1200	30	98	370	0,7		468.94	422.05	
17-86-73	SKD30/14A1 PBF	1400	30	98	370	0,7		496.39	446.75	



SKD-G15										
Производитель: Semikron Inc.										
Артикул	Наименование	Vrrm, B	Ifav, A	Tc, °C	Ifsm, A	Rth, K/W	PDF	Цены, руб. за		
								1+	10+	
12-79-78	SKD50/08A3 PBF	800	50	92	750	0,45		1529.33	1376.40	



SKD-G18									
Производитель: Semikron Inc.									
Артикул	Наименование	Vrrm, В	Ifav, А	Tc, °C	Ifsm, А	Rth, К/В	PDF	Цены, руб. за 1+	10+
2-67-50	SKD100/12	1200	100	93	1150	0,85	◇	2000.86	1800.78



SKD-G26										
Производитель: Semikron Inc.										
Артикул	Наименование	Vrrm, В	Ifav, А	Tc, °C	Ifsm, А	Rth, К/В	PDF	Цены, руб. за	1+	10+
5-69-34	SKD31/12 PBF	1200	31	100	370	0,33		387.63	348.86	
14-51-67	SKD31F16	1600	31	-	-	-		465.60	419.04	
14-33-10	SKD31/1696046-0	1600	31	100	370	-		401.74	361.56	
15-43-26	SKD31/16 PBF	1600	31	100	370	0,33		378.22	340.40	



SKD-G36										
Производитель: Semikron Inc.										
Артикул	Наименование	Vrrm, В	Ifav, А	Tc, °С	Ifsm, А	Rth, К/В	PDF	Цены, руб. за 1+	10+	
17-35-34	SKD62/16GP	1600	60	110	500	1,5		1372.29	1235.06	
14-20-39	SKD62/18GP	1800	60	110	500	1,5		1447.29	1302.56	



SKD-G37										
Производитель: Semikron Inc.										
Артикул	Наименование	Vrrm, В	Ifav, А	Tc, °C	Ifsm, А	Rth, К/В	PDF	Цены, руб. за		
								1+	10+	
20-87-81	SKD210/08	800	210	99	2000	0,5		2219.94	1997.95	
6-38-24	SKD110/12	1200	110	100	1200	0,9		1840.48	1656.43	
14-20-68	SKD160/16	1600	160	100	1800	0,65		2351.01	2115.90	



SKD-G55


Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, В	Ifav, А	Tc, °C	Ifsm, А	Rth, К/В	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 10+
14-49-02	SKD33/14	1400	33	110	300	0,42		696.91	627.22
14-84-20	SKD53/14	1400	53	100	370	0,32		858.05	772.24
14-43-08	SKD33/16	1600	33	110	300	0,42		690.23	621.20
14-23-84	SKD83/16	1600	83	95	700	0,23		840.23	756.21



• Диод выпрямительный

Vrrm, В	макс. обратное напряжение
Inp, А	импульсный прямой ток
при T _c , °C	при температуре
Vfm ₂₅ , В	прямое напряжение при температуре 25 °C
Ifm, А	импульсный прямой ток
Ifsm(50Hz), А	ударный прямой ток при частоте 50 Гц
Rth	тепловое сопротивление корпуса




° Диод выпрямительный

D-Pak

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, В	Inp, А	при T _c , °C	Vfm ₂₅ , В	Ifm, А	Ifsm(50/60Hz), А	Rth	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 50+
2-43-90	8EWS125	Discrete	1200	8	95	1.1	8	170/175	3	◇	26.77	21.84



DO-15

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, В	Inp, А	Iобр, мкА	Unp, В	Ifsm(50/60Hz), А	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
12-80-11	1N5391	50	1,5	10	1,3	50		4.25	3.25
7-01-49	1N5392	100	1,5	10	1,3	50		4.37	3.35
7-01-39	1N5393	200	1,5	10	1,3	50		4.37	3.35
12-80-14	1N5395	400	1,5	10	1,3	50		4.37	3.35
4-94-77	RL205	600	2					2.69	2.02
12-80-10	1N5061	600	2	5	1,1	50		4.71	3.60
12-79-82	1N5062	800	2	5	1,1	50		4.71	3.60



DO-201A

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, В	Inp, А	Iобр, мкА	Vfm ₂₅ , В	Ifsm(50Hz), А	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
7-01-58	1N5400	50	3	10	1,2	100		6.50	4.97
7-01-37	BY251	200	3	20	1,1	100		6.13	4.69
7-01-66	1N5405	500	3	10	1,2	100		6.72	5.14
7-01-29	1N5406	600	3	10	1,2	100		6.53	4.99
7-01-35	1N5408	1000	3	10	1,2	100		5.94	4.55
7-00-99	BY255 PBF	1300	3	20	1,1	100		7.68	5.88



DO-203AB (DO-5)

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, В	Inp, А	при T _c , °C	Vfm ₂₅ , В	Ifm, А	Ifsm(50/60Hz), А	Rth	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 25+
4-65-67	50PF40	Discrete	400	50	140	1.4	125	800/830	0.51	◇	105.30	78.66



D0-214AB

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Ifav, A	Ifsm, A	Vfm, V	Ir, µA	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
6-99-92	S3B PBF	100	3	100	1,15	5		8.41	6.43

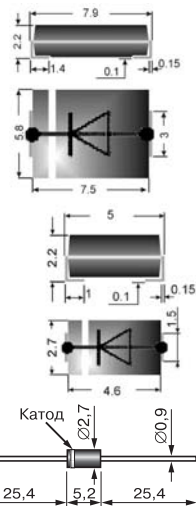

D0-214AC

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Ifav, A	Ifsm, A	Vfm, V	Ir, µA	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
14-19-57	S1M PBF	1000	1	30	1,1	5		4.48	3.43


D0-41

Артикул	Наименование/Произв.	Vrrm, V	Inp, A	Ioбр, мкА	Vfm _{25°} , V	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
54-60	1N4001 PBF/ DC	50	1				◇	1.74	1.33
60-19	1N4005 PBF/ DC	600	1				◇	1.76	1.35
1-50-78	1N4006/ DC	800	1				◇	1.76	1.35
14-93-78	1N4003 PBF/ DC	200	1				◇	1.80	1.37
19-80-16	1N4004 PBF/ DC	400	1				◇	1.80	1.37
7-01-65	BY133/ SMK	1300	1	5	1,3	50	◇	3.35	2.56

MELF

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	Ioбр, мкА	Vfm _{25°} , V	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
13-95-60	SM4001 PBF	50	1	5	1,1	40		2.83	2.17
6-99-85	SM4006 PBF	800	1	5	1,1	40		2.94	2.25
6-99-99	SM4002 PBF	100	1	5	1,1	40		2.83	2.17
19-71-48	SM4003 PBF	200	1	5	1,1	40		2.94	2.25
6-99-93	SM4004 PBF	400	1	5	1,1	40		2.94	2.25
6-99-86	SM4005 PBF	600	1	5	1,1	40		2.94	2.25
6-99-88	SM4007 PBF	1000	1	5	1,1	40		3.05	2.33



SOD-80

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Ifav, A	Ifsm, A	Vfm, V	Ir, µA	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
7-02-34	GL34B	100	0,5	8,3	1,3	5		3.26	2.50



T0-247AC (2-Pin)

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T _j =C	Vfm _{25°} , V	Ifm, A	Ifsm(50/60Hz), A	Rth	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 25+
1-05-86	40EPS08	Discrete	800	40	105	1.1	40	400/380	0.6	◇	66.67	49.81
6-20-83	40EPS12	Discrete	1200	40	105	1.1	40	400/380	0.6	◇	71.43	53.37
1-05-83	40EPS16	Discrete	1600	40	105	1.1	40	400/380	0.6	◇	70.91	52.97


International Rectifier



Φ5,4 x 7,5

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	Ioбр, мкА	Vfm _{25°} , V	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
7-02-38	BY550-1000 PBF	1000	5	20	1,0	300		10.22	6.95



Φ8 x 7,5

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	Ioбр, мкА	Vfm _{25°} , V	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
7-02-45	P600M PBF	1000	6	25	1,0	400		11.91	8.10



• Сборка диодов выпрямительных

ADD-A-Pak

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm _{25°} , V	Ifsm(50/60Hz), A	Rth	Схема	PDF	Цены, руб. за 1+	6+
15-64-40	IRKC56/04A	400	60	100	1.51	1350/1420	0.25	Общ.катод	◊	1088.90	742.93
18-64-96	IRKD91/14A	1400	100	100	1.45	1700/1780	0.175	Последовательно	◊	1742.71	1189.00
12-87-88	IRKD91/16A	1600	100	100	1.45	1700/1780	0.175	Последовательно	◊	2094.04	1428.71



Модули диодные, SKKD

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, B	Irms, A	Ifsm, A	Vt, B	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+	10+
12-85-93	SKKD81/06	600	140	2000	0,85	0,4	SEMIPACK 1		607.43	546.69
5-75-43	SKKD700/08	800	1100	25000	0,75	0,06	SEMIPACK 5		6666.42	6221.99
17-36-49	SKKD81/08	800	140	2000	0,85	0,4	SEMIPACK 1		607.43	546.69
14-12-55	SKKD260/08	800	410	11000	0,85	0,14	SEMIPACK 3b		3409.12	3181.85
5-76-94	SKKD81/12	1200	140	2000	0,85	0,4	SEMIPACK 1		650.50	585.45
6-81-59	SKKD100/12	1200	175	2500	0,85	0,35	SEMIPACK 1		698.40	628.56
12-89-64	SKKD105F12	1200	200	2500	1,2	0,12	SEMIPACK 1		1763.26	1586.93
15-05-76	SKKD162/12	1200	310	6000	0,85	0,18	SEMIPACK 2		1612.88	1451.59
14-20-86	SKKD81/14	1400	140	2000	0,85	0,4	SEMIPACK 1		650.13	585.11
20-83-21	SKKD162/14	1400	310	6000	0,85	0,18	SEMIPACK 2		1645.56	1481.00
5-76-78	SKKD81/16	1600	140	2000	0,85	0,4	SEMIPACK 1		667.95	601.15
14-20-65	SKKD100/16	1600	175	2500	0,85	0,35	SEMIPACK 1		741.47	667.32
15-03-82	SKKD15/16	1600	24	320	0,85	2	SEMIPACK 0		452.80	407.52
14-20-04	SKKD162/16	1600	310	6000	0,85	0,18	SEMIPACK 2		1696.45	1526.81
5-31-28	SKKD46/16	1600	90	700	0,85	0,6	SEMIPACK 1		567.70	510.93



Модули диодные, SKKE

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, B	Irms, A	Ifsm, A	Vt, B	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+	10+
14-13-04	SKKE81/08	800	140	2000	0,85	0,4	SEMIPACK 1		652.73	587.45
6-15-33	SKKE162/12	1200	310	6000	0,85	0,18	SEMIPACK 2		1367.46	1230.71
17-36-11	SKKE1200/18H4	1800	2000	45000	0,75	0,04	SEMIPACK 6		12621.54	11780.11
17-36-21	SKKE1200/22H4	2200	2000	45000	0,75	0,04	SEMIPACK 6		13285.91	12400.18



• Диоды быстрые

Vrrm, V
Inp, A
при T, °C
Vfm, V
Ir, μA
Irrm, A
Ifsm(50Hz), A
trr (ns)
Rth(JC)

макс. обратное напряжение
импульсный прямой ток
при температуре
прямое напряжение
обратный ток
Повторяющийся импульсный обратный ток
ударный прямой ток при частоте 50 Гц
время обратного восстановления
тепловое сопротивление корпуса




• Отдельные диоды

D-Pak (Hi-Power Fast Recovery)

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Ifsm(50/60Hz), A	Vfm, V	Rth(JC)	trr, ns	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
21-20-23	8EWF06SPBF	Discrete	600	8	96	170/200	1.2	2.5	55	◊	33.62	27.43
2-86-32	8EWF125	Discrete	1200	8	96	170/200	1.2	2.5	80	◊	40.09	32.72



D0-15


Производитель: Dc Components Co., Ltd

Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	trr, ns	Ioбp, mA	Vfm, V	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
4-01-79	SF24 PBF	200	2	35	5	0,95	75	◊	6.25	4.78
16-42-84	HER207	800	2	70	5	1,7	60	◊	3.92	2.94
4-41-77	HER208 PBF	1000	2	70	5	1,7	60	◊	6.09	4.66



0-201


артикул	Наименование/Произв.	Vrrm, V	Inp, A	trr, ns	Ioбр, mA	Vfm, V	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+ 250+	
7-01-00	BY396/ SMK	100	3	500	10	1,2	100	◊	7.02	5.37
7-04-29	BY297/ SMK	200	2	150	5	1,3	70	◊	8.89	6.80
4-01-58	SF34/ DC	200	3	35	5	0,95	125	◊	12.78	8.69
7-02-36	UF5402/ SMK	200	3	50	10	1,0	100	◊	8.41	5.71
7-00-98	BY397/ SMK	200	3	500	10	1,2	100	◊	7.75	5.93
8-32-61	SF54 PBF/ DC	200	5	35	5	0,95	150	◊	14.29	9.72
7-04-22	UF5403/ SMK	300	3	50	10	1,0	100	◊	8.41	5.71
7-04-25	BY298 PBF/ SMK	400	2	150	5	1,3	70	◊	8.89	6.80
1-41-33	UF5404/ SMK	400	3	50	10	1,25	100	◊	11.60	7.89
7-02-35	UF5404 PBF/ SMK	400	3	50	10	1,25	100	◊	11.60	7.89
4-41-65	HER306 PBF/ DC	600	3	70	10	1,7	150	◊	9.79	7.49
2-86-08	UF5406 PBF/ SMK	600	3	75	10	1,7	100	◊	8.83	6.00
4-01-67	FR305 PBF/ DC	600	3	250	10	1,3	200	◊	5.66	4.33
0-68-40	HER307 PBF/ DC	800	3	70	10	1,7	150	◊	10.34	7.91
2-86-13	UF5407 PBF/ SMK	800	3	75	10	1,7	100	◊	8.98	6.10
4-16-05	HER308 PBF/ DC	1000	3	70	10	1,7	150	◊	10.66	8.16
2-79-86	UF5408 PBF/ SMK	1000	3	75	10	1,7	100	◊	9.38	6.38
7-04-19	RGP30M/ SMK	1000	3	500	10	1,2	100	◊	8.23	6.29
4-01-47	FR307/ DC	1000	3	500	10	1,3	200	◊	5.83	4.46



0-203AB (DO-5)

производитель: International Rectifier


артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Ifsm(50Hz), A	Vfm, V	Rth	trr, ns	PDF	Цены, руб. за 1+ 15+	
2-22-44	85HFL40S02	Discrete	400	85	75	1100	1.75	0.3	200	◊	297.77	195.57



0-204AR


производитель: International Rectifier

артикул	Наименование	U, В	I, A	t, нс	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+	
1-00-90	31DF4	400	3	30	◊	39.84	32.51



0-41


артикул	Наименование/Произв.	Vrrm, V	Inp, A	trr, ns	Ioбр, mA	Vfm, V	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+ 250+	
7-01-41	UF4002/ SMK	100	1	50	10	1,0	30	◊	3.93	3.01
4-01-73	SF14/ DC	200	1	35	5	0,95	30	◊	4.48	3.43
78-49	1N4935 PBF/ DC	200	1	200				◊	1.80	1.37
7-01-42	UF4003/ SMK	200	1	50	10	1,0	30	◊	3.93	3.01
7-01-70	BA157/ SMK	400	1	300	5	1,3	35	◊	3.78	2.83
7-04-20	UF4004/ SMK	400	1	50	10	1,25	30	◊	4.37	3.35
8-50-98	SF18 PBF/ DC	600	1	35	5	1,25	30	◊	4.68	3.58
4-12-54	10DF6/ ESP	600	1	100				◊	24.37	16.57
19-71-72	1N4937 PBF/ DC	600	1	200				◊	2.01	1.54
7-01-26	BA158/ SMK	600	1	300	5	1,3	35	◊	3.78	2.89
7-04-24	UF4005/ SMK	600	1	75	10	1,7	30	◊	4.25	3.25
1-00-85	10DF8/ IR	800	1	100				◊	22.42	15.24
2-79-87	UF4006/ SMK	800	1	75	10	1,7	30	◊	3.70	2.83
44-98	BA159/ DC	1000	1	300	5	1,3	35	◊	2.81	2.11
12-77-28	UF4007 PBF/ SMK	1000	1	75	10	1,7	30	◊	4.25	3.25



2-Pak (HEXFRED)

производитель: International Rectifier


артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+	
2-70-49	HFA04TB60S	Discrete	600	4	106	1.8	3	5.2	42	5	◊	22.41	18.29
1-21-94	HFA08TB60S	Discrete	600	8	90	1.7	5	5	55	3.5	◊	32.37	26.42
1-84-08	HFA06TB120S	Discrete	1200	6	100	3	5	4.4	26	2	◊	50.42	41.15
2-70-98	HFA08TB120S	Discrete	1200	8	91	3	10	4.5	28	1.7	◊	49.74	37.16



D²-Pak (UltraFast)

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T _J -C	Vfm, V	I _r , μA	Irrm, A	trr, ns	Rth	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
2-68-44	MURB2020CT	Общ. катод	200	20	145	0.85	15	1.9	25	2.5	100	PDF	37.35	30.48



PowlRtab (UltraFast)

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T _J -C	Vfm, V	I _r , μA	Irrm, A	trr, ns	Rth	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
3-00-05	80EBU02	Discrete	200	80	112	1.13	50	4.4	35	0.7	800	PDF	83.08	62.06
2-58-80	150EBU02	Discrete	200	150	116	1.13	50	4.5	45	0.35	1600	PDF	151.30	99.37
3-71-71	80EBU04	Discrete	400	80	101	1.3	50	9.3	50	0.7	800	PDF	100.01	74.71
2-58-79	150EBU04	Discrete	400	150	104	1.3	50	11	60	0.35	1500	PDF	178.37	117.16
2-72-16	85EPF12	Discrete	1200	85	85	1100	1.4	-	95			PDF	161.94	106.36



SOD-80 (UltraFast)

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, V	Irrms, A	Ifsm, A	Vt, V	trr, ns	I _r , μA	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
6-99-77	BAV101	100	0,2	0,5	1,25	50	5	PDF	3.46	2.65



SOT-227 (HEXFRED)

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T _J -C	Vfm, V	I _r , μA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	10+
13-02-71	HFA80FA120	Discrete	1200	80	60	3	2	5.9	25	0.35	400	PDF	1253.19	1127.87
2-53-36	HFA120FA60	Single (C)	600	60	25	1.7	20	13	65	0.7		PDF	692.75	623.48



TO-218 (UltraFast)

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T _J -C	Vfm, V	I _r , μA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	15+
3-30-26	70CRU04	Общ. катод	400	70	116	1.32	100	-	38	0.8	300	PDF	119.40	102.34



TO-220 FullPak

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T _J -C	Ifsm(50/60Hz), A	Vfm, V	Rth(JC)	trr, ns	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
2-63-53	20ETF04FP	Discrete	400	20	94	250/300	1.3	1.5	160	PDF	56.09	41.90
13-17-50	8ETX06FP	Discrete	600	8	-	-	3	-	16	PDF	49.21	36.77



TO-220AB

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T _J -C	Vfm, V	I _r , μA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
21-44-01	8ETU04PBF	Discrete	400	8	155	1.3	10	2.8	60	2	100	PDF	32.68	26.67
2-68-40	MUR2020CT	Общ. катод	200	20	145	0.85	15	1.9	25	2.5	100	PDF	34.24	27.94
2-90-19	16CTU04	Общ. катод	400	16	155	1.3	10	2.8	60	2	100	PDF	29.88	24.38



TO-220AC

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T _J -C	Ifsm(50/60Hz), A	Vfm, V	Rth(JC)	trr, ns	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
17-91-38	MUR820	Discrete	200	8	150	100/-	0.975	3	25	PDF	22.41	18.29
6-15-30	MUR1520	Discrete	200	15	150	200/-	1.05	1.5	35	PDF	39.22	32.00
17-92-93	MUR1520PBF	Discrete	200	15	150	200/-	1.05	1.5	35	PDF	39.22	32.00
2-90-35	15ETH03	Discrete	300	15	144	140/-	1.25	2	40	PDF	26.15	21.33
1-40-81	HFA04TB60	Discrete	600	4	106	-	1.8	5	42	PDF	21.17	17.27
1-05-79	HFA08TB60	Discrete	600	8	90	-	1.7	3.5	55	PDF	24.90	20.32
15-05-83	8ETL06	Discrete	600	8	-	-	1.05	-	150	PDF	14.96	14.96
16-05-70	8ETX06	Discrete	600	8	-	-	3	-	16	PDF	49.43	40.33



TO-220AC

Производитель: International Rectifier											
Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C Ifsm(50/60Hz), A		Vfm, V	Rth(JC)	trr, ns	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+
2-85-76	10ETF06	Discrete	600	10	128	150/160	1.2	1.5	145	◇	38.60 31.50
15-05-56	15ETX06	Discrete	600	15	-	-	1.8	-	18	◇	47.81 39.01
2-83-48	15ETH06	Discrete	600	15	-	-	2.1	-	35	◇	37.35 30.48
16-97-49	15ETH06PBF	Discrete	600	15	-	-	2.1	-	35	◇	38.90 31.74
1-05-66	HFA15TB60	Discrete	600	15	100	-	1.7	1.7	60	◇	44.82 36.57
21-80-66	HFA15TB60PBF	Discrete	600	15	100	-	1.7	1.7	60	◇	44.82 36.57
1-05-69	HFA25TB60	Discrete	600	25	100	-	1.7	0.83	75	◇	77.26 57.71
3-71-75	30ETH06	Discrete	600	30	-	-	2.1	-	40	◇	51.86 38.74
1-30-88	HFA06TB120	Discrete	1200	6	100	-	3	2	26	◇	32.37 26.42
1-16-74	HFA08TB120	Discrete	1200	8	91	-	3	1.7	28	◇	51.04 41.65
18-75-11	10ETF12PBF	Discrete	1200	10	125	160/185	1.33	1.5	310	◇	46.69 38.10
1-13-86	HFA16TB120	Discrete	1200	16	98	-	3	0.83	30	◇	82.55 61.67
14-29-08	20ETF12	Discrete	1200	20	97	300/355	1.31	1.5	400	◇	65.09 48.63

TO-247 (2 LEAD)

Производитель: International Rectifier													
Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+
21-04-38	60EPU02PBF	Discrete	200	60	127	1.08	50	4	35	0.7	800	◇	90.49 67.60
21-28-43	60EPU04PBF	Discrete	400	60	127	1.25	50	8.8	50	0.7	600	◇	122.23 91.32
1-00-76	HFA08PB60	Discrete	600	8	90	1.7	5	5	55	3.5		◇	43.58 35.56
1-00-77	HFA15PB60	Discrete	600	15	100	1.7	10	6	60	1.7		◇	56.62 42.30
22-32-05	HFA15PB60PBF	Discrete	600	15	100	1.7	10	6	60	1.7		◇	56.62 42.30
96-83	HFA25PB60	Discrete	600	25	100	1.7	20	10	75	0.83		◇	80.43 60.09
21-38-74	HFA25PB60PBF	Discrete	600	25	100	1.7	20	10	75	0.83		◇	80.43 60.09
2-70-54	30EPH06	Discrete	600	30	-	2.1	250	-	40	0.9	325	◇	63.50 47.44
21-42-82	30EPH06PBF	Discrete	600	30	-	2.1	250	-	40	0.9	325	◇	60.32 45.06
21-81-34	60EPU06PBF	Discrete	600	60	116	1.68	50	17	34	0.63	600	◇	174.02 114.30
2-38-14	HFA06PB120	Discrete	1200	6	100	3	5	4.4	26	2		◇	50.27 37.55
2-28-36	HFA08PB120	Discrete	1200	8	91	3	10	4.5	28	1.7		◇	71.43 53.37
1-13-80	HFA16PB120	Discrete	1200	16	98	3	20	5.8	30	0.83		◇	89.43 66.81
1-26-74	HFA30PB120	Discrete	1200	30	84	3	40	8.1	37	0.55		◇	120.12 89.74




TO-247AC (2-Pin)

Производитель: International Rectifier											
Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	I _{fsm} (50/60Hz), A	V _{fm} , V	I _{fsm} (50Hz), A	trr, ns	PDF	Цены, руб. за 1+ 25+
2-19-35	30EPF06	Discrete	600	30	98	300/315	1.41	0.8	160	◇	67.20 50.20
2-11-29	40EPF06	Discrete	600	40	75	400/420	1.25	0.6	160	◇	73.55 54.95
1-75-60	60EPF06	Discrete	600	60	115	700/730	1.3	0.35	160	◇	103.71 77.48
20-96-65	30EPF12PBF	Discrete	1200	30	95	300/350	1.41	0.8	450	◇	59.26 44.27
1-95-97	40EPF12	Discrete	1200	40	105	400/475	1.25	0.6	410	◇	75.41 56.34
3-00-06	60EPF12	Discrete	1200	60	103	700/830	1.4	0.4	480	◇	110.59 82.62




TO-247AC

Производитель: International Rectifier													
Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+ 25+
2-40-99	60APU02	Discrete	200	60	127	1.08	50	4	35	0.7	800	◇	86.78 64.83
1-47-26	30CPF04	Discrete	400	30	98	1.41	-	-	0.8	160	300	◇	56.09 41.90
2-25-90	80EPF04	Discrete	400	80	115	1.2	-	-	0.32	160	800	◇	115.48 100.63
15-05-63	60APU06	Discrete	600	60	116	1.68	50	17	34	0.63	600	◇	192.87 126.68
4-12-58	80EPF06	Discrete	600	80	115	1.2	-	-	0.32	160	800	◇	125.07 108.99
1-90-18	80EPF12	Discrete	1200	80	92	1.35	-	-	0.35	480	1100	◇	156.88 136.71
20-09-87	MUR3020WTPBF	Общ. катод	200	30	150	1.05	10	1.6	35	1.5	200	◇	56.09 41.90
3-30-03	30CPH03PBF	Общ. катод	300	30	-	1.25	40	-	40	2	140	◇	52.91 38.91
3-14-87	30CPU04	Общ. катод	400	30	149	1.25	10	3.6	60	1.5	200	◇	62.97 47.04



Ø 5,4 x 7,5

Производитель: Semikron Inc.									PDF	Цены, руб. за 1+ 250+	
Артикул	Наименование	Vrrm, V	Inp, A	trr, ns	Ioбр, mA	Vfm, V	I fsm(50Hz), A				
7-02-47	BY500-1000	1000	5	200	10	1,3	200				



• Сборки быстрых диодов

D-67 Half-Pak (HEXFRED)

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
1-05-21	HFA105NH60	Одиночный	600	105	99	1.5	30	18	140	0.27	◇	274.19	274.19



D61-8 (HEXFRED)

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
1-05-23	HFA70NC60C	Общ. катод	600	70	97	1.5	10	11	110	0.42	◇	475.05	427.55



D²-Pak (HEXFRED)

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
1-42-41	HFA08TA60CS	Общ. катод	600	8	100	1.8	3	5.2	42	2.5	◇	35.49	28.96
4-09-46	HFA16TA60CS	Общ. катод	600	16	90	1.7	5	5	55	1.75	◇	19.33	19.33
21-15-69	HFA16TA60CSPBF	Общ. катод	600	16	90	1.7	5	5	55	1.75	◇	50.42	41.15
4-09-16	HFA30TA60CS	Общ. катод	600	30	100	1.7	10	6	60	0.85	◇	73.55	54.95



SOT-227

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	Vfm, V	Rth(JC)	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	6+
3-89-77	UFB200FA20	Doubler	200	240	90	1.1	50	4.5	45	0.5	1700	◇	638.45	435.60
3-71-79	UFB120FA40	Doubler	400	120	65	1.37	100	7.4	35	1.24	800	◇	755.72	515.61
2-68-39	UFB200FA40	Doubler	400	200	100	1.2	50	11	60	0.5	1300	◇	771.07	526.08



TO-220AB (HEXFRED)

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
2-67-62	HFA08TA60C	Общ. катод	600	8	100	1.8	3	5.2	42	2.5	◇	50.42	41.15
1-16-41	HFA16TA60C	Общ. катод	600	16	90	1.7	5	5	55	1.75	◇	80.43	60.09
1-15-09	HFA30TA60C	Общ. катод	600	30	100	1.7	10	6	60	0.85	◇	66.14	49.41



TO-244AB Изолированный (HEXFRED)

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	PDF	Цены, руб. за 1+	10+
1-85-93	HFA140MD60D	Doubler	600	140	86	1.4	30	15	140	0.28	◇	1456.73	1311.05
1-08-50	HFA200MD40C	Общ. катод	400	200	85	1.2	12	15	120	0.23	◇	1315.10	1183.59
1-16-45	HFA140MD60C	Общ. катод	600	140	86	1.4	30	15	140	0.28	◇	1294.87	1165.38



TO-244AB Неизолированный

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	Ifsm(50Hz), A	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
1-46-08	HFA240NJ40C	Общ. катод	400	240	97	1.3	9	14	120	0.14		◇	848.95	764.05
1-46-09	HFA320NJ40C	Общ. катод	400	320	98	1.35	12	20	140	0.1		◇	1074.34	966.90
6-13-32	IRUD360CW40	Общ. катод	400	350	25	1.27	65	6.6	74	0.22	1200		2609.96	2348.97
6-79-34	HFA280NJ60C	Общ. катод	600	280	100	1.6	40	17	140	0.1		◇	769.61	769.61



TO-247AC (HEXFRED)

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, µA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
1-05-85	HFA16PA60C	Общ. катод	600	16	90	1.7	5	5	55	1.75	◇	53.92	40.28
1-05-93	HFA30PA60C	Общ. катод	600	30	100	1.7	10	6	60	0.85	◇	68.26	51.00
1-01-75	HFA50PA60C	Общ. катод	600	50	100	1.7	20	10	75	0.42	◇	149.03	129.87



TO-247AC (HEXFRED)

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, μA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	PDF	Цены, руб. за	
												1+	25+
1-14-19	HFA16PA120C	Общ. катод	1200	16	91	3.3	10	4.5	28	1.7	◇	80.43	60.09
1-14-27	HFA32PA120C	Общ. катод	1200	16	98	3	20	5.8	30	0.83	◇	117.48	87.76
17-59-64	HFA32PA120CPBF	Общ. катод	1200	16	98	3	20	5.8	30	0.83	◇	125.94	109.75


International Rectifier

TO-249AA Изолированный (HEXFRED)

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vrrm, V	Inp, A	при T, °C	Vfm, V	Ir, μA	Irrm, A	trr, ns	Rth(JC)	PDF	Цены, руб. за	
												1+	50+
3-89-87	HFA75MC40C	Общ. катод	400	75	90	1.3	3	11	100	0.5	◇	365.83	365.83


International Rectifier



Модули диодные, быстрые

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, B	Irms, A	Ifsm, A	Vt, B	Rth, K/W	Trr, ns	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
										1+	10+
2-79-79	SKKD40F08	800	110	1100	1,2	0,35	600	SEMIPACK 1	◇	1253.10	1127.79
15-07-69	SKMD105F08	800	200	2500	1,2	0,12	1890	SEMIPACK 1	◇	1921.05	1728.95



SKMD..F SKKD..F

• Стабилитрон


Устаб – напряжение стабилизации,
In(max) – номинальный (максимальный) ток стабилизации,
R – сопротивление импенданса при In



DO-201A

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Устаб, В	In, mA	R, Ом	Imax, mA	PDF	Цены, руб. за	
							1+	250+
7-01-14	1N5349B PBF	12	100	2,5	396		9.38	6.38
7-01-44	1N5350B PBF	13	100	2,5	365		9.38	6.38
18-47-52	1N5352B PBF	15	75	2,5	317		9.38	6.38
14-18-60	1N5359B PBF	25	50	3,5	198		9.38	6.38
12-85-79	1N5383B PBF	150	8	330	32		9.38	6.38
14-07-73	1N5388B	200	5	480	24		9.25	6.29




SOT23

Производитель: NXP

Артикул	Наименование	Устаб, В	R, Ом	In, mA	PDF	Цены, руб. за	
						1+	250+
3-79-80	BZX84-C2V7/T1 PBF	2,7	100	5	◇	1.69	1.29
3-79-81	BZX84-C3V3/T1 PBF	3,3	95	5	◇	1.69	1.29
18-36-12	BZX84-C3V6/T1 PBF	3,6	90	5	◇	1.69	1.29
4-64-08	BZX84-C3V9/T3	3,9	90	5	◇	1.80	1.37
3-68-61	BZX84-C4V3/T1 PBF	4,3	90	5	◇	1.69	1.29
3-68-62	BZX84-C4V7/T1 PBF	4,7	80	5	◇	1.69	1.29
3-68-63	BZX84-C5V1/T1 PBF	5,1	60	5	◇	1.69	1.29
3-19-28	BZX84-C5V6/T1 PBF	5,6	40	5	◇	1.69	1.29
18-87-87	BZX84-C6V2/T1 PBF	6,2	10	5	◇	1.69	1.29
2-48-61	BZX84-C6V8/T1 PBF	6,8	15	5	◇	1.69	1.29
3-79-84	BZX84-C7V5/T1 PBF	7,5	15	5	◇	1.69	1.29
3-79-85	BZX84-C8V2/T1 PBF	8,2	15	5	◇	1.69	1.29
3-75-17	BZX84-C9V1/T1 PBF	9,1	15	5	◇	1.69	1.29
3-79-67	BZX84-C10/T1 PBF	10	20	5	◇	1.80	1.37
3-75-14	BZX84-C12/T1 PBF	12	25	5	◇	1.69	1.29
3-75-15	BZX84-C15/T1 PBF	15	30	5	◇	1.69	1.29
3-79-68	BZX84-C18/T1 PBF	18	45	5	◇	1.69	1.29
3-93-87	BZX84-C20/T1 PBF	20	55	5	◇	1.69	1.29
2-19-17	BZX84-C22/T1 PBF	22	55	5	◇	1.69	1.29
4-10-97	BZX84-C24/T1 PBF	24	70	5	◇	1.69	1.29
4-23-19	BZX84-C27/T1 PBF	27	80	2	◇	1.69	1.29
17-51-15	BZX84-C33/T1 PBF	33	80	2	◇	1.69	1.29
4-23-20	BZX84-C39/T1 PBF	39	130	2	◇	1.69	1.29
3-21-65	BZX84-C51/T3 PBF	51	180	2	◇	1.80	1.37


NXP



Тиристоры, симисторы, динисторы

Vdr_m, V
I_t,cp, A
I_t,rms, A
I_tsm, 50/60Hz, A
V_{tm}, 25°C, V
V_{gt},V
I_{gt},mA
V_{tm},V
@ I_{tm}
dv/dt
R_{th}(JC)
V_{rrm}, V
I_fsm
V_t, V

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии
Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии
Ударный ток в открытом состоянии
Импульсное напряжение в открытом состоянии при температуре 25 гр. Цельсия
Отпирающее напряжение управления
Отпирающий постоянный ток управления
Импульсное напряжение в открытом состоянии при токе в открытом состоянии
макс. скорость нарастания напряжения
тепловое сопротивление корпуса
максимальное обратное напряжение
пиковый прямой импульсный ток
прямое напряжение насыщения



ADD-A-Pak

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vdr _m , V	I _t ,cp, A	при T _c	I _t sm, 50/60Hz, A	V _{tm} , 25°C, V	R _{th} (JC)	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 10+
16-71-60	IRKT105/08A	DBLR 2SCR	800	105	85	1785/1870	1.64	0.135	◇	978.65	880.78
4-34-28	IRKT56/12A	DBLR 2SCR	1200	60	85	1310/1370	1.54	0.2	◇	766.40	689.76
1-43-18	IRKT91/12A	DBLR 2SCR	1200	95	85	1785/1870	1.58	0.135	◇	897.51	807.75
12-82-55	IRKT105/16A	DBLR 2SCR	1600	105	85	1785/1870	1.64	0.135	◇	1402.10	1261.89
18-61-78	IRKH91/16A	DBLR LOSCR	1600	95	85	1785/1870	1.58	0.135	◇	869.99	782.99

International Rectifier




D²-Pak

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема Rth(JC)	Vdr _m , V	I _{t,rms} , A	I _{t,ср} , A	при T _c	I _t sm, 50/60Hz, A	V _{gt} ,V	I _{gt} ,mA	V _{tm} ,V	@ I _{tm} ,A	dv/dt	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 25+	
17-78-86	16TTS08S	Discrete	800	16	10	98	200/170	2	60	1.4	10	500	1.3	◇	50.36	37.62
3-08-60	25TTS12S	Discrete	1200	25	16	94	210/220	2	45	1.25	16	500	1.1	◇	47.10	35.18

International Rectifier




INT-A-Pak

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Vdr _m , V	I _t ,cp, A	при T _c	I _t sm, 50/60Hz, A	V _{tm} , 25°C, V	R _{th} (JC)	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 10+
2-51-29	IRKT162/12	DBLR 2SCR	1200	160	85	4300/4500	1.5	0.085	◇	1820.91	1638.81
2-59-40	IRKT162/16	DBLR 2SCR	1600	160	85	4300/4500	1.5	0.085	◇	2032.13	1828.92


International Rectifier



Модули диод/тиристорные, SKKH

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, B	I _r ms, A	I _f sm, A	V _t , B	R _{th} , K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 10+
13-04-60	SKKH92/12E	1200	150	2000	1,65	0,28	SEMIPACK 1		698.77	628.89
16-00-17	SKKH106/12E	1200	180	2250	1,65	0,28	SEMIPACK 1		784.91	706.42
12-91-68	SKKH253/12E	1200	420	9000	1,60	0,11	SEMIPACK 3a		3164.87	2848.38
17-93-98	SKKH500/12E	1200	920	17000	1,50	0,06	SEMIPACK 5		6915.58	6454.54
13-74-95	SKKH57/12E	1200	95	1500	1,65	0,57	SEMIPACK 1		590.72	531.65
17-36-42	SKKH57/14E	1400	95	1500	1,65	0,57	SEMIPACK 1		610.40	549.36
6-38-37	SKKH92/16E	1600	150	2000	1,65	0,28	SEMIPACK 1		740.72	666.65
14-23-53	SKKH106/16E	1600	180	2250	1,65	0,28	SEMIPACK 1		832.43	749.19
6-92-95	SKKH15/16E	1600	24	320	2,45	1,6	SEMIPACK 0		578.10	520.29
13-83-24	SKKH162/16E	1600	250	5400	1,60	0,17	SEMIPACK 2		1851.62	1666.46
14-25-00	SKKH250/16E	1600	420	9000	1,40	0,14	SEMIPACK 3b		3683.65	3438.07
14-20-54	SKKH500/16E	1600	920	17000	1,50	0,06	SEMIPACK 5		7326.17	6837.76
15-35-83	SKKH57/16E	1600	95	1500	1,65	0,57	SEMIPACK 1		625.99	563.39
17-36-83	SKKH57/18E	1800	95	1500	1,65	0,57	SEMIPACK 1		718.82	646.94
17-86-34	SKKH57/20EH4	2000	95	1500	1,65	0,57	SEMIPACK 1		979.46	881.51



Модули диод/тиристорные, SKKL

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, B	Irms, A	Ifsm, A	Vt, B	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
13-04-61	SKKL92/12E	1200	150	2000	1,65	0,28	SEMIPACK 1		1069.69	962.72



Модули тиристорные, SK 25WT

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, B	Irms, A	Ifsm, A	Vt, B	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
14-61-55	SK25WT16	1600	29	320	1,1	1,7	SEMIPACK 2		527.60	474.84



Модули тиристорные, SK UT

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, B	Irms, A	Ifsm, A	Vt, B	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
12-89-65	SKUT230/12	1200	-	-	-	-	SEMIPONT		2582.13	2415.54



Модули тиристорные, SKET

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, B	Irms, A	Ifsm, A	Vt, B	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
17-36-34	SKET800/14EH4	1400	1500	40000	1,5	0,04	SEMIPACK 6		14450.13	13486.79
14-20-52	SKET400/16E	1600	700	14000	1,7	0,09	SEMIPACK 4		4084.30	3812.01
17-36-06	SKET740/18EH4	1800	1500	38000	1,6	0,04	SEMIPACK 6		13410.17	12516.16
17-36-15	SKET800/18EH4	1800	1500	40000	1,5	0,04	SEMIPACK 6		13908.27	12981.05
17-36-55	SKET740/22EH4	2200	1500	38000	1,6	0,04	SEMIPACK 6		14116.19	13175.11



Модули тиристорные, SKKT

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Vrrm, B	Irms, A	Ifsm, A	Vt, B	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
19-69-80	SKKT92/08E	800	150	2000	1,65	0,28	SEMIPACK 1		641.72	577.54
16-47-77	SKKT162/08E	800	250	5400	1,60	0,17	SEMIPACK 2		1585.04	1426.53
19-37-09	SKKT330/08E	800	510	9500	1,40	0,11	SEMIPACK 3b		4215.22	3934.21
16-13-81	SKKT72/12E	1200	125	1600	1,90	0,35	SEMIPACK 1		653.10	587.79
6-58-71	SKKT92/12E	1200	150	2000	1,65	0,28	SEMIPACK 1		663.12	596.81
6-73-55	SKKT106/12E	1200	180	2250	1,65	0,28	SEMIPACK 1		797.90	718.11
15-10-19	SKKT132/12E	1200	220	4700	1,80	0,18	SEMIPACK 2		1566.10	1409.49
6-24-35	SKKT162/12E	1200	250	5400	1,60	0,17	SEMIPACK 2		1796.67	1617.00
15-55-68	SKKT213/12E	1200	370	8500	1,90	0,11	SEMIPACK 3a		2884.92	2596.43
5-66-52	SKKT250/12E	1200	420	9000	1,40	0,14	SEMIPACK 3b		3452.25	3107.02
15-75-63	SKKT253/12E	1200	420	9000	1,60	0,11	SEMIPACK 3a		3203.12	2882.80
12-89-39	SKKT27/12E	1200	50	550	1,80	0,90	SEMIPACK 1		518.32	466.49
14-61-13	SKKT42/12E	1200	75	1000	1,95	0,65	SEMIPACK 1		578.84	520.96
13-75-09	SKKT57/12E	1200	95	1500	1,65	0,57	SEMIPACK 1		648.27	583.44
6-99-80	SKKT92/14E	1400	150	2000	1,65	0,28	SEMIPACK 1		740.35	666.32
17-36-50	SKKT122/14E	1400	195	3600	1,55	0,20	SEMIPACK 2		1518.57	1366.72
14-19-45	SKKT250/14E	1400	420	9000	1,40	0,14	SEMIPACK 3b		3683.65	3438.07
14-80-07	SKKT253/14E	1400	420	9000	1,60	0,11	SEMIPACK 3a		3314.50	2983.05
15-78-71	SKKT27/14E	1400	50	550	1,80	0,90	SEMIPACK 1		529.83	476.85
13-96-60	SKKT57B14E	1400	95	1500	1,65	0,57	SEMIPACK 1		811.13	730.02
14-90-57	SKKT92/16E	1600	150	2000	1,65	0,28	SEMIPACK 1		825.66	743.10
12-90-98	SKKT92B16E	1600	150	2000	1,65	0,28	SEMIPACK 1		801.62	721.45
6-19-75	SKKT106/16E	1600	180	2250	1,65	0,28	SEMIPACK 1		848.23	763.40
14-66-34	SKKT132/16E	1600	220	4700	1,80	0,18	SEMIPACK 2		1555.33	1399.80
14-19-43	SKKT162/16E	1600	250	5400	1,60	0,17	SEMIPACK 2		1908.06	1717.25
14-19-46	SKKT250/16E	1600	420	9000	1,40	0,14	SEMIPACK 3b		3787.50	3535.00
15-52-38	SKKT330/16E	1600	510	9500	1,40	0,11	SEMIPACK 3b		4634.68	4325.70
14-23-28	SKKT430/16E	1600	700	15000	1,65	0,06	SEMIPACK 5		7857.40	7333.58
16-81-00	SKKT500/16E	1600	920	17000	1,50	0,06	SEMIPACK 5		7533.86	7031.61
12-85-89	SKKT162/18E	1800	250	5400	1,60	0,17	SEMIPACK 2		2122.29	1910.06



Модули тиристорные, SKMT

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, В	Irms, А	Ifsm, А	Vt, В	Rth, К/В	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+	10+
20-04-01	SKMT92/16E	1600	150	2000	1,65	0,28	SEMIPACK 1	◇	1206.18	1085.56



Транзисторы, транзисторные сборки и модули

• Транзисторы IGBT

F	частота переключения
Vces, В	Напряжение коллектор-эмиттер
Vce(on), В	прямое падение напряжения в открытом состоянии ключа
Ic25°, А/ Ic100°, А	ток коллектора при температуре
Pd25°	Мощность рассеивания при температуре


• Модуль IGBT транзисторов

Vg(on/off), В	Напряжение открывания/закрывания затвора
Iout.peak, А	Выходной пиковый ток
Vces, В	Максимальное напряжение коллектор - эмиттер
Qout, ВμC	Выходной заряд
F, kHz	Частота переключения
dv/dt, кВ/Вμs	Максимальная скорость нарастания сигнала
Vis, кВ	Напряжение пробоя изоляции

D-Pak IGBT with Output Diode

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	F	Vces, В	Vce(on), В	Ic25°, А	Ic100°, А	Pd25°	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
15-22-31	IRG4RC10SD	0-1 kHz	600	1.7	14	8	38	◇	60.69	45.34
15-22-30	IRG4RC10KD	8-25 kHz	600	2.62	9	5	38	◇	61.12	45.66
4-36-40	IRGR3B60KD2	10-30 kHz	600	2.4	7.8	4.2	52	◇	42.96	35.05



D²-Pak IGBT with Output Diode

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	F	Vces, В	Vce(on), В	Ic25°, А	Ic100°, А	Pd25°	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
15-22-05	IRG4BC20FD-S	1-8 kHz	600	1.66	16	9	60	◇	42.28	42.28
15-22-08	IRG4BC20MD-S	1-8 kHz	600	2.1	18	11	60	◇	101.60	75.90
2-77-35	IRG4BC30KD-S	8-25 kHz	600	2.7	28	16	100	◇	95.25	71.15
5-63-88	IRGS6B60KD	10-30 kHz	600	2	13	7	90	◇	50.42	41.15
15-22-35	IRGS4B60KD1	10-30 kHz	600	2.5	12	6.8	63	◇	60.85	45.46



IMS-2 3-х фазный мост

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	F	Vces, В	Vce(on), В	Ic25°, А	Ic100°, А	Pd25°, Вт	PDF	Цены, руб. за 1+	6+
21-97-86	CPV362M4F	1-8 kHz	600	1.7	8.8	4.8	23	◇	1084.25	739.76
13-42-55	CPV364M4K	8-25 kHz	600	2.3	24	13	63	◇	1432.32	977.23
1-39-21	CPV364M4U	8-60 kHz	600	2.1	20	10	63	◇	1372.76	936.60
19-06-93	CPV363M4U	8-60 kHz	600	2.2	13	6.8	36	◇	1207.56	823.89



МТР мосты

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	F	Vces, В	Vce(on), В	Ic25°, А	Ic100°, А	Pd25°, Вт	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
4-34-49	50MT060ULS	LS CHOP S	4-20 kHz	600	2.31	100	50	600	◇	1315.10	1183.59
5-00-88	20MT120UF	Мост	10-30 kHz	1200	3.05	40	20	240	◇	1846.95	1260.12
15-39-26	25MT060WF	Мост	20-100 kHz	600	2.2	50	25	250	◇	2447.70	2202.93
3-55-53	40MT120UH	Полумост	10-30 kHz	1200	3.1	80	40	463	◇	823.30	823.30



SKIIP с управляющим драйвером

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	Uкз, В	Iк, А	Uнас, В	(Eon+Eoff), мJ	Rth, К/В	Копус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
6-53-35	SKIIP1813GB123-3DL	1200	1800	1,1	84	0,04	SKIIP 3		73285.02	68399.35



SOT-227

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	IC25°, A	IC100°, A	Pd25°,Вт	PDF	Цены, руб. за	
									1+	6+
1-75-16	GA200SA60S	0-1 kHz	600	1.3	200	100	630	◇	1089.36	743.25
19-21-32	GA100NA60U	10-30 kHz	600	1.49	100	50	250	◇	990.48	675.78
2-05-09	GA200SA60U	10-30 kHz	600	1.9	200	100	500	◇	1161.49	792.46



T0-220 FullPak IGBT with Output Diode

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	IC25°, A	IC100°, A	Pd25°,Вт	PDF	Цены, руб. за	
									1+	25+
17-92-84	IRG4IBC20UD	8-60 kHz	600	2.1	11.4	6	34	◇	56.09	41.90
15-11-38	IRGIB10B60KD1	10-30 kHz	600	2.1	16	10	44	◇	129.11	96.45
15-11-43	IRGIB7B60KD	10-30 kHz	600	2.2	12	8	39	◇	98.43	73.53
3-71-73	IRGIB6B60KD	10-30 kHz	600	2.2	9	6	32	◇	59.26	44.27



T0-220AB IGBT with Output Diode

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	IC25°, A	IC100°, A	Pd25°,Вт	PDF	Цены, руб. за	
									1+	50+
13-36-77	IRG4BC20SD	0-1 kHz	600	1.6	19	10	60	◇	117.48	87.76
15-21-96	IRG4BC15MD	1-8 kHz	600	2.3	16	9	46	◇	72.54	54.19
15-21-99	IRG4BC15UD	8-60 kHz	600	1.95	11	5.5	49	◇	77.37	57.80
1-47-99	IRG4BC20UD	8-60 kHz	600	2.1	13	6.5	60	◇	55.56	41.51
21-64-44	IRG4BC20UDPBF	8-60 kHz	600	2.1	13	6.5	60	◇	52.39	39.14
1-28-88	IRG4BC30UD	8-60 kHz	600	2.1	23	12	100	◇	71.21	53.20
1-82-87	IRG4BC10UD	8-60 kHz	600	2.6	8.5	5	38	◇	49.74	37.16
1-13-91	IRG4BC30FD	1-8 kHz	600	1.8	31	17	100	◇	88.51	66.12
3-85-98	IRGB6B60KD	10-30 kHz	600	2	13	7	90	◇	45.44	37.08
3-87-96	IRGB10B60KD	10-30 kHz	600	2.2	22	12	104	◇	55.56	41.51
3-71-72	IRGB15B60KD	10-30 kHz	600	2.2	31	15	139	◇	98.95	73.92
6-34-06	IRGB4B60KD1	10-30 kHz	600	2.5	12	6.8	63	◇	60.85	45.46
20-70-20	IRGB5B120KDPBF	10-30 kHz	1200	2	12	6	89	◇	85.28	63.71
4-01-54	IRGB20B60PD1	60-150 kHz	600	2.35	40	22	215	◇	126.46	94.48
20-95-17	IRGB20B60PD1PBF	60-150 kHz	600	2.35	40	22	215	◇	80.96	60.48



T0-247AC IGBT with Output Diode

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	IC25°, A	IC100°, A	Pd25°,Вт	PDF	Цены, руб. за	
									1+	25+
1-13-83	IRG4PCS0FD	1-8 kHz	600	1.6	70	39	200	◇	199.81	131.23
4-11-32	IRGP30B60KD-E	4-20 kHz	600	2.35	60	30	304	◇	145.02	95.25
1-73-24	IRG4PH40KD	4-20 kHz	1200	3.4	30	15	160	◇	155.17	101.92
1-48-38	IRG4PH50KD	4-20 kHz	1200	3.5	45	24	200	◇	203.03	133.35
21-79-11	IRG4PH50KDPBF	4-20 kHz	1200	3.5	45	24	200	◇	194.32	127.63
1-62-28	IRG4PH30KD	4-20 kHz	1200	4.2	20	10	100	◇	97.90	73.13
21-40-42	IRG4PH30KDPBF	4-20 kHz	1200	4.2	20	10	100	◇	100.01	74.71
15-10-86	IRG4PH20KD	4-20 kHz	1200	4.3	11	5	60	◇	179.44	117.86
2-55-35	IRGP30B120KD-E	5-40 kHz	1200	2.28	60	30	300	◇	360.12	236.52
4-28-91	IRGP20B120UD-E	5-40 kHz	1200	3.05	40	20	300	◇	270.44	177.62
1-99-53	IRG4PH40UD	5-40 kHz	1200	3.5	30	15	160	◇	131.75	98.43
21-37-51	IRG4PH40UDPBF	5-40 kHz	1200	3.5	30	15	160	◇	121.18	90.52
1-25-87	IRG4PH50UD	5-40 kHz	1200	3.7	45	24	200	◇	196.09	128.79
1-47-28	IRG4PCS0KD	8-25 kHz	600	2.2	52	30	104	◇	208.83	137.16
2-07-84	IRG4PC40KD	8-25 kHz	600	2.6	42	25	160	◇	136.52	101.99
1-72-41	IRG4PC30KD	8-25 kHz	600	2.7	28	16	100	◇	95.25	71.15
1-14-12	IRG4PCS0UD	8-60 kHz	600	2	55	27	200	◇	171.13	112.39
19-07-57	IRG4PCS0UDPBF	8-60 kHz	600	2	55	27	200	◇	160.00	105.09
1-31-12	IRG4PC30UD	8-60 kHz	600	2.1	23	12	100	◇	96.30	71.94
1-10-20	IRG4PC40UD	8-60 kHz	600	2.1	40	20	160	◇	227.22	149.24
19-38-56	IRG4PC40UDPBF	8-60 kHz	600	2.1	40	20	160	◇	192.87	126.68
2-02-25	IRG4PF50WD	20-100 kHz	900	2.7	51	28	200	◇	247.33	162.45



T0-247AC IGBT with Output Diode

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	Ic25, A	Ic100, A	Pd25,Вт	PDF	Цены, руб. за	
									1+	25+
4-00-89	IRGP35B60PD	60-150 kHz	600	2.15	40	15	308	◇	217.04	142.55
21-26-49	IRGP35B60PDPBF	60-150 kHz	600	2.15	40	15	308	◇	291.49	191.45
6-28-44	IRGP50B60PD	60-150 kHz	600	2.2	75	42	370	◇	338.38	222.24
4-28-89	IRGP20B60PD	60-150 kHz	600	2.35	40	22	220	◇	182.72	120.01
3-89-78	IRGP50B60PD1	60-150 kHz	600	2.35	75	45	390	◇	226.71	148.90
18-35-95	IRGP50B60PD1PBF	60-150 kHz	600	2.35	75	45	390	◇	248.60	163.28

T0-247AD IGBT with Output Diode

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Принадлежит к интерактивной панели:									
Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	Ic25, A	Ic100, A	Pd25,Вт	PDF	Цены, руб. за 1+15+
15-22-28	IRG4PH40UD2-E	5-40 kHz	1200	3.1	41	21	160		198.97 130.68

T0-262 IGBT with Output Diode

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Принадлежность к функциональному классу:									
Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	Ic25, A	Ic100, A	Pd25, Вт	PDF	Цены, руб. за 1+50+
15-21-94	IRG4BC10SD-L	0-1 kHz	600	1.8	14	8	38		32.58 32.58

T0-274AA IGBT with Output Diode

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Приведены типовые значения:									
Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	Ic25, A	Ic100, A	Pd25,Вт	PDF	Цены, руб. за 1+15+
2-84-70	IRG4PSH71KD	4-20 kHz	1200	3.9	78	42	350	◇	465.34 317.49
2-80-59	IRGPS60B120KD	5-40 kHz	1200	2.75	120	60	595	◇	416.34 273.45
2-80-49	IRGPS40B120UD	5-40 kHz	1200	3.5	80	40	595	◇	391.72 257.28
3-71-77	IRG4PSC71KD	8-25 kHz	600	2.3	85	60	350	◇	441.61 301.30
20-77-58	IRG4PSC71KDPBF	8-25 kHz	600	2.3	85	60	350	◇	438.35 299.08
1-85-38	IRG4PSC71UD	8-60 kHz	600	2	85	60	350	◇	369.80 242.88

Драйвер 1-канальный IGBT модулей, плата

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Каналы	Vces, V	Qout, ВμC	F, kHz	Vis, kV	dv/dt, kV/Вμs	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
2-79-80	SKHI10/12	1	1200	9,6	100	2,5	75	◇	3699.41	3452.79
2-79-81	SKHI10/17	1	1700	9,6	100	4	75	◇	3495.49	3262.46
2-79-82	SKHI23/12	2	1200	4.8	100	2.5	75	◇	5233.47	4884.57

Драйвер 2-канальный IGBT модулей, блок

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Каналы	Vces, V	Vg(on/off), V	Iout, A	Qout, ВμC	F, kHz	Vis, kV	dv/dt, kV/Вμs	PDF	Цены, руб. за 1+10+
16-76-87	SKHI22A	2	1200	15/-7	8	4	50	2,5		◇	3091.73 2782.56
6-75-99	SKHI22B	2	1200	15/-7	8	4	50	2,5		◇	3091.73 2782.56

Драйвер 7-канальный IGBT и MOSFET модулей, блок модулей,



Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Каналы	Vces, V	Vg(on/off), V	Iout, A	Qout, БpC	F, kHz	Vis, kV	dv/dt, kV/Бpс	PDF	Цены, руб. за 1+	10+
4-21-07	SKHI71	7	900	15/-6.5	2	1	50	2.5	15		5616.30	5241.88

Отладочный драйвер SKYPER32(PRO)

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Каналы	Vces, V	Vg(on/off), V	Iout, A	Qout, ВμC	F, kHz	Vis, kV	dv/dt, kV/Bμs	PDF	Цены, руб. за 1+10+
17-96-21	SKYPER32	2	1700	15/-7	15	2,5	50	4	50	◇	2181.70 1963.53
18-10-70	SKYPER32PRO	2	1700	15/-7	15	6,3	50	4	50	◇	2723.78 2451.40



Плата переходная BOARD SKYPER32(P)

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Описание	PDF	Цены, руб. за	
				1+	10+
20-68-49	BOARD1SKYPER32P	Плата переходная, отладочный драйвер / SEMITRANS		1641.84	1477.66
18-74-07	BOARD2SSKYPER32	Плата переходная, отладочный драйвер / SEMIX2s		926.74	834.07
15-20-66	BOARD2SSKYPER32P	Плата переходная, отладочный драйвер / SEMIX2s		1037.01	933.31
18-50-03	BOARD3SSKYPER32P	Плата переходная, отладочный драйвер / SEMIX3s		1052.98	947.68
19-94-19	BOARD4SSKYPER32	Плата переходная, отладочный драйвер / SEMIX4s		1048.52	943.67
17-44-71	BOARD4SSKYPER32P	Плата переходная, отладочный драйвер / SEMIX4s		1110.16	999.14



Схема 1

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Копнус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
6-53-20	SKM500GA124D	1200	500	-	-	-	SEMITRANS		4466.78	4169.00
14-45-71	SKM800GA126D	1200	960	1,7	160	0,04	SEMITRANS 4		5346.57	4990.13
17-86-74	SKM600GA176D	1700	660	2	410	0,04	SEMITRANS 4		6065.61	5661.24
14-84-23	SKM800GA176D	1700	830	2	580	0,04	SEMITRANS 4		8518.18	7950.30



Схема 2

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Копнус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
5-76-90	SKM75GB063D	600	100	2,1	5,5	0,35	SEMITRANS 2		1475.88	1328.29
5-76-93	SKM100GB063D	600	130	2,1	7	0,27	SEMITRANS 2		1667.09	1500.38
17-36-24	SKM145GB066D	600	195	1,45	14	0,3	SEMITRANS 2		1863.87	1677.49
14-19-07	SKM150GB063D	600	200	2,1	14	0,18	SEMITRANS 3		2747.54	2472.79
6-38-21	SKM195GB063DN	600	265	-	-	-	SEMITRANS		2558.83	2302.94
15-95-62	SKM195GB066D	600	265	1,45	22	0,22	SEMITRANS 2		2182.07	1963.86
14-53-40	SK25GB065	600	30	1,8	1,35	1,4	SEMITOP 1		562.87	506.59
17-86-32	SKM300GB066D	600	390	1,45	19	0,15	SEMITRANS 3		3446.31	3101.68
5-68-98	SKM300GB063D	600	400	2,1	27	0,09	SEMITRANS 3		3688.10	3442.23
14-57-11	SK45GB063	600	45	1,8	2,65	1	SEMITOP 2		721.79	649.61
17-35-92	SKM400GB066D	600	500	1,45	24	0,12	SEMITRANS 3		3590.82	3351.44
14-56-83	SK50GB065	600	54	1,7	1,8	0,85	SEMITOP 2		871.05	783.94
17-95-76	SKM600GB066D	600	760	1,45	37	0,08	SEMITRANS 3		4776.27	4457.85
14-57-04	SK80GB063	600	81	1,8	4,7	0,6	SEMITOP 3		1142.09	1027.88
13-23-34	SKM75GB124D	1200	100	-	-	-	SEMITRANS		1670.06	1503.05
18-03-22	SKM75GB128D	1200	100	1,9	11	0,3	SEMITRANS 2		1509.29	1358.36
6-15-04	SKM100GB125DN	1200	100	3,3	12,5	0,18	SEMITRANS 2N		2096.67	1887.01
7-09-82	SKM100GB124D	1200	130	-	-	-	SEMITRANS		1999.77	1799.79
18-49-23	SKM100GB128D	1200	145	1,9	16,5	0,21	SEMITRANS 2		1791.10	1611.99
12-85-94	SKM100GB128DN	1200	145	1,9	16,5	0,21	SEMITRANS 2N		1748.46	1573.62
12-90-89	SKM150GB123D	1200	150	2,5	24	0,15	SEMITRANS 3		2851.50	2566.35
20-79-29	SKM145GB128D	1200	190	1,9	22	0,16	SEMITRANS 2		2328.99	2096.09
14-20-44	SKM145GB128DN	1200	190	1,9	22	0,16	SEMITRANS 2N		2479.67	2231.70
14-54-73	SKM150GB128D	1200	200	1,9	19	0,15	SEMITRANS 3		2905.71	2615.14
6-88-49	SKM200GB123D	1200	200	2,5	41	0,09	SEMITRANS 3		3295.68	3075.97
6-99-78	SKM200GB125D	1200	200	3,3	22	0,09	SEMITRANS 3		3356.34	3132.59
14-19-16	SKM200GB126D	1200	260	1,7	42	0,13	SEMITRANS 3		3077.25	2769.52
5-50-97	SKM200GB124D	1200	300	-	-	-	SEMITRANS		3448.54	3218.63
13-12-16	SKM200GB128D	1200	300	1,9	33	0,1	SEMITRANS 3		3297.42	2967.68
5-76-88	SKM300GB123D	1200	300	2,5	54	0,08	SEMITRANS 3		4275.54	3990.51
17-04-34	SKM300GB125D	1200	300	3,3	27	0,08	SEMITRANS 3		4773.87	4455.61
16-18-23	SKM300GB124D	1200	390	-	-	-	SEMITRANS		4281.31	3995.89
14-90-54	SKM400GB123D	1200	400	2,5	78	0,05	SEMITRANS 3		5708.15	5327.61
16-73-43	SKM400GB125D	1200	400	3,3	35	0,05	SEMITRANS 3		6254.12	5837.18
18-18-06	SKM400GB124D	1200	430	-	-	-	SEMITRANS		5655.23	5278.22
14-57-56	SKM400GB126D	1200	470	1,7	77	0,08	SEMITRANS 3		4896.91	4570.45
14-84-31	SKM400GB128D	1200	565	1,9	63	0,06	SEMITRANS 3		5157.73	4813.88
14-53-27	SK60GB123	1200	58	1,8	10	0,6	SEMITOP 3		1105.70	995.13
6-76-00	SKM75GB123D	1200	75	2,5	13	0,27	SEMITRANS 2		1575.75	1418.18
21-47-30	SKM100GB176D	1700	125	2	73	0,24	SEMITRANS 2		2838.14	2554.32
14-92-58	SKM200GB176D	1700	260	2	151	0,12	SEMITRANS 3		4695.04	4382.04
14-07-98	SKM400GB176D	1700	430	2	288	0,08	SEMITRANS 3		8264.56	7713.59




Схема 2а с термодатчиком

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+ 10+	
17-95-79	SEMIX202GB066HD	600	240	1,45	14	0,22	SEMIX 2	◊	2293.08	2063.78
17-36-77	SEMIX302GB066HD	600	360	1,45	21	0,15	SEMIX 2	◊	3047.96	2743.16
17-95-80	SEMIX402GB066HD	600	490	1,45	28	0,11	SEMIX 2	◊	3266.98	2940.28
18-22-09	SEMIX402GB066HDS	600	490	1,45	28	0,11	SEMIX 2s	◊	3253.61	2928.25
17-86-30	SEMIX603GB066HD	600	730	1,45	43	0,07	SEMIX 3	◊	4565.83	4261.44
14-56-54	SK80GB063T	600	81	1,8	4,7	0,6	SEMITOP 3	◊	1179.22	1061.30
18-73-33	SEMIX202GB128DS	1200	190	1,9	19	0,16	SEMIX 2s	◊	2513.26	2261.93
13-86-03	SEMIX353GB126HD	1200	360	1,7	56	0,1	SEMIX 3	◊	4081.56	3809.45
14-57-46	SEMIX452GB126HD	1200	470	1,7	80	0,08	SEMIX 2	◊	4568.23	4263.68
14-57-25	SEMIX503GB126HD	1200	480	1,7	69	0,08	SEMIX 3	◊	5205.71	4858.66
13-81-55	SEMIX553GB128D	1200	540	1,9	57	0,06	SEMIX 3	◊	4588.45	4282.56
19-94-09	SEMIX604GB126HDS	1200	620	1,7	100	0,06	SEM 4s	◊	6499.17	6065.89
15-68-57	SEMIX703GB126HD	1200	700	1,7	95	0,06	SEMIX 3	◊	6729.48	6280.85
14-21-01	SEMIX904GB126HD	1200	910	1,7	148	0,04	SEMIX 4	◊	9425.03	8796.70
19-94-98	SEMIX904GB126HDS	1200	910	1,7	148	0,04	SEMIX 4s	◊	9165.22	8554.20
14-47-06	SEMIX353GB176HD	1700	380	2	229	0,08	SEMIX 3	◊	4955.86	4625.47
17-10-98	SEMIX353GB176HDS	1700	380	2	229	0,08	SEMIX 3s	◊	5258.83	4908.24
14-84-01	SEMIX452GB176HD	1700	450	2	300	0,07	SEMIX 2	◊	6140.67	5731.29
16-81-68	SEMIX653GB176HDS	1700	650	2	455	0,05	SEMIX 3s	◊	9067.23	8462.75
14-47-07	SEMIX854GB176HD	1700	830	2	705	0,04	SEMIX 4	◊	12680.62	11835.25
18-76-20	SEMIX854GB176HDS	1700	830	2	705	0,04	SEMIX 4s	◊	11876.69	11084.91




Схема 2b

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+ 10+	
16-51-37	SK25GAD063T	600	30	1,8	2,2	1,4	SEMITOP 3		1211.89	1090.70




Схема 3

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+ 10+	
14-61-57	SK60GM123	1200	60	1,8	12,2	0,6	SEMITOP 2		1202.61	1082.35




Схема 4

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+ 10+	
6-62-01	SKM75GAL063D	600	100	1,8	5,5	0,35	SEMITRANS 2	◊	1548.84	1393.95
14-53-09	SK25GAL063	600	30	1,8	2,15	1,4	SEMITOP 1	◊	425.87	383.28
6-20-55	SK45GAL063	600	45	1,8	2,65	1	SEMITOP 2	◊	553.96	498.57
14-56-79	SK70GAL063	600	81	1,8	4,7	0,6	SEMITOP 2	◊	942.97	848.67
6-38-34	SKM100GAL123D	1200	100	2,5	18	0,18	SEMITRANS 2	◊	1771.79	1594.61
13-83-23	SKM145GAL123D	1200	145	2,5	28	0,15	SEMITRANS 2	◊	2291.60	2062.44
13-81-53	SKM150GAL123D	1200	150	2,5	24	0,15	SEMITRANS 3	◊	2839.62	2555.66
6-58-91	SKM200GAL123D	1200	200	2,5	41	0,09	SEMITRANS 3	◊	3243.59	2919.23
13-08-41	SKM200GAL126D	1200	260	1,7	42	0,13	SEMITRANS 3	◊	3089.87	2780.89
15-15-15	SKM300GAL123D	1200	300	2,5	54	0,08	SEMITRANS 3	◊	4032.89	3764.03
13-66-50	SKM400GAL125D	1200	400	3,3	35	0,05	SEMITRANS 3	◊	5229.36	4880.73
19-83-70	SKM400GAL128D	1200	565	1,9	63	0,06	SEMITRANS 3	◊	4478.09	4179.56
13-57-69	SK60GAL123	1200	58	1,8	16	0,6	SEMITOP 2	◊	684.66	616.19
6-38-25	SKM75GAL123D	1200	75	2,5	13	0,27	SEMITRANS 2	◊	1517.09	1365.38
20-01-05	SKM200GAL176D	1700	260	2	151	0,12	SEMITRANS 3	◊	3276.29	3057.87




Схема 4а

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
14-40-11	SKM75GAR063D	600	100	2,1	5,5	0,35	SEMITRANS 2		1403.10	1262.79
16-50-75	SK50GAR065	600	54	1,7	1,8	0,85	SEMITOP 2		718.07	646.27
14-56-52	SK70GAR063	600	81	1,8	4,7	0,6	SEMITOP 2		923.40	831.06
18-60-16	SKM400GAR124D	1200	-	-	-	-	SEMITRANS 3		5370.56	5012.52
14-24-14	SKM100GAR123D	1200	100	2,5	18	0,18	SEMITRANS 2		1709.07	1538.16
6-58-65	SKM300GAR123D	1200	300	2,5	54	0,08	SEMITRANS 3		4028.09	3759.55
14-53-46	SK30GAR123	1200	33	2,5	6,1	1	SEMITOP 2		589.24	530.31
18-60-18	SKM400GAR128D	1200	565	1,9	63	0,06	SEMITRANS 3		4476.38	4177.96




Схема 5

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
14-56-64	SK50GARL065	600	54	1,7	1,8	0,85	SEMITOP 2		907.43	816.69




Схема 6

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
14-72-60	SK15GH063	600	20	2,1	1,11	1,9	SEMITOP 2		569.19	512.27
14-84-40	SK25GH063	600	30	1,9	1,9	1,4	SEMITOP 2		887.75	798.98
14-54-15	SK45GH063	600	45	1,8	2,65	1	SEMITOP 3		1121.67	1009.50
7-03-61	SK20GH123	1200	23	2,5	3,8	1,4	SEMITOP 2		809.04	728.14
14-05-23	SK30GH123	1200	30	2,5	6,9	1	SEMITOP 3		1091.96	982.77




Схема 7

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
14-84-39	SK13GD063	600	18	2,1	1	2	SEMITOP 3		703.96	633.57
14-53-25	SK15GD063	600	22	-	-	-	SEMITOP		871.05	783.94
14-53-15	SK25GD063	600	30	1,8	2,2	1,4	SEMITOP 3		1187.76	1068.98
14-21-76	SK45GD063	600	45	1,8	2,65	1	SEMITOP 3		1237.51	1113.76
16-50-87	SK15GD126	1200	22	1,7	3,56	1,6	SEMITOP 2		951.99	856.79
19-35-45	SK20GD123	1200	23	2,5	3,8	1,4	SEMITOP 3		1091.22	982.10
6-65-68	SKM22GD123D	1200	25	2,5	3,4	0,86	SEMITRANS 6		2003.48	1803.13
14-51-69	SK30GD123	1200	33	2,5	7	1	SEMITOP 3		1382.68	1244.41
6-36-91	SKM40GD123D	1200	40	2,5	6,1	0,56	SEMITRANS 6		3154.48	2839.03
4-21-10	SKM75GD124D	1200	75	-	-	-	SEMITRANS		3833.42	3577.86
6-36-92	SKM75GD123D	1200	75	2,5	13	0,32	SEMITRANS 6		3837.19	3581.38




Схема 7а с термодатчиком

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за	
									1+	10+
14-56-48	SKIIP39AC065V2	600	125	2	10,1	0,4	MINISKIP 3		3509.28	3275.33
17-36-38	SEMIX101GD066HD	600	130	1,45	7	0,42	SEMIX 13		3279.60	2951.64
17-36-39	SEMIX151GD066HD	600	200	1,45	9,9	0,3	SEMIX 13		3683.31	3437.75
17-35-81	SEMIX201GD066HD	600	270	1,45	5	0,22	SEMIX 13		4922.38	4594.22
14-83-85	SKIIP26AC065V1	600	56	2	2,2	0,75	MINISKIP 2		1650.75	1485.68
14-83-96	SKIIP27AC065V1	600	66	2	3,2	0,65	MINISKIP 2		1879.84	1691.86
14-51-65	SKIIP28AC065V1	600	94	2	4,7	0,5	MINISKIP 2		2682.20	2413.98
17-36-36	SEMIX101GD128D	1200	100	1,9	5,2	0,3	SEMIX 13		3279.60	2951.64
14-52-12	SKIIP38AC126V2	1200	118	1,7	26,1	0,4	MINISKIP 3		4233.66	3951.41
17-36-45	SEMIX101GD126HD	1200	130	1,7	10	0,3	SEMIX 13		3653.31	3409.75
14-56-94	SKIIP39AC126V2	1200	157	1,7	37,1	0,3	MINISKIP 3		5237.27	4888.12
17-36-44	SEMIX151GD126HD	1200	170	1,7	12	0,23	SEMIX 13		4317.32	4029.50
17-36-43	SEMIX151GD128D	1200	170	1,9	7,9	0,21	SEMIX 13		3707.30	3460.14
17-35-82	SEMIX201GD128D	1200	200	1,9	10	0,17	SEMIX 13		4199.46	3919.49
17-36-41	SEMIX251GD126HD	1200	240	1,7	19	0,16	SEMIX 13		5742.78	5359.93
14-57-35	SKIIP24AC126V1	1200	52	1,7	8,6	0,75	MINISKIP 2		1741.72	1567.55
14-56-92	SKIIP25AC126V1	1200	73	1,7	12,3	0,55	MINISKIP 2		2515.86	2264.27
14-84-06	SKIIP26AC126V1	1200	88	1,7	16,7	0,5	MINISKIP 2		3346.80	3012.12
14-85-21	SKIIP37AC126V2	1200	97	1,7	18,3	0,45	MINISKIP 3		3288.65	3069.40




Схема 8 с термодатчиком

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+10+
15-52-73	SEMIX353GD126HDc	1200	360	1,7	26,5	0,1	SEMIX 33c		11293.60 10540.69
14-92-60	SEMIX703GD126HDc	1200	700	1,7	32	0,06	SEMIX 33c		19627.39 18318.90
15-52-61	SEMIX253GD176HDc	1700	500	1,7	100	0,12	SEMIX 33c		12606.59 11766.16




Схема 8а с термодатчиком

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+10+
14-57-49	SKIIP14AC065V1	600	29	2	1,1	1,25	MINISKIP 1		871.05 783.94
14-52-82	SKIIP11AC126V1	1200	16	1,7	1,9	1,5	MINISKIP 1		782.31 704.08
14-53-21	SK15GD126ET	1200	22	1,7	3,56	1,6	SEMITOP 3		897.04 807.33
14-56-42	SKIIP12AC126V1	1200	28	1,7	3,6	1,15	MINISKIP 1		1030.70 927.63
14-14-10	SKIIP13AC126V1	1200	41	1,7	7,2	0,9	MINISKIP 1		1297.96 1168.16




Схема 9 с термодатчиком

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+10+
14-84-13	SKIIP25NAB065V1	600	38	2	1,6	1,05	MINISKIP 2		1604.71 1444.24
14-56-44	SKIIP26NAB065V1	600	56	2	2,2	0,75	MINISKIP 2		1934.79 1741.31
14-57-41	SKIIP37NAB065V1	600	66	2	3,2	0,65	MINISKIP 3		2418.58 2176.72
14-83-86	SKIIP38NAB065V1	600	94	2	4,7	0,5	MINISKIP 3		3187.92 2869.13
14-55-90	SKIIP23NAB126V1	1200	41	1,7	6,5	0,9	MINISKIP 2		1934.79 1741.31
14-56-97	SKIIP24NAB126V1	1200	52	1,7	8,6	0,75	MINISKIP 2		2043.31 1838.98
14-57-55	SKIIP35NAB126V1	1200	73	1,7	12,6	0,55	MINISKIP 3		3210.17 2889.15
14-52-07	SKIIP36NAB126V1	1200	88	1,7	16,7	0,5	MINISKIP 3		3520.58 3285.87




Схема 10 с термодатчиком

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+	10+
14-52-13	SKIIP11NAB065V1	600	12	2	0,5	1,9	MINISKIP 1		675.00	607.50
14-55-88	SKIIP12NAB065V1	600	20	2	0,6	1,5	MINISKIP 1		870.68	783.61
14-52-97	SKIIP13NAB065V1	600	24	2	0,9	1,4	MINISKIP 1		950.13	855.12
14-56-43	SKIIP14NAB065V1	600	29	2	1,1	1,25	MINISKIP 1		1063.91	957.52
14-13-16	SKIIP11NAB126V1	1200	16	1,7	1,8	1,5	MINISKIP 1		993.57	894.21
14-53-33	SKIIP12NAB126V1	1200	28	1,7	3,9	1,15	MINISKIP 1		1288.40	1159.56




Схема 10а, 3-фазный управляемый мост с IGBT прерывателем и 3-фазным инвертором моста SK15DGD126ET

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Ifsm	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+	10+
14-53-10	SK15DGD126ET	600	19	220	0.52	1,9	SEMITOP 3		1090.11	981.10




Схема 11 с термодатчиком

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+10+
14-56-88	SKIIP28ANB16V1	1200	118	1,7	26,1	0,4	MINISKIP 2		1626.99 1464.29
14-84-09	SKIIP39ANB16V1	1200	157	1,7	37,1	0,3	MINISKIP 3		2236.44 2012.79




Схема 11а, 3-фазный управляемый мост с IGBT прерывателем

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vrrm, В	Ifav, А	Tc, °С	Ifsm, А	Rth, К/В	PDF	Цены, руб. за
								1+10+
14-92-46	SKD116/16-L75	1600	110	85	1050	1		2139.74 1925.77





Схема 12 с термодатчиком

Производитель: Semikron Inc.

Артикул	Наименование	Vces, V	Ic, A	Vce(on), V	(Eon+Eoff), mJ	Rth, K/W	Копыс	PDF	Цены, руб. за 1+	10+
14-56-84	SKIIP28AHB16V1	1200	118	1,7	27,7	0,4	MINISKIP 2		1802.98	1622.68




• Транзистор IGBT

D-Pak

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	F	Vces, V	Vce(on), V	Ic25°, A	Ic100°, A	Pd25°, Вт	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
15-22-33	IRG4RC20F	Discrete	1-8 kHz	600	2.1	22	12	66	◇	28.53	28.53



D²-Pak

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	Ic25°, A	Ic100°, A	Pd25°, Вт	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
3-14-59	IRG4BC30S-S	0-1 kHz	600	1.6	34	18	100	◇	62.44	46.65
1-52-15	IRG4BC30K-S	8-25 kHz	600	2.7	28	16	100	◇	68.79	51.39
15-22-14	IRG4BC30U-S	8-60 kHz	600	1.95	23	12	100	◇	97.15	72.58
2-05-39	IRGS14C40L	Low-Vceon	430	1.4	20	14	125	◇	56.09	41.90



TO-220 FullPak

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	Ic25°, A	Ic100°, A	Pd25°, Вт	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
15-22-16	IRG4IBC30S	0-1 kHz	600	1.6	23.5	13	45	◇	112.66	84.16
14-99-04	IRG4IBC30W	60-150 kHz	600	2.7	17	8.4	45	◇	114.61	85.62



TO-220AB

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	Ic25°, A	Ic100°, A	Pd25°, Вт	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
1-36-39	IRG4BC40F	1-8 kHz	600	1.7	49	27	160	◇	86.78	64.83
1-13-95	IRG4BC30F	1-8 kHz	600	1.8	31	17	100	◇	49.74	37.16
15-21-82	IRG4BC10K	8-25 kHz	600	2.62	9	5	38	◇	24.17	24.17
1-43-45	IRG4BC30U	8-60 kHz	600	2.1	23	12	100	◇	47.10	35.18
4-19-23	IRG4BC40U	8-60 kHz	600	2.1	40	20	160	◇	85.72	64.04
22-18-02	IRGB40G5PBF	-	300	1.75	70	40	178	◇	165.32	108.58
3-91-20	IRGB8B60K	10-30 kHz	600	2.2	17	9	140	◇	41.71	34.04
4-95-22	IRGB30B60K	10-30 kHz	600	2.35	78	50	370	◇	87.31	65.23
4-84-72	IRG4BC20W	60-150 kHz	600	2.6	13	6.5	60	◇	76.72	57.32
4-63-81	IRG4BC30W	60-150 kHz	600	2.7	23	12	100	◇	68.26	51.00
2-53-34	IRGB14C40L	Low-Vceon	430	1.4	20	14	125	◇	62.97	47.04



TO-247AC

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	Ic25°, A	Ic100°, A	Pd25°, А	PDF	Цены, руб. за 1+	25+
4-00-88	IRG4P2S4S	0-1 kHz	250	1.5	98	55	200	◇	155.66	102.23
21-22-64	IRG4PC50SPBF	0-1 kHz	600	1.36	70	41	200	◇	148.23	97.36
1-83-08	IRG4PC40S	0-1 kHz	600	1.5	60	31	160	◇	104.77	78.27
20-77-59	IRG4PC40SPBF	0-1 kHz	600	1.5	60	31	160	◇	103.19	77.09
15-22-19	IRG4PC30S	0-1 kHz	600	1.6	34	18	100	◇	131.25	86.20
2-50-13	IRG4PH50S	0-1 kHz	1200	1.7	57	33	200	◇	129.07	84.77
20-77-46	IRG4PH50SPBF	0-1 kHz	1200	1.7	57	33	200	◇	164.35	107.95
1-30-45	IRG4PC50F	1-8 kHz	600	1.6	70	39	200	◇	129.55	85.09
3-30-51	IRG4PC30F	1-8 kHz	600	1.8	31	17	100	◇	85.20	62.64
15-22-24	IRG4PC60F	1-8 kHz	600	1.8	90	60	520	◇	396.19	260.22
1-48-39	IRG4PH50K	4-20 kHz	1200	3.5	45	24	200	◇	159.52	104.77
20-77-23	IRG4PH50KPBF	4-20 kHz	1200	3.5	45	24	200	◇	145.99	95.88
1-71-74	IRG4PH30K	4-20 kHz	1200	4.2	20	10	100	◇	92.07	68.78
15-22-34	IRGP20B120U-E	5-40 kHz	1200	3.45	40	20	300	◇	276.02	181.29
1-58-86	IRG4PH40U	5-40 kHz	1200	3.5	30	15	160	◇	99.48	74.32
20-77-27	IRG4PH40UPBF	5-40 kHz	1200	3.5	30	15	160	◇	104.24	77.88



T0-247AC

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	I _{C25} , A	I _{C100} , A	Pd ₂₅ , A	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 25+
1-19-45	IRG4PH50U	5-40 kHz	1200	3.7	45	24	200	◇	128.10	84.14
5-62-27	IRG4PC50K	8-25 kHz	600	2.2	52	30	200	◇	256.20	168.27
15-22-21	IRG4PC40K	8-25 kHz	600	2.6	42	25	160	◇	176.92	116.20
15-22-18	IRG4PC30K	8-25 kHz	600	2.7	28	16	100	◇	131.25	86.20
1-14-11	IRG4PC50U	8-60 kHz	600	2	55	27	200	◇	126.46	94.48
21-22-42	IRG4PC50UPBF	8-60 kHz	600	2	55	27	200	◇	133.35	99.62
3-76-37	IRG4PC60U	8-60 kHz	600	2	75	40	520	◇	182.72	120.01
3-16-20	IRG4PC30U	8-60 kHz	600	2.1	23	12	100	◇	89.43	66.81
21-43-97	IRG4PC30UPBF	8-60 kHz	600	2.1	23	12	100	◇	71.43	53.37
1-26-73	IRG4PC40U	8-60 kHz	600	2.1	40	20	160	◇	92.57	69.16
1-66-76	IRG4PF50W	20-100 kHz	900	2.7	51	28	200	◇	144.54	94.93
1-32-80	IRG4PC50W	60-150 kHz	600	2.3	55	27	200	◇	117.48	87.76
1-32-18	IRG4PC40W	60-150 kHz	600	2.5	40	20	160	◇	129.64	96.85
20-88-67	IRG4PC30WPBF	60-150 kHz	600	2.7	23	12	100	◇	59.26	44.27
21-67-24	IRGP4050PBF	Low-Vceon	250	1.9	104	56	330	◇	337.17	221.45

T0-247AC Solder Plate

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	I _{C25} , A	I _{C100} , A	Pd ₂₅ , A	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 15+
3-69-14	IRG4PC60U-P	8-60 kHz	600	2	75	40	520	◇	205.93	135.25




T0-262

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	I _{C25} , A	I _{C100} , A	Pd ₂₅ , A	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 50+
15-22-15	IRG4BH20K-L	4-20 kHz	1200	3.17	11	5	60	◇	84.98	63.49
20-90-51	IRG4BH20K-LPBF	4-20 kHz	1200	3.17	11	5	60	◇	79.38	59.30
15-22-36	IRGSL14C40L	Low-Vceon	430	1.4	20	14	125	◇	43.31	43.31




T0-274AA

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	F	Vces, V	Vce(on), V	I _{C25} , A	I _{C100} , A	Pd ₂₅ , A	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 15+
2-43-11	IRG4PSH71U	5-40 kHz	1200	2.7	99	50	350	◇	628.21	428.62
2-79-10	IRGPS40B120U	5-40 kHz	1200	3.5	80	40	595	◇	510.48	348.29
2-47-96	IRG4PSC71U	8-60 kHz	600	2	85	60	350	◇	279.40	183.51



• Транзисторы Дарлингтона

• Транзистор Дарлингтона

Артикул	Наименование/Произв.	Тип	Рк,Вт	Укбо	Укзо	Ik макс	h2Iэ	Ггр,МГц	Корпус	PDF	Цены, руб. Розн.	Цены, руб. М.Опт.	Цены, руб. Опт.	Количества М.Опт.	Количества Опт.
1-24-31	2SB1559/ SK	NPN	120	—	1	60	140		T0-3P[N]	◇	62.28	45.89	36.79	25+	100+
1-45-11	2SB791/ HIT	NPN	0,25	60	-		300	250	T0-220		42.03	33.62	26.26	50+	250+
1-09-57	2SC1384/ MAT	NPN	40	60	-	4	750	10	T0-92-3pins		12.61	8.41	4.41	250+	1000+
70-81	2SC1473/ MAT	NPN+Диод 25		200	-	4	1500	50	T0-92-3pins		8.41	5.60	2.94	250+	1000+
51-97	2SC1685/ MAT	NPN+Рез	10	50	-	1,5	2000		T0-92-3pins		16.81	11.21	5.88	250+	1000+
70-88	2SC2581/ SK	PNP	70	100	-	10	750	20	T0-3P[N]		91.51	67.43	54.05	25+	100+
14-98	2SC3895/ SAN	NPN	200	-	120	30	1000	4	T0-3PML		59.54	43.87	35.17	25+	100+
1-49-08	2SC5060/ ROHM	NPN	0,25	25	-	0,07	40	5000	ATV		15.13	10.09	5.30	250+	1000+
67-02	2SD1111/ SAN	PNP	0,4	30	-	0,5	85	200	T0-92-3pins		19.61	15.69	12.26	50+	250+
6-70	2SD1275/ MAT	NPN	0,6	40	-	0,2	-	750	T0-220F	◇	33.62	26.90	21.01	50+	250+
57-91	2SD1276/ MAT	NPN	0,62	350	-	0,5	20	40	T0-220F		28.02	22.41	17.51	50+	250+
1-57-93	2SD1415/ KEC	NPN	0,9	60	-	2	70	100	T0-220ISO		36.42	29.14	22.76	50+	250+
23-14	2SD1565/ NEC	NPN	150	-	700	8	2,5	4	T0-220AB		29.92	23.94	18.70	50+	250+
1-17-50	2SD1640/ MAT	NPN	175	-	-	15	8	5	T0-126F		30.82	24.65	19.26	50+	250+
84-44	2SD1765/ ROHM	NPN	30	-	-	3	15	8	T0-220F		28.02	22.41	17.51	50+	250+
56-57	2SD1796/ SK	NPN	120	350	-	12	15	8	T0-220F	◇	37.54	30.04	23.46	50+	250+
61-28	2SD1825/ SAN	PNP	30	60	-	3	600	9	T0-220ML		19.61	15.69	12.26	50+	250+
63-18	2SD1889/ ROHM	NPN	125	-	450	9	5	10	T0-220F		28.02	22.41	17.51	50+	250+
1-58-00	2SD2025/ ROHM	PNP	35	70	-	7	2000	20	T0-220F		20.17	16.14	12.61	50+	250+
23-80	2SD2088/ TOS	NPN	180	-	400	15	300	30	T0-92mod		17.37	13.90	10.86	50+	250+
1-20-33	2SD2389/ SK	PNP	0,4	30	-	0,1	90	80	T0-3P[N]	◇	57.68	42.50	34.07	25+	100+
30-45	2SD560/ NIPPON	NPN	0,4	35	-	0,5	60	120	T0-220F		41.46	33.17	25.92	50+	250+
1-31-43	BCS177/ PH	NPN	45	-	800	8	6		T0-92-3pins	◇	9.98	7.48	4.99	250+	2500+

• Транзистор Дарлингтона

Артикул	Наименование/Произв.	Тип	Рк,Вт	Укбо	Укэо	Ik макс	h2lЭ	Fгр,МГц	Корпус	PDF	Розн.	Цены, руб.		Количества		
												М.Опт.	Опт.	М.Опт.	Опт.	
18-15-06	BDW47G/ ONS								TO-220AB			32.64	26.63	20.40	50+	250+
24-25	BU806/ ST	NPN	80	-	600	3	8	8	TO-220	◊		60.00	44.21	35.44	25+	100+
43-75	BU807/ ST	NPN	100	-	600	6	8	15	TO-220	◊		43.71	34.96	27.32	50+	250+
1-46-42	BU808DFI/ ST	NPN	150	-	600	10	8	15	ISOWATT218			55.35	40.78	32.69	25+	100+
1-17-89	BU931/ ST	NPN	200	-	800	12	8	8	TO-3			126.96	93.55	74.99	25+	100+
6-13-13	BU931Z/ NJS	NPN	75	-	400	12	10	10	TO-3			174.32	149.59	124.86	15+	50+
1-19-17	BU941ZP/ ST	NPN	35	-	800	3	10	15	TO-218			61.40	45.24	36.26	25+	100+
57-68	BUW12A/ UNKNOWN	NPN	1	90	-	1	1000	80	TO-218			31.01	24.81	19.38	50+	250+
1-40-82	MJ11016/ ONS	NPN	0,8	25	-	0,5	250	200	TO-3	◊		112.59	82.96	66.50	25+	100+
2-31-48	TIP107/ ST	PNP	80	100	-	8	1000	4	TO-220			24.09	19.66	15.06	50+	250+
54-06	TIP122/ ST	NPN	65	100	-	5	1000	4	TO-220			15.10	10.27	7.30	250+	1000+
3-63-13	TIP142/ ST	NPN	125	60	-	10	500	4	TO-218			35.90	29.30	22.44	50+	250+

• Транзисторы биполярные

• Ключ биполярный

Артикул	Наименование/Произв.	Тип	Рк,Вт	Укбо	Укэо	Ikмакс	h2lЭ	Fгр,МГц	Корпус	PDF	Цены, руб.			Количества	
											Розн.	М.Опт.	Опт.	М.Опт.	Опт.
79-74	2SC2621/ SAN	NPN	0,25	-	-	0,1	56		TO-126		24.37	16.25	8.53	250+	1000+
1-09-46	2SC2625/ FUJI	NPN	0,3	50	-	0,1	100		TO-3P[N]	◊	34.74	27.79	21.71	50+	250+
58-24	2SC3309/ TOS	PNP	0,25	—	50	0,05	30	30	TO-220F	◊	20.73	16.59	12.96	50+	250+
33	2SC3461/ SAN	NPN	0,25	-	-	0,1	30		TO-3P[N]		77.68	57.24	45.88	25+	100+
2-25-56	2SC5129/ TOS	PNP	0,25	-	-	0,1	20			◊	58.14	42.84	34.34	25+	100+
1-68-41	2SC5297/ SAN	PNP	0,3	50	-	0,03	56		TO-3PML		52.23	41.78	32.64	50+	250+
1-58-26	2SC5299/ SAN	PNP	0,3	-	-	0,1	68		TO-3PML		65.12	47.98	38.46	25+	100+
23-99	DTA124ES/ ROHM	PNP	1	-	30	0,1	140	360			8.41	5.60	2.94	250+	1000+
46-59	DTA143ES/ ROHM	PNP	0,25	-	45	0,1	220	280			8.16	5.44	2.86	250+	1000+
70-01	DTA144ES/ ROHM	PNP	0,25	-	45	0,1	200	280			8.41	5.60	2.94	250+	1000+
24-00	DTC124ES/ ROHM	PNP	0,35	-	25	0,1	460	320			8.41	5.60	2.94	250+	1000+

• Транзистор биполярный

Артикул	Наименование/Произв.	Тип	Рк,Вт	Укбо	Укэо	Ik макс	h2lЭ	Fгр,МГц	Корпус	PDF	Цены, руб.			Количества	
											Розн.	М.Опт.	Опт.	М.Опт.	Опт.
16	2SA1013Y/ FAIR	NPN	1	25	15	0,15	80	6000	TO-92mod		7.29	5.47	3.64	250+	2500+
23-21	2SA1015Y/ TOS	NPN	1	-	15	0,15	80	7000	TO-92-3pins		3.26	2.45	1.63	250+	2500+
45-91	2SA1020/ TOS	NPN	1,2	300	-	0,3	30	90	TO-92mod	◊	12.24	8.16	4.28	250+	1000+
1-21-61	2SA1160/ TOS	NPN	8	100	-	2	40	250	TO-92mod	◊	16.81	13.45	10.51	50+	250+
1-17-58	2SA1162/ TOS	NPN	8	45	-	1	100	250	TO-236	◊	8.41	5.60	2.94	250+	1000+
58-02	2SA1175/ NEC	NPN	12,5	50	-	1,5	40	50	SST		16.81	11.21	5.88	250+	1000+
5-74-58	2SA1186/ NSC	NPN	13	100	-	2	100	250	TO-247		55.82	41.13	32.97	25+	100+
88-96	2SA1215/ SK	NPN	40	100	-	3	25	3	MT-200	◊	126.56	108.61	90.66	15+	50+
1-14-74	2SA1216/ SK	NPN	60	60	-	8	-	7	MT-200	◊	100.93	74.37	59.62	25+	100+
2-78-34	2SA1265/ TOS	NPN	100	-	800	5	8	3	TO-3P[N]		55.82	41.13	32.97	25+	100+
58-21	2SA1273/ KEC	NPN	20	60	-	3	60	3	TO-92mod		7.29	5.47	3.64	250+	2500+
45-73	2SA1286/ MIT	NPN	80	-	800	7	8	3	TO-92mod		17.41	13.93	10.88	50+	250+
2-55-89	2SA1295/ SK	NPN	50	-	800	6	5	3	MT-200		134.31	115.26	96.21	15+	50+
71-93	2SA1302/ TOS	NPN	50	-	800	5	8	3	TO-3PBL		73.03	53.81	43.13	25+	100+
26-70	2SA1371/ SAN	NPN	100	-	800	5	6	3	TO-92mod	◊	16.86	13.49	10.54	50+	250+
78-39	2SA1413/ NEC	NPN	70	-	800	10	8	3	TO-252		23.39	18.71	14.62	50+	250+
58-86	2SA1469/ SAN	NPN	40	—	800	3	6	3	TO-220ML	◊	46.51	37.21	29.07	50+	250+
1-04-46	2SA1512/ MAT	NPN	40	-	800	3,5	9	3	SC-72		19.58	15.67	12.24	50+	250+
6-36	2SA1625/ NEC	NPN	30	80	—	4	40	3	TO-92_BULK		18.77	12.76	9.07	250+	1000+
97-75	2SA1837/ TOS	NPN	100	200	—	9	40	7	TO-220	◊	22.69	15.13	7.94	250+	1000+
1-74-62	2SA1943/ TOS	NPN	50	-	800	6	5	8	TO-3P[2-21F1A]	◊	53.86	43.09	33.66	50+	250+
16-08	2SA733/ NEC	NPN	80	120	—	8	55	12	TO-92-3pins		8.41	5.60	2.94	250+	1000+
44-48	2SA940/ FAIR	NPN	100	150	-	9	-	20	TO-220AB		16.81	11.21	5.88	250+	1000+
19	2SA966/ TOS	NPN	70	330	-	7	15	30	TO-92mod	◊	12.24	8.16	4.28	250+	1000+
1-70-04	2SA968/ KEC	NPN	15	60	-	3	-	30	TO-220AB		32.64	26.11	20.40	50+	250+
1-43-96	2SB1132/ ROHM	NPN	30	200	-	2	60	80	MPT3		16.32	10.88	5.71	250+	1000+
45-99	2SB1202/ SAN	NPN	0,2	40	-	0,1	60	100		◊	44.83	35.86	28.02	50+	250+
57-57	2SB1370/ ROHM	NPN	1	30	—	1	90	130	TO-220F		20.40	13.60	7.14	250+	1000+
92-43	2SB1438/ MAT	NPN	25	100	—	3	500	140	TO-92-3pins	◊	41.35	33.08	25.84	50+	250+
25-29	2SB649AC/ HIT	NPN	30	—	—	90	150	150	TO-126	◊	14.29	9.53	5.00	250+	1000+
6-40	2SB688/ KEC	NPN	0,6	25	-	0,5	200	180	TO-3P[N]		33.73	26.98	21.08	50+	250+
18-91	2SB698/ SAN	NPN	20	60	—	5	140	180	TO-92-3pins	◊	8.36	5.58	2.93	250+	1000+
84-68	2SB892/ SAN	NPN			-	-		-	SC-51	◊	13.06	8.70	4.57	250+	1000+
15-01	2SC1740S/ ROHM	NPN+Диод	80	-	800	5	8	3			8.41	5.60	2.94	250+	1000+
71-43	2SC1969/ MIT	NPN+Диод	50	-	800	4	8	3	TO-220		286.40	188.11	171.51	15+	50+
26-84	2SC2073/ FAIR	NPN+Диод	25	50	-	4	2000	60	TO-220AB		14.69	9.79	5.14	250+	1000+
1-11-85	2SC2078/ SAN	NPN+Диод	30	100	-	5	2000		TO-220AB_SAN	◊	25.57	20.45	15.98	50+	250+
26-77	2SC2120/ TOS	NPN+Диод	20	100	-	2	10		TO-92-3pins		8.41	5.60	2.94	250+	1000+
23-81	2SC2166/ MIT	NPN+Диод	70	-	800	8	8		TO-220AB		104.65	77.11	61.81	25+	100+

Транзистор биполярный

Артикул	Наименование/Произв.	Тип	Рк,Вт	Укбо	Укзо	Ik макс	h21э	Fгр,МГц	Корпус	PDF	Розн.	Цены, руб. М.Опт.	Опт.	Количества М.Опт.	Опт.
96-20	2SC2238/ TOS	PNP	0,28	-	35	0,03	50	950	TO-220AB		29.92	23.94	18.70	50+	250+
83-68	2SC2314/ SAN	PNP	0,62	300	-	0,5	100	60	TO-126	◇	15.55	10.37	5.44	250+	1000+
1-03-79	2SC2328A/ FAIR	PNP	1	80	60	0,5	10000	200	TO-92mod		9.79	6.53	3.43	250+	1000+
1-87-75	2SC2335/ FAIR	PNP	13	45	-	2	100	75	TO-220		16.86	13.49	10.54	50+	250+
18-90	2SC2482/ TOS	PNP	13	80	-	2	100	75	TO-92mod	◇	10.09	6.72	3.53	250+	1000+
23-17	2SC2655/ TOS	NPN	120	150	-	12	-	60	TO-92mod		12.61	8.41	4.41	250+	1000+
1-71-49	2SC3281/ TOS	NPN	80	-	400	7	10		2-21F1A	◇	76.75	56.55	45.33	25+	100+
14-97	2SC3306/ TOS	NPN	100	200	-	10	30	20	TO-3P[N]	◇	68.03	50.13	40.18	25+	100+
18-92	2SC3331/ SAN	PNP	200	180	-	17	20	40	TO-92-3pins		13.87	9.25	4.86	250+	1000+
2-00-20	2SC3355/ ПЛАНЕТА	PNP	30	-	-	5	1000		TO-92-3pins		8.57	5.83	4.14	250+	1000+
29-73	2SC3457/ SAN	NPN	0,23	300	-	1	40	50	TO-220AB_SAN		59.89	44.13	35.37	25+	100+
2-25-62	2SC3460/ SAN	PNP	0,23	80	-	1	80	50	TO-3P[N]		76.75	56.55	45.33	25+	100+
23-82	2SC3468/ SAN	NPN	0,31	-	40	0,2	30	300	TO-92mod		25.22	20.17	15.76	50+	250+
2-38-55	2SC3552/ SAN	PNP	1	-	200	2	40	10	TO-3P[N]	◇	73.96	54.49	43.68	25+	100+
1-07-46	2SC3746/ SAN	PNP	200	200	-	17	30	20	TO-220ML		67.44	49.70	39.84	25+	100+
38	2SC3752/ SAN	PNP		300	—	1	40	50	TO-220ML		29.92	23.94	18.70	50+	250+
23-91	2SC3788E/ SAN	NPN	1,4	-	-	2	8	10	TO-126F		28.02	22.41	17.51	50+	250+
39	2SC3795B/ MAT	NPN	5	45	-	1	60	200	TO-220F		50.30	37.07	29.71	25+	100+
13-87	2SC3807/ SAN	PNP	7	300	-	0,1	40	125	TO-126LP		11.77	7.84	4.12	250+	1000+
22-59	2SC3852/ SK	NPN	10	40	-	5	70	100	TO-220F	◇	22.30	17.84	13.94	50+	250+
2-25-78	2SC3856/ SK	NPN	15	-	-	2	500	6	TO-3P[N]	◇	47.43	34.95	28.01	25+	100+
2-24-57	2SC3866 пластик/ FUJI	NPN	40	80	-	4	750	25	TO-220F		38.95	31.16	24.34	50+	250+
56-80	2SC3897/ SAN	NPN	250	140	—	20	25	2	TO-3PML		127.45	93.91	75.28	25+	100+
33-20	2SC3907/ TOS	NPN	250	-	450	30	8	5	TO-3P[N]		88.63	65.31	52.35	25+	100+
70-18	2SC3927/ SK	PNP	250	250	-	16	15	5	TO-3P[N]	◇	119.77	88.25	70.74	25+	100+
84-67	2SC3940/ MAT	NPN	2	-	200	12	8	4	TO-92mod	◇	22.03	14.69	7.71	250+	1000+
1-71-39	2SC3997/ MAT	NPN	15	150	-	2	40	60	TO-3PBL		75.22	55.42	44.43	25+	100+
98-02	2SC3998/ MAT	PNP	20	60	-	5	70	60	TO-3PBL		72.34	53.31	42.73	25+	100+
2-30-85	2SC4106/ SAN	NPN	30	100	-	4	40	10	TO-220AB_SAN	◇	26.90	21.52	16.81	50+	250+
23-89	2SC4138/ SK	NPN	40	-	400	7	20	20	TO-3P[N]	◇	81.40	59.98	48.08	25+	100+
1-25-35	2SC4159/ SAN	NPN	40	150	-	7	40	20	TO-220		36.45	29.16	22.78	50+	250+
2-20-27	2SC4161/ SAN	NPN	45	100	-	6	500	10	TO-220ML	◇	43.52	34.82	27.20	50+	250+
43	2SC4236/ SHIN	NPN	50	80	-	10	60	50	MTO-3P	◇	92.56	68.20	54.67	25+	100+
2-20-28	2SC4237/ SHIN	NPN	60	-	700	4	6	4	MTO-3P	◇	138.45	118.82	99.18	15+	50+
33-34	2SC4242/ FUJI	NPN	60	-	700	4	6	4	TO-220		18.49	14.79	11.56	50+	250+
44-92	2SC4288A/ TOS	PNP	75	70	-	10	20	2	TO-3PBL		139.07	102.48	82.14	25+	100+
66-94	2SC4408/ TOS	PNP	100	140	-	10	55	30	TO-92mod	◇	21.01	14.01	7.36	250+	1000+
1-21-77	2SC4429/ SAN	PNP	120	160	-	12	55	30	TO-3PML		57.49	42.36	33.96	25+	100+
2-22-69	2SC4517 пластик/ SK	NPN	150	-	800	10	4		TO-220F		24.09	19.27	15.06	50+	250+
68-01	2SC4706/ SK	PNP	20	80	-	5	70	100	TO-3P[N]		119.77	88.25	70.74	25+	100+
26-85	2SC4804/ SHIN	PNP	10	350	-	1	30	15	ITO-220		45.39	36.31	28.37	50+	250+
2-15-19	2SC4833/ SHIN	NPN	35	500	400	10	10	13	ITO-220	◇	51.55	41.24	32.22	50+	250+
26-83	2SC4834/ SHIN	NPN	45	500	400	16	10	13	ITO-220	◇	47.63	38.10	29.77	50+	250+
2-26-09	2SC4891/ SAN	NPN	0,47	-	200	0,3	-	13	TO-3PML		237.02	203.40	169.78	15+	50+
2-26-97	2SC4924/ SAN	PNP	60	80	-	6	30	20	TO-3PML		62.33	45.93	36.81	25+	100+
2-24-61	2SC4927/ HIT	NPN	40	-	200	3	15	20	TO-3P[N]IS	◇	89.77	66.15	53.02	25+	100+
1-43-94	2SC5027/ FAIR	NPN	0,2	55	-	0,1	100	230	TO-220	◇	20.13	16.10	12.58	50+	250+
2-22-66	2SC5048/ TOS	NPN	0,25	-	15	0,05	240	800		◇	92.56	68.20	54.67	25+	100+
2-24-78	2SC5148/ TOS	PNP	0,3	30	-	0,4	70	70		◇	38.08	30.46	23.80	50+	250+
2-32-77	2SC5149/ TOS	NPN	0,3	120	-	0,1	200	100		◇	53.86	43.09	33.66	50+	250+
1-74-63	2SC5200/ TOS	PNP	0,3	40	-	0,1	60	180	TO-3P[2-21F1A]	◇	52.77	42.22	32.98	50+	250+
1-75-03	2SC5244/ MAT	PNP	0,3	50	-	0,2	90	200	TO-3PL		165.92	142.38	118.85	15+	50+
94-44	2SC5249/ SK	NPN	0,3	50	-	0,2	90	200	TO-220F	◇	57.49	42.36	33.96	25+	100+
95-37	2SC5250/ HIT	NPN	0,3	50	-		300	200			139.07	102.48	82.14	25+	100+
6-42-57	2SC5287/ SK	NPN	0,3	30	-	0,05	40	1000	TO-3P[N]	◇	40.80	32.64	25.50	50+	250+
1-11-52	2SC5386/ TOS	NPN	0,35	180	-	1	50	100		◇	35.30	28.24	22.06	50+	250+
2-14-65	2SC5802/ FAIR	PNP	0,35	40	-	1	100	200			47.33	37.86	29.58	50+	250+
1-37-92	2SC945/ NEC	PNP	0,4	60	-	0,15	100	100	TO-92-3pins		2.81	2.11	1.40	250+	2500+
96-51	2SD1047/ SAN	NPN	0,4	40	-	0,5	82	200	TO-3P[N]		34.82	27.85	21.76	50+	250+
6-67	2SD1138/ HIT	PNP	0,4	25	-	0,1	130	200	TO-220AB		20.17	16.14	12.61	50+	250+
44-67	2SD1175/ MAT	NPN	0,4	60	-	0,1	700	200	TO-3		51.16	37.70	30.22	25+	100+
79-75	2SD1273/ MAT	NPN	0,6	30	-	0,7	200	170	TO-220F	◇	29.38	23.50	18.36	50+	250+
21-83	2SD1292/ ROHM	PNP	0,63	350	-	0,5	20	40	TO-92mod		20.13	16.10	12.58	50+	250+
2-29-97	2SD1398/ SAN	PNP	0,9	160	-	1	160	15	TO-3P[N]	◇	52.70	38.83	31.13	25+	100+
2-29-54	2SD1403/ SAN	NPN	0,9	160	-	1	60	20	TO-3P[N]		53.49	39.41	31.59	25+	100+
2-33-86	2SD1427/ TOS	PNP	0,9	10	-	2	140	140			51.74	38.12	30.56	25+	100+
1-70-18	2SD1525/ TOS	PNP	130	160	-	15	50	40	TO-3PBL	◇	205.42	176.28	147.14	15+	50+
2-25-54	2SD1541/ MAT	NPN	60	120	-	6	45	20	TOP-3 FULL PACK	◇	60.47	44.55	35.71	25+	100+
2-26-89	2SD1545/ TOS	NPN	80	-	400	10	10	1			47.87	38.30	29.92	50+	250+
2-26-30	2SD1554/ TOS	NPN	160	-	700	14	7	1			30.82	24.65	19.26	50+	250+
2-26-69	2SD1555/ TOS	PNP	25	60	-	3	60	3			31.01	24.81	19.38	50+	250+
2-32-08	2SD1556/ TOS	PNP	25	150	-	1,5	40	4			41.89	33.51	26.18	50+	250+
6-78	2SD1650/ SAN	NPN	70	-	400	6	30	6	TO-3PML	◇	52.67	42.14	32.92	50+	250+

• Транзистор биполярный

Артикул	Наименование/Произв.	Тип	Рк,Вт	Укбо	Укзо	Ik макс	h2Ез	Fгр,МГц	Корпус	PDF	Розн.	Цены, руб.		Количества	
												М.Опт.	Опт.	М.Опт.	Опт.
56	2SD1710/ SAN	NPN	125	-	-	8	10	7	TO-3PML		31.01	24.81	19.38	50+	250+
1-59-10	2SD1711/ SAN	NPN	34	-	800	8	3	7	TO-3PML		61.32	45.19	36.22	25+	100+
2-24-60	2SD1761/ ROHM	NPN+Диод	160	-	700	12	15	7	TO-220FP	∅	26.90	21.52	16.81	50+	250+
67-48	2SD1802/ SAN	PNP	25	60	-	3	60	9	TP-92-3pins		22.41	17.93	14.01	50+	250+
21-85	2SD1877/ SAN	PNP	60	60	-	7	60	10	TO-3PML		42.03	33.62	26.26	50+	250+
57	2SD1878/ SAN	NPN	200	-	400	30	4	10	TO-3PML		40.80	32.64	25.50	50+	250+
2-30-56	2SD1879/ SAN	NPN	60	-	200	7	30	10	TO-3PML		50.23	37.01	29.67	25+	100+
1-68-50	2SD1880/ SAN	NPN	60	330	-	7	10	10	TO-3PML		74.42	54.84	43.96	25+	100+
63-19	2SD1881/ SAN	NPN+Диод	60	330	-	7	10	10	TO-3PML		47.44	34.96	28.02	25+	100+
2-29-53	2SD1884/ SAN	NPN	30	-	400	5	25	10	TO-3PML		47.43	34.95	28.01	25+	100+
45-67	2SD1886/ SAN	NPN	30	-	400	5	25	10	TO-3PML		47.44	34.96	28.02	25+	100+
15-61	2SD1887/ SAN	NPN	100	-	450	8	5,5	10	TO-3PML	∅	55.10	40.60	32.54	25+	100+
57-08	2SD2012/ TOS	PNP	40	100	-	4	30	18	TO-220F	∅	21.01	14.01	7.36	250+	1000+
2-57-36	2SD2092/ KEC	PNP	0,6	30	-	0,7	90	50	TO-220F		27.74	22.20	17.34	50+	250+
23-13	2SD2095/ TOS	NPN	0,3	40	-	0,03	250	50			54.35	43.48	33.97	50+	250+
91-61	2SD2165/ NEC	PNP	80	160	-	8	5000	65	TO-220F		46.95	34.59	27.73	25+	100+
61	2SD2331/ MAT	PNP	30	60	-	3	56	70			52.70	38.83	31.13	25+	100+
62	2SD2333/ MAT	PNP	10	60	-	1	135	75			44.07	35.25	27.54	50+	250+
2-22-65	2SD2498/ TOS	PNP	0,2	25	-	0,1	160	80		∅	36.45	29.16	22.78	50+	250+
2-22-17	2SD2499/ TOS	PNP	1	60	-	1	135	80		∅	29.92	23.94	18.70	50+	250+
2-19-39	2SD362/ FAIR	PNP	300	-	120	0,1	700	100	TO-220AB		19.61	15.69	12.26	50+	250+
46-48	2SD400/ SAN	PNP	0,3	-	120	0,1	400	100	TO-92mod		12.24	8.16	4.28	250+	1000+
1-20-48	2SD5071/ SAM	PNP	0,3	90	-	0,05	160	120	TO-3PML		86.23	63.54	50.93	25+	100+
2-38-39	2SD5072/ SAM	PNP	0,6	30	-	0,5	200	120	TO-3PF		45.15	36.12	28.22	50+	250+
63	2SD667/ RENESAS	PNP	15	60	-	3	100	150	TO-92mod		9.79	6.53	3.43	250+	1000+
18-27-45	2SD669A/ PMC	PNP	0,75	120	-	0,05	250	150	TO-126	∅	16.32	13.06	10.20	50+	250+
1-48-28	2SD718/ KEC	PNP	0,6	25	-	0,5	90	150	TO-3P[N]		33.73	26.98	21.08	50+	250+
52-81	2SD734/ SAN	NPN	10	50	-	2	30	150	TO-92-3pins		8.16	5.44	2.86	250+	1000+
23-84	2SD965/ MAT	NPN		20	-	0,03	-	300	TO-92-3pins		7.62	5.71	3.81	250+	2500+
66-20	SS 9014/ SAM	NPN	0,45	-	45	0,1	1000	270	TO-92-3pins		8.16	5.44	2.86	250+	1000+
57-20	BC546B/ KEC	NPN	45	-	800	10	6		TO-92-3pins		2.35	1.76	1.18	250+	2500+
5-58-23	BC547C/ KEC	NPN	125	-	800	12	6		SOT54A		1.90	1.46	0.95	250+	2500+
84-45	BC548B/ KEC	NPN	45	-	400	12	5		TO-92-3pins		2.58	1.93	1.29	250+	2500+
46-28	BC557/ PH	NPN	60	-	200	8	300		TO-92-3pins		2.81	2.11	1.40	250+	2500+
1-48-87	BC635/ SAM	NPN	150	-	200	15	-		TO-92-3pins		8.41	5.60	2.94	250+	1000+
84-66	BC637/ SIE	NPN	60	350	-	10	300		TO-92-3pins		8.16	5.44	2.86	250+	1000+
5-02-57	BCX41/ INFIN	NPN	40	-	800	3	10	15	SOT23		7.18	5.49	3.59	250+	2500+
1-46-29	BD437/ FAIR	NPN	100	-	400	10	10	3	TO-126		16.32	11.10	7.89	250+	1000+
1-68-34	BD911/ ST	NPN	2	-	12	0,1	50	6500	TO-220		33.73	26.98	21.08	50+	250+
1-68-44	BDW94C/ ST	NPN	0,5	40	-	1	82	50	TO-220		19.61	15.69	12.26	50+	250+
1-17-16	BDX54C/ ST	NPN	100	-	800	6	10	15	TO-220		20.73	16.59	12.96	50+	250+
5-66-02	BF420/ TOS	NPN	1	200	-	0,1	40	150	TO-92-3pins		9.79	6.53	3.43	250+	1000+
8-73	BU208A/ TOS	NPN	130	180	-	12	55	30	TO-3		23.37	18.69	14.60	50+	250+
20-39-83	BU2525AF/ UNKNOWN	NPN	40	-	800	3	8	10	SOT199	∅	26.34	21.07	16.46	50+	250+
2-22-61	BU2525DF/ PH	NPN	180	-	800	15	8	3	SOT199	∅	71.17	52.44	42.03	25+	100+
14-67-07	BU406/ ONS	NPN	0,6	40	-	1	82	50	TO-220		39.17	31.34	24.48	50+	250+
1-95	BU508A/ SAN	NPN	70	-	800	10	4	2	TO-3P[N]		39.17	31.34	24.48	50+	250+
1-96	BU508AF/ SAN	NPN	15	180	-	1,5	60	100	TO-3PML		44.07	35.25	27.54	50+	250+
1-97	BU508D/ SAN	NPN	30	-	400	7	15	20	TO-218		49.51	39.60	30.94	50+	250+
2-26-07	BU508DF/ SAN	NPN	0,6	30	-	0,7	800	270	TO-3PML		46.24	36.99	28.90	50+	250+
1-59-30	BUH1215/ ST	NPN	50	-	800	10	8	3	TO-218		104.92	77.31	61.97	25+	100+
99-91	BUH315D/ ST	NPN	0,2	30	-	0,1	160	300	ISOWATT218		88.63	65.31	52.35	25+	100+
1-03-78	BUH515/ ST	NPN	100	-	600	15	20	18	ISOWATT218	∅	83.26	61.35	49.18	25+	100+
8-78	BUH515D/ ST	NPN	60	-	800	6	8	3	ISOWATT218	∅	66.51	49.01	39.29	25+	100+
1-24-19	BUH517/ ST	NPN	120	-	700	7	4	3	ISOWATT218		119.77	88.25	70.74	25+	100+
16-09-51	BUT11A/ ST	NPN	100	-	800	15	8		TO-220		23.66	15.78	8.28	250+	1000+
2-09-80	BUX98A/ ST	NPN	50	-	600	5	8	3	TO-3		178.98	155.97	127.84	15+	50+
1-39-14	MJ15003/ ONS	NPN	0,63	25	-	1	50	65	TO-3		95.34	70.25	56.31	25+	100+
1-80-78	MJ15004/ ONS	PNP	0,63	25	-	1	50	65	TO-3		112.56	82.94	66.48	25+	100+
1-27-90	MJ15024/ ONS	NPN	0,63	40	-	1	30000	220	TO-3		115.82	85.34	68.41	25+	100+
1-47-61	MJ15025/ ONS	NPN	0,63	80	-	0,1	240	150	TO-3		111.17	81.91	65.66	25+	100+
1-38-05	MJW16212/ MOT	PNP	300	50	-	1	-	100	TO-247	∅	193.57	166.11	138.66	15+	50+
2-29-76	S2000AF/ TOS	PNP	0,33	50	45	0,1	220	250	2-16D1A		35.30	28.24	22.06	50+	250+
2-74-55	S2055AF/ TOS	PNP	1,5	100	80	1	40	125			45.15	36.12	28.22	50+	250+
1-30-81	S2055N/ TOS	PNP	1,5	100	80	1	100	125			37.81	30.25	23.63	50+	250+
1-56-69	TIP36C/ ST	PNP	125	100	-	25	15	3	TO-218		33.18	26.55	20.74	50+	250+

• Транзисторы полевые


V_{DS}	напряжение пробоя сток-исток
$R_{DS(on)_{2,7}}/R_{DS(on)_{4,5}}/R_{DS(on)_{10}}$	Сопротивление открытого канала при заданном напряжении МОм
$I_{D_{25}}/I_{D_{70}}$	ток стока при заданной температуре
Q_g	общий заряд затвора
Q_{gd}	заряд затвор - сток
R_{th}	тепловое сопротивление корпуса
P_d, W	Мощность рассеивания

• Сборка полевых транзисторов (MOSFET)

FETKY CoPackaged HEXFET and Schottky

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Polarity	Gate Drive	$V(BR)_{DSS}$	$R_{DS(on)}$	@ $V_{GS(LL)}$	$I_{D_{25}}$	R_{th}	P_d, W	V_f	@ I_f	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+
21-28-39	IRF7807VD1PBF	Co-Pack	N	LOGIC	30	25	4.5	8.3	50	2.5	0.5	1	◇	33.62 27.43
21-28-38	IRF7807D2PBF	Co-Pack	N	LOGIC	30	25	4.5	8.3	50	2.5	0.57	3	◇	26.93 21.97
20-45-65	IRF7342D2PBF	Co-Pack	P	LOGIC	-55	105	-4.5	-3.4	62.5	2	0.61	3	◇	22.41 18.29
20-98-46	IRF7901D1PBF	Dual N Co-Pack	N	SYNCHRONOUS BUCK	30	28	4.5	-	25	2	0.5	1	◇	42.96 35.05



Micro 8

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Polarity	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+
21-28-37	IRF7534D1PBF	Co-packaged HEXFET® power MOSFET and Schottky diode	P	◇	31.75 25.91
6-35-19	IRF7530	DUAL HEXFETPower MOSFET	N	◇	37.04 30.23



MTP

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Polarity	PDF	Цены, руб. за 1+ 10+
5-12-49	19MT050XF	Full-Bridge FREDFET	N	◇	1274.64 1147.17



SK85MH10

Производитель: Semikron Inc.


Артикул	Наименование	V_{dss}, V	I_d, A	$R_{DS(on)}, m\Omega$	$R_{th(j-s)}, K/W$	Корпус	PDF	Цены, руб. за 1+ 10+
13-94-64	SK85MH10	100	80	7,5	1,1	SEMIPOT 2		871.05 783.94



S0-8


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Polarity	V_{DS}	$R_{DS(on)_{2,7}}$	$R_{DS(on)_{4,5}}$	$R_{DS(on)_{10}}$	$I_{D_{25}}$	$I_{D_{70}}$	Q_g	Q_{gd}	R_{th}	P_d, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 250+
2-47-21	IRF7317	1 N / 1 P	DUAL	20	46/98	29/58	-/-	6.6/-5.3	5.3/-4.3	18/19	6.2/7.7	62.5	2	◇	24.90 20.32
1-85-35	IRF7319	1 N / 1 P	DUAL	30	-/-	46/98	29/58	6.5/-4.9	5.2/-3.9	22/23	6.4/5.9	62.5	2	◇	23.03 18.80
4-19-19	IRF7379	1 N / 1 P	DUAL	30	-/-	75/180	49/90	5.8/-4.3	4.6/-3.4	16.7/16.7	5.3/6	50	2.5	◇	18.06 14.73
2-67-70	IRF9952	1 N / 1 P	DUAL	30	-/-	150/400	100/250	3.5/-2.3	2.8/-1.8	6.9/6.1	1.8/1.1	62.5	2	◇	16.81 13.72
2-21-89	IRF7343	1 N / 1 P	DUAL	55	-/-	65/170	50/105	4.7/-3.4	3.8/-2.7	24/26	7/8.4	62.5	2	◇	21.79 17.78
2-89-91	IRF7350	1 N / 1 P	DUAL	100	-/-	-/-	210/480	2.1/-1.5	1.3/-1	19/21	8.8/10	62.5	2	◇	24.90 20.32
6-28-88	IRF7389	1 N / 1 P	DUAL	30	-/-	46/98	29/58	7.3/-5.3	5.9/-4.2	22/23	6.4/5.9	50	2.5	◇	22.41 18.29
1-14-31	IRF7307	1N / 1P	DUAL	20	70/140	50/90	-/-	4.3/-3.6	3.4/-2.9	13.3/14.7	5.3/6	90	1.4	◇	19.30 15.75
22-30-85	IRF7307PBF	1N / 1P	DUAL	20	70/140	50/90	-/-	4.3/-3.6	3.4/-2.9	13.3/14.7	5.3/6	90	1.4	◇	20.54 16.76
1-14-24	IRF7105	1N / 1P	DUAL	25	-/-	160/400	100/250	3.5/-2.3	2.8/-1.8	9.4/10	3.1/2.8	62.5	2	◇	17.75 12.07
21-68-69	IRF7319PBF	1N / 1P	DUAL	30	-/-	46/98	29/58	6.5/-4.9	5.2/-3.9	22/23	6.4/5.9	62.5	2	◇	22.41 18.29
1-14-25	IRF7309	1N / 1P	DUAL	30	-/-	80/160	50/100	4.9/-3.6	3.9/-2.9	16.7/16.7	5.3/6	62.5	2	◇	17.43 14.22
22-47-43	IRF9952PBF	1N / 1P	DUAL	30	-/-	150/400	100/250	3.5/-2.3	2.8/-1.8	6.9/6.1	1.8/1.1	62.5	2	◇	16.92 13.81
15-98-69	IRF7331	DUAL N	N	20	45	30	-	7	5.5	13	2.1	62.5	2	◇	18.06 14.73
1-66-23	IRF7311	DUAL N	N	20	46	29	-	6.6	5.3	18	6.2	62.5	2	◇	22.41 18.29
1-16-44	IRF7301	DUAL N	N	20	70	50	-	5.2	4.1	13.3	5.3	62.5	2	◇	18.74 15.29
21-28-33	IRF8910PBF	DUAL N	N	20	-	18.3	13.4	10	8.3	7.4	2.5	62.5	2	◇	24.54 20.02
5-63-69	IRF7101	DUAL N	N	20	-	150	100	3.5	2.3	10	2.4	62.5	2	◇	20.55 13.97
5-25-08	IRF7313	DUAL N	N	30	-	46	29	6.5	5.2	22	6.4	62.5	2	◇	21.79 17.78
21-28-23	IRF7313PBF	DUAL N	N	30	-	46	29	6.5	5.2	22	6.4	62.5	2	◇	22.68 18.51
1-42-45	IRF7303	DUAL N	N	30	-	80	50	4.9	3.9	16.7	5.3	62.5	2	◇	18.68 15.24
2-91-11	IRF9956	DUAL N	N	30	-	200	100	3.5	2.8	6.9	1.8	62.5	2	◇	20.55 13.97



S0-8															International Rectifier
Производитель: International Rectifier															
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on)2,7	Rds(on)4,5	Rds(on)10	Id25°	Id70°	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 250+
90-02	IRF7103	DUAL N	N	50	-	200	130	3	2.3	12	3.5	62.5	2	◇	21.48 14.60
17-23-06	IRF7103PBF	DUAL N	N	50	-	200	130	3	2.3	12	3.5	62.5	2	◇	21.48 14.60
4-83-55	IRF7103Q	DUAL N	N	50	-	200	130	3	2.5	10	2.8	50	2.4	◇	30.52 24.90
2-49-25	IRF7341	DUAL N	N	55	-	65	50	4.7	3.8	24	7	62.5	2	◇	21.17 17.27
20-74-22	IRF7341PBF	DUAL N	N	55	-	65	50	4.7	3.8	24	7	62.5	2	◇	21.17 17.27
5-44-53	IRF7380	DUAL N	N	80	-	-	73	3.6	2.8	15	4.5	50	2	◇	30.50 24.89
22-43-10	IRF7380PBF	DUAL N	N	80	-	-	73	3.6	2.8	15	4.5	50	2	◇	27.20 22.20
3-30-06	IRF7324	DUAL P	P	-20	26	18	-	-9	-7.1	42	12	62.5	2	◇	39.22 32.00
21-01-91	IRF7324PBF	DUAL P	P	-20	26	18	-	-9	-7.1	42	12	62.5	2	◇	38.60 31.50
2-31-19	IRF7314	DUAL P	P	-20	98	58	-	-5.3	-4.3	19	7.7	62.5	2	◇	22.41 18.29
18-96-54	IRF7314PBF	DUAL P	P	-20	98	58	-	-5.3	-4.3	19	7.7	62.5	2	◇	22.41 18.29
1-42-44	IRF7104	DUAL P	P	-20	-	400	250	-2.3	-1.8	9.3	3	62.5	2	◇	18.85 12.82
1-16-42	IRF7304	DUAL P	P	-20	140	90	-	-4.3	-3.4	14.7	6	62.5	2	◇	20.54 16.76
3-30-11	IRF7328	DUAL P	P	-30	-	32	21	-8	-6.4	52	8.3	62.5	2	◇	39.84 32.51
1-68-17	IRF7316	DUAL P	P	-30	-	98	58	-4.9	-3.9	23	5.9	62.5	2	◇	22.41 18.29
18-45-35	IRF7316PBF	DUAL P	P	-30	-	98	58	-4.9	-3.9	23	5.9	62.5	2	◇	22.74 18.56
1-14-23	IRF7306	DUAL P	P	-30	-	160	100	-3.6	-2.9	16.7	6	62.5	2	◇	18.68 15.24
17-74-98	IRF7306PBF	DUAL P	P	-30	-	160	100	-3.6	-2.9	16.7	6	62.5	2	◇	19.81 16.16
2-49-23	IRF7342	DUAL P	P	-55	-	170	105	-3.4	-2.7	26	8.4	62.5	2	◇	22.41 18.29
20-48-67	IRF7342PBF	DUAL P	P	-55	-	170	105	-3.4	-2.7	26	8.4	62.5	2	◇	23.03 18.80

SOT-227 (Iso) HEXFET Power MOSFET Module											International Rectifier	
Производитель: International Rectifier												
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) ₁₀	Id _{25°} , A	Id _{100°} , A	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+	6+
1-93-51	FB180SA10	Discrete	N	100	6.5	180	120	0.26	480	◇	906.95	618.79
2-00-08	FA57SA50LC	DISCRETE	N	500	80	57	36	0.2	625	◇	878.57	599.42



TSSOP-8															International Rectifier
Производитель: International Rectifier															
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on)2,7	Rds(on)4,5	Rds(on)10	Id25°,A	Id70°,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 25+
18-57-00	IRF7750	DUAL P	P	-20	55	30	-	±4.7	-3.8	26	8	125	1	◇	53.97 40.32




Высоковольтный генератор									International IR53HD420 Rectifier
Производитель: International Rectifier									
Артикул	Наименование	Схема	Voffset, V	Duty Cycle	Rds(on), Ом	@ Vbias	Deadtime	PDF	Цены, руб. за 1+ 25+
2-15-20	IR53HD420	Self-OscHB	500	50	3	12	1.2	0	74.57 55.70



• Транзистор полевой

D-Pak														International Rectifier
Производитель: International Rectifier														
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id _{25°} ,A	Id _{100°} ,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 250+
4-36-11	IRLR7833	Discrete	N	30	5.5	4.5	140	98	38	14	1.05	140	◇	39.22 32.00
3-71-22	IRFR3707	Discrete	N	30	17.5	13	61	51	19	6.3	1.73	87	◇	26.77 21.84
2-20-70	IRLR3103	Discrete	N	30	24	19	46	29	33.3	18.7	1.8	69	◇	35.49 28.96
21-55-83	IRLR3303	Discrete	N	30	45	31	33	21	17.3	10	2.2	57	◇	28.64 23.37
1-16-75	IRLR2905	Discrete	N	55	40	27	36	23	32	16.7	1.8	69	◇	24.28 19.81
1-18-84	IRLR2705	Discrete	N	55	65	40	24	15	16.7	9.3	2.7	46	◇	19.92 16.26
15-21-77	IRFR1010Z	Discrete	N	55	-	7.5	91	65	63	23	1.11	140	◇	63.50 47.44
21-43-68	IRFR2905ZPBF	Discrete	N	55	-	14.5	59	42	29	12	1.38	110	◇	29.57 24.13
21-30-17	IRFR2405PBF	Discrete	N	55	-	16	56	40	70	19	1.4	110	◇	29.88 24.38
2-81-69	IRFR1205	Discrete	N	55	-	27	37	23	43.3	18	1.8	69	◇	26.77 21.84
1-79-59	IRFR4105	Discrete	N	55	-	45	25	16	22.7	9.3	2.7	48	◇	21.79 17.78
21-13-19	IRFR4105PBF	Discrete	N	55	-	45	25	16	22.7	9.3	2.7	48	◇	24.28 19.81
2-32-56	IRFR024N	Discrete	N	55	-	75	16	10	13.3	5.1	3.3	38	◇	18.06 14.73
21-49-76	IRFR024NPBF	Discrete	N	55	-	75	16	10	13.3	5.1	3.3	38	◇	18.55 15.14
1-15-10	IRLR024N	Discrete	N	55	110	65	17	11	10	5.7	3.3	38	◇	23.35 15.87
20-18-90	IRFR2407PBF	Discrete	N	75	-	26	42	29	74	22	1.4	110	◇	33.05 26.97
20-17-75	IRLR2908PBF	Discrete	N	80	30	28	39	28	22	11	1.3	120	◇	43.09 35.16
20-63-93	IRFR3412PBF	Discrete	N	100	-	25	48	34	59	17	1.05	140	◇	61.91 46.25
4-31-69	IRFR3411	Discrete	N	100	-	44	32	23	48	14	1.2	130	◇	28.64 23.37



D-Pak

Производитель: International Rectifier

International
IOR Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ , A	Id ₁₀₀ , A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
6-52-42	IRFR3911	Discrete	N	100	-	115	14	9.5	21	6.6	2.7	56	◊	28.01	22.86
20-49-83	IRFR3910PBF	Discrete	N	100	-	115	15	9.5	29.3	14	2.4	52	◊	22.07	18.00
20-93-75	IRFR110PBF	Discrete	N	100	-	540	4.3	2.7	5.5	2.5	5	25	◊	17.43	14.22
3-68-53	IRLR3410	Discrete	N	100	155	105	15	9.5	22.7	13.3	2.4	52	◊	24.28	19.81
2-81-65	IRLR120N	Discrete	N	100	265	185	11	6.9	13.3	6.7	3.2	39	◊	19.30	15.75
1-02-92	IRLR110	Discrete	N	100	760	-	4.3	2.7	4.1	2.2	5	25	◊	23.35	15.87
21-42-89	IRFR24N15DPBF	Discrete	N	150	-	95	24	17	30	17	1.1	140	◊	32.37	26.42
2-78-95	IRFR18N15D	Discrete	N	150	-	125	18	13	28	14	1.4	110	◊	25.96	21.18
2-59-38	IRFR220N	Discrete	N	200	-	600	5	3.5	15	6.1	3.5	43	◊	20.55	13.97
4-48-72	IRFR210	Discrete	N	200	-	1500	2.6	1.7	5.5	3	5	25	◊	23.35	15.87
18-57-83	IRFR15N20DPBF	Discrete	N	200	-	165	17	12	27	14	1.04	140	◊	38.60	31.50
19-01-70	IRFR224PBF	Discrete	N	250	-	1100	3.8	2.4	9.3	5.2	3	42	◊	21.17	17.27
17-01-04	IRFR214	Discrete	N	250	-	2000	2.2	1.4	5.5	3	5	25	◊	54.22	44.24
20-12-76	IRFR12N25D	Discrete	N	250	-	260	14	9.7	23	12	1.04	144	◊	37.35	30.48
1-18-85	IRFR310	Discrete	N	400	-	3600	1.7	1.1	8	4.3	5	25	◊	23.35	15.87
18-53-85	IRFR310PBF	Discrete	N	400	-	3600	1.7	1.1	8	4.3	5	25	◊	17.35	14.16
20-79-42	IRFR430APBF	Discrete	N	500	-	1700	5	3.2	16	8.7	1.1	110	◊	29.26	23.87
1-19-14	IRFR420	Discrete	N	500	-	3000	2.4	1.5	12.7	8.7	3	42	◊	21.79	17.78
1-19-16	IRFRC20	Discrete	N	600	-	4400	2	1.3	12	5.9	3	42	◊	22.41	18.29
1-13-88	IRFR9110	Discrete	P	-100	-	1200	-3.1	-2	5.8	2.7	5	25	◊	16.81	13.72
21-64-77	IRFR9110PBF	Discrete	P	-100	-	1200	-3.1	-2	5.8	2.7	5	25	◊	16.81	13.72
2-88-43	IRFR5410	Discrete	P	-100	-	205	13	8.2	38.7	21.3	1.9	66	◊	30.50	24.89
4-34-50	IRFR9120	Discrete	P	-100	-	600	-5.6	-3.6	12	6	3	42	◊	22.41	18.29
17-29-76	IRFR9220PBF	Discrete	P	-200	-	1500	-3.6	-2.3	13.3	7.3	3	42	◊	34.71	28.32
21-42-79	IRFR9214PBF	Discrete	P	-250	-	3000	-2.7	-1.7	9.3	4.5	2.5	50	◊	18.68	15.24
22-15-83	IRFR9310PBF	Discrete	P	-400	-	7000	-1.8	-1.1	8.7	3.3	2.5	50	◊	24.90	20.32
1-79-54	IRFR5305	Discrete	P	-55	-	65	-28	-18	42	19.3	1.4	89	◊	24.90	20.32
20-06-09	IRFR5305PBF	Discrete	P	-55	-	65	-28	-18	42	19.3	1.4	89	◊	25.99	21.21
3-30-04	IRFR5505	Discrete	P	-55	-	110	-18	-11	21.3	10	2.2	57	◊	22.41	18.29
20-83-43	IRFR5505PBF	Discrete	P	-55	-	110	-18	-11	21.3	10	2.2	57	◊	26.93	21.97
6-18-22	IRFR9024N	Discrete	P	-55	-	175	11	8	12.7	6.7	3.3	38	◊	22.41	18.29
22-45-18	IRFR9024NPBF	Discrete	P	-55	-	175	11	8	12.7	6.7	3.3	38	◊	21.76	17.76
22-29-92	IRFR9024PBF	Discrete	P	-60	-	280	-8.8	-5.6	12.7	7.3	3	42	◊	20.23	16.51
6-62-88	IRFR9014	Discrete	P	-60	-	500	-5.1	-3.2	8	3.4	5	25	◊	18.68	15.24
20-51-08	IRFR9014PBF	Discrete	P	-60	-	500	-5.1	-3.2	8	3.4	5	25	◊	24.28	16.51

D²-Pak

Производитель: International Rectifier

International
IOR Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id _{25°} ,A	Id _{100°} ,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
17-93-01	IRF3706SPBF	Discrete	N	20	10.5	8.5	77	54	23	5.5	1.7	88	◊	37.35	30.48
20-59-63	IRL2203NSPBF	Discrete	N	30	10	7	116	82	40	22	0.9	170	◊	53.26	43.46
2-53-95	IRL3103S	Discrete	N	30	16	12	64	45	22	11.3	1.4	110	◊	31.13	25.40
4-83-52	IRF2804S	Discrete	N	40	-	2.3	280	200	160	66	0.45	330	◊	89.96	67.20
21-23-49	IRF2804SPBF	Discrete	N	40	-	2.3	280	200	160	66	0.45	330	◊	124.83	108.78
21-23-55	IRF1404SPBF	Discrete	N	40	-	4	162	115	160	42	0.75	200	◊	79.38	59.30
18-98-79	IRLZ44NS	Discrete	N	55	35	22	47	33	32	16.7	1.4	110	◊	28.01	22.86
3-00-85	IRLZ34NS	Discrete	N	55	60	35	30	21	16.7	9.3	2.2	68	◊	21.79	17.78
21-29-28	IRL2505SPBF	Discrete	N	55	-	8	104	74	86.7	44.7	0.75	200	◊	58.50	43.70
20-45-45	IRF3205S	Discrete	N	55	-	8	110	80	97.3	36	0.75	200	◊	46.57	34.79
21-88-85	IRF3205SPBF	Discrete	N	55	-	8	110	80	97.3	36	0.75	200	◊	50.77	41.43
20-07-74	IRF1010NSPBF	Discrete	N	55	-	11	84	60	80	27.3	40	3.8	◊	48.55	39.62
2-68-38	IRF244NS	Discrete	N	55	-	17.5	49	35	42	16.7	1.4	110	◊	26.15	21.33
6-82-71	IRF244ES	Discrete	N	60	-	23	48	34	40	15.3	1.4	110	◊	39.22	32.00
6-21-52	IRF3808S	Discrete	N	75	-	7	105	75	150	50	0.75	200	◊	71.43	53.37
4-48-81	IRF2807S	Discrete	N	75	-	13	82	58	106.7	36.7	0.75	200	◊	47.62	35.58
15-41-95	IRFS4710	Discrete	N	100	-	14	75	53	110	40	0.75	200	◊	105.80	79.04
2-26-60	IRF3710S	Discrete	N	100	-	23	57	40	86.7	28	0.75	3.8	◊	49.80	40.64
3-70-28	IRF1310NS	Discrete	N	100	-	36	42	30	73.3	38.7	0.95	3.8	◊	50.80	37.35
4-84-59	IRFS40NS	Discrete	N	100	-	44	33	23	47.3	14	1.1	3.8	◊	34.24	27.94
21-34-48	IRFS40NSPBF	Discrete	N	100	-	44	33	23	47.3	14	1.1	3.8	◊	29.88	24.38
2-04-67	IRFS40SPBF	Discrete	N	100	-	77	28	20	48	21.3	1	150	◊	51.67	42.16
2-23-18	IRFS30NS	Discrete	N	100	-	90	17	12	24.7	4.8	1.9	3.8	◊	20.54	16.76
2-53-76	IRF3415S	Discrete	N	150	-	42	43	30	133.3	65.3	0.75	3.8	◊	47.93	39.11
3-95-58	IRFS17N20D	Discrete	N	200	-	170	16	12	33	16	1.1	140	◊	44.82	36.57
1-13-98	IRF640S	Discrete	N	200	-	180	18	11	46.7	26	1	125	◊	39.22	32.00
21-23-54	IRF630SPBF	Discrete	N	200	-	300	9	5.7	23.3	11.3	1.7	74	◊	41.71	34.04
21-16-14	IRF610SPBF	Discrete	N	200	-	1500	3.3	2.1	5.5	3	3.5	36	◊	20.54	16.76
2-68-78	IRF644S	Discrete	N	250	-	280	14	8.5	45.3	23.3	1	125	◊	46.07	37.59
2-56-54	IRF740S	Discrete	N	400	-	550	10	6.3	42	21.3	1	125	◊	44.12	36.00
2-70-58	IRF730S	Discrete	N	400	-	1000	5.5	3.3	14.7	6.2	1.7	74	◊	28.64	23.37
5-62-22	IRF710S	Discrete	N	400	-	3600	2	1.2	11.3	5.7	3.5	36	◊	27.39	22.35
2-86-90	IRFS11N50A	Discrete	N	500	-	520	11	7	34.7	12	0.75	170	◊	49.21	36.77
2-56-89	IRF840AS	Discrete	N	500	-	850	8	5.1	25.3	12	1	125	◊	46.08	37.60




D²-Pak

Производитель: International Rectifier														
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVDs	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ ,A	Id ₁₀₀ ,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+
2-19-55	IRF840S	Discrete	N	500	-	850	8	5.1	42	21.3	1	125	◇	39.22 32.00
21-40-99	IRF840SPBF	Discrete	N	500	-	850	8	5.1	42	21.3	1	125	◇	52.66 42.97
20-33-97	IRFS9N60APBF	Discrete	N	600	-	750	9.2	5.8	32.7	13.3	0.75	170	◇	59.26 44.27
21-15-68	IRFBC40SPBF	Discrete	N	600	-	1200	6.2	3.9	40	20	1	130	◇	52.91 39.53
15-62-99	IRFBC30AS	Discrete	N	600	-	2200	3.6	2.3	15.3	7.3	1.7	74	◇	49.80 40.64
6-57-50	IRFBC20S	Discrete	N	600	-	4400	2.2	1.4	12	5.9	2.5	50	◇	49.21 36.77
4-34-12	IRFBF20S	Discrete	N	900	-	8000	1.7	1.1	25.3	14	2.3	54	◇	38.60 31.50
21-88-98	IRFBF20SPBF	Discrete	N	900	-	8000	1.7	1.1	25.3	14	2.3	54	◇	37.98 30.99
2-58-73	IRL5602S	Discrete	P	-20	42	-	24	-17	29.3	12.7	2	75	◇	33.51 27.34
2-26-43	IRF4905SPBF	Discrete	P	-55	-	20	-74	-52	120	57.3	0.75	200	◇	52.90 39.52
6-74-80	IRF5305S	Discrete	P	-55	-	60	-31	-22	42	19.3	1.4	110	◇	28.64 23.37
3-71-05	IRF9234NSPBF	Discrete	P	-55	-	100	19	14	23.3	10.7	2.2	68	◇	30.52 24.42
1-93-50	IRF5210S	Discrete	P	-100	-	60	-0.4	-0.29	120	64.7	0.75	3.8	◇	52.92 43.18
19-65-13	IRF9540NSPBF	Discrete	P	-100	-	117	-23	-16	64.7	34	1.1	3.8	◇	45.48 37.11
1-77-51	IRF9540S	Discrete	P	-100	-	200	-19	-13	40.7	19.3	1	150	◇	46.69 38.10
6-75-96	IRF9530S	Discrete	P	-100	-	300	-12	-8.2	2.5	14	1.7	88	◇	44.82 36.57
21-19-85	IRF9520SPBF	Discrete	P	-100	-	600	-6.8	-4.8	18	10	2.5	60	◇	46.07 37.59
17-25-81	IRF9640SPBF	Discrete	P	-200	-	500	-11	-6.8	29.3	18	1	125	◇	46.69 38.10
21-19-83	IRF9630SPBF	Discrete	P	-200	-	800	-6.5	-4	19.3	10	1.7	74	◇	50.42 41.15

D²-Pak 5-Lead

Производитель: International Rectifier														
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ ,A	Id ₁₀₀ ,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 25+
3-96-01	IRLBD59N04E	Discrete	N	40	-	18	59	41	33.3	12	1.12	130	0	52.91 39.53




D²-Pak 7-Lead

Производитель: International Rectifier														
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ ;A	Id ₁₀₀ ;A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+25+
15-07-36	IRF2804S-7P	Discrete	N	40	-	1.6	320	230	170	71	0.5	330		146.86 127.97
15-07-43	IRF3805S-7P	Discrete	N	55	2.6	240	-	170	130	49	0.5	300		149.56 130.33
15-07-35	IRF1405ZS-7P	Discrete	N	55	4.9	150	-	100	150	64	0.65	230		125.94 94.08




HEXDIP

Производитель: International Rectifier															
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id _{25°} ,A	Id _{70°} ,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за	
														1+	250+
1-05-73	IRFD024	Discrete	N	60	-	100	2.5	1.8	16.7	7.3	120	1.3	◇	24.24	19.78
21-20-25	IRFD014PBF	Discrete	N	60	-	200	1.7	1.2	7.3	3.9	120	1.3	◇	20.54	16.76
1-39-27	IRLD024	Discrete	N	60	140	-	2.5	1.8	12	8	120	1.3	◇	23.03	18.80
19-80-89	IRLD024PBF	Discrete	N	60	140	-	2.5	1.8	12	8	120	1.3	◇	23.03	18.80
21-89-50	IRLD014PBF	Discrete	N	60	280	200	1.7	1.2	5.6	4.3	120	1.3	◇	20.35	16.60
86-68	IRFD120	Discrete	N	100	270	-	1.3	0.94	10.7	5.1	120	1.3	◇	21.48	14.60
3-71-35	IRLD120	Discrete	N	100	380	-	1.3	0.94	8	4.7	120	1.3	◇	20.54	16.43
85-45	IRFD110	Discrete	N	100	540	-	1	0.71	5.5	2.5	120	1.3	◇	22.42	15.24
18-67-29	IRLD110PBF	Discrete	N	100	760	-	1	0.7	4.1	2.2	120	1.3	◇	17.43	14.22
21-44-18	IRFD210PBF	Discrete	N	200	-	1500	0.6	0.38	5.5	3	120	1.3	◇	18.68	15.24
85-47	IRFD220	Discrete	N	200	-	800	0.8	0.5	9.3	5.3	120	1.3	◇	24.28	16.51
21-41-37	IRFD320PBF	Discrete	N	400	-	1800	0.6	0.33	13.3	7.3	120	1.3	◇	22.14	18.07
22-01-15	IRFD420PBF	Discrete	N	500	-	3000	0.46	0.26	16	8.7	120	1.3	◇	21.17	17.27
1-05-98	IRFD9024	Discrete	P	-60	-	280	-1.6	-1.1	12.7	7.3	120	1.3	◇	21.79	17.78
1-26-92	IRFD9014	Discrete	P	-60	-	500	-1.1	-0.8	8	3.4	120	1.3	◇	20.54	16.76
22-43-08	IRFD9014PBF	Discrete	P	-60	-	500	-1.1	-0.8	8	3.4	120	1.3	◇	19.94	16.27
85-36	IRFD9110	Discrete	P	-100	-	1200	-0.7	-0.49	5.8	2.7	120	1.3	◇	19.92	16.26
21-80-62	IRFD9110PBF	Discrete	P	-100	-	1200	-0.7	-0.49	5.8	2.7	120	1.3	◇	18.68	15.24
9-63	IRFD9120	Discrete	P	-100	-	600	-1	-0.7	12	6	120	1.3	◇	22.41	18.29
88-20	IRFD9220	Discrete	P	-200	-	1500	-0.56	-0.36	10	5.6	120	1.3	◇	23.65	19.30
1-05-41	IRFD9210	Discrete	P	-200	-	3000	-0.4	-0.25	5.9	2.6	120	1.3	◇	19.30	15.75



I-Pak

Производитель: International Rectifier														
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVDs	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id _{25°} , A	Id _{100°} , A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+50+
1-70-36	IRLU2905	Discrete	N	55	40	27	36	23	32	16.7	1.8	69	◇	28.01 22.86
14-84-32	IRFU48Z	Discrete	N	55	-	11	62	44	40	15	1.64	91	◇	49.18 40.13
3-71-26	IRFU1205	Discrete	N	55	-	27	37	23	43.3	18	1.8	69	◇	28.64 22.91



I-Pak

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ , A	Id ₁₀₀ , A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	$\frac{R_{DS(on)}}{A}$	Цены, руб. за 1+	50+
1-79-60	IRLU120N	Discrete	N	100	265	185	11	6.9	13.3	6.7	3.2	39	0	17.43	14.22
19-27-86	IRLU120NPBF	Discrete	N	100	265	185	11	6.9	13.3	6.7	3.2	39	0	20.54	16.76
2-71-05	IRFU220N	Discrete	N	200	-	600	5	3.5	15	6.1	3.5	43	0	20.54	16.76
1-21-92	IRFU320	Discrete	N	400	-	1800	3.1	2	13.3	7.3	3	42	0	19.92	16.26
18-79-71	IRFU310PBF	Discrete	N	400	-	3600	1.7	1.1	8	4.3	5	25	0	18.68	15.24
22-43-17	IRFU430APBF	Discrete	N	500	-	1700	5	3.2	16	8.7	1.1	110	0	27.80	22.69
22-16-75	IRFUC20PBF	Discrete	N	600	-	4400	2	1.3	12	5.9	3	42	0	24.12	19.68
3-71-31	IRFU5305	Discrete	P	-55	-	65	-28	-18	42	19.3	1.4	89	0	31.75	25.91
21-79-62	IRFU9024PBF	Discrete	P	-60	-	280	-8.8	-5.6	12.7	7.3	3	42	0	20.73	16.91
1-13-90	IRFU9120	Discrete	P	-100	-	600	-5.6	-3.6	12	6	3	42	0	21.79	17.78

S0-8

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{2,7}	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ , A	Id ₇₀ , A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
3-70-84	IRF7457	Discrete	N	20	-	10.5	7	15	12	28	10	50	2.5	0	42.96	35.05
3-70-85	IRF7460	Discrete	N	20	-	14	10	10	8	19	6	50	2.5	0	24.28	19.81
3-70-83	IRF7456	Discrete	N	20	20	7.5	6.5	16	10	41	18	50	2.5	0	29.88	24.38
1-18-89	IRF7413	Discrete	N	30	-	18	11	13	9.2	44	9.2	50	2.5	0	24.28	19.81
20-64-01	IRF7832PBF	Discrete	N	30	-	4.8	4	20	16	34	12	50	2.5	0	43.09	35.16
3-49-45	IRF7201	Discrete	N	30	-	50	30	7	5.6	19	6.3	50	2.5	0	22.42	15.24
3-71-04	IRF7822	Discrete	N	30	-	6.5	-	18	12.5	44	9	40	3.1	0	49.18	40.13
22-04-34	IRF7822PBF	Discrete	N	30	-	6.5	-	18	12.5	44	9	40	3.1	0	49.67	40.53
20-95-02	IRF7809AVPBF	Discrete	N	30	-	9	-	13.3	15.8	41	12	35	2.5	0	32.37	26.42
22-02-85	IRF7805PBF	Discrete	N	30	-	11	-	13	10	22	8.6	50	2.5	0	33.62	27.43
21-63-87	IRF7821PBF	Discrete	N	30	-	12.5	9.1	13.6	11	9.3	2.9	50	2.5	0	31.13	25.40
2-88-84	IRF7811AV	Discrete	N	30	-	14	-	14	13	17	5.1	35	3.5	0	29.88	24.38
22-28-95	IRF9410PBF	Discrete	N	30	-	50	30	7	5.8	18	4.9	50	2.5	0	28.01	22.86
14-76-65	IRF7463	Discrete	N	30	20	9.5	8	13	10	34	13	50	2.5	0	32.99	26.92
5-79-39	IRF7469	Discrete	N	40	-	21	17	9	7.3	15	5	50	2.5	0	12.89	12.89
21-01-94	IRF7842PBF	Discrete	N	40	-	5.9	5	18	14	33	10	50	2.5	0	51.46	42.00
13-24-26	IRF7484	Discrete	N	40	-	-	10	14	11	69	16	50	2.5	0	32.37	26.42
6-51-29	IRF7471	Discrete	N	40	-	16	13	10	8.3	21	8.2	50	2.5	0	46.69	38.10
3-67-75	IRF7470	Discrete	N	40	30	15	13	11	9	29	8	50	2.5	0	29.88	24.38
6-18-24	IRF7478	Discrete	N	60	-	30	26	7.6	6.1	21	9.6	50	2.5	0	31.75	25.91
19-94-60	IRF7493PBF	Discrete	N	80	-	-	15	9.2	5.8	31	12	50	2.5	0	42.96	35.05
20-77-04	IRF7495PBF	Discrete	N	100	-	-	22	7.3	4.6	34	11.7	50	2.5	0	43.58	35.56
22-14-76	IRF7451PBF	Discrete	N	150	-	-	90	3.6	2.8	28	13	50	2.5	0	34.24	27.94
22-04-41	IRF7494PBF	Discrete	N	150	-	-	44	5.2	3.7	36	13	50	3	0	46.69	38.10
3-94-81	IRF7450	Discrete	N	200	-	-	170	2.5	1.7	26	12	50	3	0	29.88	24.38
21-54-69	IRF7450PBF	Discrete	N	200	-	-	170	2.5	1.7	26	12	50	3	0	29.88	24.38
6-46-90	IRF7453	Discrete	N	250	-	-	230	2.2	1.8	25	11	50	2.5	0	27.39	22.35
21-28-36	IRF7453PBF	Discrete	N	250	-	-	230	2.2	1.8	25	11	50	2.5	0	32.03	26.14
16-15-08	IRF3000	Discrete	N	300	-	-	400	1.6	1.3	22	11	50	2.5	0	47.62	35.58
3-30-44	IRF7220	Discrete	P	-12	-	20	12	-11	-8.8	84	37	50	2.5	0	21.17	16.94
21-66-47	IRF7410PBF	Discrete	P	-12	13	9	7	-16	-13	91	25	50	2.5	0	41.71	34.04
88-10	IRF7204	Discrete	P	-20	-	100	60	-5.3	-4.2	25	8	50	2.5	0	20.55	13.97
3-30-46	IRF7425	Discrete	P	-20	13	8.2	-	-15	-12	87	21	50	2.5	0	46.07	37.59
17-17-69	IRF7404PBF	Discrete	P	-20	60	40	-	-6.7	-5.4	33.3	14	50	2.5	0	18.68	15.24
4-32-11	IRF7424	Discrete	P	-30	-	22	13.5	-11	-9.3	75	12	50	2.5	0	32.99	26.92
1-21-91	IRF7416	Discrete	P	-30	-	35	20	-10	-7.1	61	22	50	2.5	0	23.65	19.30
3-70-33	IRF7406	Discrete	P	-30	-	70	45	-5.8	-3.7	39.3	14	50	2.5	0	22.41	18.29
21-23-56	IRF7406PBF	Discrete	P	-30	-	70	45	-5.8	-3.7	39.3	14	50	2.5	0	22.36	18.25
3-70-31	IRF7205	Discrete	P	-30	-	130	70	-4.6	-3.7	27	7.5	50	2.5	0	24.28	16.51
18-36-14	IRF7205PBF	Discrete	P	-30	-	130	70	-4.6	-3.7	27	7.5	50	2.5	0	23.35	15.87
18-70-56	IRF6216PBF	Discrete	P	-150	-	-	240	-2.2	-1.9	33	15	20	2.5	0	35.06	28.61




SOT-223

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ , A	Id ₇₀ , A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	$\frac{R_{DS(on)}}{A}$	Цены, руб. за 1+	250+
2-80-55	IRLL3303	Discrete	N	30	45	31	4.6	3.7	34	10	60	2.1	0	21.79	17.78
22-33-41	IRLL2703PBF	Discrete	N	30	70	45	5.5	3.1	9.3	5.1	120	2.1	0	32.68	26.67
17-40-92	IRLL2705PBF	Discrete	N	55	65	40	3.8	3	32	9.7	60	2.1	0	16.50	13.46
5-11-88	IRFL024N	Discrete	N	55	-	75	4	2.3	12.2	5.1	60	2.1	0	16.81	13.72
2-57-56	IRFL4105	Discrete	N	55	-	45	3.7	3	23	9.8	60	2.1	0	19.30	15.75
21-97-76	IRFL4105PBF	Discrete	N	55	-	45	3.7	3	23	9.8	60	2.1	0	18.68	15.24
21-90-53	IRLL024NPBF	Discrete	N	55	100	65	4.4	2.5	10.4	5.5	120	2.1	0	21.48	14.60
2-57-70	IRLL014N	Discrete	N	55	280	140	2	1.6	9.5	3	60	2.1	0	19.75	13.43
19-81-56	IRLL014NPBF	Discrete	N	55	280	140	2	1.6	9.5	3	60	2.1	0	19.30	13.12
18-65-03	IRFL014PBF	Discrete	N	60	-	200	2.7	1.7	7.3	3.9	60	2	0	16.92	13.81
2-42-08	IRFL4310	Discrete	N	100	-	200	1.6	1.3	17	7.8	60	2.1	0	16.81	13.72




SOT-223

Производитель: International Rectifier														International Rectifier
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVdsS	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ ,A	Id ₇₀ ,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 250+
2-40-73	IRFL110	Discrete	N	100	-	540	1.5	0.96	5.5	2.5	60	2	◇	16.81 13.72
19-83-10	IRFL110PBF	Discrete	N	100	-	540	1.5	0.96	5.5	2.5	60	2	◇	21.93 14.91
2-40-78	IRLL110	Discrete	N	100	760	-	1.5	0.93	4.1	2.2	60	3.1	◇	20.82 14.16
15-62-40	IRFL4315	Discrete	N	150	-	185	2.6	2.1	12	6.8	45	2.8	◇	22.41 18.29
2-34-98	IRFL210	Discrete	N	200	-	1500	0.96	0.6	5.5	3	60	2	◇	23.35 15.87
2-94-44	IRFL214	Discrete	N	250	-	2000	0.79	0.5	5.5	3	60	2	◇	22.42 15.24
21-50-12	IRFL9014PBF	Discrete	P	-60	-	500	-1.8	-1.1	8	3.4	60	2	◇	17.43 14.22


Super 220 (TO-273AA)

Производитель: International Rectifier														International Rectifier
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVdsS	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ ,A	Id ₁₀₀ ,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 15+
3-68-17	IRFBA90N20D	Discrete	N	200	-	23	98	71	160	75	0.23	650	◇	170.07 111.70




Super 247 (TO-274AA)

Производитель: International Rectifier														International Rectifier
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVdsS	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ ,A	Id ₇₀ ,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 15+
21-57-22	IRFPS3810PBF	Discrete	N	100	9	141	-	99	260	160	0.34	441	◇	146.37 96.14
21-36-39	IRFPS3815PBF	Discrete	N	150	-	15	105	74	260	153.3	0.34	441	◇	146.47 96.20
2-56-53	IRFPS43N50K	Discrete	N	500	-	90	43	27	233.3	120	0.28	450	◇	246.05 161.60
2-15-64	IRFPS37N50A	Discrete	N	500	-	130	36	23	120	47.3	0.28	446	◇	199.16 130.81
3-73-50	IRFPS40N60K	Discrete	N	600	-	130	40	24	220	100	0.22	570	◇	297.77 195.57
4-12-95	IRFPS38N60L	Discrete	N	600	-	150	38	24	213.3	106.7	0.22	540	◇	316.15 207.64




TO-204AE HiRel Power MOSFETs

Производитель: International Rectifier											
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on)	Id ₂₅ ,A	Id ₁₀₀ ,A	Pd, W	JEDEC PN	PDF	Цены, руб. за 1+ 15+
85-41	IRF150	DISCRETE	N	100	0.055	38	24	150	2N6764	◇	428.52 385.67
77-36	IRF250	DISCRETE	N	200	0.085	30	19	150	2N6766	◇	373.41 336.07
14-67-00	IRF360	DISCRETE	N	400	0.2	25	16	300	-	◇	440.26 396.23
2-36-16	IRF350	DISCRETE	N	400	0.3	14	9	150	2N6768	◇	383.60 345.24
3-95-25	IRF460	DISCRETE	N	500	0.27	21	14	300	-	◇	437.83 394.04
2-35-63	IRF450	DISCRETE	N	500	0.4	12	7.75	150	2N6770	◇	339.90 296.20




TO-220 5-Pin (HEXSense)

Производитель: International Rectifier														International Rectifier
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVdsS	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ ,A	Id ₇₀ ,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 25+
90-56	IRC644	Discrete	N	250	-	280	14	8.5	65	32	1	125	◇	62.97 47.04
1-05-50	IRC840	Discrete	N	500	-	850	8	5.1	67	34	1	125	◇	60.32 45.06



TO-220 FullPak (Iso)

Производитель: International Rectifier														International Rectifier
Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVdsS	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ ,A	Id ₁₀₀ ,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+ 50+
18-59-55	IRFI3205PBF	Discrete	N	55	-	8	56	40	113.3	49.3	2.4	48	◇	60.32 45.06
6-77-60	IRFI1010N	Discrete	N	55	-	12	44	31	86.7	35.3	2.6	47	◇	52.39 39.14
4-11-00	IRLI3705N	Discrete	N	55	18	10	47	33	65.3	32.7	2.6	47	◇	52.91 39.53
17-55-94	IRFI244NPBF	Discrete	N	55	24	28	-	20	43.3	18	3.3	38	◇	42.96 35.05
18-31-13	IRLI234NPBF	Discrete	N	55	60	35	20	14	16.7	9.3	4.1	31	◇	32.37 26.42
6-28-78	IRFI540N	Discrete	N	100	-	52	18	13	62.7	28.7	2.8	42	◇	35.66 29.10
15-10-62	IRLI2910	Discrete	N	100	40	26	27	19	93.3	54	2.4	48	◇	63.50 47.44
21-28-44	IRLI2910PBF	Discrete	N	100	40	26	27	19	93.3	54	2.4	48	◇	49.74 37.16
15-22-38	IRLI3615	Discrete	N	150	95	85	14	9.8	93.3	35.3	3.3	45	◇	23.31 23.31
1-43-46	IRFI630G	Discrete	N	200	-	400	5.9	3.7	28.7	15.3	3.6	32	◇	43.58 35.56
21-30-95	IRFI630GPBF	Discrete	N	200	-	400	5.9	3.7	28.7	15.3	3.6	32	◇	39.22 32.00
20-99-22	IRFI644GPBF	Discrete	N	250	-	280	7.9	5	45.3	23.3	3.1	40	◇	52.91 39.53
1-99-51	IRFI634G	Discrete	N	250	-	450	5.6	3.5	27.3	14.7	3.6	32	◇	40.46 33.02
4-19-51	IRFI740G	Discrete	N	400	-	550	5.4	3.4	44	22	3.1	40	◇	52.30 42.67
20-24-56	IRFI730GPBF	Discrete	N	400	-	1000	3.7	2.3	25.3	14.7	3.6	32	◇	47.31 38.61
1-15-82	IRFI744G	Discrete	N	450	-	630	4.9	3.1	53.3	27.3	3.1	40	◇	47.10 35.18
98-17	IRFI840G	Discrete	N	500	-	850	4.6	2.9	44.7	22.7	3.1	40	◇	49.18 40.13
1-45-53	IRFI830G	Discrete	N	500	-	1500	3.1	2	25.3	14.7	3.6	32	◇	43.58 35.56



T0-220 FullPak (Iso)

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ , A	Id ₁₀₀ , A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
3-71-13	IRFIB5N65A	Discrete	N	650	-	930	5.1	3.2	32	12.7	2.1	60	0	71.96	53.76
3-18-38	IRFIBE30G	Discrete	N	800	-	3000	2.1	1.4	52	32	3.6	35	0	58.20	43.48
1-28-87	IRFI9540G	Discrete	P	-100	-	200	-13	-9.2	40.7	19.3	3.6	42	0	55.56	41.51
21-40-15	IRFI9640GPBF	Discrete	P	-200	-	500	-6.1	-3.9	29.3	18	3.1	40	0	62.97	47.04
85-52	IRFI9630G	Discrete	P	-200	-	800	-4.3	-2.7	19.3	10	3.6	40	0	44.82	36.57
6-66-84	IRFI9620G	Discrete	P	-200	-	1500	-3	-1.9	10	5.6	4.1	30	0	44.20	36.07
1-62-26	IRFI9634G	Discrete	P	-250	-	1000	-4.1	-2.6	25.3	12	3.6	35	0	37.35	30.48

T0-220AB

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ , A	Id ₁₀₀ , A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
15-07-40	IRF3711Z	Discrete	N	20	7.3	6	92	65	16	5.3	1.89	79	0	17.90	17.90
20-94-09	IRL3713PBF	Discrete	N	30	4	3	200	170	75	37	0.45	200	0	56.09	41.90
1-42-40	IRL3803	Discrete	N	30	9	6	120	83	93.3	52	1	150	0	51.67	42.16
20-07-37	IRL3803PBF	Discrete	N	30	9	6	120	83	93.3	52	1	150	0	48.47	36.21
1-43-43	IRL2203N	Discrete	N	30	10	7	100	71	40	22	1.2	130	0	36.73	29.97
22-27-64	IRL3103PBF	Discrete	N	30	16	12	56	40	22	11.3	1.8	83	0	28.72	23.44
2-81-60	IRF3707	Discrete	N	30	17	12.5	62	52	19	6.3	1.73	87	0	29.25	23.87
18-22-33	IRL2703PBF	Discrete	N	30	600	400	24	17	10	6.2	3.3	45	0	23.65	19.30
3-46-36	IRF2804	Discrete	N	40	-	2.3	280	200	160	66	0.45	330	0	113.94	85.12
20-31-36	IRF2804PBF	Discrete	N	40	-	2.3	280	200	160	66	0.45	330	0	103.19	77.09
3-68-12	IRF2204	Discrete	N	40	-	3.6	210	150	130	39	0.45	330	0	68.67	51.30
21-63-33	IRF2204PBF	Discrete	N	40	-	3.6	210	150	130	39	0.45	330	0	68.67	51.30
4-21-78	IRF1404Z	Discrete	N	40	-	3.7	190	130	100	42	0.65	220	0	60.32	45.06
2-15-65	IRF1404	Discrete	N	40	-	4	162	115	160	42	0.75	200	0	52.92	43.18
21-40-02	IRF1104PBF	Discrete	N	40	-	9	100	71	62	20	0.9	170	0	36.11	29.46
3-71-69	IRF2805	Discrete	N	55	4.7	175	-	120	150	52	0.45	330	0	52.91	38.91
22-30-12	IRF1405ZPBF	Discrete	N	55	4.9	150	-	110	120	46	0.65	230	0	53.45	39.93
19-87-42	IRLZ34NPBF	Discrete	N	55	60	35	27	19	16.7	9.3	2.7	56	0	20.54	16.76
4-35-03	IRF1010Z	Discrete	N	55	7.5	94	-	66	63	24	1.11	140	0	45.44	37.08
4-21-71	IRF3205Z	Discrete	N	55	-	6.5	110	78	76	30	0.9	170	0	52.30	42.67
1-05-89	IRF3205	Discrete	N	55	-	8	98	69	97.3	36	1	150	0	34.87	28.45
1-09-38	IRL3705N	Discrete	N	55	-	10	77	54	65.3	32.7	1.2	130	0	48.55	39.62
20-75-36	IRFZ44NPBF	Discrete	N	55	-	17.5	41	29	42	15.3	1.8	83	0	21.54	17.58
1-09-04	IRFZ34N	Discrete	N	55	-	40	26	18	22.7	9.3	2.7	56	0	19.15	15.63
1-05-70	IRFZ24N	Discrete	N	55	-	70	17	12	13.3	5.1	3.3	45	0	24.28	16.51
1-13-99	IRFZ48N	Discrete	N	55	-	14	64	45	54	20	1.6	94	0	31.12	25.39
1-05-65	IRFZ46N	Discrete	N	55	-	16.5	46	33	48	17.3	1.7	88	0	23.34	19.04
2-04-70	IRL2505	Discrete	N	55	-	8	104	74	86.7	44.7	0.75	200	0	41.71	34.04
2-68-79	IRLZ24N	Discrete	N	55	105	60	18	13	10	5.7	3.3	45	0	23.35	15.87
18-10-50	IRLZ24NPBF	Discrete	N	55	105	60	18	13	10	5.7	3.3	45	0	18.68	15.24
1-05-88	IRF1010N	Discrete	N	55	11	72	-	51	80	27.3	1.2	130	0	34.87	28.45
4-21-73	IRF1405Z	Discrete	N	55	4.9	150	-	110	120	46	0.65	230	0	63.50	47.44
2-67-36	IRF1405	Discrete	N	55	5.3	133	-	94	170	62	0.45	200	0	55.56	41.51
22-41-01	IRLZ44PBF	Discrete	N	60	39	-	50	36	44	28.7	1	150	0	38.90	31.74
6-62-34	IRFZ44V	Discrete	N	60	-	16.5	55	39	44.7	16.7	1.3	115	0	26.15	21.33
20-02-75	IRFZ44VPBF	Discrete	N	60	-	16.5	55	39	44.7	16.7	1.3	115	0	27.53	22.46
21-44-16	IRFZ44EPBF	Discrete	N	60	-	23	48	34	40	15.3	1.4	110	0	24.28	19.81
5-40-94	IRFZ48V	Discrete	N	60	-	12	72	51	73.3	24	1	150	0	35.49	28.96
21-23-47	IRF2907ZPBF	Discrete	N	75	-	4.5	170	120	180	65	0.45	330	0	108.48	81.04
15-21-57	IRFB3307	Discrete	N	75	-	6.3	130	91	120	46	0.61	250	0	74.30	55.50
3-30-42	IRF3808	Discrete	N	75	-	7	140	97	150	50	0.45	330	0	52.91	39.53
4-08-39	IRF1607	Discrete	N	75	-	7.5	142	100	210	73	0.4	380	0	99.44	74.29
21-24-30	IRF1407PBF	Discrete	N	75	-	7.8	130	70	160	54	0.45	330	0	69.87	52.20
21-07-39	IRF2807ZPBF	Discrete	N	75	-	9.4	89	63	71	28	0.9	170	0	66.14	49.41
2-17-15	IRF2807	Discrete	N	75	-	13	82	58	106.7	36.7	0.75	200	0	44.28	36.13
20-83-29	IRFB4410PBF	Discrete	N	100	-	10	96	68	120	44	0.61	250	0	70.38	52.58
15-21-64	IRFB4610	Discrete	N	100	-	14	73	52	90	36	0.77	190	0	67.31	50.28
3-30-31	IRFB4710	Discrete	N	100	-	14	75	53	110	40	0.75	200	0	58.73	43.88
4-11-27	IRF8010	Discrete	N	100	-	15	80	57	81	26	0.57	260	0	51.86	38.74
1-84-32	IRF3710	Discrete	N	100	-	23	57	40	86.7	28	0.75	200	0	44.88	36.62
3-96-17	IRFB59N10D	Discrete	N	100	-	25	59	42	76	36	0.75	200	0	62.44	46.65
4-35-25	IRF540Z	Discrete	N	100	-	26.5	36	25	42	15	1.64	92	0	29.88	24.38
21-48-67	IRF540NPBF	Discrete	N	100	-	44	33	23	47.3	14	1.1	140	0	25.73	21.00
86-74	IRF540	Discrete	N	100	-	77	28	20	48	21.3	1	150	0	30.50	24.89
85-32	IRF530	Discrete	N	100	-	160	14	10	17.3	7.3	1.7	88	0	21.79	17.78
93-21	IRF520	Discrete	N	100	-	270	9.2	6.5	10.7	5.1	2.5	60	0	24.28	16.51
85-54	IRF510	Discrete	N	100	-	540	5.6	4	5.5	2.5	3.5	43	0	18.55	15.14
22-25-50	IRL530NPBF	Discrete	N	100	150	100	17	12	22.7	13.3	1.9	79	0	19.61	16.00
2-74-40	IRF1310N	Discrete	N	100	36	42	-	30	73.3	38.7	0.95	160	0	36.11	29.46
21-29-08	IRFB23N15DPBF	Discrete	N	150	-	90	23	17	37	19	1.1	3.8	0	42.96	35.05
21-07-53	IRFB61N15DPBF	Discrete	N	150	-	32	60	42	95	45	0.45	330	0	79.38	59.30
3-85-56	IRFB52N15D	Discrete	N	150	-	32	60	43	60	28	0.47	320	0	54.50	40.72



TO-220AB

International
Rectifier

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ , A	Id ₁₀₀ , A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	РФ	Цены, руб. за 1+	250+
1-18-88	IRF3415	Discrete	N	150	-	42	43	30	133.3	65.3	0.75	200	◇	51.04	41.65
21-20-21	IRFB41N15DPBF	Discrete	N	150	-	45	41	29	72	35	0.75	200	◇	58.73	43.88
6-86-26	IRFB33N15D	Discrete	N	150	-	56	33	24	60	27	0.9	3.8	◇	70.91	52.97
5-52-84	IRF3315	Discrete	N	150	-	70	21	15	63.3	31.3	1.6	94	◇	39.22	32.00
3-21-66	IRL3215	Discrete	N	150	-	166	12	8.5	20.7	14	1.9	80	◇	25.53	20.83
21-20-16	IRFB23N20DPBF	Discrete	N	200	-	100	24	17	57	27	0.9	170	◇	46.08	37.60
2-42-65	IRF640N	Discrete	N	200	-	150	18	13	44.7	22	1	150	◇	31.72	25.88
18-74-16	IRF640NPBF	Discrete	N	200	-	150	18	13	44.7	22	1	150	◇	31.72	25.88
21-20-19	IRFB17N20DPBF	Discrete	N	200	-	170	16	12	33	16	1.1	140	◇	36.11	29.46
82-57	IRF640	Discrete	N	200	-	180	18	11	46.7	26	1	125	◇	31.75	25.91
2-43-85	IRF630N	Discrete	N	200	-	300	9.5	6.8	23.3	11.3	1.83	82	◇	20.54	16.76
18-59-29	IRF630NPBF	Discrete	N	200	-	300	9.5	6.8	23.3	11.3	1.83	82	◇	22.74	18.56
4-21-74	IRFB260N	Discrete	N	200	-	40	56	40	150	67	0.4	380	◇	71.43	53.37
21-40-45	IRFB38N20DPBF	Discrete	N	200	-	54	44	32	60	28	0.47	320	◇	77.78	58.11
5-78-62	IRFB42N20D	Discrete	N	200	-	55	42.6	30	91	43	0.5	300	◇	77.78	58.11
21-40-12	IRFB42N20DPBF	Discrete	N	200	-	55	42.6	30	91	43	0.5	300	◇	69.85	52.18
21-25-30	IRF620PBF	Discrete	N	200	-	800	5.2	3.3	9.3	5.3	2.5	50	◇	17.35	14.16
2-68-41	IRFB31N20D	Discrete	N	200	-	82	31	22	70	33	0.75	200	◇	60.85	45.46
21-26-44	IRFB31N20DPBF	Discrete	N	200	-	82	31	22	70	33	0.75	200	◇	60.85	45.46
85-57	IRF610	Discrete	N	200	-	1500	3.3	2.1	5.5	3	3.5	36	◇	22.42	15.24
21-43-20	IRF610PBF	Discrete	N	200	-	1500	3.3	2.1	5.5	3	3.5	36	◇	20.55	13.97
1-04-07	IRF630	Discrete	N	200	-	400	9	5.7	28.7	15.3	1.7	74	◇	21.79	17.78
1-05-52	IRL640	Discrete	N	200	270	-	17	11	44	25.3	1	125	◇	31.13	25.40
1-20-86	IRF644	Discrete	N	250	-	280	14	8.5	45.3	23.3	1	125	◇	26.77	21.84
21-23-63	IRF644PBF	Discrete	N	250	-	280	14	8.5	45.3	23.3	1	125	◇	28.01	22.86
3-70-30	IRF634	Discrete	N	250	-	450	8.1	5.1	27.3	14.7	1.7	74	◇	23.03	18.80
1-13-64	IRF614	Discrete	N	250	-	2000	2.7	1.7	5.5	3	3.5	36	◇	16.81	13.72
3-13-50	IRF740A	Discrete	N	400	-	550	10	6.3	24	10.7	1	125	◇	34.87	28.45
82-58	IRF740	Discrete	N	400	-	550	10	6.3	42	21.3	1	125	◇	31.12	25.39
77-92	IRF730	Discrete	N	400	-	1000	5.5	3.3	25.3	14.7	1.7	74	◇	26.93	21.97
85-60	IRF720	Discrete	N	400	-	1800	3.3	2.1	13.3	7.3	2.5	50	◇	18.68	15.24
20-82-92	IRFB18N50KPBF	Discrete	N	500	-	290	18	11	80	36	0.63	200	◇	84.14	62.86
3-30-01	IRFB17N50L	Discrete	N	500	-	320	17	10	86.7	39.3	0.63	200	◇	84.14	61.87
21-29-11	IRFB17N50LPBF	Discrete	N	500	-	320	17	10	86.7	39.3	0.63	200	◇	87.31	65.23
2-92-06	IRFB11N50A	Discrete	N	500	-	520	11	7	34.7	12	0.75	170	◇	52.30	42.67
3-09-96	IRF840A	Discrete	N	500	-	850	8	5.1	25.3	12	1	125	◇	33.62	27.43
21-29-52	IRF840APBF	Discrete	N	500	-	850	8	5.1	25.3	12	1	125	◇	30.52	24.90
77-94	IRF840	Discrete	N	500	-	850	8	5.1	42	21.3	1	125	◇	33.51	27.34
85-53	IRF830	Discrete	N	500	-	1500	4.5	2.9	25.3	14.7	1.7	74	◇	19.92	16.26
85-33	IRF820	Discrete	N	500	-	3000	2.5	1.6	16	8.7	2.5	50	◇	16.81	13.72
2-50-20	IRFB9N60A	Discrete	N	600	-	750	9.2	5.8	32.7	13.3	0.75	170	◇	44.20	36.07
2-73-18	IRFB40A	Discrete	N	600	-	1200	6.1	3.9	28	13.3	1.3	96	◇	34.87	28.45
81-61	IRFB40	Discrete	N	600	-	1200	6.2	3.9	40	20	1	125	◇	30.50	24.89
1-18-87	IRFB40LC	Discrete	N	600	-	1200	6.2	3.9	26	6	1	125	◇	40.46	33.02
3-71-07	IRFB30A	Discrete	N	600	-	2200	3.6	2.3	15.3	7.3	1.7	74	◇	28.64	23.37
71-50	IRFB30	Discrete	N	600	-	2200	3.6	2.3	20.7	11.3	1.7	74	◇	26.15	21.33
1-37-99	IRFB20	Discrete	N	600	-	4400	2.2	1.4	12	5.9	2.5	50	◇	19.92	16.26
20-08-42	IRFB9N65APBF	Discrete	N	650	-	930	8.5	5.4	32	12.7	0.75	167	◇	52.65	39.33
1-08-29	IRFBE30	Discrete	N	800	-	3000	4.1	2.6	52	30	2	125	◇	39.84	32.51
1-19-51	IRFBE20	Discrete	N	800	-	6500	1.8	1.2	25.3	14	2.3	54	◇	31.13	25.40
1-06-10	IRFBF30	Discrete	N	900	-	3700	3.6	2.3	52	28	1	125	◇	38.60	31.50
21-46-44	IRFBF30PBF	Discrete	N	900	-	3700	3.6	2.3	52	28	1	125	◇	36.11	29.46
1-43-44	IRFBG30	Discrete	N	1000	-	5000	3.1	2	53.3	28	1	125	◇	34.24	27.94
17-60-88	IRFBG30PBF	Discrete	N	1000	-	5000	3.1	2	53.3	28	1	125	◇	35.49	28.96
1-13-96	IRF9234N	Discrete	P	-55	-	100	-17	-12	23.3	10.7	2.7	56	◇	18.06	14.73
20-06-05	IRF9234NPBF	Discrete	P	-55	-	175	-12	-8.5	12.7	6.7	3.3	45	◇	20.17	16.46
1-16-98	IRF4905	Discrete	P	-55	-	20	-74	-52	120	57.3	0.75	200	◇	46.29	34.58
21-05-93	IRF4905PBF	Discrete	P	-55	-	20	-74	-52	120	57.3	0.75	200	◇	46.29	34.58
2-58-76	IRF5305	Discrete	P	-55	-	60	-31	-22	42	19.3	1.4	110	◇	27.39	22.35
21-42-24	IRF5305PBF	Discrete	P	-55	-	60	-31	-22	42	19.3	1.4	110	◇	21.17	17.27
21-42-20	IRF9234PBF	Discrete	P	-60	-	140	-18	-13	22.7	10.7	1.7	88	◇	31.13	25.40
20-90-40	IRF9224PBF	Discrete	P	-60	-	280	-11	-7.7	12.7	7.3	2.5	2.5	◇	26.33	21.49
1-13-62	IRF9214	Discrete	P	-60	-	500	-6.7	-4.7	8	3.4	3.5	43	◇	24.28	16.51
1-69-90	IRF9540N	Discrete	P	-100	-	117	-23	-16	64.7	34	1.1	140	◇	28.64	23.37
18-72-67	IRF9540NPBF	Discrete	P	-100	-	117	-23	-16	64.7	34	1.1	140	◇	33.24	27.13
1-92-78	IRF9530N	Discrete	P	-100	-	200	-14	-10	38.7	21.3	1.9	79	◇	20.54	16.76
90-00	IRF9540	Discrete	P	-100	-	200	-19	-13	40.7	19.3	1	150	◇	33.24	27.13
21-40-46	IRF9540PBF	Discrete	P	-100	-	200	-19	-13	40.7	19.3	1	150	◇	35.49	28.96
93-24	IRF9530	Discrete	P	-100	-	300	-12	-8.2	25.3	14	1.7	88	◇	28.01	22.86
2-17-95	IRF9520N	Discrete	P	-100	-	480	-6.8	-4.8	18	10	3.1	48	◇	18.68	15.24
2-00-34	IRF5210	Discrete	P	-100	-	60	-40	-29	120	64.7	0.75	200	◇	50.42	41.15
1-05-68	IRF9520	Discrete	P	-100	-	600	-6.8	-4.8	12	6	2.5	60	◇	26.77	21.84
1-05-90	IRF9510	Discrete	P	-100	-	1200	-4	-2.8	5.8	2.7	3.5	43	◇	18.68	15.24
6-27-58	IRF6218	Discrete	P	-150	-	150	-27	-19	21	32	0.61	250	◇	71.43	53.37
2-33-32	IRF6215	Discrete	P	-150	-	290	-13	-9	44	23.3	1.4	110	◇	26.15	21.33
17-25-73	IRF9640PBF	Discrete	P	-200	-	500	-11	-6.8	29.3	18	1	125	◇	31.75	25.91
85-34	IRF9630	Discrete	P	-200	-	800	-6.5	-4	19.3	10	1.7	74	◇	21.79	17.78

T0-220AB


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVDs	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ °A	Id ₁₀₀ °A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+	Цены, руб. за 250+
18-45-38	IRF9630PBF	Discrete	P	-200	-	800	-6.5	-4	19.3	10	1.7	74	0	19.92	16.26
85-59	IRF9620	Discrete	P	-200	-	1500	-2.5	-2	14.7	6.7	3.1	40	0	19.92	16.26
21-56-62	IRF9620PBF	Discrete	P	-200	-	1500	-2.5	-2	14.7	6.7	3.1	40	0	19.30	15.75
82-56	IRF9610	Discrete	P	-200	-	3000	-1.8	-1	7.3	2.7	6.4	20	0	16.81	13.72

T0-247AC

Производитель: International Rectifier


Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id25°,A	Id100°,A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
5-55-67	IRFP4710	Discrete	N	100	-	14	72	51	110	40	0.81	190	0	84.44	63.08
21-22-69	IRFP4710PBF	Discrete	N	100	-	14	72	51	110	40	0.81	190	0	84.44	63.08
1-43-56	IRFP3710	Discrete	N	100	-	250	51	36	66.7	17.3	0.83	180	0	63.50	47.44
21-70-27	IRFP3710PBF	Discrete	N	100	-	250	51	36	66.7	17.3	0.83	180	0	64.09	47.88
3-23-84	IRFP150N	Discrete	N	100	-	36	39	28	73.3	38.7	1.1	140	0	46.69	38.10
21-58-29	IRFP150NPBF	Discrete	N	100	-	36	39	28	73.3	38.7	1.1	140	0	53.54	43.69
6-37-59	IRFP140N	Discrete	N	100	-	52	27	19	62.7	28.7	1.6	94	0	61.91	46.25
85-37	IRFPG50	Discrete	N	1000	-	2000	6.1	3.9	126.7	73.3	0.65	190	0	100.71	75.24
21-42-25	IRFP3415PBF	Discrete	N	150	-	42	43	30	133.3	65.3	0.75	200	0	50.27	37.55
22-26-61	IRFP240PBF	Discrete	N	200	-	180	20	12	46.7	26	0.83	150	0	52.39	39.14
3-21-70	IRFP90N20D	Discrete	N	200	-	23	94	66	180	87	0.26	580	0	147.44	96.83
20-22-14	IRFP90N20DPBF	Discrete	N	200	-	23	94	66	180	87	0.26	580	0	139.22	91.44
2-37-58	IRFP260N	Discrete	N	200	-	40	49	35	156	73.3	0.5	300	0	67.74	50.60
21-05-88	IRFP260NPBF	Discrete	N	200	-	40	49	35	156	73.3	0.5	300	0	68.26	51.00
2-49-20	IRFP250N	Discrete	N	200	-	75	30	21	82	38	0.7	214	0	46.07	37.59
20-71-91	IRFP250NPBF	Discrete	N	200	-	75	30	21	82	38	0.7	214	0	46.07	37.59
16-61-28	IRFP4232PBF	Discrete	N	250	-	35.7	60	42	160	60	0.35	430	0	153.34	100.71
5-84-44	IRFP264N	Discrete	N	250	-	60	44	31	140	62.7	0.39	380	0	81.49	60.88
86-71	IRFP264	Discrete	N	250	-	75	38	24	140	65.3	0.45	280	0	100.01	74.71
1-02-90	IRFP360	Discrete	N	400	-	200	23	14	140	73.3	0.45	280	0	93.08	69.54
1-77-71	IRFP360LC	Discrete	N	400	-	200	23	14	73.3	30	0.45	280	0	113.77	84.99
20-82-95	IRFP360LCPBF	Discrete	N	400	-	200	23	14	73.3	30	0.45	280	0	106.31	79.42
86-72	IRFP350	Discrete	N	400	-	400	16	10	100	53.3	0.65	190	0	71.43	53.37
3-30-53	IRFP32N50K	Discrete	N	500	-	160	32	20	126.7	56	0.26	460	0	187.08	122.87
3-46-38	IRFP31N50L	Discrete	N	500	-	180	31	20	140	66.7	0.26	460	0	177.41	116.52
20-93-69	IRFP22N50APBF	Discrete	N	500	-	230	22	14	80	34.7	0.45	277	0	113.94	85.12
15-21-72	IRFP23N50L	Discrete	N	500	-	235	23	15	100	48	0.34	370	0	144.54	94.93
86-65	IRFP460	Discrete	N	500	-	270	20	13	140	73.3	0.45	280	0	84.14	62.86
3-71-18	IRFP460A	Discrete	N	500	-	270	20	13	70	28	0.45	280	0	75.14	56.13
1-21-99	IRFP460LC	Discrete	N	500	-	270	20	98	80	32.7	0.45	280	0	76.20	56.92
12-77-10	IRFP17N50L	Discrete	N	500	-	320	16	11	86.7	39.3	0.56	220	0	153.72	100.96
34-80	IRFP450	Discrete	N	500	-	400	14	8.7	100	53.3	0.65	190	0	60.85	45.46
13-06-25	IRFP450A	Discrete	N	500	-	400	14	8.7	42.7	17.3	0.65	190	0	72.49	54.16
22-26-83	IRFP450APBF	Discrete	N	500	-	400	14	8.7	42.7	17.3	0.65	190	0	67.74	50.60
88-19	IRFP440	Discrete	N	500	-	850	8.8	5.6	42	20	0.83	150	0	53.97	40.32
1-05-62	IRFP054N	Discrete	N	55	-	12	72	51	86.7	35.3	1.2	130	0	58.20	43.48
2-09-12	IRFP064N	Discrete	N	55	-	8	98	69	113.3	50	1	150	0	51.86	38.74
1-02-89	IRFP054	Discrete	N	60	-	14	70	64	106.7	36	0.65	230	0	71.43	53.37
1-33-20	IRFP048	Discrete	N	60	-	18	70	52	73.3	25.3	0.8	190	0	54.50	40.72
85-48	IRFP044	Discrete	N	60	-	28	57	40	63.3	30.7	0.83	180	0	57.68	43.09
86-70	IRFP064	Discrete	N	60	-	9	70	70	126.7	60	0.5	300	0	85.72	64.04
58-82	IRFPC40	Discrete	N	600	-	1200	6.8	4.3	40	20	0.83	150	0	71.43	53.37
21-15-66	IRFP27N60KPBF	Discrete	N	600	-	220	27	18	120	57.3	0.29	500	0	163.87	107.63
3-91-21	IRFP22N60K	Discrete	N	600	-	280	22	14	100	50.7	0.34	370	0	145.02	95.25
21-15-76	IRFP22N60KPBF	Discrete	N	600	-	280	22	14	100	50.7	0.34	370	0	138.11	103.17
15-21-68	IRFP21N60L	Discrete	N	600	-	320	21	13	50	42.7	0.38	330	0	146.47	96.20
1-13-81	IRFPC60	Discrete	N	600	-	400	16	10	140	73.3	0.45	280	0	94.19	70.37
20-53-68	IRFPC60LCPBF	Discrete	N	600	-	400	16	10	80	32	0.45	280	0	111.12	83.01
93-47	IRFPCS0	Discrete	N	600	-	600	11	7	93.3	46	0.65	180	0	89.96	67.20
2-54-36	IRFP2907	Discrete	N	75	-	4.5	177	125	410	140	0.45	330	0	166.77	109.53
1-00-64	IRFPE50	Discrete	N	800	-	1200	7.8	4.9	133.3	73.3	0.65	190	0	95.63	71.44
86-67	IRFPE40	Discrete	N	800	-	2000	5.4	3.4	86.7	48	0.83	150	0	60.32	45.06
21-79-48	IRFPF50PBF	Discrete	N	900	-	1600	6.7	4.2	133.3	73.3	0.65	190	0	97.90	73.13
3-83-17	IRFP9140N	Discrete	P	-100	-	117	-21	-15	64.7	34	1.3	120	0	47.62	35.58
1-13-84	IRFP9140	Discrete	P	-100	-	200	-21	-15	40.7	19.3	0.83	180	0	52.30	42.67



T0-262

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ , A	Id ₁₀₀ , A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
6-26-56	IRL3705NL	Discrete	N	55	-	10	89	63	65.3	32.7	0.9	170	◇	50.36	37.62
21-23-53	IRF2805LPBF	Discrete	N	55	-	4.7	135	96	150	52	0.75	200	◇	67.20	50.20
1-15-85	IRFBC40L	Discrete	N	600	-	1200	6.2	3.9	40	20	1	130	◇	41.09	33.53



ТО-262

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Polarity	BVds	Rds(on) _{4,5}	Rds(on) ₁₀	Id ₂₅ , A	Id ₁₀₀ , A	Qg	Qgd	Rth	Pd, W	PDF	Цены, руб. за	
														1+	50+
17-25-72	IRF5210LPBF	Discrete	P	-100	-	60	-0.4	-0.29	120	64.7	0.75	200	◊	68.79	51.39
4-64-24	IRF4905L	Discrete	P	-55	-	20	-74	-52	120	57.3	0.75	200	◊	46.69	38.10
22-14-69	IRF4905LPBF	Discrete	P	-55	-	20	-74	-52	120	57.3	0.75	200	◊	41.09	33.53


Оптопары

Артикул	Наименование	Произв.	Корпус	PDF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
1-61-56	4N25	FAIR	DIP6-300		13.87	9.43	6.70	250+	1000+
83	4N27	FAIR	DIP6-300		14.69	9.99	7.10	250+	1000+
1-60-36	4N32	FAIR	DIP6-300		16.73	11.38	8.09	250+	1000+
6-73-49	4N33	VISHAY	DIP6-300		14.29	9.72	6.91	250+	1000+
17-31-11	4N35 PBF	FAIR	DIP6-300		12.24	8.32	5.92	250+	1000+
1-44-88	4N37 PBF	FAIR	DIP6-300		14.28	9.71	6.90	250+	1000+
4-01-65	4N38 PBF	FAIR	DIP6-300		19.33	13.15	9.34	250+	1000+
15-87-07	6N135 PBF	FAIR	DIP8-300		23.94	14.93	14.96	50+	250+
17-37-79	6N137 PBF	FAIR	DIP8-300		21.76	17.76	13.60	50+	250+
2-10-72	CNY17-4 PBF	FAIR	DIP6-300		14.28	9.71	6.90	250+	1000+
3-83-15	CNY17F-4 PBF	FAIR	DIP6-300	◊	18.49	12.57	8.94	250+	1000+
2-67-14	CNY74-4H	VISHAY	DIP16		43.52	35.51	27.20	50+	250+
4-32-14	H11D1	FAIR	DIP6-300		22.85	18.64	14.28	50+	250+
2-12-91	HCNW3120-000E	AGI	DIP8-400		133.17	99.49	78.34	25+	100+
5-48-76	HCPL0501 PBF	FAIR	S08-150-1.27		46.24	37.73	28.90	50+	250+
3-77-84	HCPL0531	AGI	S08-150-1.27		113.29	84.63	66.64	25+	100+
1-95-85	HCPL2231	AGI	DIP8-300		175.73	115.42	105.23	15+	50+
3-19-90	HCPL2232	AGI	DIP8-300		246.70	162.03	147.73	15+	50+
2-67-65	HCPL2531 PBF	FAIR	DIP8-300		47.17	35.24	27.74	25+	100+
3-15-69	HCPL2611 PBF	FAIR	DIP8-300		49.94	37.31	29.38	25+	100+
3-15-71	HCPL2731 PBF	FAIR	DIP8-300		48.55	36.27	28.56	25+	100+
2-58-69	HCPL316J-000E	AGI	S016-300		136.87	89.89	81.96	15+	50+
4-17-40	HCPL4100	AGI	DIP8		201.92	132.62	120.92	15+	50+
5-06-06	HCPL4200	AGI	DIP8-300		199.39	130.96	119.40	15+	50+
15-86-75	HCPL4503-000E	AGI	DIP8-300		53.86	43.95	33.66	50+	250+
2-50-08	HCPL4562-000E	AGI	DIP8-300		84.16	62.87	49.51	25+	100+
3-19-87	HCPL4661-000E	AVAGO	DIP8-300		160.52	105.43	96.13	15+	50+
1-98-72	HCPL7800-000E	AGI	DIP8-300		280.21	184.04	167.80	15+	50+
2-12-99	HCPL788J-000E	AGI	S016-300		213.75	140.39	128.00	15+	50+

Артикул	Наименование	Произв.	Корпус	PDF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
16-78-66	ILD213T PBF	VISHAY	S08-150-1.27		33.73	27.52	21.08	50+	250+
6-69-04	KP1010 PBF	COSMO	DIP16		9.79	6.66	4.73	250+	1000+
3-74-85	LOC110P	CPC	S08-250-2.54		77.16	57.64	45.39	25+	100+
3-15-66	MOC8050 PBF	FAIR	DIP6-300		28.02	22.86	17.51	50+	250+
3-54-72	MOC8103 PBF	FAIR	DIP6-300	◊	17.41	14.20	10.88	50+	250+
63-66	OPT101P	TI/BB	DIP8-300	◊	178.27	117.08	106.75	15+	50+
3-87	PC111	SHARP	DIP6-300		24.48	19.58	15.30	50+	250+
29-66	PC120	SHARP	DIP4-300-2.54		17.95	11.97	6.28	250+	1000+
93-08	PC123	SHARP	DIP4-300-2.54	◊	10.66	8.00	5.33	250+	2500+
17-25-26	PC814 [H11AA814] PBF	FAIR	DIP4-300-2.54		16.32	11.10	7.89	250+	1000+
6-69-19	PC817A	SHARP	DIP4-300-2.54		9.36	7.16	4.68	250+	2500+
2-84-46	PC817A [H11A817A]	FAIR	DIP4-300-2.54		9.57	7.33	4.79	250+	2500+
12-85-61	PC817B	SHARP	DIP4-300-2.54		9.25	7.07	4.62	250+	2500+
3-10-55	PC847X	SHARP	DIP16		44.61	36.40	27.88	50+	250+
1-32-03	PS2501-1	NEC	DIP4-300-2.54	◊	8.83	6.00	4.27	250+	1000+
4-64-28	SFH617A-3 PBF	VISHAY	DIP4-300-2.54		19.18	13.04	9.27	250+	1000+
3-54-91	TLP120[F]	TOS	S04-170-2.54		30.82	25.15	19.26	50+	250+
1-42-87	TLP504A[F]	TOS	DIP8-300	◊	26.11	21.31	16.32	50+	250+
1-62-14	TLP521-1GB[F]	TOS	DIP4-300-2.54	◊	8.57	5.83	4.14	250+	1000+
2-03-90	TLP620-2[F]	TOS	DIP8-300	◊	44.83	36.58	28.02	50+	250+
4-86-94	TLP620-4GB	TOS	DIP16		68.44	51.13	40.26	25+	100+
2-92-71	TLP624-4	TOS	DIP16		56.41	42.14	33.18	25+	100+
1-17-57	TLP627[F]	TOS	DIP4-300-2.54	◊	17.41	14.20	10.88	50+	250+
2-40-49	TLP627-2	TOS	DIP8-300	◊	51.68	42.17	32.30	50+	250+
71-20	TLP651	TOS	DIP8-300	◊	46.24	37.73	28.90	50+	250+
92-98	TLP721F	TOS	DIP4-400-2.54	◊	8.98	5.98	3.14	250+	1000+
77-74	A OT127A	ПРОТОН	DIP6-300		16.81	13.72	10.51	50+	250+
1-12-69	A OT128B	ПРОТОН	DIP6-300		23.53	16.00	11.38	250+	1000+

Кварцевые генераторы

Кварцевый генератор КХ0-200



Производитель: Geyer Electronic

Корпус DIL14

Стабильность частоты: -20° ~ +70°C ±100


Скважность 60/40

Напряжение питания + 5V DC ± 10%

Выходы:

1	не подкл.	8	Выход	
7	GND	14	+5V	
		Цена руб. за		
Артикул	Ф, МГц	1+	25+	100+
4-83-96	18.432	78.59	58.71	46.23
3-72-05	24.0	78.59	58.71	46.23
4-25-96	25.0	78.59	58.71	46.23
6-62-64	32.0	78.59	58.71	46.23
3-72-08	50.0	133.17	99.49	78.34
4-48-76	64.0	78.59	58.71	46.23

Кварцевый генератор КХ0-210



Производитель: Geyer Electronic

Корпус DIL8

Стабильность частоты: -20° ~ +70°C ±100


Скважность 60/40

Напряжение питания + 5V DC ± 10%

Выходы:

1	не подкл.	5	Выход	
4	GND	8	+5V	
Артикул	F, МГц	Цена руб. за		
		1+	25+	100+
3-72-03	8,0	88.11	65.83	51.83
3-34-57	12,0	78.59	58.71	46.23
3-72-02	15,0	88.11	65.83	51.83
3-33-98	20,0	78.59	58.71	46.23
3-72-06	33,333	88.11	65.83	51.83
3-72-01	40,0	80.92	60.45	47.60
3-72-14	66,0	88.11	65.83	51.83

Кварцевый генератор КХ0-400



Производитель: Geyer Electronic

Корпус DIL14

Стабильность частоты: -20° ~ +70°C ±100

Скважность 60/40

Напряжение питания + 5V DC ± 10%


С возможностью дистанционного включения

Выходы:

1	Управление	8	Выход	
7	GND	14	+5V	
Артикул		Цена руб. за		
		1+	25+	100+
5-04-63	25,0	90.17	67.36	53.04
5-04-66	40,0	90.17	67.36	53.04

Кварцевый генератор КХ0-97

GEYER



Производитель: Geyer Electronic

Модель КХ0-97


Стабильность частоты: -20° ~ +70°C ±50
-40° ~ +85°C ±100

Сквозность 50% ± 10%
Напряжение питания + 5V DC ± 10%
Трехстабильный выход

Артикул	F, МГц	PBF	Траб	Цена руб. за		
				1+	25+	100+
5-25-68	5.0	-	-40°...+85°	101.73	76.00	59.84
4-11-20	7.3728	-	-40°...+85°	162.64	106.82	97.39
3-74-34	11.0592	+	-40°...+85°	127.57	83.79	76.40
3-73-34	14.7456	+	-20°...+70°	81.44	60.85	47.91
3-86-86	16.0	+	-20°...+70°	85.73	64.05	50.43
3-67-09	20.0	-	-20°...+70°	128.60	96.07	75.65
3-86-87	20.0	-	-40°...+85°	144.02	94.59	86.24
3-14-12	32.0	-	-20°...+70°	93.83	70.10	55.19
3-18-97	40.0	-	-20°...+70°	145.32	95.45	87.03
3-72-51	40.0	-	-40°...+85°	120.23	89.82	70.72
3-33-91	50.0	+	-40°...+85°	147.85	97.11	88.54
3-97-12	80.0	+	-40°...+85°	173.20	113.75	103.72

Кварцевый генератор КХ0-97, 3.3V

GEYER



Производитель: Geyer Electronic

Модель КХ0-V97

Стабильность частоты: -20° ~ +70°C ±50
Сквозность 50% ± 10%
Напряжение питания + 3,3V DC ± 10%
Трехстабильный выход

Артикул	F, МГц	PBF	Цена руб. за		
			1+	25+	100+
19-71-34	20.0	+	147.85	97.11	88.54
4-23-35	20.0	-	147.85	97.11	88.54
3-34-60	25.0	-	139.40	91.56	83.48
19-86-36	40.0	+	143.63	94.33	86.01
3-14-10	40.0	-	195.80	128.60	117.25
3-56-06	48.0	-	156.30	102.66	93.60
3-14-00	50.0	+	110.98	82.91	65.28
3-33-92	60.0	+	204.88	134.56	122.69
3-73-46	80.0	+	158.41	104.04	94.86
12-77-58	100.0	+	141.51	92.94	84.74

Оптоэлектроника

IrDA трансивер TFDU4100-TR3

VISHAY



Производитель: Vishay Intertechnology Inc.

IrDA - приемо-передающий модуль

Артикул	Наименование	Цена руб. за		
		1+	15+	50+
6-24-41	TFDU4100-TR3	138.26	118.65	99.04

Модуль ИК-фотоприемника TFMS5360



Производитель: Temic

Артикул	Наименование	Цена руб. за		
		1+	25+	100+
3-84-59	ИК-приемник TFMS5360	48.84	35.99	28.85

Модуль ИК-фотоприемника TSOP17xx

VISHAY



Производитель: Vishay Intertechnology Inc.

Фотоприемник имеет встроенный фильтр с частотой f для выделения полезного сигнала

Артикул	Наименование	f, кГц	Цена руб. за		
			1+	50+	250+
1-68-30	ИК-приемник TSOP1736	36	33.62	26.90	21.01
16-61-64	ИК-приемник TSOP1738	38	47.91	35.30	28.30

Модуль ИК-фотоприемника миниатюрный TSOP4838

VISHAY



Производитель: Vishay Intertechnology Inc.

Артикул	Наименование	Цена руб. за		
		1+	25+	100+
5-45-02	ИК-приемник TSOP4838	47.91	35.30	28.30

Светодиод ИК BIR-BM13J4G

LED



Производитель: Brightled

Диаметр 5мм, прозрачная линза

Артикул	Наименование	Угол	λ	Цена руб. за		
				1+	250+	2500+
2-77-74	BIR-BM13J4G PBF	20°	940	6.64	5.08	3.32

Фотодиод ИК SFH229



Производитель: OSRAM Opto Semiconductors GmbH

Артикул	Наименование	Uоб, max	λ	Цена руб. за		
				1+	50+	250+
3-10-77	ИК-приемник SFH229	20V	860nm	28.02	22.41	17.51

Фототранзистор ИК BPD-BQA914

LED



Производитель: Brightled

Диаметр 5мм, черная линза
NPN

Артикул	Наименование	λ	Цена руб. за		
			1+	250+	1000+
2-82-69	BPD-BQA914	940nm	11.35	7.72	5.49

Фототранзистор ИК L-32P3C

LED



Производитель: Kingbright

Диаметр 3мм, прозрачная линза
NPN

Артикул	Наименование	Uкэ max	λ	Цена руб. за		
				1+	250+	2500+
3-08-21	L-32P3C PBF	30V	940nm	10.23	7.82	5.11

Фототранзистор ИК SFH309PFA



Производитель: OSRAM Opto Semiconductors GmbH

Диаметр 3мм, Черная линза, широкий угол ±75°
NPN

Артикул	Наименование	Uкэ max	λ	Цена руб. за		
				1+	50+	250+
1-72-13	ИК-приемник SFH309PFA	35V	900nm	25.22	20.17	15.76

• Микроконтроллеры

Основными областями применения микроконтроллеров являются системы промышленной автоматизации, автомобильные приложения, медицинская аппаратура, системы коммуникации, а также различные ограниченные по бюджету приложения, требующие высокой производительности и низкого энергопотребления

ARM-микроконтроллеры серии LPC2000



Производитель: NXP

Семейство LPC2000 - серия 16/32 разрядных микроконтроллеров на основе ядра ARM7TDMI-S. Эти микроконтроллеры сочетают в себе производительность до 75 МГц, разнообразную периферию, включая различные последовательные интерфейсы, в том числе и USB 2.0, 10-разрядные АЦП и ЦАП и шину внешней памяти.

Артикул	Наименование	FLASH	RAM	ISP / IAP	Защита памяти	UART	I2C	CAN	SPI	USB	АЦП, каналов	ЦАП, каналов	Прерывания (Внешних) /Уровней	Интерфейс-внешней памяти	PLL	Фактовая, МГц	Раб. t °C	Корпус	Цена руб, за	
																			1+	25+
6-26-69	LPC2290FBD144.551		16 K	—	—	2	+	2	2	—	8	—	25(4)/16	+	+	60	-40...+85	LQFP144	0.00	0.00
6-26-68	LPC2210FBD144.551		16 K	—	—	2	+	—	2	—	8	—	16(4)/16	+	+	60	-40...+85	LQFP144	329.08	282.07
21-39-32	LPC2880FET180.551 PBF	64 K	Y/Y	+	1	1	+	+	1	5	—	30/16	+	+	60	-40...+85	TBGA180	440.70	396.63	
17-98-41	LPC2220FBD144.551 PBF	64 K	—	—	2	+	—	2	—	8	—	16(4)/16	+	+	75	-40...+85	LQFP144	0.00	0.00	
18-67-69	LPC2101FBD48 PBF	8 K	2 K	Y/Y	+	2	2	—	2	—	8	—	16(9)/13	—	+	70	-40...+85	LQFP48	94.78	70.81
18-67-70	LPC2102FBD48 PBF	16 K	4 K	Y/Y	+	2	2	—	2	—	8	—	16(9)/13	—	+	70	-40...+85	LQFP48	123.83	92.51
19-89-01	LPC2141FBD64.151 PBF	32 K	8 K	Y/Y	+	2	2	—	2	+	6	—	25(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	169.46	147.67
18-67-73	LPC2103FBD48 PBF	32 K	8 K	Y/Y	+	2	2	—	2	—	8	—	16(9)/13	—	+	70	-40...+85	LQFP48	118.43	103.20
14-58-22	LPC2131FBD64.151 PBF	32 K	8 K	Y/Y	+	2	2	—	2	—	8	—	22(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	176.51	153.81
17-54-01	LPC2142FBD64.151 PBF	64 K	16 K	Y/Y	+	2	2	—	2	+	6	1	25(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	227.50	198.25
17-18-55	LPC2132FBD64.151 PBF	64 K	16 K	Y/Y	+	2	2	—	2	—	8	1	22(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	194.21	169.24
5-36-42	LPC2119FBD64.151 PBF	128 K	16 K	Y/Y	+	2	+	2	2	—	4	—	18(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	288.29	251.23
5-34-17	LPC2114FBD64.151 PBF	128 K	16 K	Y/Y	+	2	+	—	2	—	4	—	16(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	247.11	215.34
5-72-03	LPC2212FBD144.551 PBF	128 K	16 K	Y/Y	+	2	+	—	2	—	8	—	16(4)/16	+	+	60	-40...+85	LQFP144	323.69	282.07
18-80-71	LPC2144FBD64.151 PBF	128 K	16 K	Y/Y	+	2	2	—	2	+	8,6	1	25(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	266.19	231.96
14-58-23	LPC2134FBD64.151 PBF	128 K	16 K	Y/Y	+	2	2	—	2	—	2x8	1	22(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	227.10	197.90
15-72-08	LPC21048BD48.151 PBF	128 K	16 K	Y/Y	—	2	+	—	+	—	—	—	16(3)/16	—	+	60	0...+70	LQFP48	199.93	174.22
5-55-48	LPC21058BD48.151	128 K	32 K	Y/Y	—	2	+	—	+	—	—	—	16(3)/16	—	+	60	0...+70	LQFP48	336.93	293.61
6-44-43	LPC2106FBD48.151 PBF	128 K	64 K	Y/Y	—	2	+	—	+	—	—	—	16(3)/16	—	+	60	0...+70	LQFP48	329.40	287.05
5-38-49	LPC2129FBD64.151 PBF	256 K	16 K	Y/Y	+	2	+	2	2	—	4	—	18(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	316.83	276.10
5-68-70	LPC2292FBD144.551 PBF	256 K	16 K	Y/Y	+	2	+	2	2	—	8	—	25(4)/16	+	+	60	-40...+85	LQFP144	0.00	0.00
21-48-43	LPC2194JBD64.151 PBF	256 K	16 K	Y/Y	+	2	+	4	2	—	4	—	25(4)/16	—	+	60	-40...+125	LQFP64	342.35	298.33
17-98-77	LPC2294JBD144.551 PBF	256 K	16 K	Y/Y	+	2	+	4	2	—	8	—	25(4)/16	+	+	60	-40...+125	LQFP144	388.10	362.86
5-31-99	LPC2124FBD64.151 PBF	256 K	16 K	Y/Y	+	2	+	—	2	—	4	—	16(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	282.41	246.10
6-38-41	LPC2214FBD144.551 PBF	256 K	16 K	Y/Y	+	2	+	—	2	—	8	—	16(4)/16	+	+	60	-40...+85	LQFP144	360.86	314.46
15-76-29	LPC2136FBD64 PBF	256 K	32 K	Y/Y	+	2	2	—	2	—	2x8	1	22(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	433.42	390.08
17-89-48	LPC2148FBD64.151	512 K	32 K	Y/Y	+	2	2	—	2	+	8,6	1	23(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	389.41	364.08
14-58-27	LPC2138FBD64.151 PBF	512 K	32 K	Y/Y	+	2	2	—	2	—	2x8	1	22(4)/16	—	+	60	-40...+85	LQFP64	333.40	290.53
21-39-31	LPC2888FET180.551 PBF	1024 K	64 K	Y/Y	+	1	1	+	+	1	5	—	30/16	+	+	60	-40...+85	TBGA180	413.72	372.35

Серия MSP430F1xxxСерия MSP430F1xxx



Производитель: Texas Instruments

Семейство MSP430 - это 16-разрядные микроконтроллеры RISC-архитектуры, с тактовой частотой от 1 до 16 МГц, с развитой периферией и сверхнизким энергопотреблением.

Все контроллеры имеют встроенный 16-разрядный сторожевой таймер и поддерживают промышленный температурный диапазон.

Артикул	Наименование	FLASH	RAM	I/O	DMA	USART	Cap/Com	I2C	SYS	BOR	MPY	TS	Comp_A	АЦП /к/мпаратор	Особенности	Корпус	Цена руб, за	
																	1+	50+
6-80-08	MSP430F1111AIDWR	1K	128	14			3						+	компаратор		S020-300	89.25	65.62
19-64-23	MSP430F1101AIPW PBF	1K	128	14			3						+	компаратор		TSSOP-20	67.05	49.30
2-84-88	MSP430F1121AIDW PBF	1K	256	14			3						+	компаратор		S020-300	116.07	85.34
18-23-99	MSP430F1121AIPW PBF	1K	256	14			3						+	компаратор		TSSOP-20	115.74	85.10
17-53-55	MSP430F1122IDW PBF	1K	256	14			3		+			+		5ch ADC10		S020	135.95	99.96
2-76-00	MSP430F1221IPW	1K	256	22		1	3						+	компаратор		TSSOP-28	146.70	107.86
18-60-21	MSP430F1132IPW PBF	8K	256	14			3		+			+		5ch ADC10		TSSOP-20	152.60	112.20
2-75-98	MSP430F123IDW PBF	8K	256	22		1	3						+	компаратор		S028-300	156.30	114.92
2-60-21	MSP430F1331PM PBF	8K	256	22		1	3						+	компаратор		SPQFP-G64	203.92	149.94
2-76-02	MSP430F1231PW PBF	8K	256	22		1	3						+	компаратор		TSSOP-28	156.30	114.92
3-55-30	MSP430F1232IDW PBF	8K	256	22		1	3		+			+		8ch ADC10		S028	168.78	124.10
3-58-47	MSP430F1232IPW PBF	8K	256	22		1	3		+			+		8ch ADC10		TSSOP-28	168.78	124.10
2-60-22	MSP430F1351PM PBF	16K	512	48		1	3+3					+	+	8ch ADC12		SPQFP-G64	235.83	173.40
18-89-89	MSP430F1551PMR PBF	16K	512	48	+	1	3+3	+	+	+		+	+	8ch ADC12	2 x DAC12	LQFP64	272.28	233.38
4-92-70	MSP430F1471IPM PBF	32K	1K	48		2	3+7			+			+	компаратор		LQFP64	257.81	220.98
2-60-23	MSP430F1471PM PBF	32K	1K	48		2	3+7			+	+		+	8ch ADC12		SPQFP-G64	281.80	241.54
5-53-11	MSP430F1671PM PBF	32K	1K	48	+	2	3+7	+	+	+	+	+	+	8ch ADC12	2 x DAC12	LQFP64	378.11	324.10
17-60-47	MSP430F1691PM PBF	32K	1K	48	+	2	3+7	+	+	+	+	+	+	8ch ADC12	2 x DAC12	SPQFP-G64	397.81	365.99
6-79-58	MSP430F16111PM PBF	48K	10K	48	+	2	3+7	+	+	+	+	+	+	8ch ADC12	2 x DAC12	LQFP64	0.00	0.00
15-92-58	MSP430F1481IPM	48K	2K	48		2	3+7			+			+	компаратор		LQFP64	264.87	243.68
17-60-65	MSP430F1481PM PBF	48K	2K	48		2	3+7			+	+		+	8ch ADC12		SPQFP-G64	321.78	275.82
5-64-37	MSP430F1491IPM PBF	60K	2K	48		2	3+7			+			+	компаратор		LQFP64	278.81	256.50
2-60-25	MSP430F1491PM PBF	60K	2K	48		2	3+7			+	+		+	8ch ADC12		SPQFP-G64	327.12	280.38
18-59-04	MSP430F1491PAG PBF	60K	2K	48		2	3+7			+	+		+	8ch ADC12		TQFP64	299.55	275.58

Серия MSP430F2xxx

Производитель: Texas Instruments

Группа 16-ти разрядных микроконтроллеров MSP430F RISC-архитектуры с увеличенной до 16 МГц тактовой частотой
Все контроллеры имеют встроенный 16-разрядный сторожевой таймер и поддерживают промышленный температурный диапазон.

Артикул	Наименование	FLASH, KB	RAM, B	I/O	USCI	USI	BOR	Comp_A	TS	АЦП/компаратор	Особенности	Корпус	Цена руб, за	
													1+	50+
17-75-36	MSP430F2101IDW PBF	1	128	16			+	+		компаратор		S020	60.58	44.54
18-56-63	MSP430F2131IDW PBF	8	256	16			+	+		компаратор		S020	114.22	83.98

Серия MSP430F4xxx

Производитель: Texas Instruments

Группа 16-ти разрядных микроконтроллеров MSP430F RISC-архитектуры с встроенным драйвером ЖКИ
FE4xxx - микроконтроллеры для однофазных счетчиков эл/энергии
FW4xxx, FG4xxx - микроконтроллеры для расходомеров
Все контроллеры имеют встроенный 16-разрядный сторожевой таймер и поддерживают промышленный температурный диапазон.


Артикул	Наименование	FLASH	RAM	I/O	DMA	USART	Cap/Com	SVS	BOR	MPY	TS	Comp_A	АЦП/компаратор	ЖКИ	Особенности	Корпус	Цена руб, за	
																	1+	50+
3-53-82	MSP430F4121PM	4K	256	48			3	+	+			+	компаратор	96		LQFP64	177.10	130.22
6-84-38	MSP430F4231PM	8K	256	14		1	3	+	+	+	+		3 x SD16	128		LQFP64	252.21	216.18
12-84-04	MSP430FE4231PM PBF	8K	256	14		1	3	+	+	+	+		3 x SD16	128	Emeter	LQFP64	241.81	207.27
13-73-76	MSP430F4251PM PBF	16K	512	14		1	3	+	+	+	+		3 x SD16	128		LQFP64	0.00	0.00
3-57-49	MSP430F4351PZ PBF	16K	512	48		1	3+3	+	+		+	+	8ch ADC12	128/160		LQFP100	249.05	213.47
3-55-48	MSP430F4361PZ	24K	1024	48		1	3+3	+	+		+	+	8ch ADC12	128/160		LQFP100	263.19	225.59
20-31-55	MSP430F4271PM PBF	32K	1024	14		1	3	+	+	+	+		3 x SD16	128		LQFP64	237.67	218.65
19-28-26	MSP430FE4271PM PBF	32K	1024	14		1	3	+	+	+	+		3 x SD16	128	Emeter	LQFP64	269.63	248.06
5-06-70	MSP430FW4271PM	32K	1024	48			3,5	+	+			+	компаратор	96	Fmeter	LQFP64	167.56	143.62
2-84-29	MSP430F4471PZ PBF	32K	1024	48		2	3+7	+	+	+	+	+	8ch ADC12	160		SPQFP-G100	321.78	275.82
3-06-79	MSP430F4491PZ PBF	60K	2048	48		2	3+7	+	+	+	+	+	8ch ADC12	160		SPQFP-G100	325.39	299.36
5-76-06	MSP430FG4391PN	60K	2048	48	+	1	3+3	+	+		+	+	12ch ADC12	128	2xDAC12, 3xOPAMP	LQFP80	397.84	366.01

Силовые микросхемы

3-х фазный драйвер

International
IR Rectifier

Typical Connection

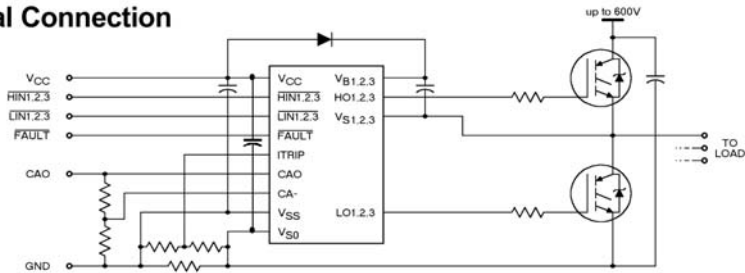

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Offset, V	Source Current, mA	Sink Current, mA	VCC Range, V	V Output Min, V	V Output Max, V	PDF	Цены, руб. за	
										1+	50+
1-05-46	IR2131	3HI/3LO MOS drivers	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	225.02	196.09
2-86-06	IR2131S	3HI/3LO MOS drivers	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	227.00	197.81
6-13-66	IR2136J	3PH Bridge Driver	600	120	250	12-20V with UVLO	10	20	0	100.23	100.23
3-64-28	IR2136	3PH Bridge Driver	600	120	250	12-25V with UVLO	10	20	0	202.04	176.06
6-13-74	IR2136S	3PH Bridge Driver	600	120	250	12-25V with UVLO	10	20	0	139.45	121.52
90-58	IR2130	3PH Bridge Driver	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	155.29	135.33
1-05-54	IR2130S	3PH Bridge Driver	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	166.39	144.99
96-84	IR2132	3PH Bridge Driver	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	173.12	150.86
1-05-42	IR2132S	3PH Bridge Driver	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	212.34	185.04
2-36-22	IR2133	3PH Bridge Driver	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	338.32	294.82
6-13-62	IR2133J	3PH Bridge Driver	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	308.21	268.58
17-07-87	IR2133S	3PH Bridge Driver	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	361.29	314.84
15-05-96	IR2135J	3PH Bridge Driver	600	200	420	12-25V with UVLO	10	20	0	373.97	325.89
1-58-88	IR2233J	3PH Bridge Driver	1200	200	420	10-20V with UVLO	10	20	0	662.15	595.93
15-06-01	IR2235J	3PH Bridge Driver	1200	200	420	10-20V with UVLO	10	20	0	882.86	794.58

DC-DC преобразователь


International
IR Rectifier

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Switching Output, V	Output 1, V	Output 2, V	Output 3, V	Application Controller Output 3, V	PDF	Цены, руб. за	
									1+	50+
6-13-59	IRU3034CS	Non-Sync Single Output	1.25 - 3.50	-	-	-	Set Top Box	0	55.32	41.33
6-13-70	IRU3033CS	Non-Sync Single Output	1.25 - 3.50	1.26	-	-	Hard Disk Drive	0	55.32	41.33
2-67-71	IRU3013CW	Sync Single Output	1.050 - 1.825	1.2	1.2	0.8	VRM 8.5 Desktop	0	69.97	69.97
6-13-68	IRU3027CW	Sync Single Output	1.075 - 1.850	1.5	1.8	3.3 or 1.5	VRM 9.0 Desktop	0	49.46	49.46
15-22-43	IRU3038CF	Sync Single Output	1.25 - 10	-	-	-	DDR Memory	0	16.11	16.11
2-77-93	IRU3037ACS	Sync Single Output	1.25 - 10	-	-	-	VGA Cards	0	17.83	17.83
15-22-41	IRU3037ACF	Sync Single Output	1.25 - 10	-	-	-	VGA Cards	0	16.46	16.46
15-22-42	IRU3037CF	Sync Single Output	1.25 - 10	-	-	-	VGA Cards	0	14.97	14.97
3-64-55	IRU3011CW	Sync Single Output	1.3 - 3.5	-	-	-	VRM 8.4 Desktop	0	115.45	86.25
6-13-67	IRU3021MCW	Sync Single Output	1.3 - 3.5	1.5	1.8	3.3 or 1.5	VRM 8.4 Desktop	0	49.46	49.46

Н-мост с полной защитой

International
IR Rectifier

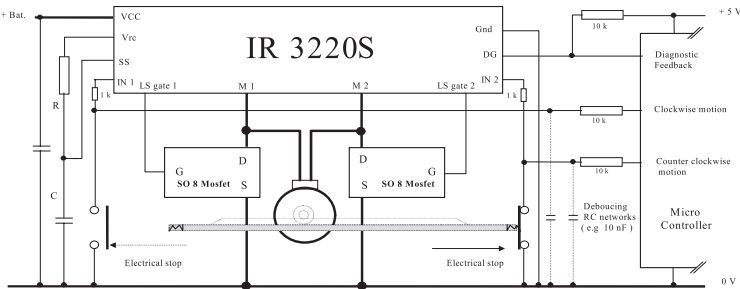


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	RDS(on)	PDF	Цены, руб. за	
				1+	15+
5-10-42	IR3220S	0.012		171.93	149.93

HI & LO MOS драйвер

International Rectifier

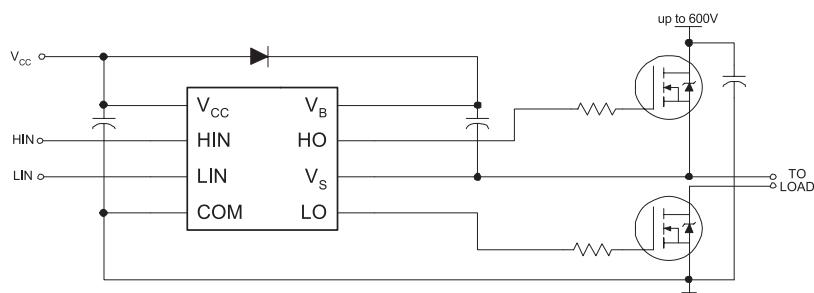


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Offset, V	I Source, mA	I Sink, mA	VCC, V	V Out Min, V	V Out Max, V	Delay	PDF	Цены, руб. за	
										1+	50+
5-68-71	IR2011	200	1000	1000	10-20V with UVLO	10	20	20ns	0	97.17	72.59
5-68-72	IR2011S	200	1000	1000	10-20V with UVLO	10	20	20ns	0	101.02	75.47
3-67-71	IR2010	200	3000	3000	10-25V with UVLO	10	20	-	0	108.24	80.86
4-83-56	IR2010S	200	3000	3000	10-25V with UVLO	10	20	-	0	110.64	82.65
90-05	IR2110	500	2000	2000	10-25V with UVLO	10	20	10ns	0	74.08	55.35
1-05-99	IR2110S	500	2000	2000	10-25V with UVLO	10	20	10ns	0	75.53	56.42
1-00-69	IR2101	600	100	210	10-25V with UVLO	10	20	50ns	0	44.71	36.48
1-05-33	IR2101S	600	100	210	10-25V with UVLO	10	20	50ns	0	50.37	41.10
1-05-43	IR2102	600	100	210	10-25V with UVLO	10	20	50ns	0	45.84	37.40
1-05-29	IR2102S	600	100	210	10-25V with UVLO	10	20	50ns	0	46.40	37.87
3-46-31	IR2301S	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	50ns	0	64.94	48.52
6-13-65	IR2106	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	50ns	0	95.25	71.15
6-13-60	IR21064	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	50ns	0	38.73	38.73
4-21-75	IR21064S	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	50ns	0	72.16	53.91
4-31-20	IR2106S	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	50ns	0	95.73	71.52
6-13-58	IR21084	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	60ns	0	85.63	63.97
93-25	IR2112	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	30ns	0	65.20	48.71
1-05-76	IR2112S	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	30ns	0	67.35	50.31
2-63-75	IR2181	600	1700	1700	10-25V with UVLO	10	20	-	0	108.24	80.86
15-06-00	IR21814S	600	1700	1700	10-25V with UVLO	10	20	-	0	92.36	69.00
2-65-43	IR2181S	600	1700	1700	10-25V with UVLO	10	20	-	0	108.24	80.86
6-13-73	IR21814	600	1700	1700	10-25V with UVLO	10	20	-	0	44.26	44.26
90-59	IR2113	600	2000	2000	10-25V with UVLO	10	20	10ns	0	75.53	56.42
1-05-40	IR2113S	600	2000	2000	10-25V with UVLO	10	20	10ns	0	75.53	56.42
15-05-94	IR2086S	100	1200	-	10-25V with UVLO	-	-	25ns	0	92.36	69.00
1-73-28	IR2213	1200	1700	2000	10-20V with UVLO	10	20	30ns	0	183.42	159.84
2-67-27	IR2213S	1200	1700	2000	10-25V with UVLO	10	20	30ns	0	197.68	172.26

High Side драйвер

International Rectifier

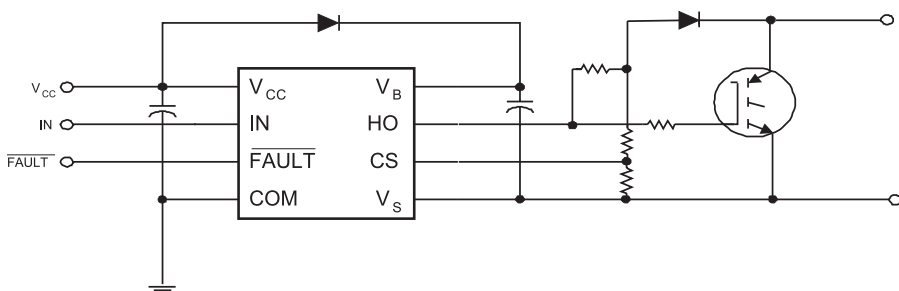


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Offset, V	I Source, mA	I Sink, mA	VCC, V	V Out Min, V	V Out Max, V	PDF	Цены, руб. за	
									1+	50+
6-35-54	IR20153S	150	-	400	6-20V	5	20	0	89.96	67.20
85-40	IR2125	500	1000	2000	10-25V with UVLO	12	18	0	96.69	72.23
6-28-83	IR2125S	500	1000	2000	10-25V with UVLO	12	18	0	86.59	64.69
1-00-71	IR2117	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	43.58	35.56
1-05-37	IR2117S	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	50.09	40.87
1-05-55	IR2118	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	46.66	34.86
1-05-30	IR2118S	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	46.97	38.33
1-05-48	IR2127	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	60.61	45.28
1-05-38	IR2127S	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	50.99	38.09
1-78-37	IR2128	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	57.73	43.13
20-08-44	IR2128SPBF	600	200	420	10-25V with UVLO	10	20	0	137.10	102.42

High Side ключ

International
IR Rectifier

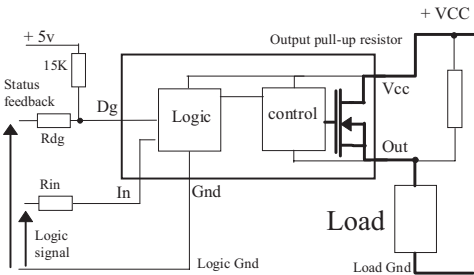


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Входов	RDSon, мОм	Vout Clamp	Защита	PDF	Цены, руб. за	
							1+	50+
2-70-56	IP55551T	1	5	40	SD@100A	◇	213.92	186.42
5-55-74	IR3310S	1	5	40	SD@100A	◇	114.49	99.77
4-34-29	IR3310	1	7	40	SD@100A	◇	124.39	108.40
4-34-34	IR3311	1	13	40	SD@60A	◇	133.25	99.54
15-07-14	IR3311S	1	13	40	SD@60A	◇	136.28	118.76
2-67-26	IP55451	1	25	50	SD@35A	◇	118.85	103.57
3-70-17	IP55451S	1	25	50	SD@35A	◇	130.73	112.06
6-13-69	IP55751	1	25	50	SD@35A	◇	129.48	112.83
15-05-91	IP55751S	1	25	50	SD@35A	◇	131.84	114.89
3-71-74	IP5521	1	80	50	LIM@10A	◇	119.78	89.48
4-28-92	IP5521S	1	80	50	LIM@10A	◇	126.52	94.51
2-67-24	IP5521G	1	100	50	LIM@10A	◇	103.90	77.62
2-04-68	IP5511	1	130	50	LIM@5A	◇	87.80	65.59
2-36-25	IP5511S	1	130	50	LIM@5A	◇	92.36	69.00
3-70-16	IP5511G	1	150	50	LIM@5A	◇	51.50	41.20

Integrated Switcher

International
IR Rectifier

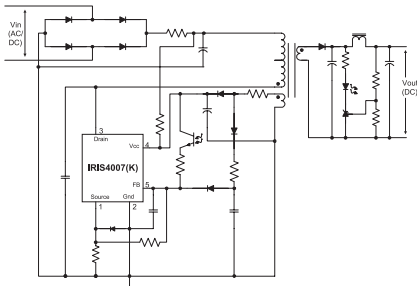


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Voltage	RDSon, мОм	Switching Current	Output Power (W)	PDF	Цены, руб. за	
							1+	50+
3-91-19	IRIS4007	200	0.4	4	30	◇	131.40	86.30
3-30-28	IRIS4015	650	0.9	8	180	◇	72.64	54.27
2-83-26	IRIS4013	650	1.95	5.1	120	◇	117.45	87.74
2-66-95	IRIS4011	650	3.95	2.5	60	◇	128.32	84.28
3-67-77	IRIS4009	650	8	1.5	30	◇	43.01	35.10

Low Side драйвер

International
IR Rectifier

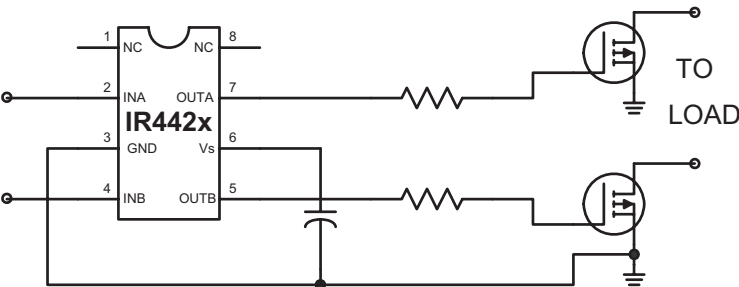


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Offset, V	I Source, mA	I Sink, mA	VCC, V	V Out Min, V	V Out Max, V	Delay	PDF	Цены, руб. за	
											1+	25+
3-67-80	IR4426	Dual Low Side Driver	-	1500	1500	6-20V	6	20	Matched Propagation Delay	◇	49.55	36.43
2-75-13	IR4426S	Dual Low Side Driver	-	1500	1500	6-20V	6	20	Matched Propagation Delay	◇	49.55	37.01
2-68-08	IR4427	Dual Low Side Driver	-	1500	1500	6-20V	6	20	Matched Propagation Delay	◇	47.14	35.22
2-58-72	IR4427S	Dual Low Side Driver	-	1500	1500	6-20V	6	20	Matched Propagation Delay	◇	50.51	37.73
4-34-33	IR4428	Dual Low Side Driver	-	1500	1500	6-20V	6	20	Matched Propagation Delay	◇	50.51	37.73

Артикул	Наименование	Схема	Offset, V	I Source, mA	I Sink, mA	VCC, V	V Out Min, V	V Out Max, V	Delay	PDF	Цены, руб. за	
											1+	25+
3-15-96	IR4428S	Dual Low Side Driver	-	1500	1500	6-20V	6	20	Matched Propagation Delay	0	49.07	36.66
1-05-51	IR2121	Low Side Driver	5	1000	2000	10-25V with UVLO	12	18	-	0	92.84	69.36

Low Side ключ

International
Rectifier

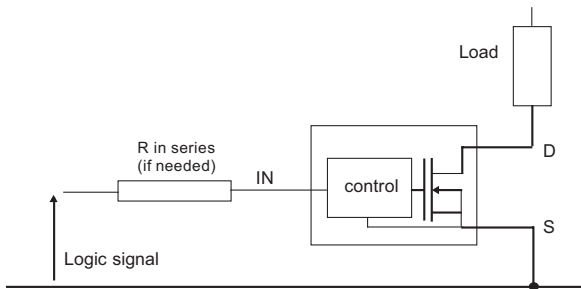


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Входов	RDSon, мОм	Vout Clamp	Защита	PDF	Цены, руб. за	
							1+	50+
3-70-11	IP50151	1	25	50	SD@35A	0	121.23	90.56
15-28-13	IP5031S	1	60	50	SD@12A	0	103.90	77.62
3-70-15	IP5031G	1	70	50	SD@12A	0	88.90	65.37
6-31-57	IP5021	1	150	50	SD@5A	0	64.09	47.88
2-51-40	IP5021L	1	150	50	SD@5A	0	39.05	31.86
6-66-65	IP5021S	1	150	50	SD@5A	0	50.94	41.56
3-70-12	IP5022G	2	150	50	SD@5A	0	110.05	82.22
2-57-51	IP5042G	2	500	50	SD@2A	0	68.90	51.47
3-70-13	IP5024G	4	150	50	SD@5A	0	96.64	72.20

Модульный импульсный регулятор

International
Rectifier

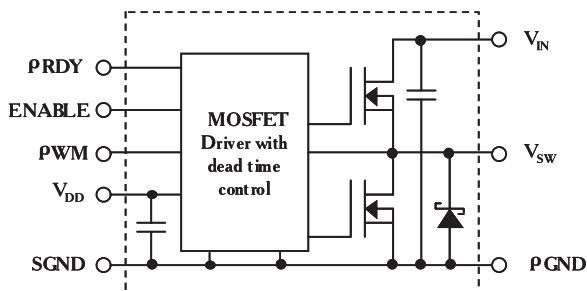


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Summary	Размер (LxWxH), мм	Input, V	Output, V	Output Current, A	Frequency	PDF	Цены, руб. за	
									1+	50+
15-05-89	IP2003	Multi-Phase SynchBuck Power Block	11 x11 x2.2	3V - 13.2V	0.8V-3.3V	40A	300kHz - 1MHz	0	194.01	194.01
4-31-16	IP2002	Multi-Phase SynchBuck Power Block	11 x11 x2.6	2.5V-12V	0.9-3.3V	30A	250kHz - 1MHz	0	426.72	384.05
5-48-54	IP2001	Multi-Phase SynchBuck Power Block	11 x11 x3	5V-12V	0.9-3.3V	20A	250kHz - 1MHz	0	387.72	348.95
5-82-84	IP1201	Multi-Phase SynchBuck Power Block	15.5 x 9.25 x 2.6	3.14V-5.5V	0.8V-3.3V	30A	200kHz - 400kHz	0	551.79	496.61
5-76-05	IP1202	Multi-Phase SynchBuck Power Block	15.5 x 9.25 x 2.6	5.5V-13.2V	0.8V-5.0V	30A	200kHz - 400kHz	0	551.79	496.61
3-98-85	IP1001	Single-Phase Sync. Buck Power Block	14 x14 x3	2.5V-12V	0.9-3.3V	20A	200kHz - 300kHz	0	736.09	662.48

Полумостовой драйвер

International
Rectifier

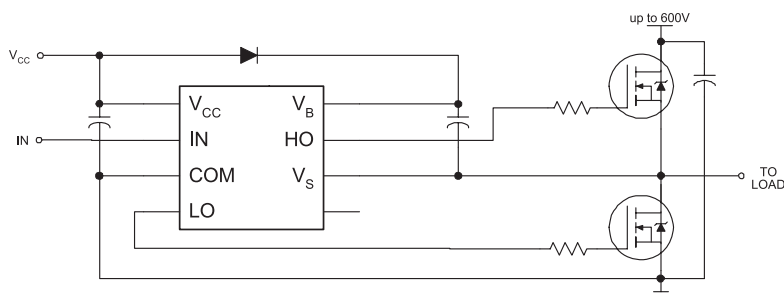


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Coffset, V	I Source, mA	I Sink, mA	VCC, V	V Out Min, V	V Out Max, V	Delay	PDF	Цены, руб. за	
										1+	50+
4-28-87	IR2085S	100	1000	1000	10-25V with UVLO	-	-	25ns	0	104.39	77.98
1-05-34	IR2104S	600	100	210	10-25V with UVLO	10	20	60ns	0	41.88	34.17
5-53-28	IR2308	600	120	250	10-20V with UVLO	10	20	46ns	0	95.25	71.15
6-13-54	IR2308S	600	120	250	10-20V with UVLO	10	20	46ns	0	81.30	60.73
5-53-29	IR2304	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	50ns	0	67.83	50.67

Артикул	Наименование	COffset, V	I Source , mA	I Sink, mA	VCC, V	V Out Min, V	V Out Max, V	Delay	PDF	Цены, руб. за 1+	50+
4-83-48	IR2304S	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	50ns	◊	122.19	91.28
12-79-91	IR21094	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	60ns	◊	98.13	73.31
12-84-89	IR21094S	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	60ns	◊	48.10	35.94
5-66-50	IR2109S	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	60ns	◊	46.97	38.33
6-13-53	IR2302	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	60ns	◊	63.50	47.44
5-26-32	IR2302S	600	120	250	10-25V with UVLO	10	20	60ns	◊	64.94	48.52
1-05-27	IR2104	600	130	210	10-25V with UVLO	10	20	-	◊	44.14	36.02
2-90-53	IR2103	600	130	270	10-25V with UVLO	10	20	60ns	◊	50.37	41.10
1-39-62	IR2153	600	200	400	10-20V with UVLO	10	20	-	◊	35.90	29.30
88-25	IR2111	600	200	420	10-20V with UVLO	10	20	30ns	◊	47.54	38.79
1-05-36	IR2111S	600	200	420	10-20V with UVLO	10	20	30ns	◊	59.17	44.20
90-55	IR2155	600	210	420	10-20V with UVLO	10	20	-	◊	59.65	44.56
13-76-46	IR21531	600	250	400	10-20V with UVLO	10	20	-	◊	72.64	54.27
2-53-78	IR21531S	600	250	400	10-20V with UVLO	10	20	-	◊	43.01	35.10
12-90-46	IR2153D	600	250	400	10-20V with UVLO	10	20	-	◊	53.76	43.87
2-63-82	IR2153S	600	250	400	10-20V with UVLO	10	20	-	◊	39.05	31.86
6-13-71	IR2183	600	1700	1700	10-25V with UVLO	10	20	-	◊	48.81	48.81
6-13-75	IR21834S	600	1700	1700	10-25V with UVLO	10	20	-	◊	115.45	86.25
2-59-49	IR21844	600	1700	1700	10-25V with UVLO	10	20	-	◊	81.30	60.73
5-26-38	IR21844S	600	1700	1700	10-25V with UVLO	10	20	-	◊	108.24	80.86
5-28-52	IR2184S	600	1700	1700	10-25V with UVLO	10	20	-	◊	86.11	64.33
18-30-06	IR2184SPBF	600	1700	1700	10-25V with UVLO	10	20	-	◊	81.30	60.73
4-78-06	IR21592	600	null	null	12-25V with UVLO	10	20	-	◊	129.54	112.89
15-05-98	IR21592S	600	null	null	12-25V with UVLO	10	20	-	◊	72.57	72.57
19-94-49	IR22141SS	1200	3000	2000	12-25V with UVLO	10.5	20	75ns	◊	285.23	248.56
3-89-79	IR2214SS	1200	3000	2000	12-25V with UVLO	10.5	20	75ns	◊	267.40	229.20

Преобразователь тока

International
IR Rectifier

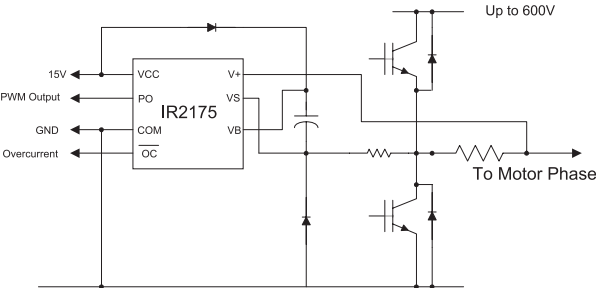


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Схема	Offset Voltage, V	Output Sink Current, mA	VCC Range, V	PDF	Цены, руб. за	
							1+	15+
5-66-93	IR2175	C SENSE	600	10	10-25V with UVLO	◊	130.73	113.92
4-21-79	IR2175S	C SENSE	600	10	10-25V with UVLO	◊	118.05	102.88

Регулятор напряжения (с малым уровнем падения напряжения)

International
IR Rectifier

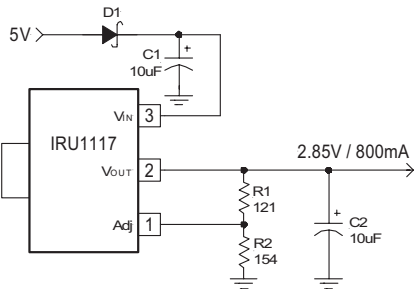


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	V Out Min, V	V Out Max, V	I Out, A	Dropout Voltage, V	Input Voltage, V	PDF	Цены, руб. за
								1+ 250+
3-71-49	IRU1208CS	1.25	11	1	0.65	12	◊	26.60 21.28
5-29-26	IRU1209CS	1.25	11	1	0.65	12	◊	28.30 23.09
3-67-69	IRU1117CD	1.25	5.5	0.8	1.3	7	◊	22.07 18.01
4-03-65	IRU1117CP	1.25	5.5	0.8	1.3	7	◊	18.68 15.24
3-77-12	IRU1117CY	1.25	5.5	0.8	1.3	7	◊	21.22 14.43
15-22-39	IRU1260CM	1.25	5.5	1	0.6 / 1.3	7	◊	79.37 59.30
3-69-00	IRU1010CY	1.25	5.5	1	1.3	7	◊	22.07 15.01
14-83-32	IRU1075CT	1.25	5.5	7.5	1.3	7	◊	51.47 38.45

Регулятор напряжения, фиксированный выход (с малым уровнем падения напряжения)

International
IOR Rectifier

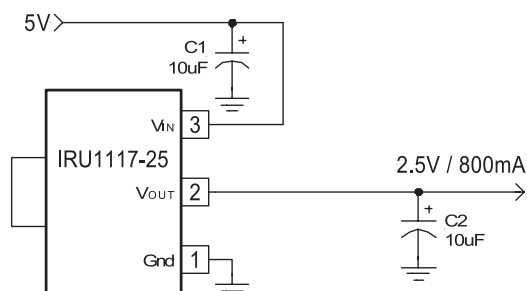


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	V Out, V	I Out, A	Dropout Voltage, V	Input Voltage, V	PDF	Цены, руб. за 1+	250+
3-76-68	IRU1117-18CD	1.8	0.8	1.3	7	◇	25.57	20.86
3-77-05	IRU1117-18CP	1.8	0.8	1.3	7	◇	18.68	15.24
15-22-54	IRU1117-18CY	1.8	0.8	1.3	7	◇	18.68	15.24
6-19-05	IRU1206-18CY	1.8	1	0.65	12	◇	28.87	23.55
5-37-59	IRU1207-18CS	1.8	1	0.65	12	◇	33.39	27.25
3-77-04	IRU1117-25CD	2.5	0.8	1.3	7	◇	26.03	21.24
3-77-06	IRU1117-25CP	2.5	0.8	1.3	7	◇	22.64	18.47
3-48-66	IRU1117-25CY	2.5	0.8	1.3	7	◇	20.37	16.63
15-22-40	IRU1261CM	2.5	1	0.6 / 1.3	7	◇	63.50	47.44
3-88-31	IRU1206-25CD	2.5	1	0.65	12	◇	42.44	34.63
3-64-35	IRU1206-25CY	2.5	1	0.65	12	◇	29.43	24.02
15-44-45	IRU1010-25CY	2.5	1	1.3	7	◇	21.22	14.43
3-77-08	IRU1117-33CD	3.3	0.8	1.3	7	◇	23.77	19.39
13-08-35	IRU1117-33CS	3.3	0.8	1.3	7	◇	21.73	14.78
3-77-09	IRU1117-33CY	3.3	0.8	1.3	7	◇	20.38	13.86
6-27-39	IRU1206-33CD	3.3	1	0.65	12	◇	37.92	30.94
3-68-54	IRU1206-33CY	3.3	1	0.65	12	◇	26.60	21.70
5-37-62	IRU1207-33CS	3.3	1	0.65	12	◇	33.96	27.71
3-64-58	IRU1010-33CD	3.3	1	1.3	7	◇	24.33	19.86
6-27-38	IRU1010-33CY	3.3	1	1.3	7	◇	22.92	15.59
16-92-78	IRU1050-33CT	3.3	5	1.3	7	◇	48.11	39.26

Электронный балласт

International
IOR Rectifier

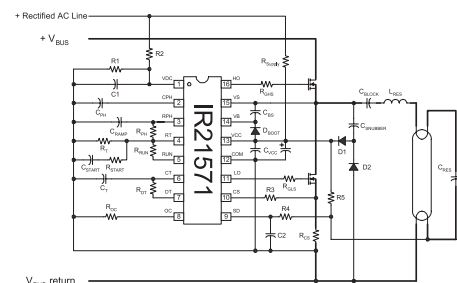


Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Offset V	I Source, mA	I Sink, mA	VCC Range, V	V Out Min, V	V Out Max, V	PDF	Цены, руб. за 1+ 25+
6-81-66	IR2520D	600	-	-	-	-	-	📄	57.25 42.77
6-78-25	IR2520DS	600	-	-	-	-	-	📄	85.14 63.61
2-90-36	IR2156	600	250	400	10-25V with UVLO	10	25	📄	65.66 49.05
3-21-84	IR2166	600	250	400	10-25V with UVLO	10	25	📄	76.49 57.14
3-71-80	IR2166S	600	250	400	10-25V with UVLO	10	25	📄	82.26 61.45
5-66-94	IR21593	600	250	400	12-25V with UVLO	12	25	📄	129.54 112.89
2-14-96	IR21571	625	250	400	10-25V with UVLO	10	25	📄	85.63 63.97
3-71-78	IR21571S	625	250	400	10-25V with UVLO	10	25	📄	122.67 91.64

Электронный трансформатор (схема управления)

International
IOR Rectifier

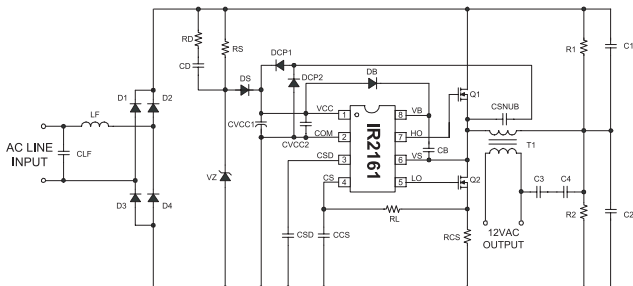

Производитель: International Rectifier

Артикул	Наименование	Назначение	V offset	PDF	Цены, руб. за 1+ 25+
14-93-34	IR2161	Electronic Transformer	600V		64.94 48.52

Для заметок

• Микросхемы

Микросхемы 1084...INA1

Артикул	Наименование	Произв.	Корпус	РФ	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
17-58-59	1084IT-ADJ/NOPB	NSC	TO-220		72.52	59.91	42.50	45+	150+
18-34-42	1085IT-ADJ/NOPB	NSC	TO-220		60.11	44.91	35.36	25+	100+
85-00	1875T	NSC	TO-220-5-T		53.23	42.59	33.27	50+	250+
1-69-79	1876TF	NSC	TO-220-15	◇	69.47	51.19	41.03	25+	100+
18-93-77	1881N/NOPB	NSC	DIP8-300	◇	51.44	38.43	30.26	25+	100+
23-08-93	24C16W6P	ST	DIP8-300	◇	21.76	17.41	13.60	50+	250+
17-24-04	24LC16B-I/P PBF	MCRCH	DIP8-300		20.40	13.87	9.86	250+	1000+
18-99-16	24LC16BT-I/SN PBF	MCRCH	S08-150-1.27	◇	21.22	14.43	10.25	250+	1000+
2-46-95	24LC256-I/SN PBF	MCRCH	S08-208-1.27		46.79	38.18	29.24	50+	250+
3-95-22	24LC256-I/SN PBF	MCRCH	S08-150-1.27		48.42	39.51	30.26	50+	250+
15-22-46	24LC512-I/P	MCRCH	DIP8	◇	83.70	62.53	49.23	25+	100+
18-28-68	24LC512-I/SN PBF	MCRCH	S08-208-1.27		82.31	61.49	48.42	25+	100+
17-11-71	24LC64-I/P PBF	MCRCH	DIP8-300		24.48	19.98	15.30	50+	250+
4-26-06	24LC65-I/P PBF	MCRCH	DIP8-300		50.87	38.00	29.92	25+	100+
1-89-25	24LC65-I/SN PBF	MCRCH	S08-150-1.27		61.50	45.94	36.18	25+	100+
4-12-82	2574M-5.0/NOPB	NSC	S014-300		47.17	35.24	27.74	25+	100+
2-03-61	2575HVT-ADJ	NSC	TO-220-5-T		139.00	121.12	99.28	15+	50+
18-49-99	2575T-12/NOPB	NSC	TO-220-5-T	◇	54.56	40.76	32.10	25+	100+
18-86-81	2575T-ADJ/NOPB	NSC	TO-220-5-T	◇	60.11	44.91	35.36	25+	100+
19-48-67	2576HVS-ADJ/NOPB	NSC	TO-263	◇	179.64	156.55	128.32	15+	50+
5-77-04	2576S-ADJ/NOPB	NSC			61.04	45.60	35.90	25+	100+
18-43-78	2576SX-5.0/NOPB	NSC	TO-263	◇	56.41	42.14	33.18	25+	100+
3-53-50	2576T-12/NOPB	NSC	TO-220-5-T		80.00	59.76	47.06	25+	100+
1-27-60	2576T-5.0/NOPB	NSC	TO-220-5-T		61.04	45.60	35.90	25+	100+
20-12-82	2576T-5.0G	ONS	TO-220-5-T	◇	63.81	47.67	37.54	25+	100+
3-16-35	2576T-ADJ	NSC	TO-220-5-T		58.26	43.53	34.27	25+	100+
18-04-33	2672M-ADJ/NOPB	NSC	S08-150-1.27		121.86	106.19	87.04	15+	50+
12-82-06	2673SX-ADJ/NOPB	NSC	TO-263		131.38	114.49	93.84	15+	50+
17-29-56	285Z-2.5G	ONS	TO-92_BULK		22.85	15.54	11.04	250+	1000+
18-33-07	2931AT-5.0/NOPB	NSC	TO-220		33.18	27.08	20.74	50+	250+
1-23-30	2931AZ-5.0G	ONS	TO-92_BULK		23.26	15.81	11.24	250+	1000+
19-88-62	2931CDR2G	ONS	S08-150-1.27	◇	22.03	14.98	10.65	250+	1000+
18-16-76	2931CM/NOPB	NSC	S08-150-1.27		23.66	16.09	11.44	250+	1000+
16-63-31	2950ACZ-5.0G	ONS	TO-92-3pins		19.04	15.54	11.90	50+	250+
19-13-16	2950CZ-3.3/NOPB	NSC	TO-92_BULK	◇	16.86	13.76	10.54	50+	250+
17-04-26	2950CZ-5.0/NOPB	NSC	TO-92_BULK		16.32	13.32	10.20	50+	250+
19-02-77	2951ACMX/NOPB	NSC	S08-150-1.27	◇	16.32	13.32	10.20	50+	250+
18-66-47	2951CMX PBF	FAIR	S08-150-1.27	◇	20.56	13.98	9.94	250+	1000+
17-69-74	2951CMX/NOPB	NSC	S08-150-1.27		20.56	13.98	9.94	250+	1000+
17-89-90	2980AIMS-3.3/NOPB	NSC	SOT23-5		17.93	14.63	11.21	50+	250+
17-90-54	2980AIMSX-5.0/NOPB	NSC	SOT23-5		23.66	16.09	11.44	250+	1000+
4-12-87	2980IMS-5.0/NOPB	NSC	SOT23-5		22.03	14.98	10.65	250+	1000+
18-94-77	2981AIMS-3.3/NOPB	NSC	SOT23-5	◇	29.38	23.97	18.36	50+	250+
20-14-34	338K PBF	ST		◇	159.68	104.88	95.62	15+	50+
2-67-56	348N PBF	TI	DIP14	◇	15.34	10.43	7.41	250+	1000+
17-23-99	3940IS-3.3/NOPB	NSC	TO-263		49.53	37.00	29.14	25+	100+
18-28-58	6482AIM/NOPB	NSC	S08-150-1.27	◇	45.95	37.49	28.72	50+	250+
17-70-85	7101BIMSX/NOPB	NSC	SOT23-5		19.05	15.55	11.91	50+	250+
19-65-16	74AC138PC PBF	FAIR	DIP16	◇	19.75	13.43	9.54	250+	1000+
18-46-97	74AC138SCX PBF	FAIR	S016-150	◇	12.65	8.60	6.11	250+	1000+
20-15-52	74AC257SCX PBF	FAIR	S016-150	◇	16.32	11.10	7.89	250+	1000+
12-92-53	74AHC14PW/T3 PBF	PH	TSSOP-14		7.40	5.66	3.70	250+	2500+
12-92-55	74AHC573PW/T3 PBF		TSSOP-20		8.65	5.88	4.18	250+	1000+
18-01-68	74HC00D/T3 PBF	PH	S014-150		7.40	5.66	3.70	250+	2500+
3-41-34	74HC04D/T3	PH	S014-150	◇	7.62	5.83	3.81	250+	2500+
98-34	74HC04N PBF	PH	DIP14	◇	8.98	6.10	4.34	250+	1000+
6-69-73	74HC08D/T3 PBF	PH	S014-150		7.62	5.83	3.81	250+	2500+
6-41-22	74HC123D/T3 PBF	PH	S016-150		8.57	5.83	4.14	250+	1000+
1-14-66	74HC125D/T3 PBF	PH	S014	◇	8.49	5.77	4.10	250+	1000+
3-41-29	74HC138D/T3 PBF	PH	S016-150	◇	9.36	7.16	4.68	250+	2500+
3-41-28	74HC14D/T3 PBF	PH	S014	◇	7.40	5.66	3.70	250+	2500+
16-53-39	74HC151D/T3 PBF	PH	S016-150		8.98	6.10	4.34	250+	1000+
3-65-14	74HC153D/T3 PBF	PH	S016	◇	8.98	6.10	4.34	250+	1000+
18-65-61	74HC165D/T3 PBF	PH	S016-150	◇	9.79	6.66	4.73	250+	1000+
6-69-74	74HC244D/T3 PBF	PH	S020-300		8.65	5.88	4.18	250+	1000+
2-01-00	74HC244N PBF	PH		◇	13.87	9.43	6.70	250+	1000+
18-00-21	74HC245D/T3 PBF	PH	S020-300		9.38	6.38	4.54	250+	1000+
17-51-86	74HC245N PBF	PH			13.87	9.43	6.70	250+	1000+
16-47-72	74HC273D/T3 PBF	PH	S020-300		8.57	5.83	4.14	250+	1000+
1-74-74	74HC273N PBF	PH		◇	12.65	8.60	6.11	250+	1000+
6-37-88	74HC32D/T3 PBF	PH	S014-150		7.18	5.49	3.59	250+	2500+
3-56-36	74HC373D/T3 PBF	PH	S020-300	◇	8.65	5.88	4.18	250+	1000+
17-22-18	74HC374D/T3 PBF	PH	S020-300		9.96	6.77	4.81	250+	1000+
2-43-93	74HC374N PBF	PH		◇	14.04	9.54	6.78	250+	1000+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	РФ	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
2-53-39	74HC377N PBF	PH		◇	14.69	9.99	7.10	250+	1000+
15-35-04	74HC4052D/T3 PBF	PH	S016-150		8.98	6.10	4.34	250+	1000+
17-19-90	74HC541D/T3 PBF	PH	S020-300		8.32	5.66	4.02	250+	1000+
3-41-32	74HC573D/T3 PBF	PH	S020-300	◇	9.14	6.22	4.42	250+	1000+
17-74-43	74HC573N PBF	PH			13.06	8.88	6.31	250+	1000+
3-41-30	74HC574D/T3 PBF	PH	S020-300	◇	9.79	6.66	4.73	250+	1000+
1-92-10	74HC574N PBF	PH		◇	12.73	8.66	6.15	250+	1000+
17-29-98	74HC595D/T3 PBF	PH	S016-150		8.65	5.88	4.18	250+	1000+
3-41-33	74HC74D/T3 PBF	PH	S014	◇	8.38	6.41	4.19	250+	2500+
6-87-39	74HCT245D/T3 PBF	PH	S020-300		9.47	6.44	4.58	250+	1000+
19-33-46	78L05 PBF	UTC	TO-92_BULK	◇	8.16	6.24	4.08	250+	2500+
2-58-97	A DG408BR	AD	S016		145.31	95.44	87.02	15+	50+
3-27-33	AD420AN-32	AD	DIP24		810.46	552.95	504.16	6+	20+
1-16-61	AD620ANZ	AD	DIP8-300		189.25	124.30	113.33	15+	50+
2-56-07	AD627AR	AD	S08-150-1.27		182.07	119.58	109.03	15+	50+
2-52-49	AD633JN	AD	DIP8-300		258.89	170.03	155.03	15+	50+
1-28-73	AD654JN	AD	DIP8-300		141.94	93.22	85.00	15+	50+
1-21-87	AD680JT	AD	TO-92-3pins		115.26	86.11	67.80	25+	100+
2-29-35	AD7524JNZ	AD	DIP16	◇	114.62	99.89	81.87	15+	50+
2-23-68	AD7705BN	AD	DIP16		227.50	198.25	162.50	15+	50+
2-14-79	AD7714AN-5	AD	DIP24-300		521.20	469.08	400.92	10+	25+
2-22-40	AD7714AR-5	AD	S024-300		574.26	516.84	441.74	10+	25+
2-14-29	AD7715ANZ-5	AD	DIP16	◇	309.86	270.02	221.33	15+	50+
2-29-29	AD7715AR-5	AD	S016-300	◇	380.43	331.52	271.73	15+	50+
2-03-62	AD780BN	AD	DIP8-300		393.72	354.35	302.86	10+	25+
2-85-77	AD8032ARZ	AD	S08-150-1.27		144.71	126.10	103.36	15+	50+
2-16-68	AD8041AR	AD	S08-150-1.27		129.86	113.16	92.75	15+	50+
2-37-59	AD8051AR	AD	S08-150-1.27		70.29	52.51	41.35	25+	100+
1-40-42	AD820AR	AD	S08-150-1.27	◇	118.45	103.22	84.61	15+	50+
1-21-36	AD822AN	AD	DIP8-300		143.95	125.44	102.82	15+	50+
2-51-32	AD8542AR	AD	S08-150-1.27		39.22	32.01	24.52	50+	250+
3-17-96	AD8544AR	AD	S014		46.51	37.95	29.07	50+	250+
5-47-32	ADE-12	MINICIR	S06-220		171.41	149.37	122.43	15+	50+
3-06-86	ADE775SARS	AD	SSOP24-210-0.8		70.97	53.02	41.74	25+	100+
2-89-08	ADF4112BRU	AD			182.39	156.33	130.28	15+	50+
2-42-23	ADG411BR	AD	S016-150	◇	126.22	94.29	74.24	25+	100+
2-29-70	ADG419BR	AD	S08-150-1.27	◇	76.30	57.00	44.88	25+	100+
20-05-82	ADM202JRN-REEL	AD	S016-150	◇	42.03	34.29	26.26	50+	250+
1-92-85	ADM232AARN	AD	S016		52.67	42.98	32.92	50+	250+
1-95-64	ADM485ANZ	AD	DIP8-300		50.99	41.61	31.87	50+	250+
1-91-63	ADM485AR	AD	S08-150-1.27		42.43	34.63	26.52	50+	250+
1-15-68	ADM485JN	AD	DIP8-300		52.77	43.06	32.98	50+	250+
1-20-82	ADM660AN	AD	DIP8-300		62.43	46.64	36.72	25+	100+
19-43-41	ADM660ANZ	AD	DIP8-300	◇	62.43	46.64	36.72	25+	100+
2-91-08	ADM660AR	AD	S08-150-1.27		51.33	38.34	30.19	25+	100+
1-09-74	ADM690AN	AD	DIP8-300		60.49	45.19	35.58	25+	100+
1-81-35	ADM705AN	AD	DIP8-300		62.87	46.97	36.98	25+	100+
2-29-71	ADM706ARZ	AD	S08-150-1.27		46.24	37.73	28.90	50+	250+
1-96-51	ADM707AR	AD	S08-150-1.27		60.96	45.54	35.86	25+	100+
3-67-33	ADM708AR	AD	S08-150-1.27		45.39	37.04	28.37	50+	250+
2-86-36	ADM1232ARN	AD	S08-150-1.27		50.99	41.61	31.87	50+	250+
2-03-63	ADM1485AR	AD	S08-150-1.27		47.15	35.22	27.74	25+	100+
3-78-69	ADM488AR	AD	S08		98.49	73.58	57.94	25+	100+
3-95-97	AD51100AIDBVT PBF	TI/BB	SOT23-6	◇	130.11	85.45	77.91	15+	50+
18-55-04	AD51100A2IDBVT PBF	TI/BB	SOT23-6	◇	129.68	85.18	77.66	15+	50+
5-47-78	AD51100AIDBVT PBF	TI/BB	SOT23-6	◇	154.61	101.55	92.59	15+	50+
4-47-94	AD51112IDGST PBF	TI/BB	MSOP-10	◇	191.36	125.68	114.59	15+	50+
19-55-23	AD51210U PBF	TI/BB	S018		686.83	468.61	427.26	6+	20+
19-13-69	AD51213U PBF	TI/BB	S024		624.21	425.88	388.30	6+	20+
2-73-53	AD51243IPWT PBF	TI/BB	TSSOP-20	◇	282.18	185.33	168.98	15+	50+
2-15-75	AD51250U	TI/BB	S016	◇	434.30	296.31	270.17	6+	20+
2-76-11	AD51251U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	362.87	238.33	217.30	15+	50+
2-21-91	AD51252U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	362.87	238.33	217.30	15+	50+
19-09-56	AD51255IDBT PBF	TI/BB		◇	446.50	304.64	277.76	6+	20+
14-09-59	AD51271IPW PBF	TI/BB			382.30	251.09	228.93	15+	50+
4-87-68	AD55102IPFB	TI/BB	TQFP48	◇	477.41	325.72	296.98	6+	20+
87-64	AD5774JE	TI/BB	DIP28	◇	1139.43	777.41	708.81	6+	20+
2-50-25	AD57809U	TI/BB	S020-300	◇	1487.35	1014.78	925.24	6+	20+
1-19-15	AD57815U	TI/BB	S028	◇	1330.16	907.53	827.45	6+	20+
1-18-79	AD57816P	TI/BB	DIP8-300	◇	138.98	91.28	83.23	15+	50+
2-22-43	AD57816UC PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	164.47	108.02	98.49	15+	50+
2-10-38	AD57817U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	138.26	103.29	81.33	25+	100+
2-49-41	AD57818EB/250 PBF	TI/BB	MSOP-8	◇	210.37	138.17	125.98	15+	50+
2-63-87	AD57822P	TI/BB	DIP8-300	◇	120.69	90.16	70.99	25+	100+
5-34-96	AD57822U	TI/BB	S08-150-1.27	◇	123.46	92.23	72.62	25+	100+
1-18-81	AD57824P	TI/BB	DIP28	◇	861.29	587.63	535.78	6+	20+
2-34-28	AD57835E/250 PBF	TI/BB	MSOP-8	◇	197.95	130.01	118.54	15+	50+
3-92-28	AD5825E PBF	TI/BB	SSOP28	◇	340.48	232.62	203.89	15+	50+
2-17-38	AD58320EB/250 PBF	TI/BB	MSOP-8	◇	402.24	264.19	240.88	15+	50+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PDF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
2-21-94	ADS8321EB/250 PBF	TI/BB	MSOP-8	◇	418.20	274.67	250.44	15+	50+
19-93-77	ADS8324EB/250 PBF	TI/BB	MSOP-8	◇	337.52	221.68	202.12	15+	50+
13-17-05	ADT4-6T	MINICIR	SO6-220		190.94	125.41	114.34	15+	50+
14-09-90	ADUM1201AR	AD	S08-150-1.27		93.41	69.78	54.95	25+	100+
5-25-82	ADUM1301BRW	AD	S016-300		156.64	102.88	93.80	15+	50+
3-81-54	ADXL105AQC	AD	CERS014[QC-14]	◇	1288.80	879.32	801.73	6+	20+
2-75-59	AL422B	AVER	SO28-330		262.76	228.98	187.68	15+	50+
2-54-70	AM 29F010B-70JI	AMD	PLCC32	◇	57.80	43.18	34.00	25+	100+
2-54-74	AM 29F010B-70PI	AMD	DIP32-600	◇	55.49	41.45	32.64	25+	100+
6-42-24	AM 29F040B-70JI	AMD	PLCC32		83.23	62.18	48.96	25+	100+
6-78-52	AM 29F040B-90PI	AMD	DIP32		104.04	77.73	61.20	25+	100+
14-54-66	AM 29LV040B-70EI	AMD	TSOP32		130.86	97.76	76.98	25+	100+
14-84-30	AM 29LV160DB-70EC	AMD	TSOP48		76.21	56.93	44.83	25+	100+
23-63-85	AN15525	MAT	TO-220-7	◇	48.37	35.64	28.57	25+	100+
86-90	AN5270	MAT	HSIP9	◇	38.08	30.46	23.80	50+	250+
8-09	AN5512	MAT	HSIP9		26.11	20.89	16.32	50+	250+
1-35	AN5515	MAT	HSIP7		40.80	32.64	25.50	50+	250+
19-03-40	AN5534	MAT	HSIP12	◇	58.14	42.84	34.34	25+	100+
52-60	AN5534[N]	MAT	HSIP12		51.16	37.70	30.22	25+	100+
1-38	AN5601K	MAT	SDIP-42		187.93	161.27	134.62	15+	50+
54-07	AN6884	MAT	SIP9		23.66	15.78	8.28	250+	1000+
58-00	AN7171[N]K	MAT	HZIP16-1.78		126.56	108.61	90.66	15+	50+
1-54	AN7173K	MAT	HZIP16-1.78		120.93	89.11	71.43	25+	100+
91-31	AN7190K	MAT	HZIP16-1.78		127.72	109.60	91.48	15+	50+
2-90-41	AN7191[N]Z	MAT	HZIP15		181.79	156.01	130.22	15+	50+
5-32-96	AN7522[N]	MAT	SIP-M12	◇	53.86	43.09	33.66	50+	250+
3-67-15	AN7591	MAT	SIP12		69.77	51.41	41.21	25+	100+
2-49-89	AN80T05	MAT	HSIP12		172.59	148.11	123.63	15+	50+
16-49-30	AN80T07	MAT	HSIP12		329.84	283.05	236.27	15+	50+
15-44-18	AS7C256A-15JIN PBF	ALLI	SO28-300		68.58	51.24	40.34	25+	100+
17-38-58	AS7C34098A-12JI	ALLI	SOJ44-400-1.27		158.81	104.31	95.10	15+	50+
4-35-90	AT 17LV010A-10JI	ATMEL	PLCC20		337.02	293.69	240.73	15+	50+
6-41-29	AT 17LV010A-10PI	ATMEL	DIP8-300		314.93	274.44	224.95	15+	50+
4-35-85	AT 17LV128-10PI	ATMEL	DIP8		187.36	163.27	133.83	15+	50+
14-03-47	AT 17LV512A-10PI	ATMEL	DIP8-300	◇	249.43	217.36	178.16	15+	50+
1-29-38	AT 24C01A-10PI-2.7	ATMEL	DIP8-300	◇	13.06	8.88	6.31	250+	1000+
18-78-17	AT 24C01A-10SU-2.7	ATMEL	S08-150-1.27	◇	11.83	8.05	5.72	250+	1000+
6-22-20	AT 24C08A-10PI-2.7	ATMEL	DIP8-300		13.87	9.43	6.70	250+	1000+
4-26-20	AT 24C1024-10PI-2.7	ATMEL	DIP8		164.75	108.20	98.66	15+	50+
3-35-83	AT 24C128N-10SI-2.7	ATMEL	S08-150-1.27		28.83	23.53	18.02	50+	250+
5-11-40	AT 24C16A-10PI-2.7	ATMEL	DIP8-300		13.87	9.43	6.70	250+	1000+
1-34-98	AT 24C256-10PI-1.8	ATMEL	DIP8-300	◇	42.43	34.63	26.52	50+	250+
2-10-15	AT 24C512-10PI-2.7	ATMEL	DIP8-300		62.89	46.98	36.99	25+	100+
16-17-90	AT 24C64A-10PU-2.7	ATMEL	DIP8-300		20.13	16.42	12.58	50+	250+
5-08-36	AT 25256A-10PI-2.7	ATMEL	DIP8-300		66.12	49.40	38.90	25+	100+
19-99-54	AT 25256AW-10SU-2.7TR	ATMEL	S08-208-1.27	◇	71.67	53.54	42.16	25+	100+
17-02-92	AT 27C010-70PI	ATMEL	DIP32	◇	71.67	53.54	42.16	25+	100+
4-63-98	AT 28C256-15PI	ATMEL	DIP28-600		156.30	102.66	93.60	15+	50+
1-33-83	AT 28C256F-15PI	ATMEL	DIP28-600		164.75	108.20	98.66	15+	50+
2-42-93	AT 29C020-90JI	ATMEL	PLCC32		124.85	93.27	73.44	25+	100+
1-92-92	AT 29C040A-12TI	ATMEL	TSOP32	◇	134.75	88.51	80.70	15+	50+
2-47-10	AT 29C256-70JI	ATMEL	PLCC32	◇	138.26	103.29	81.33	25+	100+
18-09-17	AT 45DB011B-SU	ATMEL			45.15	36.85	28.22	50+	250+
4-27-74	AT 45DB021B-RI	ATMEL	SO28		71.21	53.20	41.89	25+	100+
17-54-94	AT 45DB041B-SU	ATMEL	S08-208-1.27		68.90	51.47	40.53	25+	100+
3-07-98	AT 45DB081B-RU	ATMEL	SO28-330		83.70	62.53	49.23	25+	100+
20-30-40	AT 45DB161B-TU	ATMEL		◇	158.41	104.04	94.86	15+	50+
20-26-26	AT 45DB321C-TU	ATMEL		◇	181.64	119.30	108.78	15+	50+
5-32-00	AT 45DB642-TI	ATMEL	TSOP40		565.24	385.65	351.62	6+	20+
18-84-06	AT 45DB642D-TU	ATMEL	TSOP40	◇	321.47	211.14	192.51	15+	50+
1-29-30	AT 89C2051-24PI	ATMEL		◇	41.89	34.18	26.18	50+	250+
2-00-76	AT 89C2051-24SI	ATMEL	SO20-300	◇	42.98	35.07	26.86	50+	250+
1-29-33	AT 89C51-24JI	ATMEL	PLCC44		71.44	53.37	42.03	25+	100+
1-29-26	AT 89C51-24PI	ATMEL	DIP40		78.15	58.38	45.97	25+	100+
14-31-45	AT 89C5131A-RDITI	ATMEL	TQFP64		245.01	160.92	146.72	15+	50+
5-48-29	AT 89C51ED2-3CSIM	ATMEL	PDIL40		234.45	153.98	140.40	15+	50+
2-81-29	AT 89C51RC-24PI	ATMEL	DIP40		92.02	68.74	54.13	25+	100+
6-39-27	AT 89C51RD2-SLSIM	ATMEL	PLCC44		167.28	109.87	100.17	15+	50+
1-29-32	AT 89C52-24JI	ATMEL	PLCC44	◇	76.30	57.00	44.88	25+	100+
1-29-23	AT 89C52-24PI	ATMEL	DIP40	◇	76.30	57.00	44.88	25+	100+
2-34-10	AT 89C55WD-24JI	ATMEL	PLCC44		76.30	57.00	44.88	25+	100+
2-41-59	AT 89C55WD-24PI	ATMEL	DIP40	◇	78.61	58.73	46.24	25+	100+
3-46-55	AT 89S51-24AU	ATMEL	TQFP44		53.18	39.73	31.28	25+	100+
4-67-53	AT 89S51-24PI [89S52-24PI]	ATMEL	DIP40		52.39	39.14	30.82	25+	100+
3-96-14	AT 89S52-24JI	ATMEL	PLCC44		53.86	43.95	33.66	50+	250+
3-80-20	AT 89S52-24PI	ATMEL	DIP40		53.64	40.07	31.55	25+	100+
2-20-57	AT 89S8252-24AI	ATMEL	TQFP44	◇	291.47	191.44	174.55	15+	50+
6-63-98	AT 91R40008-66AI	ATMEL	TQFP100		350.35	305.30	250.25	15+	50+
19-85-29	AT 91RM9200-QU-002	ATMEL	QFP208	◇	478.43	447.32	388.97	10+	25+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PDF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
17-09-14	AT 91SAM7S256-AU-001	ATMEL	LQFP64		339.68	296.01	242.63	15+	50+
17-18-33	AT 91SAM7S64-AU-001	ATMEL	TQFP64		194.21	169.24	138.72	15+	50+
1-83-03	AT 93C46-10PI-2.7	ATMEL	DIP8-300		12.24	8.32	5.92	250+	1000+
20-00-22	AT 93C86A-10PU-2.7	ATMEL	DIP8-300	◇	18.50	15.09	11.56	50+	250+
13-75-59	AT mega128-16AU	ATMEL	TQFP64		218.97	190.81	156.40	15+	50+
2-84-93	AT mega128L-8AU	ATMEL	TQFP64		218.97	190.81	156.40	15+	50+
20-19-53	AT mega16-16AU	ATMEL	TQFP44	◇	90.17	67.36	53.04	25+	100+
2-85-29	AT mega16-16PI	ATMEL	DIP40		102.66	76.69	60.39	25+	100+
16-21-19	AT mega162-16AU	ATMEL	TQFP44		119.76	89.47	70.45	25+	100+
5-37-48	AT mega169-16AU	ATMEL	TQFP64		175.17	150.15	125.12	15+	50+
5-11-50	AT mega16L-8AI	ATMEL	TQFP44		90.17	67.36	53.04	25+	100+
19-95-81	AT mega32-16AU	ATMEL	TQFP44	◇	130.40	97.42	76.71	25+	100+
19-67-12	AT mega32-16PU	ATMEL		◇	141.51	92.94	84.74	15+	50+
5-48-31	AT mega32L-8AI	ATMEL	TQFP44		131.79	98.45	77.52	25+	100+
18-70-61	AT mega32L-8AU	ATMEL	TQFP44	◇	131.79	98.45	77.52	25+	100+
18-73-28	AT mega8-16AU	ATMEL	TQFP32	◇	52.25	39.04	30.74	25+	100+
3-27-96	AT mega8-16PI	ATMEL	DIP28		59.65	44.56	35.09	25+	100+
20-03-90	AT mega8515-16AU	ATMEL	TQFP44	◇	67.05	50.09	39.44	25+	100+
4-46-06	AT mega8515-16JI	ATMEL	PLCC44		84.62	63.22	49.78	25+	100+
19-80-52	AT mega8515-16PU	ATMEL	DIP40	◇	92.02	68.74	54.13	25+	100+
18-68-61	AT mega8515L-8AU	ATMEL	TQFP44	◇	90.17	67.36	53.04	25+	100+
4-41-76	AT mega8515L-8PI	ATMEL	DIP40		85.55	63.91	50.32	25+	100+
20-10-31	AT mega8535-16AU	ATMEL	TQFP44	◇	72.60	54.24	42.71	25+	100+
4-95-65	AT mega8535-16JI	ATMEL	PLCC44		104.04	77.73	61.20	25+	100+
18-55-20	AT mega8535-16PU	ATMEL	DIP40	◇	92.02	68.74	54.13	25+	100+
4-49-04	AT mega8535L-8AI	ATMEL	TQFP44		80.92	60.45	47.60	25+	100+
18-86-70	AT mega8535L-8PU	ATMEL	DIP40	◇	92.02	68.74	54.13	25+	100+
4-32-25	AT mega8L-8PI	ATMEL	DIP28		53.18	39.73	31.28	25+	100+
2-33-41	AT tiny12-8SI	ATMEL	S08-208-1.27		49.51	40.40	30.94	50+	250+
3-13-00	AT tiny12L-4PI	ATMEL	DIP8-300		45.15	36.85	28.22	50+	250+
3-06-71	AT tiny12L-4SI	ATMEL	S08-150-1.27		42.98	35.07	26.86	50+	250+
6-69-21	AT tiny13-20PI	ATMEL	DIP8-300		38.62	31.52	24.14	50+	250+
3-14-70	AT tiny15L-1PI	ATMEL	DIP8-300		49.51	40.40	30.94	50+	250+
2-80-64	AT tiny15L-1SI	ATMEL	S08-208-1.27		46.24	37.73	28.90	50+	250+
6-53-92	AT tiny15L-1SITR	ATMEL	S08-208-1.27		44.61	36.40	27.88	50+	250+
6-91-48	AT tiny2313-20PI	ATMEL			51.14	41.73	31.96	50+	250+
18-76-14	AT tiny2313-20SU	ATMEL	SO20-300	◇	48.42	39.51	30.26	50+	250+
19-44-18	AT tiny26-16SU	ATMEL	SO20	◇	51.14	41.73	31.96	50+	250+
19-86-19	AT tiny26L-8SU	ATMEL		◇	53.86	43.95	33.66	50+	250+
7-02-67	ATF 1508AS-15QC100	ATMEL	TQFP100		269.09	176.73	161.14	15+	50+
44-38	BA3910B	ROHM	SIP-M12	◇	205.42	176.28	147.14	15+	50+
2-55-97	BA3915B	ROHM	SIP-M16[V11]	◇	276.53	237.30	198.08	15+	50+
1-61-38	BA3917	ROHM	SIP-M12		137.21	101.11	81.04	25+	100+
97-74	BA3918	ROHM	SIP-M12	◇	77.21	56.89	45.60	25+	100+
2-86-59	BA4911	ROHM	SIP-M12		57.68	42.50	34.07	25+	100+
1-63	BA5406	ROHM	SIP-M12	◇	35.36	28.29	22.10	50+	250+
1-19-30	BA5417	ROHM	HSIP15	◇	35.36	28.29	22.10	50+	250+
19-03-93	BA5830FP			◇	85.55	63.91	50.32	25+	100+
2-58-89	BA5954FP	ROHM	HSOP28	◇	53.49	39.41	31.59	25+	100+
2-69-33	BA5986FM	ROHM	HSOP28		79.07	58.26	46.70	25+	100+
6-44-33	BD4741G	ROHM	SOT23-5	◇	12.08	8.21	5.84	250+	1000+
6-43-83	BD4842G-TR	ROHM	SOT23-5	◇	8.57	5.83	4.14	250+	1000+
6-43-84	BD4942G	ROHM	SOT23-5	◇	9.79	6.66	4.73	250+	1000+
96-72	BUF634T PBF	TI/BB	TO-220-5-T	◇	236.86	206.41	169.19	15+	50+
2-32-01	BUF634U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	178.22	155.31	127.30	15+	50+
58-61	C68230Y	ONWA	SDIP-40		408.12	381.79	332.42	10+	25+
80-25	C68241Y	ONWA	SDIP-40		364.35	312.67	260.99	15+	50+
1-00-57	CA3130E	INTERSIL	DIP8-300	◇	51.68	41.35	32.30	50+	250+
23-30-80	CA3140E	INTERSIL	DIP8-300	◇	24.48	19.58	15.30	50+	250+
19-73-56	CD 4011BE PBF	TI	DIP14	◇	13.06	8.88	6.31	250+	1000+
1-97-44	CD 4013BE PBF	TI	DIP14	◇	8.98	6.10	4.34	250+	1000+
3-57-31	CD 4022BE PBF	TI	DIP16	◇	17.95	12.21	8.98	250+	1000+
3-21-67	CD 4028BE PBF	TI	DIP16	◇	14.36	9.77	6.64	250+	1000+
4-12-66	CD 4051BM96 PBF	TI	SO16-150	◇	11.42	7.77	5.52	250+	1000+
3-49-49	CD 4502BE PBF	TI	DIP16	◇	23.66	16.09	11.44	250+	1000+
2-67-55	CD 74AC02E PBF	TI	DIP14	◇	21.44	14.58	10.36	250+	1000+
3-58-78	CD 74AC164E PBF	TI	DIP14	◇	20.40	13.87	9.86	250+	1000+
16-76-78	CD 74AC164M96 PBF	TI	SO14-150		17.95	12.21	8.68	250+	1000+
2-67-78	CD 74AC574M PBF	TI	SO20-300	◇	19.58	15.98	12.24	50+	250+
3-31-36	CD 74HC123E	TI	DIP16	◇	11.83	8.05	5.72	250+	1000+
1-15-36	CD1379CP	CHE	DIP16G		25.22	20.17	15.76	50+	250+
2-83-60	CMX469AD3	CML	SO20	◇	565.77	509.20	435.21	10+	25+
4-65-68	CS8900A-CQ3Z	CIRR	TQFP100		289.36	190.05	173.28	15+	50+
13-00-13	CS8900A-IQ3	CIRR	TQFP100		325.27	213.63	194.78	15+	50+
23-91-97	CTV322-V1.2	PH		◇	157.25	134.94	112.64	15+	50+
2-16	CXA1213BS	SONY	SDIP-48		708.31	662.61	576.93	10+	25+
4-89-32	CXA1310AQ	SONY	QFP32	◇	130.24	95.96	76.92	25+	100+
4-67-58	CY 62256LL-705NIT	CYPR	SO28-300		59.65	44.56	35.09	25+	100+
18-62-11	DAC7513E/250 PBF	TI/BB	uSOP8	◇	116.99	87.40	68.82	25+	100+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	РФ	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
2-90-20	DAC7513N/250 PBF	TI/BB	SOT23-8	◇	113.75	84.98	66.91	25+	100+
1-39-42	DAC7541AKP	TI/BB	DIP18	◇	516.59	352.46	321.36	6+	20+
1-47-50	DAC7611P	TI/BB	DIP8-300	◇	198.12	130.12	118.64	15+	50+
2-64-85	DAC7611U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	209.95	137.89	125.72	15+	50+
2-44-76	DAC7611UB	TI/BB	S08-150-1.27	◇	180.44	118.51	108.06	15+	50+
2-46-22	DAC7612U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	174.88	114.86	104.73	15+	50+
2-41-83	DAC7612UB	TI/BB	S08-150-1.27	◇	204.45	134.28	122.44	15+	50+
4-31-62	DAC7714UB	TI/BB	S016-300	◇	769.01	524.67	478.38	6+	20+
17-14-96	DAC8531E/250 PBF	TI/BB	uSOP8	◇	167.28	109.87	100.17	15+	50+
18-85-42	DCP010505BP PBF	TI/BB	DIP14	◇	347.24	228.06	207.94	15+	50+
19-53-68	DCP010505BP-U PBF	TI/BB	DIP14G	◇	347.24	228.06	207.94	15+	50+
2-34-96	DCP010505DBP	TI/BB	DIP14	◇	382.72	251.37	229.19	15+	50+
2-28-75	DCP010512BP	TI/BB	DIP14	◇	347.24	228.06	207.94	15+	50+
2-19-40	DCP010512DBP	TI/BB	DIP14	◇	382.30	251.09	228.93	15+	50+
2-70-82	DCP010512DBP-U	TI/BB	DIP14G	◇	382.30	251.09	228.93	15+	50+
19-94-21	DCP011515DBP PBF	TI/BB	DIP14	◇	382.30	251.09	228.93	15+	50+
2-52-59	DCP012415DBP PBF	TI/BB	DIP14	◇	382.30	251.09	228.93	15+	50+
2-18-80	DCP020505P	TI/BB	DIP14	◇	434.30	296.31	270.17	6+	20+
2-57-37	DCP020505U PBF	TI/BB	S028	◇	440.00	300.20	273.71	6+	20+
19-94-52	DCP020515DP PBF	TI/BB	DIP14	◇	434.30	296.31	270.17	6+	20+
2-60-02	DCP020515DU	TI/BB	S028	◇	440.00	300.20	273.71	6+	20+
2-01-51	DCP022415DP	TI/BB	DIP14	◇	434.30	296.31	270.17	6+	20+
2-36-24	DCR010505P	TI/BB	DIP18	◇	386.10	253.59	231.21	15+	50+
4-68-78	DCR010505U	TI/BB	S028	◇	408.49	268.29	244.62	15+	50+
17-63-14	DG409DY-E3	VISHAY	S016-150	◇	47.87	39.07	29.92	50+	250+
4-88-57	DJLXT972ALC.A4	INTEL	LQFP64	◇	127.16	95.00	74.80	25+	100+
4-48-14	DPA423R-TL	PI	TO-263	◇	125.26	93.58	73.68	25+	100+
4-48-16	DPA424R-TL	PI	TO-263	◇	128.78	112.22	91.98	15+	50+
4-37-63	DPA426R-TL	PI	TO-263	◇	181.21	157.91	129.44	15+	50+
3-24-66	DPM001TIA	DAEWOO		◇	176.42	151.40	126.37	15+	50+
2-50-26	DRV135UA	TI/BB	S08-150-1.27	◇	138.26	103.29	81.33	25+	100+
3-09-04	DS 80C320-ECG	MAX/DALL	TQFP44	◇	431.05	387.94	331.58	10+	25+
3-69-03	DS 80C320-MNG	MAX/DALL	DIP40	◇	327.50	285.39	233.93	15+	50+
3-27-89	DS 80C320-QNG+	MAX/DALL	PLCC44	◇	346.16	301.65	247.25	15+	50+
1-29-64	DS 87C520-MNL	MAX/DALL	DIP40	◇	784.84	535.47	488.23	6+	20+
1-29-66	DS 87C520-QNL	MAX/DALL	PLCC44	◇	780.77	532.70	485.70	6+	20+
3-49-07	DS 87C520-WCL	MAX/DALL	CERDIP40	◇	988.16	674.20	614.71	6+	20+
5-57-84	DS 89C420-MNL	MAX/DALL	DIP40	◇	418.20	274.67	250.44	15+	50+
6-13-30	DS 89C420-QNL	MAX/DALL	PLCC44	◇	410.72	280.22	255.50	6+	20+
2-81-23	DS1232LP	MAX/DALL	DIP8-300	◇	52.58	39.28	30.93	25+	100+
4-38-46	DS1232LPS-2	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	59.44	44.41	34.96	25+	100+
6-38-67	DS1232LPSN-2	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	54.56	40.76	32.10	25+	100+
3-13-51	DS1233-5	MAX/DALL	TO-92-3pins	◇	37.12	30.29	23.20	50+	250+
3-23-19	DS1233Z-15	MAX/DALL	SOT23	◇	53.50	39.97	31.47	25+	100+
4-63-66	DS1245Y-70IND	MAX/DALL	DIP32-600	◇	827.45	744.70	636.50	10+	25+
1-29-61	DS12887	MAX/DALL	DIP24mod	◇	166.05	144.71	118.61	15+	50+
1-29-68	DS1302N	MAX/DALL	DIP8-300	◇	91.91	68.66	54.06	25+	100+
1-93-63	DS1302S	MAX/DALL	S08-208-1.27	◇	84.59	63.19	49.76	25+	100+
1-93-64	DS1302Z	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	76.36	57.05	44.92	25+	100+
3-69-12	DS1302ZN	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	86.87	64.90	51.10	25+	100+
3-23-00	DS1306EN	MAX/DALL	TSSOP-20	◇	123.36	92.16	72.56	25+	100+
2-65-53	DS1306N	MAX/DALL	DIP16	◇	114.31	85.39	67.24	25+	100+
1-29-73	DS1307N	MAX/DALL	DIP8-300	◇	64.47	48.16	37.92	25+	100+
1-29-77	DS1307ZN	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	71.92	53.73	42.31	25+	100+
13-07-59	DS1339C-33	MAX/DALL	S016	◇	110.65	82.66	65.09	25+	100+
5-70-45	DS1340Z-33	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	73.62	54.99	43.30	25+	100+
3-09-00	DS1386-32-120	MAX/DALL	DIP32	◇	979.85	881.87	753.73	10+	25+
2-52-23	DS1609-50	MAX/DALL	DIP24	◇	171.36	149.33	122.40	15+	50+
3-33-32	DS1609S-50	MAX/DALL	S024	◇	192.31	167.58	137.36	15+	50+
1-29-72	DS1620	MAX/DALL	DIP8-300	◇	131.79	98.45	77.52	25+	100+
1-52-11	DS1620S	MAX/DALL	S08-300-1.27	◇	131.79	98.45	77.52	25+	100+
1-29-70	DS1621	MAX/DALL	DIP8-300	◇	96.47	72.07	56.75	25+	100+
3-77-82	DS1624S	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	134.95	100.82	79.38	25+	100+
3-11-36	DS1631Z	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	89.62	66.95	52.71	25+	100+
1-29-75	DS1706LEPA	MAX/DALL	DIP8-300	◇	54.41	40.65	32.01	25+	100+
5-12-93	DS1706SESA	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	53.45	39.93	31.44	25+	100+
3-33-35	DS1722S	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	61.73	46.11	36.31	25+	100+
3-51-80	DS1744-70IND	MAX/DALL	DIP28	◇	676.92	609.23	520.71	10+	25+
4-85-53	DS1811R-10/T&R	MAX/DALL	SOT23	◇	25.30	20.64	15.81	50+	250+
3-19-40	DS1812-10	MAX/DALL	TO-92-3pins	◇	32.28	26.34	20.17	50+	250+
2-80-47	DS1812-5	MAX/DALL	TO-92-3pins	◇	31.20	25.46	19.50	50+	250+
3-19-39	DS1813-10	MAX/DALL	TO-92-3pins	◇	32.28	26.34	20.17	50+	250+
3-23-13	DS1818R-10/T&R	MAX/DALL	SOT23	◇	30.66	25.02	19.16	50+	250+
1-29-79	DS1821	MAX/DALL	TO-92mod	◇	102.42	76.51	60.25	25+	100+
3-88-61	DS1822	MAX/DALL	TO-92-3pins	◇	71.92	53.73	42.31	25+	100+
3-14-31	DS1832S	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	50.30	37.58	29.59	25+	100+
3-13-52	DS1833-15	MAX/DALL	TO-92-3pins	◇	47.33	38.62	29.58	50+	250+
3-15-78	DS1833-5	MAX/DALL	TO-92-3pins	◇	46.26	37.75	28.91	50+	250+
2-48-47	DS18B20	MAX/DALL	TO-92-3pins	◇	68.90	51.47	40.53	25+	100+

Артикул	Наименование	Прозов.	Корпус	PDF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.Опт.	Опт.
15-40-59	DS18B20Z	MAX/DALL	S08		105.26	78.63	61.92	25+	100+
2-52-44	DS18S20	MAX/DALL	TO-92-3pins	◇	68.11	50.88	40.06	25+	100+
2-13-62	DS1994L-F5	MAX/DALL	iBUTTON	◇	375.09	246.36	224.62	15+	50+
3-27-85	DS2154L	MAX/DALL	LQFP100	◇	1113.81	759.92	692.87	6+	20+
2-84-11	DS2401	MAX/DALL	TO-92-3pins	◇	40.69	33.20	25.43	50+	250+
4-85-86	DS2404-001	MAX/DALL	DIP16	◇	225.14	147.87	134.82	15+	50+
3-28-41	DS2406P	MAX/DALL	TSOC6	◇	137.57	102.77	80.92	25+	100+
16-03-87	DS2433	MAX/DALL		◇	118.71	98.07	69.57	45+	150+
6-40-96	DS2433S	MAX/DALL	S08-208-1.27		136.25	101.79	80.15	25+	100+
3-45-31	DS2480B	MAX/DALL	S08	◇	143.27	94.10	85.80	15+	50+
7-05-41	DS275S	MAX/DALL	S08-150-1.27		136.57	102.03	80.34	25+	100+
19-49-07	DS3231SN/T&R	MAX/DALL	SO16-150	◇	128.79	84.59	77.12	15+	50+
4-43-38	DS32K2HN/DIP	MAX/DALL	DIP14	◇	282.78	185.73	169.34	15+	50+
3-86-51	DS56S6	MAX/DALL	S08-150-1.27	◇	48.09	35.93	28.29	25+	100+
19-23-37	EE 80C196KC-20TR PBF	INTEL	PLCC68	◇	272.60	237.55	194.72	15+	50+
3-25-85	EP1K100QC208-3	ALT	QFP208		986.57	887.91	758.90	10+	25+
16-67-28	EP1K10TC144-3	ALT	TQFP144		399.58	359.62	307.37	10+	25+
3-25-87	EP1K30TC144-3	ALT	TQFP144		450.85	405.77	346.81	10+	25+
3-25-89	EP1K50QC208-3	ALT	QFP208		772.23	526.87	480.38	6+	20+
3-25-90	EP1K50TC144-3	ALT	TQFP144		890.56	607.61	554.00	6+	20+
12-86-11	EPC1441PC8	ALT	DIP8		168.97	110.98	101.19	15+	50+
3-86-60	EPC1PC8	ALT	DIP8	◇	232.33	152.60	139.13	15+	50+
5-08-02	EPC2LC20	ALT	PLCC20		650.64	443.92	404.75	6+	20+
3-22-62	EPC2L20	ALT	PLCC20		817.37	557.67	508.46	6+	20+
2-13-96	EPF10K10LC84-4	ALT	PLCC84		902.76	615.93	561.59	6+	20+
2-13-99	EPF10K10TC144-4	ALT	TQFP144		797.03	543.80	495.81	6+	20+
17-33-58	EPF10K20TI144-4	ALT	TQFP144		2236.58	1525.96	1391.32	6+	20+
2-59-83	EPM3032ALC44-10	ALT	PLCC44		60.11	44.91	35.36	25+	100+
2-59-58	EPM3064ALC44-10	ALT	PLCC44		112.83	84.29	66.37	25+	100+
3-19-63	EPM3128ATC100-10	ALT	TQFP100		177.42	116.53	106.25	15+	50+
4-24-97	EPM3256ATC144-10	ALT	TQFP144		420.88	287.16	261.82	6+	20+
2-13-95	EPM7032SLC44-10	ALT	PLCC44		135.49	101.22	79.70	25+	100+
3-36-20	EPM7032STC44-10	ALT	TQFP44		177.42	116.53	106.25	15+	50+
2-13-94	EPM7064SLC44-10	ALT	PLCC44		190.09	124.85	113.83	15+	50+
2-76-91	EPM7064STC100-10	ALT	TQFP100		259.79	170.63	155.57	15+	50+
2-13-98	EPM7064STC44-10	ALT	QFP44[10x10]		220.51	144.83	132.05	15+	50+
2-13-97	EPM7128SLC84-15	ALT	PLCC84		459.52	313.52	285.85	6+	20+
2-20-91	EPM7128SQC100-10	ALT			729.94	498.02	454.07	6+	20+
13-93-72	EPM7128SQI100-10	ALT			1215.88	829.57	756.37	6+	20+
2-58-55	EPM7128STC100-15	ALT	TQFP100		411.44	270.23	246.39	15+	50+
14-79-42	EPM7128STI100-10	ALT	TQFP100		1272.82	868.41	791.79	6+	20+
6-33-99	EPM7256SRI208-10	FAIR	QFP208		4013.46	3149.03	2871.17	6+	20+
2-73-00	FAN8082	FAIR	DIP8-300	◇	29.92	23.94	18.70	50+	250+
19-01-64	FD56680A PBF	FAIR	S08-150-1.27	◇	30.46	24.86	19.04	50+	250+
17-11-15	FM 18L08-70-5	RAMTRON	S028	◇	205.64	179.20	146.88	15+	50+
5-36-34	FM 25640-S	RAMTRON	S08		97.11	72.54	57.12	25+	100+
19-72-73	FM 25L256-G	RAMTRON	S08-150-1.27	◇	144.33	125.77	103.09	15+	50+
19-44-09	FSDL0165RL	FAIR	S0P8	◇	53.31	42.65	33.32	50+	250+
20-34-14	FSDL0165RN	FAIR	DIP8	◇	44.07	35.25	27.54	50+	250+
18-36-11	FSTD16861MTD PBF	FAIR	TSSOP-48	◇	68.44	51.13	40.26	25+	100+
6-25-76	FT2232C	FTDI	LQFP48		213.63	186.17	152.60	15+	50+
6-17-37	HA118717F	HIT			191.76	164.56	137.36	15+	50+
2-39	HA13118	HIT	SP-15TA	◇	65.12	47.98	38.46	25+	100+
13-27	HA13128	HIT	DBS16		366.27	314.32	262.36	15+	50+
49-91	HA13150A	HIT	DBS23P		382.82	358.12	311.82	10+	25+
48-02	HA13151	HIT	DBS23P		210.94	181.02	151.10	15+	50+
84-51	HA13152	HIT	DBS23P		169.14	145.15	121.15	15+	50+
1-16-85	HA13155	HIT	DBS23P	◇	364.35	312.67	260.99	15+	50+
1-27-32	HA13157	HIT	DBS23P		371.02	347.08	302.20	10+	25+
2-24-63	HA13158/A/	HIT	HZIP23-1.27	◇	318.33	273.18	228.02	15+	50+
2-46-76	HA13159	HIT	HZIP23-1.27	◇	455.34	425.96	370.88	10+	25+
3-61-52	HA13164A	HIT	SP-15TA	◇	306.82	263.30	219.78	15+	50+
18-49-28	HCF 4051BEY PBF	ST		◇	13.71	9.32	6.63	250+	1000+
3-79-75	HEF 4001BT/T3 PBF	PH	SO14	◇	9.14	6.99	4.57	250+	2500+
1-74-79	HEF 40106BP PBF	PH	DIP14	◇	11.10	7.55	5.36	250+	1000+
1-12-10	HEF 4011BP PBF	PH	DIP14	◇	11.02	7.49	5.33	250+	1000+
3-68-66	HEF 4011BT/T3 PBF	PH	SO14	◇	8.70	6.66	4.35	250+	2500+
2-48-81	HEF 4013BP PBF	PH	DIP14	◇	10.45	7.99	5.22	250+	2500+
18-02-22	HEF 4013BT/T3 PBF	PH	SO14-150		8.92	6.82	4.46	250+	2500+
18-61-43	HEF 4015BP PBF	PH	DIP16	◇	15.67	10.65	7.57	250+	1000+
4-10-95	HEF 4015BT/T3 PBF	PH	SO16-150	◇	10.77	7.33	5.21	250+	1000+
15-93-96	HEF 4017BT/T3 PBF	PH	SO16-150		9.79	6.66	4.73	250+	1000+
17-40-09	HEF 4023BP PBF	PH	DIP14		11.60	7.89	5.60	250+	1000+
16-53-05	HEF 4027BP PBF	PH	DIP16		12.24	8.32	5.92	250+	1000+
17-29-14	HEF 4030BT/T3 PBF	PH	SO14-150		9.96	6.77	4.81	250+	1000+
1-92-01	HEF 4040BP PBF	PH	DIP16	◇	13.06	8.88	6.31	250+	1000+
15-14-88	HEF 4046BT/T3	PH	SO16-150		14.04	9.54	6.78	250+	1000+
18-01-35	HEF 4049BT/T3 PBF	PH	SO16-150		10.34	7.91	5.17	250+	2500+
3-68-84	HEF 4051BT/T3 PBF	PH	SO16	◇	8.98	6.10	4.34	250+	1000+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PbF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
1-42-72	HEF 4053BP PBF	PH	DIP16	◊	13.87	9.43	6.70	250+	1000+
15-41-79	HEF 4060BT/T3 PBF	PH	SO16-150		11.42	7.77	5.52	250+	1000+
6-31-70	HEF 4066BT/T3 PBF	PH	SO14		9.25	7.07	4.62	250+	2500+
15-92-95	HEF 4069UBT/T3 PBF	PH	SO14-150		9.14	6.99	4.57	250+	2500+
1-74-60	HEF 4093BP PBF	PH	DIP14	◊	10.61	7.21	5.13	250+	1000+
5-12-01	HEF 4093BT/T3 PBF	PH	SO14-150		8.92	6.82	4.46	250+	2500+
1-49-18	HEF 4520BP PBF	PH	DIP16	◊	12.08	8.21	5.84	250+	1000+
5-76-58	HEF 4520BT/T3 PBF	PH	SO16-150		9.38	6.38	4.54	250+	1000+
1-10-43	HIS0169B	SAM			29.92	23.94	18.70	50+	250+
1-17-19	HIS0169C	SAM			35.36	28.29	22.10	50+	250+
3-46-63	HT1621B	HOLT	SSOP48		39.78	32.46	24.86	50+	250+
24-09-92	ICE2B0565	INFIN	DIP8	◊	45.70	36.56	28.56	50+	250+
16-10-00	ICE2B265	INFIN	DIP8	◊	55.82	41.13	32.97	25+	100+
20-24-10	ICL7106CPLZ	INTERSIL	DIP40	◊	74.78	55.86	43.99	25+	100+
19-64-11	ICL7660CPAZ	INTERSIL	DIP8-300	◊	30.46	24.86	19.04	50+	250+
1-07-72	ICL7660SCPA	INTERSIL	DIP8-300		33.18	27.08	20.74	50+	250+
3-03-05	ICL7662CPA	MAX	DIP8-300	◊	89.07	66.54	52.39	25+	100+
2-43-79	ICM7 5551D/T3 PBF	PH	SO8-150-1.27	◊	18.77	12.76	9.07	250+	1000+
2-47-86	ICM7 5551N PBF	PH	DIP8-300	◊	15.91	10.82	7.69	250+	1000+
3-05-72	IN 74AC4520N	ИНТЕГРАЛ	DIP16		16.81	11.43	8.12	250+	1000+
88-65	INA103KP	TI/BB	DIP16	◊	292.08	254.53	208.63	15+	50+
63-87	INA105KP	TI/BB	DIP8-300	◊	163.75	142.69	116.96	15+	50+
1-03-28	INA105KU PBF	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	163.75	142.69	116.96	15+	50+
63-86	INA111AP	TI/BB	DIP8-300	◊	245.62	214.04	175.44	15+	50+
2-48-36	INA115BU PBF	TI/BB	SO16	◊	362.15	315.59	258.68	15+	50+
82-14	INA117P	TI/BB	DIP8-300	◊	157.66	137.39	112.61	15+	50+
63-75	INA118P	TI/BB	DIP8-300	◊	242.58	211.39	173.27	15+	50+
1-12-00	INA118U	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	242.58	211.39	173.27	15+	50+
2-34-31	INA118UB	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	377.00	328.53	269.29	15+	50+
2-54-98	INA121U	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	207.54	180.86	148.24	15+	50+
1-31-01	INA122P	TI/BB	DIP8-300	◊	160.70	140.04	114.79	15+	50+
1-39-53	INA122U	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	160.70	140.04	114.79	15+	50+
2-56-41	INA126U PBF	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	86.42	64.56	50.83	25+	100+
2-51-47	INA126UA PBF	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	67.90	50.73	39.94	25+	100+
2-52-60	INA128PA	TI/BB	DIP8-300	◊	174.53	152.09	124.66	15+	50+
1-74-88	INA128U PBF	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	298.55	260.17	213.25	15+	50+
2-46-02	INA128UA PBF	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	159.94	139.38	114.24	15+	50+
1-90-16	INA132U PBF	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	99.88	74.62	58.75	25+	100+
2-48-04	INA132UA	TI/BB	SO8-150-1.27	◊	74.45	55.62	43.79	25+	100+
3-59-41	INA168NA/250 PBF	TI/BB	SOT23-5	◊	95.72	71.51	56.31	25+	100+

Микросхемы INA2...MPC5

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PbF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
3-88-30	INA2126EA/250	TI/BB		◊	135.80	101.45	79.88	25+	100+
2-39-56	INA2137UA PBF	TI/BB	SO14	◊	121.15	90.51	71.27	25+	100+
4-45-60	INA84C641NS-168	ИНТЕГРАЛ	SDIP-42		106.05	78.14	62.64	25+	100+
1-00-78	IR2151	IR	DIP8-300	◊	44.61	36.40	27.88	50+	250+
1-38-30	IR6226	IR	TO-220-5-T	◊	121.15	105.58	86.54	15+	50+
15-07-25	IRAMS06UP60B-2PBF	IR			630.84	567.75	485.26	10+	25+
6-08-82	IRAMS10UP60BPBF	IR			717.33	645.60	551.79	10+	25+
6-75-75	IS 62C256-70UI	ISSI	SOP28		77.69	58.04	45.70	25+	100+
2-58-65	ISD1416P	ISD	DIP28		159.18	138.71	113.70	15+	50+
6-62-22	ISD1420P	ISD	DIP28		260.80	223.81	186.81	15+	50+
2-20-98	ISD2560P	ISD	DIP28		246.76	215.04	176.26	15+	50+
94-05	ISO122P PBF	TI/BB	DIP16	◊	635.08	571.57	488.52	10+	25+
1-92-53	ISO124P PBF	TI/BB	DIP16	◊	390.74	351.66	300.57	10+	25+
2-38-81	ISO124U PBF	TI/BB	SO28	◊	390.74	351.66	300.57	10+	25+
2-25-93	ISO150AU PBF	TI/BB	SO28	◊	439.54	395.58	338.10	10+	25+
2-55-54	ISP1581BD PBF	PH	LQFP64	◊	311.83	271.73	222.73	15+	50+
23-50-41	KA 1M0880B	FAIR	TO-3P-5L	◊	107.45	79.17	63.46	25+	100+
1-66-61	KA 3S0680RF	FAIR	TO-3P-5L		74.42	54.84	43.96	25+	100+
23-74-55	KA 5H0165RTU PBF	FAIR	TO-220F-4L	◊	47.44	34.96	28.02	25+	100+
6-45-74	KA 5M0365RN	FAIR	TO-220F-4L	◊	116.28	85.68	68.68	25+	100+
14-07-86	KA 5M0365RN	FAIR	DIP8-300	◊	65.12	47.98	38.46	25+	100+
4-17-39	KA 5Q0765RT	FAIR	TO-220F-5L	◊	51.16	37.70	30.22	25+	100+
6-61-82	KA 5Q1265RF	FAIR	TO-3PF	◊	83.72	61.69	49.45	25+	100+
23-87-68	KA 5S12656	FAIR	TO-3P-5L	◊	73.03	53.81	43.13	25+	100+
89-93	KA22429D=51A0429A01-S0B0	SAM	SO16-150	◊	24.48	19.98	15.30	50+	250+
1-68-31	KA250880	FAIR	TO-3P-5		62.28	45.89	36.79	25+	100+
17-92-74	KA34063A PBF	FAIR	DIP8-300		21.22	14.43	10.25	250+	1000+
1-69-78	KA3525A	FAIR	DIP16		23.94	19.15	14.96	50+	250+
23-71-40	KA5M0965QTU.	FAIR	TO-3P-5L	◊	130.70	96.31	77.20	25+	100+
76-40	KA7500B	FAIR	DIP16		25.57	20.45	15.98	50+	250+
2-43-63	KA7632	FAIR	HSIP10		45.50	36.40	28.44	50+	250+
5-36-45	KF50B0DT PBF	ST	DPAK	◊	40.26	32.85	25.16	50+	250+
93-00	KIA 7805API PBF	KEC	TO-220F		18.07	12.29	8.74	250+	1000+
2-52-46	KIA 7812API PBF	KEC	TO-220F		18.07	12.29	8.74	250+	1000+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PbF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
2-72-69	KIA 7815API PBF	KEC	TO-220F		19.33	13.15	9.34	250+	1000+
23-74-66	KIA 78R09API	KEC	TO-220F-4L	◊	22.85	18.28	14.28	50+	250+
19-75-23	KIA6210AH	TOS	ZIP17[H]	◊	97.68	71.97	57.69	25+	100+
5-73-16	KS8721BI	MICREL	SSOP48	◊	210.21	183.18	150.15	15+	50+
6-66-54	KU 80386EXTB-25 PBF	INTEL	PQFP132		684.73	616.26	526.71	10+	25+
19-86-95	L 7805ABV PBF	ST	TO-220	◊	21.87	14.87	10.57	250+	1000+
18-78-61	L 7805CV PBF	ST	TO-220	◊	13.55	9.21	6.55	250+	1000+
1-04-19	L 7808CV	ST	TO-220		14.04	9.54	6.78	250+	1000+
18-78-54	L 7809CV PBF	ST	TO-220	◊	14.20	9.66	6.86	250+	1000+
2-76-46	L 7812ABV	ST	TO-220		23.66	16.09	11.44	250+	1000+
17-55-01	L 7812CV PBF	ST	TO-220		13.87	9.43	6.70	250+	1000+
1-90-19	L 7815ABV PBF	ST	TO-220		22.85	15.54	11.04	250+	1000+
19-34-68	L 7815CV PBF	ST	TO-220	◊	14.53	9.88	7.02	250+	1000+
2-41-74	L 7818CV PBF	ST	TO-220		16.16	10.99	7.81	250+	1000+
18-10-11	L 7824CV PBF	ST	TO-220		15.50	10.54	7.49	250+	1000+
2-64-31	L 78L05ABD13TR PBF	ST	SO8-150-1.27		10.45	7.10	5.05	250+	1000+
1-23-29	L 78L05ACZ PBF	ST	TO-92-3pins		8.16	6.24	4.08	250+	2500+
2-67-09	L 78L06ACZ PBF	ST	TO-92_BULK		9.79	6.66	4.73	250+	1000+
2-90-40	L 78L09ACZ	ST	TO-92_BULK		8.57	5.83	4.14	250+	1000+
4-23-33	L 78M05CDT PBF	ST	DPAK		15.50	10.54	7.49	250+	1000+
1-19-81	L 78M05CV	ST	TO-220		19.58	13.32	9.47	250+	1000+
66-28	L 7915CV	ST	TO-220		15.67	10.65	7.57	250+	1000+
90-28	L272M	ST	DIP8-300		51.68	41.35	32.30	50+	250+
29-55	L293D	ST	DIP16		59.54	43.87	35.17	25+	100+
20-25-67	L293DD013TR PBF	ST	SO20-300	◊	73.06	54.58	42.98	25+	100+
89-69	L296	ST	DBS15		122.73	105.32	87.91	15+	50+
70-10	L297	ST		◊	106.98	78.83	63.19	25+	100+
15-54-18	L297D PBF	ST	SO20	◊	282.56	246.23	201.83	15+	50+
29-75	L298N	ST	DBS15	◊	97.68	71.97	57.69	25+	100+
3-77-80	L4805CV	ST	TO-220		88.38	65.12	52.20	25+	100+
24-53	L4940V5	ST	TO-220FP	◊	51.16	37.70	30.22	25+	100+
2-86-91	L4959	ST	DBS11	◊	106.36	78.37	62.82	25+	100+
2-89	L4960	ST	TO-220-7	◊	55.82	41.13	32.97	25+	100+
1-23-83	L4962/A PBF	ST	DIP16	◊	57.80	43.18	34.00	25+	100+
3-29-76	L4970A	ST	DBS15	◊	178.34	153.04	127.75	15+	50+
3-21-97	L4971	ST	DIP8	◊	47.33	37.86	29.58	50+	250+
16-99-03	L4971D013TR	ST	SO16	◊	83.23	62.18	48.96	25+	100+
93-10	L4974A	ST			118.89	102.03	85.17	15+	50+
51-47	L6202	ST	DIP18	◊	125.59	92.54	74.18	25+	100+
59-33	L6203 PBF	ST	DBS11		132.32	113.55	94.78	15+	50+
15-63-43	L6386D	ST		◊	55.49	41.45	32.64	25+	100+
60-64	L6506	ST	DIP18		81.44	60.01	48.10	25+	100+
4-20-55	L9637D	ST	SO8-150-1.27		47.17	35.24	27.74	25+	100+
6-38-72	L9825	ST	SO20		132.56	97.68	78.30	25+	100+
30-69	LA1185 PBF	SAN	SIP9	◊	24.48	19.98	15.30	50+	250+
53-89	LA4422	SAN	HSIP10		67.07	49.42	39.62	25+	100+
13-66	LA4597	SAN	SIP13H		38.08	30.46	23.80	50+	250+
14-64	LA4620	SAN	ZIP23[H]	◊	74.42	54.84	43.96	25+	100+
6-43-71	LA4631	SAN	SIP18[H]		88.38	65.12	52.20	25+	100+
1-58-29	LA4725	SAN	SIP14[H]		83.72	61.69	49.45	25+	100+
2-26-08	LA4743B	SAN	HZIP25-3236	◊	164.92	141.53	118.13	15+	50+
4-72-93	LA4743K	SAN	ZIP25[H]		125.59	92.54	74.18	25+	100+
5-67-11	LA47505	SAN	DBS23P		337.29	315.53	274.73	10+	25+
18-58-66	LA47512	SAN	HZIP25-1.0	◊	226.67	194.51	162.36	15+	50+
18-65-72	LA47515	SAN	HZIP25-1.0	◊	180.64	155.02	129.40	15+	50+
16-65-05	LA47532	SAN			210.94	181.02	151.10	15+	50+
23-94-89	LA72634A	SAN		◊	214.01	183.65	153.30	15+	50+
2-15-79	LA76810A	SAN	SDIP-54		95.82	70.60	56.59	25+	100+
12-79-27	LA76818A	SAN	SDIP-54		125.59	92.54	74.18	25+	100+
10-06	LA7830	SAN	SIP7H	◊	26.66	21.33	16.66	50+	250+
24-95	LA7833	SAN	SIP7H	◊	41.35	33.08	25.84	50+	250+
10-07	LA7837	SAN	SIP13H		27.74	22.20	17.34	50+	250+
3-29	LA7838	SAN	SIP13H		60.47	44.55	35.71	25+	100+
1-33-39	LA7840	SAN	HSIP7	◊	29.92	23.94	18.70	50+	250+
1-34-32	LA7845[IN]	SAN	SIP7H	◊	47.44	34.96	28.02	25+	100+
2-91-25	LAN91C111NC	SMC	QFP128		138.62	776.85	708.31	6+	20+
1-32-07	LB1638[M]	SAN	SO10-150	◊	50.30	37.07	29.71	25+	100+
2-32-86	LB1838[M]	SAN	MFP145		60.47	44.55	35.71	25+	100+
24-21-67	LB1870	SAN		◊	102.33	75.40	60.44	25+	100+
3-31-80	LC75854W	SAN	SQFP64		505.93	473.29	412.09	10+	25+
5-78-97	LC863328B-52E5	SAN	SDIP-42		249.29	213.93	178.57	15+	50+
19-70-22	LF347N PBF	TI	DIP14	◊	22.85	15.54	11.04	250+	1000+
17-79-20	LF356N/NOPB	NSC	DIP8-300		21.22	17.31	13.26	50+	250+
19-86-71	LF398N/NOPB	NSC	DIP8-300	◊	45.70	37.29	28.56	50+	250+
1-72-09	LG8534-07C	LG	SDIP-52		556.53	520.62	453.30	10+	25+
1-73-42	LG8634-16C	LG	SDIP-52		438.48	410.19	357.15	10+	25+
18-32-67	LM 1117DT-2.5/NOPB	NSC	DPAK		31.55	25.75	19.72	50+	250+
18-40-81	LM 1117DT-3.3/NOPB	NSC	DPAK	◊	31.55	25.75	19.72	50+	250+
17-80-99	LM 1117DT-5.0/NOPB	NSC	DPAK		31.55	25.75	19.72	50+	250+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	РФ	Цены, у.е.			Кол-во, шт.		
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.	
13-95-72	LM 1117MPX-3.3	NSC	SOT223	◊	22.85	18.64	14.28	50+	250+	
18-46-32	LM 1117MPX-5.0/NOPB	NSC	SOT223	◊	25.02	20.42	15.64	50+	250+	
2-73-38	LM 124D	TI	S014-150	◊	16.32	13.32	10.20	50+	250+	
2-91-10	LM 124J	TI	CERDIP14	◊	49.02	36.62	28.83	25+	100+	
16-45-20	LM 139J	TI	CERDIP14		63.81	47.67	37.54	25+	100+	
19-87-11	LM 1881M/NOPB	NSC	S08-150-1.27	◊	65.73	49.10	38.66	25+	100+	
17-93-74	LM 211DR PBF	TI	S08-150-1.27	◊	9.63	6.55	4.65	250+	1000+	
15-25-73	LM 224DR PBF	TI	S014		9.63	6.55	4.65	250+	1000+	
15-16-36	LM 2575T-3.3	NSC	TO-220-5-T	◊	63.81	47.67	37.54	25+	100+	
5-47-41	LM 258DR PBF	TI	S08-150-1.27	◊	8.65	5.88	4.18	250+	1000+	
6-56-36	LM 258DT PBF	ST	S08-150-1.27		10.34	7.91	5.17	250+	2500+	
3-23-42	LM 258P	TI	DIP8-300	◊	11.02	7.49	5.33	250+	1000+	
17-10-93	LM 2901DR PBF	TI	S014-150		8.98	6.10	4.34	250+	1000+	
2-89-46	LM 2902DR PBF	TI	S014-150	◊	8.98	6.10	4.34	250+	1000+	
17-09-49	LM 2902N PBF	TI	DIP14		11.26	7.66	5.44	250+	1000+	
4-17-19	LM 2903DR PBF	TI	S08-150-1.27	◊	8.16	5.55	3.94	250+	1000+	
3-99-09	LM 2904DR	TI	S08-150-1.27	◊	8.49	5.77	4.10	250+	1000+	
5-63-44	LM 2904DT PBF	ST	S08-150-1.27		10.66	8.16	5.33	250+	2500+	
1-25-74	LM 2904N PBF	ST	DIP8-300		9.38	6.38	4.54	250+	1000+	
4-08-84	LM 293D	TI	S08-150-1.27	◊	8.57	5.83	4.14	250+	1000+	
18-76-64	LM 301ANG	ONS	DIP8-300	◊	16.32	13.32	10.20	50+	250+	
7-10-52	LM 311DR PBF	TI	S014-150-1.27		8.49	5.77	4.10	250+	1000+	
20-13-02	LM 311N PBF	ST	DIP8-300	◊	10.45	7.10	5.05	250+	1000+	
1-11-27	LM 311P PBF	TI	DIP8-300	◊	10.45	7.10	5.05	250+	1000+	
6-21-45	LM 317AEMP/NOPB	NSC	SOT223	◊	46.24	37.73	28.90	50+	250+	
18-27-33	LM 317BTG	ONS	TO-220	◊	18.50	15.09	11.56	50+	250+	
17-59-48	LM 317LMX PBF	FAIR	S08-150-1.27		12.89	8.77	6.23	250+	1000+	
18-06-89	LM 317T PBF	ST	TO-220		16.16	10.99	7.81	250+	1000+	
17-74-91	LM 319MX PBF	FAIR	S014-150		14.85	10.10	7.18	250+	1000+	
17-28-11	LM 324DT PBF	ST	S014-150		10.23	7.82	5.11	250+	2500+	
31-94	LM 324N PBF	ST	DIP14		9.38	6.38	4.54	250+	1000+	
2-52-75	LM 337IMP/NOPB	NSC	SOT223		50.05	40.84	31.28	50+	250+	
18-66-17	LM 337LZ/NOPB	NSC	TO-92_BULK	◊	16.32	13.32	10.20	50+	250+	
2-34-17	LM 337T PBF	FAIR	TO-220		22.03	14.98	10.65	250+	1000+	
1-30-77	LM 339N	TI	DIP14	◊	9.14	6.22	4.42	250+	1000+	
1-08-66	LM 358N PBF	ST	DIP8-300		10.66	8.16	5.33	250+	2500+	
1-11-28	LM 358P PBF	TI	DIP8-300	◊	9.14	6.22	4.42	250+	1000+	
5-56-93	LM 386M PBF	UTC	S08-150-1.27		11.42	7.77	5.52	250+	1000+	
44-11	LM 386N-1	NSC	DIP8-300		21.22	14.43	10.25	250+	1000+	
1-44-84	LM 393DR PBF	TI	S08-150-1.27	◊	10.45	7.99	5.22	250+	2500+	
10-18	LM 393N PBF	ST	DIP8-300		8.65	5.88	4.18	250+	1000+	
19-34-79	LM 431BM3/NOPB	NSC	SOT23	◊	19.58	15.98	12.24	50+	250+	
18-25-53	LM 78540CN/NOPB	NSC	DIP16	◊	42.43	34.63	26.52	50+	250+	
15-23-10	LM111JG	TI	CERDIP8		73.83	55.15	43.43	25+	100+	
23-24-88	LM1246DEW/NA	NSC	DIP24-300-2.54	◊	104.19	76.77	61.54	25+	100+	
23-46-86	LM1269NA/NOPB	NSC	DIP24	◊	83.72	61.69	49.45	25+	100+	
5-37-84	LM25775-ADJ/NOPB	NSC			210.79	138.45	126.23	15+	50+	
1-61-50	LM2577T-12	NSC	TO-220-5-T	◊	188.83	162.04	135.26	15+	50+	
89-00	LM2577T-ADJ	NSC	TO-220-5-T	◊	111.15	81.90	65.65	25+	100+	
18-97-31	LM2594HVM-5.0/NOPB	NSC	S08-150-1.27	◊	147.00	96.55	88.03	15+	50+	
3-95-15	LM2595SX-5.0	NSC	D2PAK-5		71.44	53.37	42.03	25+	100+	
14-76-52	LM2596T-5.0	NSC	TO-220		136.62	89.73	81.81	15+	50+	
18-91-72	LM2596T-ADJ/NOPB	NSC	TO-220-5-T	◊	131.40	86.30	78.69	15+	50+	
15-53-89	LM2675M-3.3	NSC	S08-150-1.27		150.38	98.77	90.06	15+	50+	
5-65-97	LM2675M-ADJ/NOPB	NSC	S08-150-1.27		131.79	98.45	77.52	25+	100+	
2-76-45	LM2676SX-5.0/NOPB	NSC	D2PAK-7		140.10	92.02	83.90	15+	50+	
18-35-50	LM2676T-ADJ/NOPB	NSC	TO-220	◊	134.33	88.23	80.44	15+	50+	
18-86-77	LM2937ES-3.3/NOPB	NSC	TO-263	◊	49.87	40.69	31.17	50+	250+	
20-18-53	LM2937IMP-3.3/NOPB	NSC	SOT223	◊	50.87	38.00	29.92	25+	100+	
20-26-01	LM2937IMP-5.0/NOPB	NSC	SOT223	◊	53.79	43.89	33.62	50+	250+	
17-04-59	LM2940CT-12.0/NOPB	NSC	TO-220	◊	40.34	32.92	25.22	50+	250+	
18-66-38	LM2940CT-5.0/NOPB	NSC	TO-220	◊	38.66	31.55	24.17	50+	250+	
5-11-87	LM2941S	NSC	SIP5		48.58	39.64	30.36	50+	250+	
4-22-47	LM3886T	NSC			155.33	133.30	111.26	15+	50+	
2-46-34	LM3886TF	NSC			157.25	134.94	112.64	15+	50+	
2-15-92	LM3914N-1/NOPB	NSC	DIP18		52.39	39.14	30.82	25+	100+	
1-25-11	LM3915N-1/NOPB	NSC	DIP18		50.01	37.36	29.42	25+	100+	
17-68-19	3940IT-3.3/NOPB	NSC	TO-220	◊	46.24	34.54	27.20	25+	100+	
23-35-03	LM4755T	NSC	TO-263	◊	88.84	65.46	52.47	25+	100+	
23-18-99	LM4755TS/NOPB	NSC	TO-263	◊	83.72	61.69	49.45	25+	100+	
23-25-22	LM4766T/NOPB	NSC	TO-220-15	◊	216.69	185.96	155.22	15+	50+	
12-92-52	LMV 331IDCKR PBF	TI	SC-705		21.29	17.38	13.31	50+	250+	
17-59-66	LMX2306TM/NOPB	NSC	S016		68.44	51.13	40.26	25+	100+	
19-10-60	LMX2352TM/NOPB	NSC	TSSOP-24	◊	159.18	138.71	113.70	15+	50+	
19-09-06	LNK501GN	PI		◊	43.70	35.65	27.31	50+	250+	
3-25-53	LT1084IT	LTC	TO-220	◊	326.32	214.33	195.42	15+	50+	
12-76-71	LT1460EIS8-5	LTC	S08-150-1.27		151.23	99.33	90.56	15+	50+	
5-76-03	LT1763CS8	LTC	S08-150-1.27		127.48	83.73	76.34	15+	50+	
1-13-13	M 27C1001-10F1	ST	CERDIP32	◊	115.14	86.02	67.73	25+	100+	

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	РФ	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
1-89-04	M 27C2001-10F1	ST	CERDIP32	◊	138.26	103.29	81.33	25+	100+
1-36-14	M 27C256B-12F6	ST	CERDIP28		104.04	77.73	61.20	25+	100+
4-86-42	M 27C322-100F1	ST			294.85	193.66	176.57	15+	50+
1-86-03	M 27C4001-10F1	ST	CERDIP32	◊	168.55	110.70	100.93	15+	50+
93-73	M 27C4002-10F1	ST	CERDIP40	◊	177.42	116.53	106.25	15+	50+
90-25	M 27C512-10F1	ST	CERDIP28	◊	83.23	62.18	48.96	25+	100+
70-91	M 27C512-12F1	ST	CERDIP28	◊	87.40	65.29	51.41	25+	100+
1-47-27	M 27C512-15F6	ST	CERDIP28		92.88	69.38	54.63	25+	100+
2-25-30	M 27C64A-10F1	ST	CERDIP28	◊	134.10	100.18	78.88	25+	100+
2-40-09	M 27C801-100F1	ST	CERDIP32	◊	206.14	135.39	123.45	15+	50+
14-02-37	M 29F010B-120P1	ST	DIP32-600		92.88	69.38	54.63	25+	100+
19-79-25	M 48T12-150PC1	ST		◊	338.29	222.19	202.58	15+	50+
3-53-53	M 74HC155RM13TR	ST	S016-150		17.95	12.21	8.68	250+	1000+
5-08-14	M30624FGAFP	RENESAS		◊	975.96	665.87	607.12	6+	20+
44-28	M34300-230SP	MIT	SDIP-42		115.06	98.74	82.42	15+	50+
1-81-56	M37212M6-116SP	MIT	SDIP-52		694.81	649.99	565.94	10+	25+
2-62-28	M37212M8-050SP	MIT	SDIP-52		711.68	665.76	579.67	10+	25+
3-53-49	M41T00M6	ST	S08-150-1.27		59.54	44.48	35.02	25+	100+
17-89-54	M41T56M6TR PBF	ST	S08-150-1.27		60.58	45.25	35.63	25+	100+
3-49-11	M48T35Y-70PC1 PBF	ST			455.04	310.46	283.07	6+	20+
93-90	M52309SP-A KIT	MIT	SDIP-52		640.85	599.50	521.98	10+	25+
62-37	M52343SP	MIT	SDIP-52		607.12	567.95	494.51	10+	25+
1-56-68	M52343SP-D	MIT	SDIP-52		539.66	504.84	439.56	10+	25+
1-65-00	M52770ASP	RENESAS	SDIP-64		272.31	233.68	195.06	15+	50+
1-18-32	M52777SP-A	2c MIT	SDIP-52		355.53	305.10	254.67	15+	50+
1-14-08	M52777SP-B	MIT	SDIP-52		260.80	223.81	186.81	15+	50+
1-48-79	M52778SP-A	MIT	SDIP-52		287.65	246.85	206.05	15+	50+
10-43	M5450B7	ST	DIP40	◊	120.93	89.11	71.43	25+	100+
1-13-14	M57721L	MIT	H12	◊	944.41	883.48	769.24	10+	25+
3-31-26	M67781H	MIT	H2		978.14	915.03	796.71	10+	25+
3-55-15	MA8920	SHIN	SIP7-MA7		131.17	96.65	77.47	25+	100+
1-16-50	MAX 202CPE	MAX	DIP16	◊	38.66	31.55	24.17	50+	250+
1-98-55	MAX 202CSE	MAX	S016-150	◊	42.03	34.29	26.26	50+	250+
3-16-72	MAX 202CEPE	MAX	DIP16	◊	57.15	42.70	33.62	25+	100+
3-19-57	MAX 202EEPE	MAX	DIP16	◊	100.14	74.81	58.90	25+	100+
3-51-07	MAX 202EESE	MAX	S016	◊	90.49	67.80	53.23	25+	100+
2-23-09	MAX 202ESE	MAX	S016-150	◊	57.63	43.05	33.90	25+	100+
2-78-15	MAX 203ECWSP	MAX	S020-300	◊	179.70	118.02	107.61	15+	50+
1-82-06	MAX 232ACPE	MAX	DIP16	◊	85.73	64.05	50.43	25+	100+
1-96-53	MAX 232ACSE	MAX	S016-150	◊	62.39	46.61	36.70	25+	100+
1-89-36	MAX 232AEPE	MAX	DIP16	◊	92.88	69.38	54.63	25+	100+
2-09-16	MAX 232AESE	MAX	S016-150	◊	77.04	57.55	45.32	25+	100+
1-23-38	MAX 232CPE	MAX	DIP16	◊	33.62	27.43	21.01	50+	250+
2-02-46	MAX 232CSE	MAX	S016-150	◊	39.22	32.01	24.52	50+	250+
1-23-43	MAX 232CWE	MAX	S016-300	◊	42.03	34.29	26.26	50+	250+
2-23-61	MAX 232D PBF	TI	S016-150	◊	21.18	17.28	13.24	50+	250+
3-62-10	MAX 232ECSE	MAX	S016-150	◊	80.02	59.78	47.07	25+	100+
3-21-27	MAX 232EESE	MAX	S016-150	◊	80.97	60.49	47.63	25+	100+
1-31-70	MAX 232EPE	MAX	DIP16	◊	50.43	41.15	31.52	50+	250+
2-45-69	MAX 232ESE	MAX	S016-150	◊	47.63	38.86	29.77	50+	250+
3-16-31	MAX 232ID PBF	TI	S016-150	◊	29.65	24.20	18.53	50+	250+
66-12	MAX 232N PBF	TI	DIP16	◊	21.79	17.78	13.62	50+	250+
1-82-57	MAX 233ACPP	MAX		◊	231.04	151.74	138.35	15+	50+
1-16-52	MAX 233CPP	MAX		◊	148.80	97.73	89.11	15+	50+
1-16-53	MAX 233EPP	MAX		◊	206.67	135.74	123.76	15+	50+
3-87-03	MAX 241ECWI	MAX	S028-300	◊	137.17	102.47	80.69	25+	100+
1-16-51	MAX 485CPA	MAX	DIP8-300	◊	47.63	35.58	28.02	25+	100+
2-39-08	MAX 485CSA	MAX	S08-150-1.27	◊	50.87	38.00	29.92	25+	100+
3-65-63	MAX 485EESA	MAX	S08-150-1.27	◊	127.17	95.00	74.80	25+	100+
1-35-33	MAX 485EPA	MAX	DIP8-300	◊	62.87	46.97	36.98	25+	100+
3-09-44	MAX 660EPA	MAX	DIP8-300	◊	137.84	90.53	82.54	15+	50+
2-18-75	MAX 660ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	137.17	102.47	80.69	25+	100+
3-26-70	MAX 691ACSE	MAX	S016-150	◊	123.00	91.89	72.35	25+	100+
1-23-48	MAX 691CWE	MAX	S016-300	◊	128.02	95.64	75.31	25+	100+
2-85-31	MAX 693AEPE	MAX	DIP16	◊	237.67	156.10	142.33	15+	50+
3-65-83	MAX 708ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	115.60	100.74	82.57	15+	50+
2-11-77	MAX1044EPA	MAX	DIP8-300	◊	104.51	78.07	61.47	25+	100+
1-72-38	MAX1232EPA	MAX	DIP8-300	◊	66.20	49.46	38.94	25+	100+
4-36-96	MAX1472AKA-T	MAX	SOT23-8	◊	73.16	54.65	43.03	25+	100+
1-64-00	MAX1480ACP1	MAX	DIP28-600	◊	458.91	413.02	353.01	10+	25+
1-38-46	MAX1480AEP1	MAX	DIP28-600	◊	659.69	450.09	410.37	6+	20+
1-12-65	MAX1480BCP1	MAX	DIP28-600	◊	447.99	403.19	344.61	10+	25+
1-38-24	MAX1480BEP1	MAX	DIP28-600	◊	570.00	513.00	438.46	10+	25+
3-86-92	MAX1482EPD	MAX	DIP14	◊	86.42	64.56	50.83	25+	100+
3-11-67	MAX1483ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	81.92	61.20	48.19	25+	100+
3-19-49	MAX1487ECPA	MAX	DIP8-300	◊	65.84	49.19	38.73	25+	100+
2-86-78	MAX1487EESA	MAX	S08-150-1.27	◊	101.05	75.49	59.44	25+	100+
3-34-87	MAX1490AEPG	MAX	DIP24-600	◊	587.48	528.74	451.91	10+	25+
2-21-41	MAX1490BCPG	MAX	DIP24-600	◊	399.55	359.59	307.34	10+	25+

Артикул	Наименование	Произв.	Корпус	PDF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
1-92-50	MAX1490BEPG	MAX	DIP24-600	◊	520.83	468.75	400.64	10+	25+
2-91-79	MAX1626ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	109.28	81.64	64.28	25+	100+
3-14-44	MAX1627ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	108.37	80.95	63.74	25+	100+
3-14-34	MAX1640EEE	MAX	QSOP16	◊	129.85	97.01	76.39	25+	100+
3-12-07	MAX1672EEE	MAX	QSOP16	◊	149.44	130.23	106.74	15+	50+
2-91-82	MAX1674EUA	MAX	uMAX8	◊	121.93	91.09	71.72	25+	100+
2-81-56	MAX1678EUA	MAX	uMAX8	◊	96.02	71.73	56.48	25+	100+
3-46-01	MAX1692EUB	MAX	uMAX10	◊	129.15	112.55	92.25	15+	50+
2-86-24	MAX1706EEE	MAX	QSOP16	◊	157.77	137.49	112.70	15+	50+
16-89-97	MAX1724EZK33	MAX	SOT23-5	◊	79.54	59.42	46.79	25+	100+
3-14-21	MAX1735EUK50-T	MAX	SOT23	◊	69.54	51.95	40.90	25+	100+
3-45-26	MAX1831EEE	MAX	QSOP16	◊	162.99	142.03	116.42	15+	50+
1-72-55	MAX186AEP	MAX		◊	892.33	803.10	686.41	10+	25+
1-91-64	MAX186DCPP	MAX		◊	374.41	336.97	288.01	10+	25+
3-14-35	MAX191BENG	MAX	DIP24-300	◊	585.31	526.78	450.24	10+	25+
1-72-27	MAX197ACNI	MAX	DIP28	◊	562.58	506.33	432.76	10+	25+
2-42-96	MAX197BCNI	MAX	DIP28-300	◊	536.01	482.41	412.32	10+	25+
1-33-15	MAX253CPA	MAX	DIP8-300	◊	71.92	53.73	42.31	25+	100+
1-99-45	MAX253CSA	MAX	S08-150-1.27	◊	65.25	48.75	38.38	25+	100+
2-26-75	MAX253ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	69.06	51.59	40.62	25+	100+
17-41-48	MAX2607EUT-T	MAX	SOT23-6	◊	81.38	60.80	47.87	25+	100+
3-09-19	MAX260AENG	MAX	DIP24-600	◊	524.12	471.71	403.17	10+	25+
2-79-03	MAX2620EUA	MAX	TSSOP-8	◊	118.61	103.36	84.72	15+	50+
5-02-45	MAX267AENG	MAX	DIP24-300	◊	589.86	530.87	453.74	10+	25+
5-66-95	MAX270CWP	MAX	SOT20-300	◊	376.24	338.61	289.41	10+	25+
3-23-12	MAX274AENG	MAX	DIP24	◊	373.53	325.51	266.81	15+	50+
3-66-09	MAX291ESA	MAX	S08	◊	211.02	183.89	150.73	15+	50+
2-40-56	MAX293CPA	MAX	DIP8-300	◊	156.27	136.17	111.62	15+	50+
1-72-28	MAX293EPA	MAX	DIP8-300	◊	222.54	193.92	158.96	15+	50+
3-45-25	MAX3053ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	81.85	61.14	48.15	25+	100+
2-25-72	MAX306CPI	MAX	DIP28-600	◊	248.01	162.89	148.52	15+	50+
3-24-35	MAX3089EESD	MAX	S014-150	◊	94.33	70.47	55.49	25+	100+
1-51-18	MAX309CPE	MAX	DIP16	◊	135.80	101.45	79.88	25+	100+
3-09-22	MAX309ESE	MAX	S016-150	◊	213.20	140.03	127.67	15+	50+
3-24-23	MAX3100EEE	MAX	QSOP16	◊	216.78	142.38	129.82	15+	50+
2-91-87	MAX3120ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	152.72	100.31	91.45	15+	50+
3-24-24	MAX313ESE	MAX	S016-150	◊	193.39	127.02	115.81	15+	50+
3-37-77	MAX3160EAP	MAX	SSOP28	◊	439.79	300.06	273.58	6+	20+
2-91-15	MAX3221EAE	MAX		◊	85.05	63.54	50.03	25+	100+
3-21-28	MAX3221EEAE	MAX		◊	112.48	84.03	66.16	25+	100+
1-37-59	MAX3222CPN	MAX	DIP18	◊	93.28	69.68	54.87	25+	100+
3-04-43	MAX3222CWN	MAX	S018-300	◊	94.65	70.71	55.67	25+	100+
2-89-10	MAX3223EAP	MAX	SSOP20-200-0.8	◊	120.27	89.85	70.75	25+	100+
5-28-53	MAX3224EAP	MAX	SSOP20-208-0.65	◊	104.25	77.88	61.32	25+	100+
1-74-43	MAX3232CPE	MAX	DIP16	◊	87.33	65.24	51.37	25+	100+
3-16-83	MAX3232CSE	MAX	S016-150	◊	73.52	54.93	43.25	25+	100+
14-52-59	MAX3232EWE	MAX	S016	◊	173.76	114.13	104.06	15+	50+
2-17-87	MAX3232EPE	MAX	DIP16	◊	96.48	72.07	56.75	25+	100+
2-42-10	MAX3232ESE	MAX	S016-150	◊	99.54	74.36	58.55	25+	100+
5-47-18	MAX3232EWE	MAX	S016-300	◊	119.07	88.95	70.04	25+	100+
2-86-68	MAX3237EAI	MAX	SSOP28	◊	162.90	106.99	97.55	15+	50+
5-29-52	MAX333AEUP	MAX	TSSOP-20	◊	197.06	129.43	118.01	15+	50+
3-12-18	MAX3362EKA-T	MAX	SOT23-8	◊	89.16	66.61	52.45	25+	100+
3-46-05	MAX339CPE	MAX	DIP16	◊	154.96	101.78	92.80	15+	50+
2-43-30	MAX3483ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	121.45	90.73	71.44	25+	100+
13-31-28	MAX3485ESA	MAX	S08	◊	123.36	92.16	72.56	25+	100+
3-30-72	MAX3488ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	126.65	94.62	74.50	25+	100+
3-16-79	MAX395EWG	MAX	S024-300	◊	177.94	116.87	106.56	15+	50+
3-09-33	MAX397EWI	MAX	S028	◊	341.11	224.04	204.27	15+	50+
2-79-21	MAX4012EUK-T	MAX	SOT23-5	◊	53.96	40.31	31.74	25+	100+
3-23-04	MAX4016ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	77.73	58.07	45.72	25+	100+
3-03-69	MAX436CPD	MAX	DIP14	◊	143.57	125.11	102.55	15+	50+
3-56-81	MAX4427ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	89.16	66.61	52.45	25+	100+
3-09-36	MAX4429ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	122.08	91.20	71.81	25+	100+
1-82-85	MAX471ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	145.13	126.47	103.66	15+	50+
3-11-14	MAX472CSA	MAX	S08-150-1.27	◊	129.40	96.67	76.12	25+	100+
2-31-32	MAX472ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	150.00	130.72	107.14	15+	50+
3-24-20	MAX479ESD	MAX	S014-150	◊	204.50	134.31	122.46	15+	50+
3-19-37	MAX481ECPA	MAX	DIP8-300	◊	80.49	60.13	47.35	25+	100+
1-23-39	MAX487CPA	MAX	DIP8-300	◊	63.10	47.14	37.12	25+	100+
1-40-87	MAX487ECPA	MAX	DIP8-300	◊	81.39	60.80	47.88	25+	100+
3-09-38	MAX487ECSA	MAX	S08-150-1.27	◊	85.51	63.88	50.30	25+	100+
1-92-46	MAX487EESA	MAX	S08-150-1.27	◊	86.47	64.60	50.87	25+	100+
1-36-33	MAX487EPA	MAX	DIP8-300	◊	85.51	63.88	50.30	25+	100+
3-87-32	MAX489EESD	MAX	S014-150	◊	104.71	78.22	61.59	25+	100+
3-11-11	MAX489EPD	MAX	DIP14	◊	88.25	65.93	51.91	25+	100+
3-09-40	MAX490ECSA	MAX	S08-150-1.27	◊	80.47	60.12	47.34	25+	100+
2-92-79	MAX490EEPA	MAX	DIP8-300	◊	111.11	83.01	65.36	25+	100+
3-28-30	MAX490EESA	MAX	S08-150-1.27	◊	108.37	80.95	63.74	25+	100+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PDF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
15-04-88	MAX490ESA	MAX	S08		90.97	67.96	53.51	25+	100+
3-14-25	MAX491EEPД	MAX	DIP14	◊	115.22	86.08	67.78	25+	100+
1-38-52	MAX492EPA	MAX	DIP8-300	◊	151.75	132.24	108.39	15+	50+
5-72-65	MAX492ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	131.68	98.37	77.46	25+	100+
4-36-15	MAX494ESD	MAX	S014-150	◊	201.83	175.88	144.16	15+	50+
3-85-49	MAX495ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	90.99	67.97	53.52	25+	100+
3-09-42	MAX504ESD	MAX	S014-150	◊	222.92	194.25	159.22	15+	50+
3-33-37	MAX515EPA	MAX	DIP8-300	◊	194.55	169.53	138.96	15+	50+
2-17-92	MAX522EPA	MAX	DIP8-300	◊	109.28	81.64	64.28	25+	100+
5-72-56	MAX5325BCUA	MAX	uMAX8		258.31	225.10	184.51	15+	50+
5-33-84	MAX5414EUD	MAX	TSSOP-14		110.97	82.91	65.28	25+	100+
4-10-63	MAX6033BAUT25-T	MAX	SOT23-6	◊	124.26	108.28	88.76	15+	50+
1-72-39	MAX603CSA	MAX	S08-150-1.27	◊	109.74	81.98	64.55	25+	100+
3-45-98	MAX604ESA	MAX	S08	◊	113.85	85.05	66.97	25+	100+
3-25-59	MAX608ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	135.80	101.45	79.88	25+	100+
1-62-67	MAX619CSA	MAX	S08-150-1.27	◊	98.30	73.44	57.83	25+	100+
3-03-61	MAX619EPA	MAX	DIP8-300	◊	125.01	108.94	89.29	15+	50+
2-34-43	MAX619ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	97.85	73.10	57.56	25+	100+
3-05-74	MAX629ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	128.03	111.56	91.45	15+	50+
2-34-39	MAX631AEPА	MAX	DIP8-300	◊	199.19	173.58	142.28	15+	50+
6-79-84	MAX6334UR20D3	MAX	SOT23		136.25	101.79	80.15	25+	100+
3-85-09	MAX6675ISA	MAX	S08-150-1.27	◊	327.47	215.08	196.10	15+	50+
1-83-27	MAX667ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	135.34	101.11	79.61	25+	100+
13-09-11	MAX6818EAP	MAX	SSOP20-150-0.65		168.38	110.59	100.84	15+	50+
3-65-68	MAX682ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	132.83	87.24	79.54	15+	50+
2-91-89	MAX710ESE	MAX	S016-150	◊	164.34	107.94	98.42	15+	50+
1-77-72	MAX713CSE	MAX	S016	◊	189.22	124.28	113.31	15+	50+
3-11-18	MAX713EPE	MAX	DIP16	◊	224.31	147.32	134.32	15+	50+
3-10-98	MAX713ESE	MAX	S016-150	◊	208.26	136.78	124.71	15+	50+
1-23-22	MAX7219CNG	MAX	DIP24	◊	216.68	142.31	129.76	15+	50+
2-20-47	MAX7219ENG	MAX	DIP24-300	◊	268.46	176.32	160.76	15+	50+
2-11-60	MAX7219EWG	MAX	S024-300	◊	251.77	165.36	150.77	15+	50+
3-11-26	MAX7221EWG	MAX	S024-300	◊	359.22	235.93	215.11	15+	50+
1-37-88	MAX724CCK	MAX	TO-220-5-TV	◊	276.10	181.34	165.34	15+	50+
1-47-31	MAX724ECK	MAX	TO-220-5-TV	◊	367.16	241.15	219.87	15+	50+
3-45-95	MAX726ECK	MAX	TO-220	◊	248.94	163.51	149.08	15+	50+
3-05-76	MAX727ECK	MAX	TO-220	◊	285.71	187.65	171.09	15+	50+
6-41-10	MAX7301AAI	MAX	SSOP28		170.42	111.93	102.05	15+	50+
3-03-14	MAX744AEWE	MAX	S016-300	◊	195.80	170.63	139.86	15+	50+
5-56-16	MAX745EAP	MAX	SSOP20-208-0.65		280.69	184.36	168.09	15+	50+
3-64-66	MAX7490EEE	MAX	QSOP16	◊	180.86	118.79	108.31	15+	50+
2-17-86	MAX756CSA	MAX	S08-150-1.27	◊	138.08	103.16	81.23	25+	100+
3-10-94	MAX756EPA	MAX	DIP8-300	◊	140.35	92.18	84.04	15+	50+
2-90-16	MAX756ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	162.48	106.72	97.30	15+	50+
1-37-65	MAX761ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	190.05	124.82	113.81	15+	50+
1-40-91	MAX764EPA	MAX	DIP8-300	◊	201.75	132.51	120.81	15+	50+
3-16-58	MAX764ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	191.72	125.92	114.81	15+	50+
3-16-55	MAX765ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	213.03	139.91	127.57	15+	50+
3-24-46	MAX766EPA	MAX	DIP8-300	◊	205.51	134.98	123.07	15+	50+
3-71-63	MAX809MEUR-T	MAX	SOT23	◊	50.03	40.82	31.27	50+	250+
3-97-05	MAX809REUR-T	MAX	SOT23	◊	49.49	40.38	30.93	50+	250+
3-34-67	MAX809SEUR-T	MAX	SOT23	◊	47.17	35.24	27.74	25+	100+
2-06-97	MAX809TEUR-T	MAX	SOT23	◊	48.95	39.94	30.60	50+	250+
3-16-78	MAX823MEUK+T	MAX	SOT23	◊	74.91	55.96	44.07	25+	100+
5-71-36	MAX824LEUK-T	MAX	SOT23-5		74.07	55.34	43.57	25+	100+
1-66-69	MAX845ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	96.14	71.82	56.55	25+	100+
3-24-41	MAX856ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	131.16	86.14	78.54	15+	50+
2-12-33	MAX860ISA	MAX	S08-150-1.27	◊	78.64	58.75	46.26	25+	100+
3-76-65	MAX861ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	93.73	70.02	55.14	25+	100+
3-09-52	MAX884ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	138.54	103.50	81.50	25+	100+
3-28-62	MAX8863TEUK-T	MAX	SOT23-5	◊	52.71	43.02	32.95	50+	250+
3-26-73	MAX887HESA	MAX	S08-150-1.27	◊	135.33	88.89	81.04	15+	50+
17-86-65	MAX8880EUT-T	MAX	SOT23-6	◊	64.01	47.82	37.65	25+	100+
3-66-41	MAX912ESE	MAX	S016	◊	224.51	147.46	134.45	15+	50+
3-23-07	MAX913ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	133.51	99.74	78.54	25+	100+
19-94-41	MAX915TEHJ+T	MAX	TQFP32	◊	205.37	134.88	122.98	15+	50+
1-84-30	MAX941ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	77.73	58.07	45.72	25+	100+
3-23-06	MAX944CSD	MAX	S014	◊	124.26	108.28	88.76	15+	50+
3-19-13	MAX961EUA	MAX	uMAX8		129.40	96.67	76.12	25+	100+
3-12-21	MAX962ESA	MAX	S08-150-1.27	◊	245.51	213.94	175.36	15+	50+
3-16-54	MAX963ESD	MAX	S014-150	◊	127.65	111.23	91.18	15+	50+
3-12-22	MAX964ESE	MAX	S016-150	◊	216.51	188.67	154.65	15+	50+
2-07-30	MAX972CSA	MAX	S08-150-1.27	◊	64.93	48.50	38.19	25+	100+
5-57-88	MAX985EUK-T	MAX	SOT23-5		52.71	43.02	32.95	50+	250+
4-85-11	MAX987EUK-T	MAX	SOT23-5	◊	52.71	43.02	32.95	50+	250+
18-12-92	MC 7805BDT2G	ONS	D2PAK		21.22	17.31	13.26	50+	250+
18-68-32	MC 7805BTG	ONS	TO-220	◊	16.32	13.32	10.20	50+	250+
18-27-49	MC 78L05ABDR2G	ONS	S08-150-1.27	◊	11.83	8.05	5.72	250+	1000+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PQF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
19-34-95	MC 78L05ABPG	ONS	TO-92_BULK	◇	12.40	8.43	6.00	250+	1000+
18-28-13	MC 78L12ABDG	ONS	S08-150-1.27	◇	13.71	9.32	6.63	250+	1000+
4-24-18	MC 78L33NTRG	ONS	SOT23-5		19.04	15.54	11.90	50+	250+
16-35-57	MC 78M05BDTG	ONS	DPAK		16.86	13.76	10.54	50+	250+
6-88-88	MC 78M05BDTRKG	ONS	DPAK		23.26	15.81	11.24	250+	1000+
20-27-82	MC 7905BTG	ONS	TO-220	◇	22.85	15.54	11.04	250+	1000+
16-03-57	MC 79L05ACDR PBF	TI	S08-150-1.27		8.49	5.77	4.10	250+	1000+
20-31-68	MC12095DG	ONS	S08-150-1.27	◇	130.24	113.49	93.03	15+	50+
2-03-88	MC13142D	MOT	SOP16		214.78	184.31	153.85	15+	50+
1-16-31	MC145026D	FRS/MOT	S016-150		68.44	51.13	40.26	25+	100+
29-32	MC145026P	FRS/MOT	DIP16		51.68	41.35	32.30	50+	250+
67-44	MC145027P	MOT	DIP16		56.41	42.14	33.18	25+	100+
2-21-75	MC145193F	MOT	S020-210		221.68	190.24	158.79	15+	50+
77-90	MC145406P	MOT	DIP16		172.59	148.11	123.63	15+	50+
5-26-46	MC145481DW PBF	FRS/MOT	S020-300		130.40	97.42	76.71	25+	100+
18-23-95	MC14LC5480DWR2	MOT	S020-300		112.83	84.29	66.37	25+	100+
1-74-70	MC33025P	ONS	DIP16		134.81	117.47	96.29	15+	50+
2-14-82	MC33035P	ONS	DIP24-300		136.87	102.25	80.51	25+	100+
16-79-28	MC33063ADR2G	ONS	S08-150-1.27		20.13	16.42	12.58	50+	250+
4-12-17	MC33063ADX PBF	FAIR	S08-150-1.27		19.04	15.54	11.90	50+	250+
17-67-61	MC33063AP1G	ONS	DIP8-300		20.67	16.87	12.92	50+	250+
18-67-21	MC33064P-5G	ONS	TO-92_BULK	◇	22.20	15.09	10.73	250+	1000+
99-15	MC33110D	MOT	S014-150		74.26	54.72	43.86	25+	100+
1-22-08	MC33161P	ONS	DIP8-300		50.87	38.00	29.92	25+	100+
1-95-63	MC33164D-5	ONS	S08-150-1.27	◇	16.86	13.76	10.54	50+	250+
4-39-36	MC33164D-5R2	ONS	S08-150-1.27		16.86	13.76	10.54	50+	250+
1-90-25	MC33164P-3G	ONS	TO-92_BULK		16.86	13.76	10.54	50+	250+
18-26-37	MC33172DG	ONS	S08-150-1.27		21.22	17.31	13.26	50+	250+
17-59-11	MC33202DR2G	ONS	S08-150-1.27		21.76	17.76	13.60	50+	250+
1-39-63	MC33262P	ONS	DIP8-300		33.73	27.52	21.08	50+	250+
17-65-87	MC33340DG	ONS	S08-150-1.27		47.17	35.24	27.74	25+	100+
6-75-89	MC33385DH PBF	FRS/MOT			183.17	159.62	130.84	15+	50+
2-19-00	MC3359P [NJM3359D]	JRC	DIP18		31.38	25.60	19.61	50+	250+
99-03	MC3363DW	MOT	751F[S0-28L]		134.24	115.19	96.15	15+	50+
1-25-22	MC3371P	MOT	DIP16		112.56	82.94	66.48	25+	100+
20-29-12	MC3372DR2	MOT	S016-150	◇	233.07	200.01	166.95	15+	50+
17-17-70	MC34063ABN PBF	ST	DIP8-300		17.41	14.20	10.88	50+	250+
5-56-92	MC34063AD PBF	UTC	S08-150-1.27		19.58	13.32	9.47	250+	1000+
17-86-47	MC34063ADR2G	ONS	S08-150-1.27		22.85	15.54	11.04	250+	1000+
18-24-03	MC34063ADX PBF	FAIR	S08-150-1.27	◇	22.85	15.54	11.04	250+	1000+
5-57-01	MC34063AP PBF	UTC	DIP8-300		19.58	13.32	9.47	250+	1000+
20-18-91	MC34063AP1G	ONS	DIP8-300	◇	16.32	13.32	10.20	50+	250+
17-86-49	MC34063ECN PBF	ST	DIP8-300		19.58	13.32	9.47	250+	1000+
17-29-60	MC34064P-5G	ONS	TO-92_BULK		23.66	16.09	11.44	250+	1000+
2-71-71	MC34118DW [IL34118D]	ИНТЕГРАЛ	S028-300		29.38	23.97	18.36	50+	250+
19-33-68	MC34119D PBF	UTC	S08-150-1.27	◇	17.95	12.21	8.68	250+	1000+
60-99	MC34119P	FRS/MOT	DIP8-300	◇	23.39	19.09	14.62	50+	250+
2-16-01	MC34119P [IL34119N]	ИНТЕГРАЛ	DIP8-300		19.58	13.32	9.47	250+	1000+
1-38-34	MC34151PG	ONS	DIP8-300		41.35	33.74	25.84	50+	250+
1-13-78	MC34161P	MOT	DIP8-300		43.52	35.51	27.20	50+	250+
18-63-82	MC34167TG	ONS	TO-220-5-T	◇	80.46	60.11	47.33	25+	100+
19-02-50	MC3PHACVDWE PBF	FRS/MOT	S028-300	◇	399.58	359.62	307.37	10+	25+
96-05	MC44002P	MOT	711P[DIP40]		411.49	384.94	335.17	10+	25+
97-08	MC44603P	ONS	DIP16		53.31	42.65	33.32	50+	250+
1-60-41	MC44604P	ONS	DIP16		130.24	95.96	76.92	25+	100+
2-86-28	MC44608P40	ONS	DIP8-300		32.10	25.68	20.06	50+	250+
2-73-61	MC44608P75	ONS	DIP8-300		79.07	58.26	46.70	25+	100+
5-29-73	MCP100-450DI/TO PBF	MCRCH	TO-92-3pins		19.58	15.98	12.24	50+	250+
6-34-95	MCP100T-475I/TT PBF	MCRCH	SOT23		17.41	14.20	10.88	50+	250+
17-85-64	MCP2510-I/SO PBF	MCRCH	S018		125.78	93.96	73.99	25+	100+
13-25-06	MCP2515-I/SO PBF	MCRCH	S018		92.02	68.74	54.13	25+	100+
4-13-00	MCP601-I/SN PBF	MCRCH	S08-150-1.27		23.39	19.09	14.62	50+	250+
3-97-91	MCP602-I/SN PBF	MCRCH	S08-150-1.27		27.20	22.20	17.00	50+	250+
6-43-44	MCZ3001DB		DIP18		657.71	615.28	535.72	10+	25+
1-90-15	MIC44238N	MICREL	DIP8		57.15	42.70	33.62	25+	100+
17-66-38	MM 74HC14N PBF	FAIR	DIP14		8.98	6.10	4.34	250+	1000+
23-69-45	MM1623	MTS	SOP28	◇	98.14	72.32	57.97	25+	100+
1-71-92	MN152811TBS	MAT	SDIP-42	◇	441.85	413.34	359.89	10+	25+
19-21-84	MP7720DS-LF	MNFW	S08	◇	97.11	71.40	57.12	25+	100+
90-72	MPC508AP	TI/BB	DIP16	◇	180.50	157.30	128.93	15+	50+
19-00-29	MPC508AU PBF	TI/BB	S016	◇	152.50	132.89	108.93	15+	50+
90-73	MPC509AP PBF	TI/BB	DIP16	◇	158.80	138.38	113.43	15+	50+
1-33-12	MPC509AU PBF	TI/BB	S016	◇	168.60	146.92	120.43	15+	50+

Микросхемы МРУ6...TL 3

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PQF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
96-75	МРУ634KP	TI/BB	DIP14	◇	637.56	573.80	490.43	10+	25+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PQF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
16-53-36	MSA-1105-TR1	AGI			50.01	37.36	29.42	25+	100+
3-98-16	MSC1210YSPAGT PBF	TI/BB	PQFP64	◇	651.35	586.21	501.04	10+	25+
97-89	MSM 80C85AH-RS	OKI	DIP40		119.96	104.53	85.68	15+	50+
1-23-14	MSM 81C55-SRS	OKI	DIP40		137.80	102.94	81.06	25+	100+
1-70-58	MSM 82C51A-2RS	OKI	DIP28		111.90	83.60	65.83	25+	100+
1-20-00	MSM 82C53-2RS	OKI	DIP24		123.00	91.89	72.35	25+	100+
3-36-01	MSM 82C54-2JS	OKI	PLCC28		116.91	101.88	83.51	15+	50+
1-47-59	MSM 82C54-2RS	OKI	DIP24-600		137.34	102.60	80.79	25+	100+
58-84	MT 8870DE	ZAR/MITE	DIP18	◇	52.23	41.78	32.64	50+	250+
5-09-74	MT 8870DS PBF	ZAR/MITE	SOP18		60.47	44.55	35.71	25+	100+
3-69-48	MT8816AE	ZAR/MITE	DIP40	◇	118.89	102.03	85.17	15+	50+
2-87-79	MT8816AP	ZAR/MITE	PLCC44	◇	141.94	93.22	85.00	15+	50+
1-08-69	MT8888CE	ZAR/MITE		◇	149.54	98.22	89.55	15+	50+
3-61-64	MT8888CS	ZAR/MITE		◇	148.70	97.66	89.04	15+	50+
6-39-39	MT88L70AN	ZAR/MITE	SSOP20-150-0.65	◇	91.56	68.40	53.86	25+	100+
13-01-81	NCP1200P60	ONS	DIP8		53.86	43.09	33.66	50+	250+
57-56	NE 555N PBF	ST	DIP8-300		10.01	7.66	5.00	250+	2500+
3-82	NE5532P PBF	TI	DIP8-300	◇	12.89	8.77	6.23	250+	1000+
5-53-47	NJM 4558M-TE1 PBF	JRC	S08-208-1.27		12.24	8.32	5.92	250+	1000+
6-08-76	NJM 78L03A-T3	JRC	TO-92_TAPE		21.85	14.86	10.56	250+	1000+
18-35-24	NJM 78L05UA PBF	JRC	SOT89		14.69	9.99	7.10	250+	1000+
4-32-26	NJM4580M	JRC	S08-208-1.27		35.36	28.29	22.10	50+	250+
2-58-18	NN5198K	MAT	SDIP-52		184.09	157.98	131.87	15+	50+
5-65-74	OP 07CDR PBF	TI	S08-150-1.27	◇	15.50	10.54	7.49	250+	1000+
1-23-87	OP 07CP PBF	TI	DIP8-300	◇	15.91	10.82	7.69	250+	1000+
19-98-89	OP 177GPZ	AD	DIP8-300	◇	48.42	39.51	30.26	50+	250+
1-16-64	OP 27GP	AD	DIP8-300		55.95	41.80	32.91	25+	100+
3-55-77	OP 27GS	AD	S08-150-1.27		68.11	50.88	40.06	25+	100+
1-21-19	OP 37GP	AD	DIP8-300		51.33	38.34	30.19	25+	100+
1-86-89	OP275GP	AD	DIP8-300		70.97	53.02	41.74	25+	100+
3-07-57	OP279GSZ	AD	S08-150-1.27		102.88	76.86	60.52	25+	100+
2-02-31	OP282GS	AD	S08-150-1.27		85.26	63.69	50.15	25+	100+
2-23-72	OP296GSZ	AD	S08-150-1.27		114.78	85.75	67.52	25+	100+
2-15-14	OP482GSZ	AD	S014-150		120.50	90.02	70.88	25+	100+
2-80-17	OP747AR	AD	S014-150		204.50	134.31	122.46	15+	50+
1-42-37	OP97FP	AD	DIP8-300		74.30	55.51	43.71	25+	100+
2-58-62	OPA 177FP	TI/BB	DIP8-300	◇	144.03	125.51	102.88	15+	50+
80-57	OPA 177GP PBF	TI/BB	DIP8-300	◇	49.94	37.31	29.38	25+	100+
96-71	OPA 177GS	TI/BB	S08-150-1.27	◇	54.01	40.35	31.77	25+	100+
2-42-85	OPA129U	TI/BB	S08-150-1.27	◇	197.27	129.57	118.14	15+	50+
87-46	OPA129UB PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	353.15	231.95	211.48	15+	50+
2-00-32	OPA134UA PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	67.51	50.44	39.71	25+	100+
1-08-85	OPA130UA PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	157.14	103.21	94.10	15+	50+
2-59-37	OPA2132P	TI/BB	DIP8-300	◇	327.80	215.30	196.30	15+	50+
2-51-75	OPA2132U	TI/BB	S08-150-1.27	◇	327.80	215.30	196.30	15+	50+
2-38-21	OPA2134PA	TI/BB	DIP8-300	◇	71.67	53.54	42.16	25+	100+
3-06-97	OPA2134UA PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	70.99	53.03	41.76	25+	100+
2-24-89	OPA2227U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	234.02	153.70	140.14	15+	50+
2-44-75	OPA2228U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	267.38	175.61	160.12	15+	50+
2-09-83	OPA2234UA PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	136.31	101.83	80.18	25+	100+
2-22-42	OPA2237UA	TI/BB	S08-150-1.27	◇	63.81	47.67	37.54	25+	100+
2-39-55	OPA2251UA PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	136.02	89.34	81.46	15+	50+
1-79-45	OPA2277PA	TI/BB	DIP8-300	◇	105.43	78.76	62.02	25+	100+
6-81-70	OPA228UA	TI/BB	S08	◇	75.84	56.65	44.61	25+	100+
2-15-67	OPA2337UA PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	53.86	43.95	33.66	50+	250+
1-35-20	OPA2340UA PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	83.23	62.18	48.96	25+	100+
4-30-52	OPA2348AIDR	TI/BB	S08-150-1.27	◇	46.81	34.97	27.54	25+	100+
2-20-20	OPA234UA	TI/BB	S08-150-1.27	◇	73.04	54.57	42.97	25+	100+
2-10-47	OPA244NA/250	TI/BB	SOT23-5	◇	43.57	35.55	27.23	50+	250+
63-79	OPA2604AP	TI/BB	DIP8-300	◇	135.02	100.87	79.43	25+	100+
2-17-04	OPA340UA PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	55.03	41.11	32.37	25+	100+
15-49-02	OPA353NA/250 PBF	TI/BB	SOT23-5		78.19	58.41	45.99	25+	100+
2-48-05	OPA4134UA	TI/BB	S014	◇	121.15	90.51	71.27	25+	100+
2-51-66	OPA4234UA PBF	TI/BB	S014	◇	219.91	144.44	131.69	15+	50+
2-15-76	OPA4277UA PBF	TI/BB	S014	◇	228.53	150.10	136.85	15+	50+
19-96-16	OPA4340EA/250 PBF	TI/BB		◇	137.29	90.17	82.21	15+	50+
1-31-00	OPA454AP	TI/BB	DIP8-300	◇	331.61	217.80	198.58	15+	50+
82-10	OPA541AP PBF	TI/BB	ZIP11	◇	692.93	472.77	431.05	6+	20+
87-65	OPA544T PBF	TI/BB	TO-220-5-T	◇	427.80	291.87	266.12	6+	20+
7-04-68	OPA547KTTWT PBF	TI/BB	DD PAK-7		282.18	185.33	168.98	15+	50+
80-59	OPA604AP PBF	TI/BB	DIP8-300	◇	74.45	55.62	43.79	25+	100+
87-59	OPA627AP PBF	TI/BB	DIP8-300	◇	764.91	521.88	475.83	6+	20+
2-44-45	OPA627AU PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	764.91	521.88	475.83	6+	20+
3-27-58	OPA657U	TI/BB	S08-150-1.27	◇	246.28	161.75	147.48	15+	50+
2-44-67	P 80C32UFAA	PH	PLCC44	◇	32.50	26.52	20.31	50+	250+
2-47-72	P 80C552IFA/08 PBF	PH	PLCC68	◇	250.95	218.69	179.25	15+	50+
3-68-09	P 87C51FA-5A PBF	PH	PLCC44	◇	188.83	124.02	113.08	15+	50+
4-96-45	P 89PLC922FDH.129 PBF	PH	TSSOP-20	◇	77.69	58.04	45.70	25+	100+
3-69-82	P-10R-0136-T025	SUMIDA		◇	11.18	7.60	5.40	250+	1000+

Артикул	Наименование	Произв.	Корпус	PBF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
6-00-16	PA3029B	UNKNOWN	DBS23P		341.34	292.92	244.51	15+	50+
4-01-19	PAL007A	PIONEER	FLEXIWATT-25		345.18	296.22	247.25	15+	50+
18-89-39	PAL008A	PIONEER	HZIP27-1.27	◊	429.05	401.37	349.47	10+	25+
19-20-98	PCA82C250T/N4/T1 PBF	PH	S08-150-1.27	◊	47.63	35.58	28.02	25+	100+
3-22-53	PCA82C251/N3 PBF	PH	DIP8-300	◊	47.63	35.58	28.02	25+	100+
18-26-92	PCA82C251T/N3 PBF	PH	S08-150-1.27	◊	47.63	35.58	28.02	25+	100+
1-43-59	PCA84C844P-200	PH	SDIP-42		291.48	250.14	208.79	15+	50+
3-46-35	PCF8563T/F4/T3 PBF	PH	S08-150-1.27	◊	33.73	27.52	21.08	50+	250+
5-76-79	PCF8566T/T3	PH	VS040		58.26	43.53	34.27	25+	100+
2-17-82	PCF8574AP PBF	PH	DIP16	◊	65.73	49.10	38.66	25+	100+
1-28-89	PCF8574P	PH	DIP16	◊	49.02	36.62	28.83	25+	100+
18-00-52	PCF8574T/T3 PBF	PH	S016-300		54.56	40.76	32.10	25+	100+
83-73	PCF8583P/F5 PBF	PH	DIP8-300	◊	62.89	46.98	36.99	25+	100+
18-00-86	PCF8583T/F5/T3 PBF	PH	S08-300-1.27		64.74	48.39	38.08	25+	100+
1-08-70	PCF8584P	PH		◊	128.55	96.03	75.62	25+	100+
3-16-21	PCF8591P	PH	DIP16	◊	84.65	62.38	50.00	25+	100+
2-57-94	PCF8593T/1 PBF	PH	S08-150-1.27	◊	71.21	53.20	41.89	25+	100+
20-13-82	PC12040PGE PBF	TI	LQFP144	◊	649.01	442.81	403.73	6+	20+
18-84-02	PC12050BIGHK	TI	BGA257	◊	652.27	445.03	405.76	6+	20+
2-74-09	PDIUSB12D PBF	PH	SOT287-1	◊	123.36	92.16	72.56	25+	100+
80-70	PGA103U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◊	254.38	221.67	181.70	15+	50+
82-18	PGA202KP	TI/BB	DIP14	◊	420.79	378.72	323.69	10+	25+
82-33	PGA204AP PBF	TI/BB	DIP16	◊	424.33	381.90	326.41	10+	25+
2-13-90	PGA205AU	TI/BB	S016	◊	393.92	354.53	303.02	10+	25+
2-10-37	PGA206UA	TI/BB	S016	◊	586.28	527.66	450.99	10+	25+
5-37-77	PGA309AIPWT PBF	TI/BB		◊	190.02	165.59	135.73	15+	50+
2-26-90	PIC12C508A-04/P PBF	MCRCH	DIP8-300		45.15	36.85	28.22	50+	250+
19-50-78	PIC12F629-I/P PBF	MCRCH	DIP8-300	◊	52.77	43.06	32.98	50+	250+
4-66-09	PIC12F675-I/5N	MCRCH	S08-150-1.27		46.79	38.18	29.24	50+	250+
19-49-88	PIC16C505-04I/P PBF	MCRCH	DIP14	◊	52.77	43.06	32.98	50+	250+
3-16-51	PIC16C505-04I/SL PBF	MCRCH	S014-150		53.31	43.50	33.32	50+	250+
2-50-88	PIC16C622A-20I/P PBF	MCRCH	DIP18		80.92	60.45	47.60	25+	100+
5-68-02	PIC16C63A-20I/SP PBF	MCRCH	DIP28-300		138.60	103.54	81.53	25+	100+
1-85-00	PIC16C711-04/P PBF	MCRCH	DIP18		58.73	43.87	34.54	25+	100+
6-00-75	PIC16C711-04I/P PBF	MCRCH	DIP18		80.46	60.11	47.33	25+	100+
2-46-70	PIC16C74B-20I/P PBF	MCRCH	DIP40		133.28	116.15	95.20	15+	50+
4-08-35	PIC16F628-04I/SO PBF	MCRCH	S018		130.86	97.76	76.98	25+	100+
4-79-17	PIC16F628A-I/P PBF	MCRCH	DIP18		78.61	58.73	46.24	25+	100+
19-02-24	PIC16F628A-I/SO PBF	MCRCH	S018-300	◊	78.61	58.73	46.24	25+	100+
3-66-55	PIC16F630-I/P PBF	MCRCH			53.18	39.73	31.28	25+	100+
17-09-53	PIC16F72-I/SP PBF	MCRCH	DIP28-300		71.21	53.20	41.89	25+	100+
17-85-86	PIC16F73-I/SO PBF	MCRCH	S028		101.73	76.00	59.84	25+	100+
17-13-75	PIC16F73-I/SP PBF	MCRCH	DIP28-300		108.67	81.18	63.92	25+	100+
18-43-93	PIC16F74-I/P PBF	MCRCH	DIP40	◊	138.26	103.29	81.33	25+	100+
18-15-85	PIC16F76-I/SP PBF	MCRCH	DIP28-300		120.69	90.16	70.99	25+	100+
2-17-43	PIC16F84A-04/P PBF	MCRCH	DIP18		115.14	86.02	67.73	25+	100+
19-38-41	PIC16F84A-04I/P PBF	MCRCH	DIP18	◊	129.48	96.73	76.16	25+	100+
17-23-98	PIC16F84A-04I/SO PBF	MCRCH	S018		124.85	93.27	73.44	25+	100+
18-26-49	PIC16F84A-20I/P PBF	MCRCH	DIP18		121.86	106.19	87.04	15+	50+
13-96-56	PIC16F870-I/SO PBF	MCRCH	S028-300		117.92	88.09	69.36	25+	100+
4-92-11	PIC16F870-I/SP PBF	MCRCH			117.92	88.09	69.36	25+	100+
3-46-57	PIC16F873-04I/SO PBF	MCRCH	S028		166.79	145.35	119.14	15+	50+
2-40-95	PIC16F873-04I/SP PBF	MCRCH	DIP28-300		151.94	132.41	108.53	15+	50+
6-90-03	PIC16F873-20I/SP PBF	MCRCH	DIP28-300		192.31	167.58	137.36	15+	50+
5-25-81	PIC16F873A-I/SO PBF	MCRCH	S028-300		133.28	116.15	95.20	15+	50+
19-17-49	PIC16F873A-I/SP PBF	MCRCH	DIP28-300	◊	129.48	112.83	92.48	15+	50+
2-40-96	PIC16F874-20I/P PBF	MCRCH	DIP40		228.11	198.78	162.93	15+	50+
2-48-95	PIC16F876-20I/SP PBF	MCRCH	DIP28-300		226.58	197.45	161.84	15+	50+
17-29-90	PIC16F876A-I/SO PBF	MCRCH	S028-300		133.66	116.48	95.47	15+	50+
4-42-58	PIC16F876A-I/SP PBF	MCRCH	DIP28-300		133.28	116.15	95.20	15+	50+
4-20-17	PIC16F877-20I/P PBF	MCRCH	DIP40		204.11	177.87	145.80	15+	50+
4-66-05	PIC16F877-20I/PQ PBF	MCRCH	QFP44[10x10]		242.96	211.72	173.54	15+	50+
4-24-17	PIC16F877A-I/P PBF	MCRCH	DIP40		151.94	132.41	108.53	15+	50+
6-41-46	PIC16F877A-I/PT PBF	MCRCH	TQFP44		144.33	125.77	103.09	15+	50+
20-00-58	PIC16LF628A-I/SO PBF	MCRCH	S018-300	◊	90.17	67.36	53.04	25+	100+
5-67-23	PIC16LF84A-04I/SO	MCRCH	S018-300		138.26	103.29	81.33	25+	100+
14-79-41	PIC17C756A-33I/L PBF	MCRCH	PLCC68	◊	385.08	346.57	296.22	10+	25+
20-00-59	PIC18F242-I/SP PBF	MCRCH	DIP28	◊	215.54	187.83	153.96	15+	50+
18-15-86	PIC18F252-I/SO PBF	MCRCH	S028-300		182.79	159.29	130.56	15+	50+
3-52-47	PIC18F252-I/SP PBF	MCRCH	SDIP-28		182.79	159.29	130.56	15+	50+
5-56-11	PIC18F458-I/PT PBF	MCRCH	TQFP44		287.51	250.55	205.37	15+	50+
6-97-93	PIC18LF252-I/SO PBF	MCRCH	S028-300		178.98	155.97	127.84	15+	50+
3-81-82	PS2501L-1-E3	NEC	S04-300-2.54		8.98	6.10	4.34	250+	1000+
97-71	PST529C	MTS	TO-92-3pins	◊	65.12	47.98	38.46	25+	100+
2-84-77	PST529D	MTS	TO-92-3pins	◊	27.20	22.20	17.00	50+	250+
24-14-82	PT2320	PTC		◊	102.33	75.40	60.44	25+	100+
4-23-69	PT6311	PTC	QFP52[14x14]		157.25	134.94	112.64	15+	50+
23-75-89	RC4558P PBF	TI	P-DIP-8-1	◊	11.42	7.62	4.00	250+	1000+
63-81	RCV420KP PBF	TI/BB	DIP16	◊	353.39	307.96	252.42	15+	50+

Артикул	Наименование	Произв.	Корпус	PDF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
91-81	REF02AP PBF	TI/BB	DIP8-300	◊	110.98	82.91	65.28	25+	100+
2-03-09	REF02AU PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◊	117.92	88.09	69.36	25+	100+
1-32-64	REF02BP	TI/BB	DIP8-300	◊	150.42	131.08	107.44	15+	50+
2-58-34	REF102AU PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◊	124.39	92.93	73.17	25+	100+
1-03-23	REF102BP PBF	TI/BB	DIP8-300	◊	250.57	218.36	178.98	15+	50+
19-80-35	REF195G5-REEL7	AD	S08-150-1.27	◊	88.11	65.83	51.83	25+	100+
19-89-58	REF200AU PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◊	156.89	136.72	112.07	15+	50+
4-28-41	REF3012AIDBZT PBF	TI/BB	SOT23	◊	53.86	43.95	33.66	50+	250+
3-21-77	REF3025AIDBZT PBF	TI/BB	SOT23	◊	53.86	43.95	33.66	50+	250+
2-33-30	REG 1117-3.3	TI/BB	SOT223	◊	52.23	42.62	32.64	50+	250+
1-30-94	REG 1117-5	TI/BB	SOT223	◊	50.05	40.84	31.28	50+	250+
15-68-55	RF2713	RF	S014	◊	243.72	212.38	174.08	15+	50+
3-98-05	RI-R6C-001A-02	TI	SSOP20-200-0.8		251.33	219.02	179.52	15+	50+
1-81-53	RSN309W44	MAT			1753.90	1640.75	1428.58	10+	25+
2-76-19	RSN311W64	MAT			472.20	441.74	384.62	10+	25+
13-28-15	RSN315H42B	MAT		◊	921.14	861.71	750.28	10+	25+
2-49-88	RSN3502[A;B;C;E]	MAT			708.31	662.61	576.93	10+	25+
5-39-17	RSN35H2	MAT	SIP15-4062		607.12	567.95	494.51	10+	25+
5-38-55	RTL8201BL	RLT	LQFP48		54.56	40.76	32.10	25+	100+
6-24-99	SA 555DR PBF	TI	S08-150-1.27		14.28	9.71	6.90	250+	1000+
3-27-82	SA616DK	PH	SSOP20-208-0.65	◊	55.49	41.45	32.64	25+	100+
17-69-04	SA630D/01.112 PBF	PH	S08-150-1.27		133.36	116.21	95.26	15+	50+
3-63-51	SA636DK PBF	PH	S020-300	◊	109.13	81.53	64.19	25+	100+
81-94	SAAT064/N2	PH	DIP24	◊	76.28	56.21	45.06	25+	100+
18-00-68	SAAT064T/N2 PBF	PH	S024-300		72.14	53.89	42.43	25+	100+
42-55	SAAS281P/R	PH	DIP48		241.62	207.35	173.08	15+	50+
94-63	SAAS2882P-014	PH	SDIP-52		486.37	454.99	396.16	10+	25+
1-56-13	SAAS2902P-043	PH	SDIP-52	◊	364.35	312.67	260.99	15+	50+
2-81-00	SAAT7113H/V2/T3	PH	QFP44[10x10]	◊	136.33	118.80	97.38	15+	50+
6-21-41	SAAT7115HLBE PBF	PH	LQFP100		335.11	292.03	239.37	15+	50+
6-64-13	SAAT7129H/V1 PBF	PH	QFP44[10x10]		284.85	248.22	203.46	15+	50+
16-42-93	SAF-CS09-LM	INFIN		◊	613.71	552.33	472.08	10+	25+
1-31-16	SDA20561-A535	SIE	DIP40		708.31	662.61	576.93	10+	25+
3-66-44	SDA4330-2X	SIE	SOP24	◊	249.29	213.93	178.57	15+	50+
67-45	SDH209B	SIP9			90.70	66.83	53.57	25+	100+
58-66	SE115N	SK	TO-220	◊	25.02	20.02	15.64	50+	250+
19-70-29	SG3525A [KA3525A] PBF	FAIR	DIP16	◊	23.12	18.87	14.45	50+	250+
24-06-74	SG6841D	SGC	DIP8	◊	62.79	46.27	37.09	25+	100+
20-42-31	SG6848D	SGC	DIP8	◊	87.44	64.43	51.65	25+	100+
2-02-23	SJA1000/N1	PH	DIP28	◊	137.09	119.47	97.92	15+	50+
17-35-59	SKH122BH4	SMK			3365.37	3028.83	2588.75	10+	25+
56-62	SLA7024M	SK	HZIP18-1.7	◊	157.62	135.26	112.90	15+	50+
2-33-89	SMR40000C KIT	SK			199.44	171.15	142.86	15+	50+
1-01-52	SMR40200	SK			87.44	64.43	51.65	25+	100+
1-17-41	SMR40200C	SK			106.98	78.83	63.19	25+	100+
2-34-24	SMR40200C KIT	SK			0.00	0.00	0.00	0+	0+
7-10-50	SN 74AC14N	TI	DIP14		15.50	10.54	7.49	250+	1000+
6-73-40	SN 74AC24SDW	TI	S020-300		18.77	12.76	9.07	250+	1000+
6-37-81	SN 74AC245N	TI			16.86	13.76	10.54	50+	250+
6-18-46	SN 74AC733DW PBF	TI	S020-300	◊	16.32	11.10	7.89	250+	1000+
7-10-53	SN 74AC74N PBF	TI	DIP14		14.28	9.71	6.90	250+	1000+
3-91-62	SN 74ACT245DW PBF	TI	S020-300	◊	18.49	12.57	8.94	250+	1000+
15-33-75	SN 74ACT74PWR PBF	TI	TSSOP-14	◊	50.05	40.84	31.28	50+	250+
4-88-63	SN 74ACT8990N	TI	PLCC44	◊	993.64	894.28	764.34	10+	25+
18-04-26	SN 74ALS00AN PBF	TI	DIP16	◊	17.41	14.20	10.88	50+	250+
17-27-44	SN 74ALS04BD PBF	TI	S014-150		22.44	15.26	10.85	250+	1000+
1-37-85	SN 74ALS245AN PBF	TI		◊	24.48	19.98	15.30	50+	250+
4-30-62	SN 74ALS573CN PBF	TI		◊	21.29	17.38	13.31	50+	250+
22-77-80	SN 74ALS74AN	TI	DIP14	◊	17.37	14.17	10.86	50+	250+
2-32-48	SN 74HC00N	TI	DIP14	◊	11.10	7.55	5.36	250+	1000+
17-90-07	SN 74HC175N PBF	TI	DIP16		14.36	9.77	6.94	250+	1000+
5-08-42	SN 74HC244DWR PBF	TI	S020-300	◊	9.75	6.63	4.71	250+	1000+
5-09-86	SN 74HC257DR PBF	TI	S016	◊	8.98	6.10	4.34	250+	1000+
1-88-98	SN 74HC373DWR PBF	TI	S020-300	◊	10.61	7.21	5.13	250+	1000+
5-61-19	SN 74HC4060DR PBF	TI	S016-150	◊	13.87	9.43	6.70	250+	1000+
1-15-40	SN 74HC573AN PBF	TI		◊	17.95	12.21	8.68	250+	1000+
19-46-60	SN 74LS05DR PBF	TI	S014-150	◊	16.81	11.43	8.12	250+	1000+
18-45-19	SN 74LS07N PBF	TI	DIP14	◊	19.58	13.32	9.47	250+	1000+
20-00-54	SN 74LS145N PBF	TI	DIP16	◊	20.73	14.10	10.02	250+	1000+
19-98-70	SN 74LS373N PBF	TI		◊	17.95	14.65	11.22	50+	250+
16-47-42	SN 74LVC04ADR PBF	TI	S014-150		9.96	6.77	4.81	250+	1000+
5-65-84	SN 74LVC245ADWR PBF	TI	S020-300	◊	16.73	11.38	8.09	250+	1000+
16-95-01	SN 75176BDR PBF	TI	S08-150-1.27		17.14	11.65	8.28	250+	1000+
44-04	SN 75176BP PBF	TI	DIP8-300	◊	18.77	12.76	9.07	250+	1000+
17-61-99	SN65HVD230D PBF	TI	S08-150-1.27		95.72	71.51	56.31	25+	100+
17-62-14	SN65HVD3082ED PBF	TI	S08-150-1.27		42.98	35.07	26.86	50+	250+
1-24-27	SONY 369-42 /HA13153A/	SONY	DB523P		299.15	256.72	214.29	15+	50+
1-37-48	SONY 448-48	SONY	DB511		438.48	410.19	357.15	10+	25+
1-84-22	SONY 490-48	SONY	DB523P		329.84	283.05	236.27	15+	50+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	РФ	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
2-51-50	ST 232BN PBF	ST	DIP16		32.64	26.63	20.40	50+	250+
18-84-10	ST 485BD PBF	ST	S08-150-1.27	◇	33.73	27.52	21.08	50+	250+
5-47-34	ST 485BDR PBF	ST	S08-150-1.27		33.73	27.52	21.08	50+	250+
19-68-17	ST 485BN	ST	DIP8	◇	33.73	27.52	21.08	50+	250+
2-51-52	ST 485BN PBF	ST	DIP8-300		33.73	27.52	21.08	50+	250+
4-77-38	ST1803DHI	ST	ISOWATT218	◇	33.18	26.55	20.74	50+	250+
3-99	STA401A	SK	SIP10		51.68	41.35	32.30	50+	250+
21-25-85	STA505	ST	S036	◇	254.28	218.21	182.14	15+	50+
23-88-48	STA508A	SK	S036	◇	194.07	166.54	139.01	15+	50+
6-42-60	STK392-040	SAN	SIP22-4086[A]		398.00	372.32	324.18	10+	25+
3-31-57	STK392-110	SAN	SIP18-4083		272.31	233.68	195.06	15+	50+
23-73-83	STK394-250A	SAN	SIP18-4196	◇	251.60	215.91	180.22	15+	50+
2-54-00	STK402-070	SAN	SIP15-4189	◇	122.73	105.32	87.91	15+	50+
2-86-04	STK402-090	SAN	SIP15-4189	◇	149.58	128.36	107.14	15+	50+
3-93-86	STK402-100	SAN	SIP15-4033		210.94	181.02	151.10	15+	50+
4-75-85	STK402-120	SAN	SIP15	◇	184.09	157.98	131.87	15+	50+
5-47-97	STK403-070	SAN			172.59	148.11	123.63	15+	50+
18-35-32	STK403-100	SAN			220.53	189.25	157.97	15+	50+
17-43-11	STK403-120	SAN	SIP15-4189		196.37	168.51	140.66	15+	50+
3-67-17	STK412-010	SAN	SIP18-4196	◇	274.22	235.33	196.43	15+	50+
4-75-84	STK412-090	SAN	SIP18-4040		276.14	236.97	197.80	15+	50+
2-86-86	STK412-150	SAN	SIP22-4086[A]	◇	387.88	362.86	315.94	10+	25+
23-50-20	STK412-290	SAN	SIP18-4196	◇	270.39	232.04	193.68	15+	50+
23-74-49	STK412-430	SAN	SIP18-4040	◇	327.92	281.40	234.89	15+	50+
1-07-79	STK4192-II	SAN	SIP18-4040	◇	264.67	227.13	189.59	15+	50+
59-20	STK4231-II	SAN	SIP22-4086[A]	◇	368.19	315.96	263.74	15+	50+
23-50-19	STK432-050	SAN		◇	164.15	140.87	117.58	15+	50+
23-72-68	STK453-030A	SAN		◇	114.89	84.65	67.86	25+	100+
23-50-16	STK490-110	SAN		◇	173.36	148.77	124.18	15+	50+
23-50-17	STK490-310	SAN		◇	136.15	116.84	97.53	15+	50+
50-43	STK730-060	SAN	SIP12C1-4121	◇	224.36	192.54	160.72	15+	50+
16-12-69	STK730-060	PMC	SIP12C1-4121		138.84	119.14	99.45	15+	50+
29-59	STK730-080	SAN	SIP12C1-4121	◇	268.47	230.39	192.31	15+	50+
1-78-13	STK730-080	PMC	SIP12C1-4121		153.41	131.65	109.89	15+	50+
4-23	STK73410-II	SAN		◇	120.93	89.11	71.43	25+	100+
6-74-47	STK7348	PMC			115.06	98.74	82.42	15+	50+
2-19-71	STR11006	SK			79.07	58.26	46.70	25+	100+
33-29	STR50103	UNKNOWN			46.24	36.99	28.90	50+	250+
2-24-56	STR50103A	SK			66.05	48.67	39.01	25+	100+
1-26-08	STR51424	SK			82.79	61.01	48.90	25+	100+
1-81-54	STR54041	SK			73.49	54.15	43.41	25+	100+
1-19-71	STR58041A	SK			90.70	66.83	53.57	25+	100+
45-78	STRD5095A	SK			138.45	118.82	99.18	15+	50+
4-43	STRD5441	SK			83.72	61.69	49.45	25+	100+
3-22-04	STRF6454	SK			118.89	102.03	85.17	15+	50+
1-50-76	STRF6653	SK			97.68	71.97	57.69	25+	100+
1-65-92	STRF6654	SK	TO-3PF-5Q		88.38	65.12	52.20	25+	100+
2-51-58	STRF6656	SK	TO-3PF-5Q		125.59	92.54	74.18	25+	100+
3-22-51	STRF6707[A]	SK			91.03	67.07	53.76	25+	100+
3-61-60	STRG5653	SK	TO-220F-5		69.77	51.41	41.21	25+	100+
2-40-69	STRG6551	SK	TO-220F-5		69.77	51.41	41.21	25+	100+
2-38-79	STRG6653	SK	TO-220F-5		69.77	51.41	41.21	25+	100+
13-07-87	STRG8656	SK	TO-220-5-T		113.96	83.97	67.31	25+	100+
63-44	STRM6559	SK			134.24	115.19	96.15	15+	50+
99-59	STRS5706	SK			149.58	128.36	107.14	15+	50+
99-74	STRS5707	SK		◇	120.47	88.77	71.15	25+	100+
4-47	STRS5941	SK			159.16	136.59	114.01	15+	50+
14-76	STRS6307	SK			116.28	85.68	68.68	25+	100+
18-79	STRS6309	SK			137.21	101.11	81.04	25+	100+
24-52	STRS6707	SK		◇	111.63	82.25	65.93	25+	100+
26-38	STRS6708	SK		◇	134.24	115.19	96.15	15+	50+
86-18	STRS6709[A]	SK			126.52	93.22	74.73	25+	100+
4-27-57	STRW5753A	SK	TO-220F-7L		88.38	65.12	52.20	25+	100+
12-89-86	STRW6753	SK	TO-220F-7L		132.56	97.68	78.30	25+	100+
12-94-67	STRW6754	SK		◇	102.33	75.40	60.44	25+	100+
18-65-21	STRW6756	SK		◇	119.07	87.74	70.33	25+	100+
83-99	STRZ2152	SK	DBS14		172.59	148.11	123.63	15+	50+
14-02-83	STV2246H	ST	DIP56		161.08	138.23	115.39	15+	50+
2-79-88	STV2248C[STV2248H]	ST	SDIP-56	◇	345.18	296.22	247.25	15+	50+
2-49-79	STV5112	ST	DBS15		189.85	162.92	135.99	15+	50+
20-89-82	STV8164	ST		◇	109.31	80.54	64.56	25+	100+
6-24-06	STV9302A	ST	TO-220		36.99	29.59	23.12	50+	250+
79-79	STV9379	ST	TO-220-7	◇	76.75	56.55	45.33	25+	100+
1-02-80	SZM137M3 KIT	ZIL	SDIP-42		742.04	694.16	604.40	10+	25+
3-22-01	SZM173ER3	ZIL	SDIP-42		438.48	410.19	357.15	10+	25+
16-72	TA7291S	TOS	SIP9	◇	29.92	23.94	18.70	50+	250+
4-65	TA7358AP	TOS	SIP9		16.32	13.06	10.20	50+	250+
4-76	TA8210AH	TOS	ZIP17[H]	◇	66.51	49.01	39.29	25+	100+
25-30	TA8215AH	TOS	ZIP17[H]		115.06	98.74	82.42	15+	50+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PBF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
11-79	TA8215H	TOS	ZIP17[H]		83.72	61.69	49.45	25+	100+
11-80	TA8221AH	TOS	ZIP17[H]	◇	120.93	89.11	71.43	25+	100+
24-62	TA8227P	TOS	DIP12F		35.36	28.29	22.10	50+	250+
11-81	TA8229K	TOS	SIP15		51.68	41.35	32.30	50+	250+
1-03-65	TA8251AH	TOS	HZIP27-1.27	◇	138.07	118.49	98.90	15+	50+
1-11-54	TA8255AH	TOS	HZIP27-1.27	◇	136.92	117.50	98.08	15+	50+
2-36-71	TA8259H	TOS	DBS25P	◇	176.42	151.40	126.37	15+	50+
3-67-16	TA8263BH	TOS	HZIP25-1.0		230.12	197.48	164.84	15+	50+
18-13-47	TA8264AH	TOS	HZIP25-1.0	◇	123.26	90.82	72.80	25+	100+
18-59-98	TA8264AHQ	TOS	HZIP25-1.0	◇	128.38	94.59	75.82	25+	100+
2-84-96	TA8268AH	TOS	FLEXIWATT-25		249.29	213.93	178.57	15+	50+
2-77-45	TA8268H=TA8268HS	TOS	FLEXIWATT-25		287.65	246.85	206.05	15+	50+
2-69-21	TA8268HS	TOS	FLEXIWATT-25		222.45	190.89	159.34	15+	50+
3-19-97	TA8272H	TOS	HZIP25-1.0	◇	264.64	227.10	189.56	15+	50+
18-54-02	TA8275H	TOS	HZIP25-1.0	◇	139.99	120.13	100.28	15+	50+
2-63-43	TA8277H	TOS	FLEXIWATT-25		180.26	154.69	129.12	15+	50+
13-51	TA8403K	TOS	HSIP7-P-2.54B		41.89	33.51	26.18	50+	250+
1-38-07	TA8428K	TOS	HSIP7-P-2.54B		69.30	51.07	40.93	25+	100+
13-03-34	TA8435H	TOS	ZIP25[H]		268.09	230.06	192.03	15+	50+
11-82	TA8445K	TOS	HSIP12		115.06	98.74	82.42	15+	50+
14-63	TA8659AN	TOS	SDIP-64		180.26	154.69	129.12	15+	50+
19-96	TA8690AN	TOS	SDIP-54	◇	115.06	98.74	82.42	15+	50+
22-18	TA8701[A]N	TOS	SDIP-24	◇	62.79	46.27	37.09	25+	100+
25-00	TA8750AN	TOS	SDIP-36	◇	92.56	68.20	54.67	25+	100+
4-83	TA8759BN	TOS	SDIP-64		126.56	108.61	90.66	15+	50+
2-50-93	TB1238AN	TOS	SDIP-56		126.56	108.61	90.66	15+	50+
2-20-76	TB1238BN	TOS	SDIP-56	◇	165.68	142.18	118.68	15+	50+
15-16	TC89101P	TOS	DIP8-300		53.31	42.65	33.32	50+	250+
4-37-45	TD62783AF	TOS	SOP18-375-1.27	◇	111.63	82.25	65.93	25+	100+
23-59-81	TD62783AFG[S.S.] PBF	TOS	SOP18-375-1.27	◇	60.47	44.55	35.71	25+	100+
2-18-87	TD62783AP[A]G	TOS	DIP18		53.31	43.50	33.32	50+	250+
18-90-83	TD62783APG	TOS	DIP18	◇	36.99	30.19	23.12	50+	250+
4-91	TDA1013B/N2	PH	SIL9MPF	◇	35.36	28.29	22.10	50+	250+
70-42	TDA1085C	ONS	DIP16		79.07	58.26	46.70	25+	100+
6-34-69	TDA1311AT	PH	S08		81.40	59.98	48.08	25+	100+
13-70	TDA1519/N2	PH	SIL9MPF	◇	48.96	39.17	30.60	50+	250+
1-18-40	TDA1519B	PH	SIL9MPF	◇	65.12	47.98	38.46	25+	100+
2-75-42	TDA1519C/N3	PH	SIL9P	◇	70.70	52.09	41.76	25+	100+
5-00	TDA1524A/V4	PH	DIP18	◇	51.16	37.70	30.22	25+	100+
2-43-77	TDA1552Q/N4	PH	DBS13P	◇	84.19	62.03	49.73	25+	100+
32-49	TDA1554Q/N2	PH	DBS17P	◇	66.98	49.35	39.56	25+	100+
15-22	TDA1557Q/N2	PH	DBS13P	◇	65.12	47.98	38.46	25+	100+
44-75	TDA1558Q/N1	PH	DBS17P	◇	67.44	49.70	39.84	25+	100+
99-89	TDA1560Q/N4	PH	DBS17P	◇	130.24	95.96	76.92	25+	100+
5-12-02	TDA1562Q/N3	PH	DBS17P	◇	0.00	0.00	0.00	0+	0+
2-30-39	TDA16846	INFIN	DIP14		67.44	49.70	39.84	25+	100+
48-01	TDA1771	ST	HSIP10	◇	41.89	33.51	26.18	50+	250+
5-04	TDA2003	ST	TO-220-5-TV	◇	22.03	14.69	7.71	250+	1000+
5-65-06	TDA2003	UTC	TO-220-5-TV		23.26	15.50	8.14	250+	1000+
12-05	TDA2004	ST	DBS11		26.11	20.89	16.32	50+	250+
12-06	TDA2005	ST	DBS11		27.20	21.76	17.00	50+	250+
15-31	TDA2009[A]	ST	DBS11	◇	48.42	38.73	30.26	50+	250+
15-34	TDA2030	ST	TO-220-5-TV	◇	21.76	17.41	13.60	50+	250+
5-57-20	TDA2030	UTC	TO-220-5-TV		16.86	13.49	10.54	50+	250+
20-10	TDA2030A	ST	PENTAWATT	◇	18.50	14.80	11.56	50+	250+
79-59	TDA2040	ST	TO-220-5-TV	◇	51.16	37.70	30.22	25+	100+
66-35	TDA2050	ST	TO-220-5-TV		44.61	35.69	27.88	50+	250+
72-45	TDA2052	ST	TO-220-5-TV	◇	81.40	59.98	48.08	25+	100+
13-73	TDA2579A	PH	DIP18	◇	472.20	441.74	384.62	10+	25+
19-89-22	TDA2616/N1 PBF	PH	SIL9P	◇	51.16	37.70	30.22	25+	100+
25-51	TDA2822M	ST	DIP8-300		15.10	10.06	5.29	250+	1000+
5-19	TDA3653B/N2	PH	HSIP9	◇	21.49	17.19	13.43	50+	250+
5-20	TDA3653C/N2	PH	SIL9P	◇	126.41	108.48	90.55	15+	50+
13-77	TDA3654/N3	PH	SIL9P	◇	149.58	128.36	107.14	15+	50+
43-66	TDA3654Q/N3	PH	DBS9P	◇	130.40	111.90	93.41	15+	50+
12-92-57	TDA3664/N1.135 PBF	PH	SOT223		22.85	18.64	14.28	50+	250+
98-86	TDA4601D	RFT	DIP18		119.77	88.25	70.74	25+	100+
1-07-96	TDA4605	ST	DIP8	◇	42.43	33.95	26.52	50+	250+
96-91	TDA4605-2	INFIN	DIP8	◇	40.80	32.64	25.50	50+	250+
1-04-44	TDA4605-3	INFIN	DIP8	◇	51.68	41.35	32.30	50+	250+
53-77	TDA4665	PH	DIP16		55.82	41.13	32.97	25+	100+
2-40-89	TDA4665/V5	PH	DIP16	◇	51.16	37.70	30.22	25+	100+
7-08-56	TDA4718A	INFIN	DIP18		306.82	263.30	219.78	15+	50+
23-92-04	TDA4841/PS/V2	PH	SDIP-32	◇	262.72	225.45	188.19	15+	50+
23-92-05	TDA4859PS/V1	PH	SDIP-32	◇	116.28	85.68	68.68	25+	100+
1-80-67	TDA4862	SIE	DIP8-300		92.56	68.20	54.67	25+	100+
5-12-08	TDA6107JF/N3	PH	DBS9MPF	◇	55.82	41.13	32.97	25+	100+
1-56-00	TDA6107Q/N3	PH	DBS9MPF		74.42	54.84	43.96	25+	100+
2-37-78	TDA6107Q/N2	PH	DBS9MPF	◇	46.51	34.27	27.47	25+	100+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PДФ	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
2-49-81	TDA6108JF/N1	PH	DBS9MPF	◊	60.00	44.21	35.44	25+	100+
2-94-37	TDA7021	ОРБИТА	DIP16		52.23	41.78	32.64	50+	250+
5-27	TDA7052A	PH	DIP8-300	◊	44.83	35.86	28.02	50+	250+
19-19-85	TDA7052A/N2 PBF	PH	DIP8-300	◊	30.46	24.86	19.04	50+	250+
23-64	TDA7056/N2	PH	SIL9MPF	◊	46.24	36.99	28.90	50+	250+
2-50-12	TDA7056A/N2	PH	SIL9MPF	◊	55.82	41.13	32.97	25+	100+
1-27-41	TDA7056B/N1	PH	SIL9MPF	◊	52.77	42.22	32.98	50+	250+
1-25-49	TDA7057AQ	PH	DBS13P	◊	55.82	41.13	32.97	25+	100+
13-81	TDA7240[A]	ST	TO-220-7	◊	60.47	44.55	35.71	25+	100+
1-20-17	TDA7265	ST	DBS11		69.77	51.41	41.21	25+	100+
2-66-10	TDA7266	ST	DBS15		71.86	52.95	42.45	25+	100+
2-49-83	TDA7269	ST	DBS11	◊	53.03	39.07	31.32	25+	100+
2-26-61	TDA7293	ST	DBS15	◊	91.86	67.69	54.26	25+	100+
98-82	TDA7294	ST	DBS15	◊	79.07	58.26	46.70	25+	100+
1-01-72	TDA7295	ST	DBS15	◊	74.42	54.84	43.96	25+	100+
2-90-27	TDA7295S	ST	DBS15	◊	109.77	80.88	64.84	25+	100+
1-39-87	TDA7296	ST	DBS15	◊	65.07	47.95	38.43	25+	100+
67-99	TDA7374 [B]	ST	DBS15	◊	115.82	85.34	68.41	25+	100+
16-55-38	TDA7375	ST	DBS15	◊	115.06	98.74	82.42	15+	50+
1-12-89	TDA7375A	ST	DBS15	◊	125.59	92.54	74.18	25+	100+
2-38-56	TDA7377	ST	DBS15		69.77	51.41	41.21	25+	100+
2-29-93	TDA7381	ST	FLEXIWATT-25	◊	115.82	85.34	68.41	25+	100+
2-28-88	TDA7384=16219796	ST	FLEXIWATT-25		122.73	105.32	87.91	15+	50+
1-04-58	TDA7384[A]	ST	FLEXIWATT-25	◊	116.75	86.02	68.96	25+	100+
1-11-94	TDA7385	ST	FLEXIWATT-25		131.93	113.22	94.51	15+	50+
1-56-98	TDA7386	ST	FLEXIWATT-25	◊	126.56	108.61	90.66	15+	50+
76-94	TDA7394	ST	DBS15		191.76	164.56	137.36	15+	50+
1-59-25	TDA7396	ST	DBS11		123.50	105.98	88.46	15+	50+
13-21-43	TDA7402	ST	TOFP44	◊	337.51	289.63	241.76	15+	50+
23-49-33	TDA7448	ST	S020	◊	131.63	96.99	77.75	25+	100+
2-54-57	TDA7560	ST	FLEXIWATT-25	◊	228.58	196.16	163.74	15+	50+
71-17	TDA8143	ST	SIP9	◊	910.68	851.93	741.76	10+	25+
19-78	TDA8170	ST	TO-220-7	◊	187.93	161.27	134.62	15+	50+
89-77	TDA8174/A	ST	DBS11	◊	50.59	40.47	31.62	50+	250+
2-25-36	TDA8174W/AW	ST	CLIPWATT11	◊	46.51	34.27	27.47	25+	100+
2-86-85	TDA8177F	ST	TO-220-7	◊	52.56	38.73	31.04	25+	100+
23-61	TDA8196	ST	DIP8-300		40.80	32.64	25.50	50+	250+
44-82	TDA8218	ST		◊	151.49	130.01	108.52	15+	50+
5-31	TDA8305A/N2	PH	DIP28-600		256.97	220.52	184.07	15+	50+
2-47-14	TDA8350Q/N6	PH	DBS13P	◊	51.16	37.70	30.22	25+	100+
1-03-70	TDA8356/N6	PH	SIL9P	◊	55.82	41.13	32.97	25+	100+
2-46-25	TDA8357J1S1	PH	DBS9P	◊	134.89	99.39	79.67	25+	100+
4-37-90	TDA8357J1/N2	PH	DBS9P	◊	51.68	41.35	32.30	50+	250+
1-60-23	TDA8362/N5	PH	SDIP-52	◊	375.86	322.55	269.23	15+	50+
56-76	TDA8362A [ILA8362]	ИНТЕГРАЛ	SDIP-52		203.27	174.44	145.61	15+	50+
2-36-00	TDA8362A/N3 [ILA8362]	ИНТЕГРАЛ	SDIP-52		203.27	174.44	145.61	15+	50+
1-91-96	TDA8362B-S7	PH	SDIP-52		674.58	631.06	549.45	10+	25+
1-61-71	TDA8362B/N5	PH	SDIP-52		556.53	520.62	453.30	10+	25+
89-08	TDA8362E/N5	PH	SDIP-52	◊	623.98	583.73	508.25	10+	25+
52-74	TDA8366/N3	PH	SDIP-52	◊	1079.32	1009.69	879.13	10+	25+
96-21	TDA8374[A]	PH	SDIP-56	◊	1113.05	1041.24	906.60	10+	25+
1-17-22	TDA8375[A]	PH	SDIP-56		809.49	757.27	659.34	10+	25+
2-49-95	TDA8395P/N2	PH	DIP16	◊	60.47	44.55	35.71	25+	100+
5-01-47	TDA8444T/N4 PBF	PH	S016	◊	73.49	54.15	43.41	25+	100+
76-82	TDA8505/N2	PH	SDIP-32	◊	268.47	230.39	192.31	15+	50+
98-20	TDA8560Q/N1	PH	DBS13P	◊	97.68	71.97	57.69	25+	100+
99-90	TDA8561Q/N3	PH	DBS17P	◊	90.70	66.83	53.57	25+	100+
1-17-77	TDA8563Q/N2	PH	DBS13P		118.70	87.46	70.11	25+	100+
1-23-64	TDA8567Q/N3	PH	SOT411-2[DBS23P]	◊	120.81	103.68	86.54	15+	50+
2-47-90	TDA8568Q/N3	PH	DBS23P	◊	118.89	102.03	85.17	15+	50+
2-26-36	TDA8571J1/N2	PH	DBS23P	◊	115.06	98.74	82.42	15+	50+
5-78-98	TDA8588J/N1	PH	DBS37P		532.92	498.53	434.07	10+	25+
1-90-91	TDA8702T	PH	SOT162-1	◊	86.05	63.40	50.82	25+	100+
4-27-21	TDA8708AT	PH	SOT136-1	◊	116.28	85.68	68.68	25+	100+
1-87-27	TDA8722T/C3	PH	SOT163-1	◊	163.00	139.88	116.76	15+	50+
2-08-41	TDA8842/N2	PH	SDIP-56		224.36	192.54	160.72	15+	50+
5-74-81	TDA8842/N2/S1	PH	SDIP-56		333.67	286.34	239.01	15+	50+
1-97-87	TDA8844 S1	PH	SDIP-56		287.65	246.85	206.05	15+	50+
13-28-69	TDA8855H	PH		◊	338.27	290.29	242.31	15+	50+
6-34-53	TDA8924TH/N2	PH	HSOP24		368.19	315.96	263.74	15+	50+
4-44-80	TDA8927J1/N1	PH	DBS17P	◊	237.79	204.06	170.33	15+	50+
4-17-55	TDA9109/A	ST	SDIP-32	◊	229.73	197.15	164.56	15+	50+
98-87	TDA9302H	ST	TO-220-7	◊	43.52	34.82	27.20	50+	250+
5-53-48	TDA9351PS/N2/110855	PH	SDIP-64		404.75	378.63	329.67	10+	25+
22-64-32	TDA9351PS/N2/311308	PH	DIP64	◊	532.92	498.53	434.07	10+	25+
24-05-51	TDA9351PS/N3/3/1616	PH	DIP64	◊	548.09	512.73	446.43	10+	25+
13-15-74	TDA9361PS/N2/410793	PH	SDIP-64		586.88	549.02	478.03	10+	25+
4-32-34	TDA9381PS/N1/350333	PH			404.75	378.63	329.67	10+	25+
5-36-92	TDA9381PS/N2/111156	PH	SDIP-64		371.02	347.08	302.20	10+	25+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PДФ	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
5-73-08	TDA9381PS/N2/310974	PH	SDIP-64		472.20	441.74	384.62	10+	25+
4-17-79	TDA9554PS/N1/1/0301	PH	SDIP-64		438.48	410.19	357.15	10+	25+
3-30-87	TDA9800T/V3	PH	S020	◊	51.16	37.70	30.22	25+	100+
13-58	TEA1039	PH	SIL9MPF	◊	306.82	263.30	219.78	15+	50+
4-27-23	TEA1507P/N1	PH	DIP8	◊	51.68	41.35	32.30	50+	250+
5-37	TEA2261	ST	DIP16	◊	53.96	39.76	31.87	25+	100+
91-07	TEA5101A[B]	ST	DBS15		125.59	92.54	74.18	25+	100+
1-22-74	TEA5710/N2 PBF	PH	SDIP-24	◊	47.87	39.07	29.92	50+	250+
6-89-15	TL 062CDT	ST	S08-150-1.27		9.79	6.66	4.73	250+	1000+
6-14-81	TL 071CDR PBF	TI	S08-150-1.27	◊	9.25	6.29	4.47	250+	1000+
5-25-96	TL 072CDR PBF	TI	S08-150-1.27	◊	10.12	6.88	4.89	250+	1000+
1-06-71	TL 072CP	TI	DIP8-300	◊	11.26	7.66	5.44	250+	1000+
2-81-15	TL 072ID PBF	TI	S08-150-1.27	◊	15.55	10.58	7.52	250+	1000+
1-38-58	TL 081CP PBF	TI	DIP8-300	◊	8.57	5.83	4.14	250+	1000+
5-18-66	TL 082CDR PBF	TI	S08-150-1.27	◊	10.12	6.88	4.89	250+	1000+
17-83-64	TL 082CTD PBF	ST	S08-150-1.27		9.79	6.66	4.73	250+	1000+
2-82-26	TL 16C550CFN	TI	PLCC44	◊	84.88	63.41	49.93	25+	100+
3-57-74	TL 16C550CIFN	TI	PLCC44	◊	104.04	77.73	61.20	25+	100+
17-59-54	TL 16C550CIPT PBF	TI	LQFP48		128.60	96.07	75.65	25+	100+
4-92-71	TL 16C550CN	TI	DIP40	◊	110.98	82.91	65.28	25+	100+
6-52-54	TL 16C554FN	TI	PLCC68		260.85	227.32	186.32	15+	50+
2-19-86	TL 3845P PBF	TI	DIP8-300	◊	17.95	12.21	8.68	250+	1000+

Микросхемы TL 4...KP 5

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	PDF	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
18-55-38	TL 431ACLP PBF	TI	TO-92_BULK	◇	7.07	5.41	3.54	250+	2500+
6-42-83	TL 431ACZ	ST	TO-92_BULK		5.98	4.58	2.99	250+	2500+
18-15-31	TL 431AIDBZR PBF	TI	SOT23		14.69	9.99	7.10	250+	1000+
13-39-41	TL 431AIDR PBF	TI	S08-150-1.27		10.34	7.91	5.17	250+	2500+
19-82-11	TL 431CDR PBF	TI	S08-150-1.27	◇	8.49	6.49	4.24	250+	2500+
17-93-75	TL 431COT PBF	ST	S08-150-1.27		7.07	5.41	3.54	250+	2500+
18-09-73	TL 431CLP PBF	TI	TO-92_BULK		7.83	5.99	3.92	250+	2500+
4-30-46	TL 431IDBVR PBF	TI	SOT23-5	◇	10.66	8.16	5.33	250+	2500+
16-41-47	TL 431ILPR	TI	TO-92-3pins		8.92	6.82	4.46	250+	2500+
2-19-90	TL 431IPK	TI	SOT89	◇	9.14	6.22	4.42	250+	1000+
18-09-50	TL 494CDR PBF	TI	S016-150		14.53	9.88	7.02	250+	1000+
5-41	TL 494CN PBF	TI	DIP16	◇	17.14	11.65	8.28	250+	1000+
4-68-85	TL 494IDR PBF	TI	S016-150	◇	16.32	13.32	10.20	50+	250+
1-66-33	TL 494IN PBF	TI	DIP16	◇	17.95	14.65	11.22	50+	250+
3-93-60	TLC 556IN PBF	TI	DIP14	◇	32.10	26.19	20.06	50+	250+
2-74-29	TLC27M4AIN PBF	TI	DIP14	◇	29.65	24.20	18.53	50+	250+
3-74-47	TLC5615CD PBF	TI	S08-150-1.27	◇	99.42	74.27	58.48	25+	100+
6-31-54	TLC5921DAP PBF	TI	HTSSOP-32		87.45	65.33	51.44	25+	100+
3-98-27	TLE2062IP PBF	TI	DIP8-300	◇	78.61	58.73	46.24	25+	100+
2-82-05	TLV1572ID	TI	S08-150-1.27	◇	230.22	151.21	137.87	15+	50+
3-57-52	TLV2254AIPW	TI	TSSOP-14	◇	57.61	43.04	33.89	25+	100+
5-35-17	TLV272ID PBF	TI	S08-150-1.27	◇	27.23	22.22	17.02	50+	250+
2-60-68	TLV320AIC10IPFB PBF	TI	TQFP48	◇	133.17	99.49	78.34	25+	100+
18-75-09	TLV5606CD PBF	TI	S08-150-1.27	◇	92.48	69.09	54.25	25+	100+
2-82-06	TLV5638ID PBF	TI	S08-150-1.27	◇	259.37	170.35	155.32	15+	50+
5-12-82	TMP36FS	AD	S08-150-1.27		52.87	39.50	31.10	25+	100+
85-85	TMP47C434AN-R231	TOS	SDIP-42	◇	218.61	187.60	156.59	15+	50+
14-65	TMP47C434N-R214	TOS	SDIP-42	◇	276.14	236.97	197.80	15+	50+
41-83	TMP47C634N-R514	TOS	SDIP-42	◇	355.15	304.77	254.40	15+	50+
98-06	TMP47C837N-U411	TOS	SDIP-42	◇	543.03	508.00	442.31	10+	25+
18-64-33	TMS320C25FNL50 PBF	TI	PLCC68	◇	1017.69	915.92	782.84	10+	25+
19-89-81	TMS320C50PQA57 PBF	TI	PQFP132	◇	1976.67	1779.01	1520.50	10+	25+
2-61-51	TMS320F206PZA PBF	TI	LQFP100	◇	908.78	817.90	699.06	10+	25+
15-38-13	TMS320F2801PZA PBF	TI	SPQFP-G100		326.35	284.39	233.11	15+	50+
15-51-67	TMS320F2808PZA PBF	TI			638.44	435.59	337.16	6+	20+
20-24-42	TMS320F2811PBKQ PBF	TI	LQFP128[14x14]	◇	970.66	873.59	746.66	10+	25+
5-28-94	TMS320F2812PGFA PBF	TI	LQFP176	◇	790.32	711.28	607.94	10+	25+
2-87-75	TMS320LF2403APAGA PBF	TI	TQFP64	◇	413.72	372.35	318.25	10+	25+
17-42-57	TMS320LF2406APZA	TI	LQFP100		396.04	356.44	304.65	10+	25+
6-89-21	TMS320VCS402APGE16 PBF	TI	LQFP144		493.28	443.96	379.45	10+	25+
2-61-73	TMS320VCS402PGE100 PBF	TI	LQFP144	◇	251.33	219.02	179.52	15+	50+
2-61-74	TMS320VCS409APGE12 PBF	TI	TQFP144	◇	583.10	524.79	448.54	10+	25+
2-61-78	TMS320VCS410APGE16	TI	LQFP144	◇	809.76	728.79	622.90	10+	25+
18-97-08	TMS320VCS416PGE160 PBF	TI	LQFP144	◇	1256.37	1130.74	966.44	10+	25+
6-27-75	TMS320VCS502PGF300 PBF	TI	LQFP176		478.79	430.91	368.30	10+	25+
18-95-55	TNY254PN	PI	DIP8	◇	48.29	39.41	30.18	50+	250+
18-45-58	TNY255PN	PI	DIP8	◇	52.11	42.52	32.57	50+	250+
3-97-50	TNY256Y	PI	TO-220		56.47	42.19	33.22	25+	100+
3-84-08	TNY266PN	PI	DIP8		47.27	38.57	29.54	50+	250+
3-84-11	TNY267PN	PI	DIP8		48.87	36.51	28.75	25+	100+
3-97-65	TNY268GN	PI	S08		63.35	47.33	37.26	25+	100+
19-68-65	TNY268PN	PI	DIP8	◇	48.10	35.94	28.30	25+	100+


Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	РФ	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
19-22-58	TOP104YN	PI	TO-220	◇	125.97	94.10	74.10	25+	100+
1-39-40	TOP201YAI	PI	TO-220	◇	81.38	59.96	48.07	25+	100+
1-86-88	TOP202YAI	PI	TO-220	◇	84.19	62.03	49.73	25+	100+
1-39-39	TOP203YAI	PI	TO-220	◇	98.82	73.82	58.13	25+	100+
1-59-32	TOP210PFI	PI	DIP8-300	◇	59.72	44.62	35.13	25+	100+
1-24-99	TOP214YAI	PI	TO-220	◇	118.94	103.65	84.96	15+	50+
18-45-73	TOP221PN	PI	DIP8	◇	58.11	43.41	34.18	25+	100+
2-67-12	TOP222P	PI	P-DIP-8-1	◇	73.30	54.76	43.12	25+	100+
17-54-45	TOP222YN	PI	TO-220	◇	62.87	46.97	36.98	25+	100+
20-09-66	TOP223GN	PI	SMD(stand)	◇	86.33	64.50	55.57	25+	100+
19-35-99	TOP223YN	PI	TO-220	◇	82.31	61.49	48.42	25+	100+
17-84-30	TOP227YN	PI	TO-220	◇	117.28	102.20	83.77	15+	50+
3-74-55	TOP232Y	PI	TO-220	◇	74.93	55.98	44.08	25+	100+
19-35-78	TOP233YN	PI	TO-220	◇	81.44	60.85	47.91	25+	100+
3-16-05	TOP234Y	PI	TO-220	◇	85.26	63.69	50.15	25+	100+
3-97-47	TOP243F	PI			101.73	76.00	59.84	25+	100+
4-45-88	TOP243YN	PI	TO-220	◇	69.06	51.59	40.62	25+	100+
20-20-53	TOP244GN	PI	SMD(stand)	◇	94.48	70.58	55.57	25+	100+
3-34-55	TOP244Y	PI	TO-220-7	◇	95.56	71.39	56.21	25+	100+
15-80-93	TOP246R-TL	PI	TO-263	◇	115.00	100.22	82.15	15+	50+
18-45-78	TOP247YN	PI	TO-220	◇	102.62	76.66	60.36	25+	100+
18-92-13	TOP249YN	PI	TO-220-7	◇	128.12	95.71	75.36	25+	100+
3-45-18	TOP412G	PI	S08		108.59	81.13	63.88	25+	100+
3-31-94	TP3057N/NOPB	NSC	DIP16		95.26	71.16	56.03	25+	100+
2-73-37	TP3057WM	NSC	S016-300		93.41	69.78	54.95	25+	100+
18-93-76	TP3067N/NOPB	NSC		◇	98.96	73.93	58.21	25+	100+
1-19-43	TP3070V-G	NSC	PLCC28		131.76	114.82	94.11	15+	50+
2-92-10	TPIC6B595DW	TI		◇	33.73	27.52	21.08	50+	250+
12-93-27	TPIC6C595D	TI	S016		21.76	17.76	13.60	50+	250+
5-80-32	TPS3106K33DBVT PBF	TI	SOT23-6	◇	70.29	52.51	41.35	25+	100+
3-75-45	TPS3823-33DBVT PBF	TI	SOT23-5	◇	35.36	28.85	22.10	50+	250+
3-59-54	TPS3824-50DBVT PBF	TI	SOT23-5	◇	35.36	28.85	22.10	50+	250+
7-04-95	TPS3836E18DBVT PBF	TI			67.05	50.09	39.44	25+	100+
18-73-96	TPS54313PWP PBF	TI	TSSOP-20PWP	◇	152.50	100.16	91.32	15+	50+
5-02-16	TPS62003DGS PBF	TI	VSSOP-10	◇	99.88	74.62	58.75	25+	100+
18-31-11	TPS62054DGS PBF	TI	TSSOP-14		131.79	98.45	77.52	25+	100+
2-62-11	TPS70151PWP PBF	TI	TSSOP-20	◇	106.35	79.45	62.56	25+	100+
2-62-12	TPS70158PWP PBF	TI	TSSOP-20	◇	106.35	79.45	62.56	25+	100+
4-65-61	TPS71533DCKR PBF	TI	SOT23-5	◇	28.29	23.08	17.68	50+	250+
2-62-13	TPS7333QD PBF	TI	S08-150-1.27	◇	70.29	52.51	41.35	25+	100+
2-62-14	TPS7350QD	TI	S08-150-1.27	◇	70.29	52.51	41.35	25+	100+
2-62-15	TPS73HD301PWP PBF	TI	HTSSOP-28	◇	136.02	89.34	81.46	15+	50+
6-79-59	TPS76150DBVT PBF	TI	SOT23-5		36.99	30.19	23.12	50+	250+
2-62-18	TPS76301DBVT PBF	TI	SOT23-5	◇	18.15	14.81	11.35	50+	250+
2-62-19	TPS76318DBVT PBF	TI	SOT23-5	◇	21.76	17.76	13.60	50+	250+
2-62-21	TPS76333DBVR PBF	TI	SOT23-5	◇	16.34	13.33	10.21	50+	250+
2-83-35	TPS76333DBVT PBF	TI	SOT23-5	◇	17.95	14.65	11.22	50+	250+
2-62-22	TPS76350DBVT PBF	TI	SOT23-5	◇	16.34	13.33	10.21	50+	250+
20-04-11	TPS767D301PWP4 PBF	TI	TSSOP-24	◇	130.11	85.45	77.91	15+	50+
1-58-69	TSA5512T/C3	PH	S016	◇	138.07	118.49	98.90	15+	50+
3-07-66	U217B	TFK	DIP8-300	◇	145.74	125.07	104.40	15+	50+
14-11-74	U2270B-MFP	ATMEL	S016-150		75.84	56.65	44.61	25+	100+
18-10-48	uA 741CN PBF	ST	DIP8-300		10.34	7.91	5.17	250+	2500+
1-92-80	uA 747CN PBF	TI	DIP14	◇	23.94	19.53	14.96	50+	250+
14-83-79	UA 78L05ACDR PBF	TI	S08-150-1.27		10.23	7.82	5.11	250+	2500+
3-27-22	UA 78L05ACLP	TI	TO-92_BULK	◇	10.34	7.91	5.17	250+	2500+
2-52-74	UA 78L05ACPK	TI	SOT89	◇	10.45	7.10	5.05	250+	1000+
5-07-06	UA 78L05AILPR	TI	SOT54A	◇	10.61	7.21	5.13	250+	1000+
15-42-41	UA 78L05AIPK	TI	SOT89		10.77	7.33	5.21	250+	1000+
1-50-77	UAA180	ОРБИТА	DIP18		38.66	31.55	24.17	50+	250+
82-25	UAF42AP	TI/BB	DIP14	◇	410.19	369.17	315.53	10+	25+
1-37-70	UAF42AU PBF	TI/BB	S016	◇	471.71	321.84	293.44	6+	20+
4-22-27	UC 2825ADW PBF	TI/UTD	S016-150	◇	181.64	119.30	108.78	15+	50+
5-61-09	UC 2825DW PBF	TI/UTD	S016	◇	118.31	88.38	69.59	25+	100+
16-44-49	UC 2842AN	ONS	DIP8-300		21.76	17.76	13.60	50+	250+
12-90-35	UC 2845D PBF	TI/UTD	S014-150		49.94	37.31	29.38	25+	100+
1-06-92	UC 3825BN PBF	TI/UTD	DIP16	◇	298.17	259.84	212.98	15+	50+
1-46-90	UC 3825N PBF	TI/UTD	DIP16	◇	110.52	82.56	65.01	25+	100+
18-95-66	UC 3842ADX PBF	FAIR	S08-150-1.27	◇	16.32	13.32	10.20	50+	250+
2-36-95	UC 3842BN	ONS	DIP8-300		16.32	13.32	10.20	50+	250+
1-14-96	UC 3843ANG	ONS	DIP8-300		20.67	16.87	12.92	50+	250+
17-08-83	UC 3843BD1R2G	ONS	S08-150-1.27		22.20	15.09	10.73	250+	1000+
20-30-99	UC 3843BDV1G	ONS	S08-150-1.27	◇	43.52	35.51	27.20	50+	250+
3-22-81	UC 3843D	ST	S014		17.14	11.65	8.28	250+	1000+
4-12-38	UC 3845BD1R2	ONS	S08-150-1.27		19.58	15.98	12.24	50+	250+
17-91-02	UC 3846N PBF	FAIR	DIP16		17.14	13.98	10.71	50+	250+
5-08-03	UC 3854AN	TI/UTD	DIP16	◇	95.72	71.51	56.31	25+	100+
96-87	UC 3875N PBF	TI/UTD		◇	283.32	246.90	202.37	15+	50+
4-03-76	UCC2813D-2 PBF	TI/UTD	S08	◇	91.56	68.40	53.86	25+	100+

Артикул	Наименование	Прозв.	Корпус	РФ	Цены, у.е.			Кол-во, шт.	
					Розн.	М.Опт.	Опт.	М.опт.	Опт.
17-53-49	UCC28C40D PBF	TI/UTD	S08		53.18	39.73	31.28	25+	100+
6-70-87	UCC37322D	TI/UTD	S08		70.29	52.51	41.35	25+	100+
3-54-79	UCC3895DW PBF	TI/UTD	S020-300	◇	282.18	185.33	168.98	15+	50+
18-37-37	ULN2003AFWG	TOS	S016		12.24	8.32	5.92	250+	1000+
18-81-58	ULN2003AN	TI	DIP16	◇	14.36	9.77	6.94	250+	1000+
18-44-64	ULN2003APG	TOS	DIP16	◇	12.49	8.49	6.04	250+	1000+
7-00-58	ULN2004ADR PBF	TI	S016-150		14.28	9.71	6.90	250+	1000+
12-60	ULN2064B	ST	DIP16		52.71	39.38	31.01	25+	100+
17-16-75	ULN2803ADW	TI/UTD	S018-300		17.93	14.63	11.21	50+	250+
15-91-73	ULN2803ADWR	TI/UTD	S018-300		16.86	13.76	10.54	50+	250+
18-25-71	ULN2803AFWG	TOS	S018-300		18.22	14.87	11.39	50+	250+
18-05-06	ULN2803APG	TOS	DIP18		22.85	15.54	11.04	250+	1000+
5-56-86	ULN2803D	UTC	S018-300		19.58	13.32	9.47	250+	1000+
1-46-34	ULN2804A PBF	ST	DIP18		21.22	17.31	13.26	50+	250+
2-14-31	UMA1014T	PH	S016-150		111.63	82.25	65.93	25+	100+
9-06	uP D71054C	NEC	DIP24		161.08	138.23	115.39	15+	50+
1-32-46	uPC1892CT	NEC	SDIP-30-400	◇	91.17	67.17	53.85	25+	100+
1-07-13	uPD 82C55AC-2-A	NEC	DIP40		85.55	63.91	50.32	25+	100+
3-62-69	USBN9603-28MX	NSC	S028		204.88	134.56	122.69	15+	50+
2-62-64	UT 621024PC-70LL	UTRON	DIP32-600		92.02	68.74	54.13	25+	100+
2-86-09	UT 621024SC-70LL	UTRON	S032-450		62.43	46.64	36.72	25+	100+
2-59-28	UT 62256CPC-70LL	UTRON	DIP28-600		55.49	41.45	32.64	25+	100+
2-58-41	UT 62256CSC-70LL	UTRON	S028-330		57.80	43.18	34.00	25+	100+
2-57-39	UT 6264CPC-70LL	UTRON	DIP28-600		57.80	43.18	34.00	25+	100+
2-56-48	UT 6264CSC-70LL	UTRON	S028-330		57.80	43.18	34.00	25+	100+
5-57-46	UTC 431AILP /0.5%/ PBF	UTC	TO-92_BULK		7.62	5.83	3.81	250+	2500+
19-34-18	UTC 494CN PBF	UTC	DIP16	◇	16.32	11.10	7.89	250+	1000+
17-92-05	VIPER22A PBF	ST	DIP8-300		20.56	16.78	12.85	50+	250+
1-21-14	VP6101[T]				126.56	108.61	90.66	15+	50+
2-78-81	W 24258-70LE	WIN	DIP28-600		87.40	65.29	51.41	25+	100+
4-86-47	W 2465-70LL	WIN	DIP28-600		56.88	42.49	33.46	25+	100+
4-79-28	W 24655-70LL	WIN	S028-330		56.88	42.49	33.46	25+	100+
3-43-79	W 27C02-70	WIN	DIP32-600		52.25	39.04	30.74	25+	100+
2-32-61	W 27C512-45	WIN	DIP28		39.17	31.96	24.48	50+	250+
2-11-41	W 29C020C-90B	WIN	DIP32-600		58.73	43.87	34.54	25+	100+
2-84-08	W 78E516B-40	WIN	DIP40		123.76	107.85	88.40	15+	50+
2-84-06	W 78E58B-40	WIN	DIP40		133.17	99.49	78.34	25+	100+
3-11-49	W 78E58BP-40	WIN	PLCC44		133.17	99.49	78.34	25+	100+
4-25-90	XC 68HC705B32CFN	FRS/MOT			875.40	597.26	544.56	6+	20+
1-18-50	XTR105P	TI/BB	DIP14	◇	327.12	285.06	233.65	15+	50+
3-58-35	XTR105U PBF	TI/BB	S014	◇	327.12	285.06	233.65	15+	50+
1-90-28	XTR106PA	TI/BB	DIP14	◇	259.37	170.35	155.32	15+	50+
1-92-54	XTR106UA PBF	TI/BB	S014	◇	233.82	203.76	167.01	15+	50+
1-11-99	XTR110KP	TI/BB	DIP16	◇	385.79	347.21	296.76	10+	25+
1-62-66	XTR110KU PBF	TI/BB	S016	◇	385.79	347.21	296.76	10+	25+
4-84-61	XTR114U	TI/BB	S014	◇	327.12	285.06	233.65	15+	50+
2-34-91	XTR115U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	103.12	77.04	60.66	25+	100+
2-13-24	XTR115UA PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	74.45	55.62	43.79	25+	100+
2-82-55	XTR116U PBF	TI/BB	S08-150-1.27	◇	92.48	69.09	54.40	25+	100+
2-21-92	XTR116UA	TI/BB	S08-150-1.27	◇	74.45	55.62	43.79	25+	100+
2-13-22	K 1156EY2P	СИТ	DIP16		51.44	38.43	30.26	25+	100+
2-10-08	K 554СА3А [IL311ANM]	ИНТЕГРАЛ	DIP14		15.29	10.40	7.39	250+	1000+
2-05-79	K 561IE16	ИНТЕГРАЛ	DIP16		14.12	9.60	6.82	250+	1000+
2-35-97	K 561IH2	ИНТЕГРАЛ	DIP14		15.83	10.77	7.65	250+	1000+
2-22-55	KP 1108ПП1	АЛЬФА	DIP14		77.69	58.04	45.70	25+	100+
1-99-77	KP 1158ЕН5B	СИТ	TO-220		29.38	23.97	18.36	50+	250+
2-85-39	KP 1158ЕН5Г	СИТ	TO-220		30.82	25.15	19.26	50+	250+
1-66-56	KP 1171СП42	ЭЛЕКС	TO-92-3pins		14.20	9.66	6.86	250+	1000+
1-66-57	KP 1171СП47	ЭЛЕКС	TO-92-3pins		14.28	9.71	6.90	250+	1000+
2-31-21	KP 140YD1208	ММ	DIP8-300		21.22	14.43	10.25	250+	1000+
2-46-06	KP 140YD1208 [IL1776N]	ИНТЕГРАЛ	DIP8-300		17.65	12.00	8.53	250+	1000+
2-35-69	KP 140YD1408A	ММ	DIP8-300		21.71	14.76	10.49	250+	1000+
77-81	KP 140YD608	ММ	DIP8-300		19.18	13.04	9.27	250+	1000+
2-21-67	KP 142EH22A	МИКРОН	TO-220		67.51	50.44	39.71	25+	100+
56-20	KP 142EH5A	КРЕМНИЙ	TO-220		11.77	8.00	5.69	250+	1000+
50-30	KP 1533ИД7	ИНТЕГРАЛ	DIP16		13.45	9.14	6.50	250+	1000+
50-18	KP 1533ИР22	ИНТЕГРАЛ			20.40	13.87	9.86	250+	1000+
50-26	KP 1533ИР23	ИНТЕГРАЛ			20.60	14.01	9.96	250+	1000+
94-26	KP 1533ИР33	ИНТЕГРАЛ			17.93	14.63	11.21	50+	250+
77-85	KP 54YД11A	ММ	DIP8-300		18.49	15.09	11.56	50+	250+
77-83	KP 572ПА1A	АЛЬФА	CERDIP16		68.44	51.13	40.26	25+	100+
1-06-64	KP 574YД2A	Россия	DIP8-300		39.22	31.38	24.52	50+	250+
62-34	KP 590KH5	ММ	DIP16		50.43	41.15	31.52	50+	250+
60-02	KP 590KH6	ММ	DIP16		48.55	36.27	28.56	25+	100+

Интегральные устройства защиты

Варисторы

Оксидно-цинковые варисторы




Производитель: Fenghua Advanced Technology Co.Ltd.

Варисторы используются для защиты электронного оборудования от перенапряжения за счет поглощения энергии. Вольт-амперная характеристика варистора похожа на характеристику стабилитрона. Для выбора варистора следует использовать показатель поглощаемой энергии J и максимальное напряжения Umax (указано переменное напряжение)

Артикул	Тип	Umax, В	J, Дж	D, мм	W, мм	Цена руб. за		
						1+	50+	2500+
1-84-01	05K220	14	0,5	7	5	8.95	6.85	4.48
1-87-37	05K431	275	13	7	5	4.80	3.67	2.40
1-88-79	05K470	30	1,1	7	5	8.16	6.24	4.08
1-98-34	07K180	11	0,9	9,5	5	7.93	6.07	3.97
15-64-06	07K330	20	1,7	9,5	5	7.93	6.07	3.97
1-83-96	07K391	250	25	9,5	5	5.37	4.11	2.69
1-87-42	07K431	275	28	9,5	5	5.37	4.11	2.69
1-87-53	07K471	300	30	9,5	5	5.37	4.11	2.69
1-83-97	10K391	250	60	12,5	7,5	8.00	6.12	4.00
1-87-34	10K431	275	65	12,5	7,5	7.36	5.63	3.68
1-87-33	10K820	50	12	12,5	7,5	8.00	6.12	4.00
1-98-36	14K180	11	4	17	7,5	16.73	11.38	8.09
1-83-99	14K391	250	100	17	7,5	9.25	6.29	4.47
1-87-45	14K431	275	115	17	7,5	11.71	7.96	5.66
1-83-89	14K470	30	10	17	7,5	14.70	10.00	7.11
1-83-91	14K471	300	220	23,5	10	12.19	8.29	5.89
1-87-55	14K561	350	125	17	7,5	13.38	9.10	6.47
2-75-43	14K751	465	143	17	7,5	13.39	9.11	6.47
1-83-92	14K820	50	22	17	7,5	11.71	7.96	5.66
1-87-44	20K331	215	150	23,5	10	15.55	10.58	7.52
2-44-82	20K390	25	26	23,5	10	15.13	10.29	7.31
1-83-94	20K391	250	180	23,5	10	11.59	7.88	5.60
1-87-51	20K431	275	190	23,5	10	15.55	10.58	7.52
1-87-47	20K471	300	125	17	7,5	15.97	10.86	7.72
4-26-15	20K560	35	41	23,5	10	17.40	11.83	8.41
1-87-48	20K561	350	220	23,5	10	18.77	12.76	9.07
5-13-10	40K391	250	100	17	7,5	83.59	62.45	49.17
2-84-38	40K471	300	250	23,5	10	79.30	59.25	46.65

Интегральные предохранители

Быстродействующие предохранители

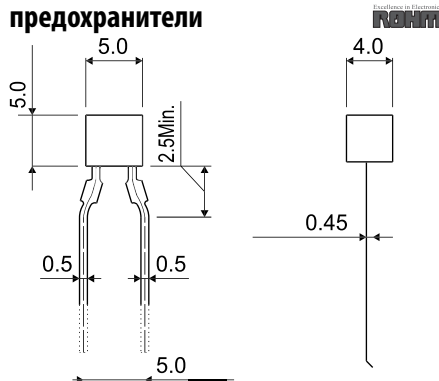

Производитель: ROHM Co., Ltd.

Рабочее напряжение 50В


Рабочий диапазон температур -55...+125С

Артикул	Код	I, А	R, Ом	Цена руб. за		
				1+	250+	1000+
1-55-87	N05	0.25	0,35	12.61	8.41	4.41
78-60	N10	0.4	0,22	10.09	6.72	3.53
1-09-45	N15	0.6	0,135	10.09	6.72	3.53
59-08	N20	0.8	0,1	8.41	5.60	2.94
93-53	N25	1.0	0,07	8.41	5.60	2.94
1-17-96	N38	1.5	0,042	12.61	8.41	4.41
1-66-58	N50	2.0	0,035	12.61	8.41	4.41
3-22-50	N70	2.5	0,023	12.61	8.41	4.41
1-78-18	N75	2.7	0,012	12.61	8.41	4.41

Предохранители самовосстанавливающиеся

Используются в низковольтной аппаратуре вместо обычных предохранителей.

Предохранители серии MF



Производитель: Bourns GmbH.

Артикул	Ihold, mA	Umax, В	PBF	Цена руб. за		
				1+	250+	1000+
16-95-20	0,10	60		14.69	9.99	7.10
18-45-17	0,17	60	+	14.09	9.58	6.81
18-44-89	0,20	60	+	13.81	9.39	6.67
19-62-03	0,25	60	+	12.61	8.57	6.09
18-07-55	0,30	60	+	11.14	7.58	5.38
17-68-02	0,40	60	+	10.82	7.36	5.23
19-99-63	0,50	60	+	9.70	6.60	4.69
18-77-85	0,65	60	+	10.81	7.35	5.23
16-95-25	0,75	60	+	10.09	6.86	4.87
19-13-20	0,90	60	+	11.02	7.49	5.33
19-99-48	1,1	30	+	12.61	8.57	6.09
17-67-99	1,35	30	+	10.09	6.86	4.87
17-69-43	1,60	30	+	10.09	6.86	4.87
6-39-36	1,85	30		10.12	6.88	4.89
6-69-30	2,5	30	+	13.87	9.43	6.70
18-45-18	3,0	30	+	17.54	11.93	8.48
19-39-52	5,0	30	+	18.49	12.57	8.94
6-58-30	6,0	30		19.04	15.54	11.90
6-58-32	8,0	30		20.67	16.87	12.92
6-75-48	9,0	30		23.39	19.09	14.62

Предохранители серии PolySwitch®




Производитель: Raychem Circuit Protection

Предохранители серии TR осуществляют защиту по току и по напряжению (TR600- 600В, TR250- 250В)

Артикул	Ihold, mA	Umax, В	PBF	Цена руб. за		
				1+	50+	250+
4-91-37	0,08	60		26.66	21.75	16.66
4-90-98	0,12	60		28.83	23.53	18.02
5-41-54	0,12	60	+	25.57	20.86	15.98
5-41-52	0,16	60		47.63	35.58	28.02
15-35-47	0,2	72		22.41	17.93	14.01
15-35-10	0,4	72		22.41	17.93	14.01
15-80-92	0,5	72		21.85	17.48	13.66
15-80-96	2,5	30		28.02	22.41	17.51
16-53-07	2,5	30		28.02	22.41	17.51

Термопредохранители

Термопредохранители MICROTEMP®



Производитель: Emerson Electric Co.

Артикул	Температура	Ток, А	Цена руб. за		
			1+	50+	250+
1-77-53	72	10	19.61	15.69	12.26
1-61-33	72	16	28.02	22.41	17.51
4-17-96	84	10	19.61	15.69	12.26
2-37-55	84	16	28.02	22.41	17.51
1-61-26	93	10	19.61	15.69	12.26
2-37-57	93	16	28.02	22.41	17.51
4-17-95	104	10	19.61	15.69	12.26
3-52-20	110	10	19.61	15.69	12.26
2-26-67	110	16	28.02	22.41	17.51
2-82-16	117	10	19.61	15.69	12.26
1-61-34	117	16	28.02	22.41	17.51
1-77-69	128	10	19.61	15.69	12.26
1-61-36	128	16	28.02	22.41	17.51
1-77-67	152	10	19.61	15.69	12.26
1-61-31	152	16	27.20	21.76	17.00
1-78-89	167	10	19.61	15.69	12.26
1-61-37	167	16	28.02	22.41	17.51
1-61-27	184	10	19.61	15.69	12.26
4-17-93	192	10	19.61	15.69	12.26
1-77-66	216	10	19.61	15.69	12.26
1-61-30	216	16	28.02	22.41	17.51
1-70-87	229	10	19.61	15.69	12.26
2-26-68	229	16	28.02	22.41	17.51
1-77-68	240	10	19.61	15.69	12.26
1-61-32	240	16	28.02	22.41	17.51

Пассивные компоненты

Конденсаторы

• Ионисторы

Ионисторы относятся к классу конденсаторов с высокой удельной емкостью, что позволяет использовать их в микроощных цепях как источник питания.


При эксплуатации в температурном диапазоне — 25...+70°C долговечность составляет не менее 5000 час.

Применяется в микропроцессорной электронике с автономным питанием; мобильных телефонах, часах, калькуляторах, фототехнике.

В таблицах используются следующие сокращения в размерах корпусов:


Диаметр, мм	d
Высота, мм	h
Расстояние между ножками, мм	s
Емкость	C
Рабочее напряжение	U

Ионисторы, корпус V



Артикул	C, Ф	U, В	d	s	Цена руб. за		
					1+	50+	250+
5-71-37	0.22	5.5	12	5	44.27	36.12	27.67
6-58-53	0.33	5.5	12	5	38.66	31.55	24.17
3-99-19	0.47	5.5	19	5	49.82	37.22	29.31
5-77-21	1	5.5	19	5	49.53	37.00	29.14


Ионисторы, корпус H

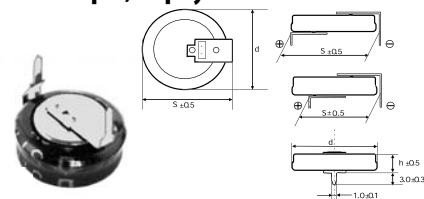

Артикул	C, Ф	U, В	d	h	s	Цена руб. за		
						1+	50+	250+
1-77-19	0.1	5.5	14	8	5	44.27	36.12	27.67
4-96-63	0.22	5.5	12	5	10	40.34	32.92	25.22
17-50-93	0.33	5.5	12	5	10	39.17	31.96	24.48
5-71-39	0.33	5.5	14	8	5	47.15	35.22	27.74
3-99-18	0.47	5.5	20	6	20	49.82	37.22	29.31
5-76-83	0.47	5.5	22	8	5	57.73	43.13	33.96
3-99-22	1.0	5.5	20	6	20	58.11	43.41	34.18
3-99-23	1.0	5.5	21	7	5	51.92	38.78	30.54
89-26	1.0	5.5	22	8	5	56.68	42.34	33.34
3-55-17	1.0	5.5	22	8	5	56.68	42.34	33.34
6-88-29	1.5	5.5	21	7	5	89.73	67.03	52.78

• Танталовые конденсаторы

Танталовые чип конденсаторы для поверхностного монтажа. Размеры в таблицах указаны в миллиметрах.



Танталовые конденсаторы, корпус А

НІТАСНІ

Производитель: Hitachi Aic

Размеры:

L	W	T	B	A
3.2	1.6	1.6	1.2	0.7
Артикул	C, мкФ	Ураб, V	Допуск, %	Цена руб. за
				1+ 250+ 2500+
2-31-81	1.0	16	20	8.66 6.63 4.33
2-09-32	2.2	16	20	5.76 4.40 2.88
2-45-65	3.3	7	20	7.74 5.92 3.87
2-45-68	3.3	20	20	10.23 7.82 5.11
1-89-59	4.7	16	20	8.38 6.41 4.19
5-51-15	10	16	20	7.84 6.00 3.92

Танталовые конденсаторы, корпус В

НІТАСНІ

Производитель: Hitachi Aic

Размеры:

L	W	T	B	A		
3.5	2.8	1.9	2.2	0.8		
Артикул	C, мкФ	Ураб, V	Допуск, %	Цена руб. за		
				1+	250+	2500+
5-05-33	1.0	35	20	8.36	6.39	4.18
5-28-12	4.7	16	20	10.87	8.32	5.43
5-51-16	4.7	25	20	8.65	5.88	4.18
5-28-16	10	10	20	8.63	6.60	4.31
5-43-34	10	16	20	8.65	5.88	4.18
5-05-30	10	20	20	8.41	5.71	4.06
2-45-66	15	16	20	10.09	7.72	5.04
2-45-67	22	10	20	9.98	7.63	4.99
2-09-63	22	16	20	10.53	8.06	5.27
4-18-04	47	7	20	8.38	6.41	4.19

Танталовые конденсаторы, корпус С

НІТАСНІ

Производитель: Hitachi Aic

Размеры:

L	W	T	B	A		
5.8	3.2	2.5	2.2	1.3		
Артикул	C, мкФ	Ураб, V	Допуск, %	Цена руб. за		
				1+	250+	1000+
2-47-47	4.7	25	20	11.51	7.83	5.57
2-01-29	4.7	35	20	11.34	7.71	5.48
3-91-66	10	16	20	12.97	8.82	6.27
5-43-36	10	20	20	12.53	8.52	6.05
2-09-67	10	25	20	13.38	9.10	6.47
5-05-34	15	20	20	11.77	8.00	5.69
2-17-57	22	7	10	11.94	8.12	5.77
2-19-58	22	10	20	11.77	8.00	5.69
6-25-70	33	16	20	13.38	9.10	6.47
1-89-46	47	10	20	13.38	9.10	6.47
3-14-18	47	16	20	13.71	9.32	6.63
5-05-35	68	7	10	12.69	8.63	6.13
2-68-01	100	10	20	16.39	11.15	7.92

Танталовые конденсаторы, корпус D

НІТАСНІ


Производитель: Hitachi Aic

Размеры:

L	W	T	B	A	
7.3	4.3	2.8	2.4	1.3	
Артикул	C, мкФ	Ураб, V	Допуск, %	Цена руб. за	
				1+ 250+	1000+
4-90-32	4.7	35	20	19.26	13.09 9.31
7-09-94	10	25	20	18.49	12.57 8.94
3-14-62	10	35	20	20.60	14.01 9.96
4-86-23	15	25	20	18.41	12.52 8.90
1-89-71	15	35	20	20.17	13.72 9.75
14-79-90	22	16	20	16.81	11.43 8.12
2-03-84	22	20	10	20.07	13.65 9.70
1-47-00	22	25	20	20.00	13.60 9.67
14-79-87	33	16	20	17.23	11.72 8.33
2-45-64	33	20	20	18.41	12.52 8.90
2-36-68	47	10	20	16.73	11.38 8.09
2-01-27	47	16	20	19.76	13.43 9.55
6-93-02	47	20	10	26.73	21.81 16.70
2-01-28	68	10	20	16.73	11.38 8.09
2-59-90	68	16	20	21.30	14.48 10.30
3-14-17	100	10	20	19.76	13.43 9.55
2-09-40	100	16	10 lowESR	27.06	22.08 16.92
2-31-83	100	16	20	24.37	16.57 11.78
6-64-80	100	16	20	25.78	21.03 16.11
15-36-03	100	7	20	11.10	7.55 5.36
17-64-81	150	10	10 lowESR	10.36	7.05 5.01
5-78-75	150	10	20	20.17	13.72 9.75
2-30-89	220	10	20	23.53	16.00 11.38
3-02-90	220	7	20	21.68	14.74 10.48
5-78-74	470	7	20	25.22	20.57 15.76


• Электролитические конденсаторы

Электролитические SMD конденсаторы

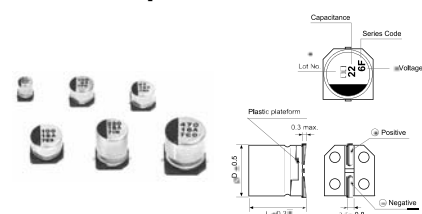

Артикул	C, мкФ	Uраб, В	D, мм	L, мм	Траб	Цена руб. за		
						1+	250+	2500+
5-55-23	10	16	4	5		3.70	2.83	1.85
5-77-15	10	16	4	5	105	4.04	3.09	2.02
5-77-03	22	35	6	5	105	6.05	4.63	3.02
5-70-93	22	50	6	5		5.37	4.11	2.69
5-76-87	47	16	6	5	105	6.20	4.74	3.10
5-71-00	47	50	6	7		9.30	7.12	4.65
19-43-09	47	50	6	7	105	8.74	6.68	4.37
15-92-20	220	16	6	7	105	7.18	5.49	3.59
15-25-71	330	16	8	10	105	9.71	6.60	4.69


Электролитические конденсаторы с 4 лепестковыми формованными выводами

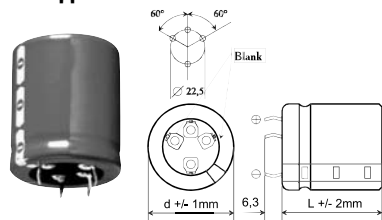

Производитель: Hitachi Aic

Артикул	С, мкФ	Ураб, VD, мм	Л, мм	Траб	Цена руб. за 1+	50+	250+
17-64-15	470	450	35	50	105C	323.59	281.99 231.14
2-39-34	680	400	35	60	105C	364.05	317.25 260.04
18-19-30	1000	400	40	61		577.04	393.70 358.96
5-51-14	1000	400	40	61	105C	697.41	475.82 433.84
2-42-11	1500	400	40	81		822.25	561.00 511.50


Электролитические конденсаторы с лепестковыми формованными выводами



Артикул	С, мкФ	Ураб, VD, мм	Л, мм	Траб	Цена руб. за 1+	50+	250+
17-48-18	47	450	22	20	105C	47.63	38.86 29.77
17-47-00	68	400	22	20		33.62	27.43 21.01
2-52-07	68	400	22	25	105C	69.06	51.59 40.62
16-02-83	68	400	22	25	105C	49.31	40.24 30.82
7-10-02	82	400	20	25	105C	73.06	54.58 42.98
94-20	82	400	22	25		58.73	43.87 34.54
2-39-99	82	400	22	25	105C	71.21	53.20 41.89
4-30-31	82	400	22	25	105C	47.63	35.58 28.02
17-09-51	100	400	20	25		72.14	53.89 42.43
4-20-77	100	400	22	30		38.66	31.55 24.17
6-86-38	100	400	22	30		43.93	35.85 27.46
1-70-26	100	400	22	30	105C	91.84	68.61 54.02
4-30-56	100	400	22	30	105C	53.96	40.31 31.74
16-49-05	100	400	22	30	105C	50.96	38.07 29.98
17-46-61	100	400	25	20		53.79	43.89 33.62
5-62-51	100	400	25	25	105C	58.58	43.77 34.46
6-24-00	100	450	22	35		60.96	45.54 35.86
2-39-45	100	450	22	35	105C	115.14	86.02 67.73
4-42-20	100	450	22	35	105C	80.49	60.13 47.35
16-65-40	150	400	22	30		99.88	74.62 58.75
46-71	150	400	22	35		82.77	61.84 48.69
4-20-79	150	400	22	35		61.77	46.15 36.34
5-62-79	150	400	22	40		54.77	40.92 32.22
17-46-42	150	400	25	25		64.78	48.39 38.10
19-64-76	150	400	30	25	105C	68.21	50.96 40.12
4-30-36	180	400	25	35	105C	92.88	69.38 54.63
2-39-25	180	400	30	25		118.38	88.43 69.63
2-12-15	220	250	22	25		73.94	55.24 43.49
1-93-56	220	350	22	40		111.93	83.61 65.84
17-50-02	220	400	22	35		77.82	58.14 45.78
19-02-83	220	400	22	45		80.97	60.49 47.63
1-90-48	220	400	22	50		104.04	77.73 61.20
6-24-42	220	400	22	50	105C	109.55	81.84 64.44
17-46-51	220	400	25	30		77.49	57.89 45.58
45-38	220	400	25	40		71.25	53.23 41.91
4-20-91	220	400	25	40		80.02	59.78 47.07
2-39-36	220	400	25	40	105C	143.15	94.02 85.72
6-92-98	220	400	30	25		147.00	96.55 88.03
6-23-96	220	400	30	35	105C	105.89	79.11 62.29
1-74-48	220	450	25	45		145.74	95.72 87.27

Артикул	С, мкФ	Ураб, VD, мм	Л, мм	Траб	Цена руб. за 1+	50+	250+
2-39-13	220	450	30	35	105C	219.49	144.16 131.44
2-31-01	330	200	22	30		69.27	51.75 40.75
2-23-49	330	200	22	30	105C	71.67	53.54 42.16
2-41-65	330	250	22	35	105C	109.13	81.53 64.19
4-31-26	330	350	25	35		85.73	64.05 50.43
1-90-58	330	350	25	45		158.37	104.02 94.84
17-53-41	330	400	30	30		95.26	71.16 56.03
6-41-27	330	400	30	35	105C	236.14	155.09 141.41
6-26-15	330	450	35	35	105C	271.94	178.61 162.85
2-36-66	330	450	35	40	105C	294.85	193.66 176.57
6-24-03	470	160	25	25		55.25	41.27 32.50
6-23-79	470	400	35	40		104.97	78.42 61.75
2-06-36	470	400	35	40	105C	200.69	174.88 143.35
5-62-77	470	400	35	45		119.76	89.47 70.45
6-93-18	470	450	35	40		294.01	193.10 176.06
16-02-94	470	450	35	45		152.97	133.30 109.27
17-54-43	470	450	35	45	105C	203.18	177.05 145.13
3-28-11	470	450	35	50	105C	298.17	259.84 212.98
2-31-91	560	400	35	45	105C	340.90	223.90 204.14
4-31-34	680	200	22	45		61.92	46.25 36.42
16-48-92	680	200	22	45		78.59	58.71 46.23
4-31-35	680	200	25	30		80.97	60.49 47.63
7-10-01	680	400	35	45		272.60	237.55 194.72
2-38-25	680	400	35	50		283.98	247.47 202.84
17-48-88	1000	160	25	35		85.26	63.69 50.15
2-36-65	1200	200	30	40	105C	147.87	128.86 105.62
1-90-57	1500	200	35	40		278.03	182.61 166.50
4-31-48	1500	200	35	40		162.29	106.59 97.19
5-41-92	2200	100	22	45		74.78	55.86 43.99
17-49-50	2200	100	25	50	105C	93.92	70.17 55.25
18-54-29	2200	200	35	50	105C	350.19	230.00 209.71
2-39-12	2200	63	25	25		98.03	73.24 57.67
4-42-23	2200	63	25	25		50.01	37.36 29.42
4-30-22	3300	100	25	50		106.78	79.77 62.81
94-17	4700	50	22	35		109.13	81.53 64.19
4-30-27	4700	50	22	40		50.39	37.64 29.64
4-30-45	4700	63	22	50		74.78	55.86 43.99
5-63-16	4700	63	25	50	105C	85.26	63.69 50.15
1-99-83	4700	80	25	50		179.95	118.19 107.76
4-30-41	6800	50	22	50		88.11	65.83 51.83
1-90-64	10000	25	22	35		95.26	71.16 56.03
1-99-82	10000	50	25	50		131.76	114.82 94.11
6-24-43	10000	50	30	45		100.02	74.72 58.84
1-90-46	10000	63	30	45		214.55	186.97 153.25
4-30-57	22000	16	25	40		64.30	48.03 37.82
3-05-77	22000	25	30	45		104.78	78.28 61.64

Электролитические конденсаторы с радиальными выводами



Артикул	С, мкФ	Ураб, VD, мм	Л, мм	Траб	Цена руб. за 1+	250+	2500+
50-57	1	50	4	7	105C	2.13	1.63 1.07
17-51-97	1	63	5	11	105C	1.57	1.20 0.78
5-71-55	1	100	5	11	105C	1.80	1.37 0.90
16-75-81	1	250	6	11	105C	2.58	1.97 1.29
16-97-90	1	350	6	11	105C	1.80	1.37 0.90
15-34-73	1	450	8	11	105C	4.59	3.51 2.30
95-72	2.2	50	4	7	105C	1.72	1.31 0.86
3-59-99	2.2	100	5	11	105C	2.01	1.54 1.01
5-39-70	2.2	160	6	11	105C	3.13	2.40 1.57
5-08-37	2.2	250	6	11	105C	2.87	2.20 1.44
16-55-37	2.2	400	8	11	105C	5.60	4.29 2.80
17-51-99	3.3	100	5	11	105C	1.57	1.20 0.78
1-73-59	4.7	50	4	7	105C	1.90	1.46 0.95
17-51-80	4.7	50	5	11	105C	2.42	1.85 1.21


Артикул	С, мкФ	Ураб, VD, мм	Л, мм	Траб	Цена руб. за			
					1+	250+	2500+	
47-19	4.7	100	5	11	105C	1.59	1.22	0.79
17-46-99	4.7	160	6	11	105C	3.33	2.55	1.66
6-22-66	4.7	400	10	16	105C	9.53	7.29	4.77
29-15	10	16	4	7	105C	1.87	1.43	0.94
6-24-09	10	16	5	11	105C	1.80	1.37	0.90
91-72	10	25	4	7	105C	1.96	1.50	0.98
17-49-13	10	50	5	11	105C	2.20	1.68	1.10
43-35	10	50	5	7	105C	2.17	1.66	1.08
17-38-05	10	63	5	11		1.01	0.78	0.51
4-56-72	10	100	6	12	105C	2.92	2.23	1.46
6-22-89	10	160	10	13	105C	4.82	3.69	2.41
17-47-14	10	250	10	12	105C	8.74	6.68	4.37
6-22-91	10	250	10	16	105C	8.74	6.68	4.37
16-14-19	10	250	10	19	105C	7.40	5.66	3.70
2-32-70	10	350	10	17	105C	10.12	7.74	5.06
15-98-58	10	400	10	16		9.98	7.63	4.99
17-51-61	10	450	12	20	105C	14.96	10.17	7.23
2-68-15	10	450	13	20	105C	14.29	9.72	6.91
19-66-97	10	450	13	21	105C	13.37	9.09	6.46
1-04-18	22	16	4	7	105C	1.83	1.40	0.91
17-52-01	22	16	5	11	105C	1.57	1.20	0.78
94-29	22	25	5	7	105C	2.05	1.56	1.02
17-51-70	22	25	5	11	105C	2.21	1.69	1.10
1-03-09	22	35	5	7	105C	2.35	1.80	1.18
6-24-04	22	50	5	11	105C	1.69	1.29	0.84
2-29-48	22	50	6	7	105C	3.19	2.44	1.59
17-57-52	22	63	5	11	105C	1.57	1.20	0.78
4-58-96	22	63	6	11	105C	1.69	1.29	0.84
17-24-58	22	350	12	20	105C	16.30	11.09	7.88
17-47-07	22	400	12	25	105C	20.43	13.89	9.87
67-28	22	400	13	25	105C	20.09	13.66	9.71
90-21	22	400	13	26	105C	19.26	13.09	9.31
6-26-58	33	16	5	11	105C	1.52	1.16	0.76
2-83-25	33	25	5	11	105C	2.01	1.54	1.01
5-71-54	33	50	5	11	105C	1.50	1.15	0.75
2-83-29	33	50	6	11	105C	2.13	1.63	1.07
29-23	33	100	10	13	105C	5.60	4.29	2.80
17-46-39	33	100	8	11	105C	5.16	3.94	2.58
3-59-11	33	100	8	12		4.48	3.43	2.24
4-30-83	33	250	16	16	105C	13.45	8.97	4.71
62-12	47	16	5	7	105C	2.49	1.91	1.25
17-46-58	47	16	5	11	105C	2.13	1.63	1.07
47-76	47	25	5	11	105C	1.07	0.82	0.53
94-30	47	25	6	7	105C	3.23	2.47	1.62
4-60-64	47	35	5	11	105C	1.66	1.27	0.83
18-56-52	47	50	6	11	105C	2.81	2.15	1.40
4-60-32	47	100	10	13	105C	6.46	4.95	3.23
5-08-47	47	100	10	16	105C	8.97	6.86	4.48
6-24-17	47	160	13	21	105C	12.61	8.57	6.09
16-08-11	47	200	13	21	105C	14.57	9.91	7.04
5-71-56	47	250	13	26	105C	19.33	13.15	9.34
4-60-46	47	350	16	25	105C	22.97	18.75	14.36
17-48-91	47	400	16	31	105C	29.14	23.78	18.21
5-62-68	47	400	16	32	105C	22.02	17.97	13.76
3-75-53	47	450	18	40	105C	31.94	26.06	19.96
15-73-13	68	400	16	31	105C	38.66	31.55	24.17
18-56-80	100	16	5	11	105C	1.31	1.00	0.65
4-57-37	100	25	6	11	105C	2.69	2.06	1.34
17-51-88	100	35	6	11	105C	3.33	2.55	1.66
18-56-83	100	50	8	11	105C	4.37	3.35	2.19
5-79-35	100	63	10	13	105C	6.05	4.63	3.02
16-00-29	100	100	10	20	105C	10.84	7.37	5.24
5-08-69	100	100	13	21	105C	13.37	9.09	6.46
18-55-58	100	160	13	26	105C	19.33	13.15	9.34
17-50-95	100	200	16	25	105C	20.17	16.46	12.61
6-24-28	100	250	16	32	105C	18.49	15.09	11.56
5-41-91	100	400	12	25		57.63	43.05	33.90
16-74-37	100	400	18	35	105C	46.40	36.60	27.88
1-74-49	100	400	22	30		71.21	53.20	41.89
17-58-12	150	400	22	30		62.54	46.72	36.79
6-93-00	150	450	30	25	105C	163.06	107.09	97.65
5-74-87	220	10	5	12	105C	2.24	1.71	1.12
4-59-02	220	16	6	11	105C	2.81	2.15	1.40

Артикул	С, мкФ	Ураб, VD, мм	L, мм	Траб		Цена руб. за		
						1+	250+	2500+
29-09	220	25	10	12	105C	4.93	3.77	2.46
5-79-26	220	25	8	11	105C	3.59	2.75	1.80
3-57-88	220	25	8	12		4.25	3.25	2.13
19-64-73	220	35	8	11	105C	4.71	3.60	2.36
17-51-36	220	50	10	12	105C	8.29	6.34	4.15
19-65-31	220	50	10	14	105C	5.89	4.50	2.94
17-48-77	220	63	10	16	105C	10.53	8.06	5.27
4-59-49	220	63	10	17	105C	8.97	6.86	4.48
17-46-49	220	100	12	25	105C	19.58	13.32	9.47
5-57-55	220	100	13	26	105C	20.17	13.72	9.75
4-58-98	220	160	16	35	105C	26.45	21.58	16.53
5-62-72	220	350	22	40		73.83	55.15	43.43
5-41-93	220	450	25	35		138.06	90.68	82.67
4-31-60	220	450	30	35	105C	146.19	96.02	87.55
4-60-05	330	25	8	11	105C	4.37	3.35	2.19
4-60-14	330	35	10	13	105C	6.72	5.14	3.36
4-30-85	330	35	10	16	105C	7.84	5.88	3.92
6-24-34	330	50	10	16	105C	9.07	6.94	4.54
5-63-13	330	100	13	26	105C	19.84	13.49	9.59
17-51-19	330	160	18	35	105C	32.50	26.52	20.31
17-48-68	330	200	22	25		52.11	42.52	32.57
17-64-56	330	400	25	45		148.37	97.45	88.85
17-63-94	330	400	25	50		167.70	110.15	100.43
18-22-14	330	400	25	50	105C	144.63	94.99	86.61
17-53-75	330	450	25	45		149.07	97.91	89.27
6-24-07	470	10	6	11	105C	2.69	2.06	1.34
19-66-96	470	16	8	11	105C	4.04	3.09	2.02
4-67-35	470	25	8	14		5.37	4.11	2.69
18-56-90	470	25	10	13	105C	6.72	5.14	3.36
12-86-49	470	25	10	16		5.60	4.29	2.80
19-65-79	470	35	10	16	105C	8.86	6.78	4.43
63-16	470	35	10	20		6.17	4.72	3.08
17-39-01	470	50	10	20		9.53	7.29	4.77
6-24-12	470	50	10	21	105C	8.54	5.81	4.13
3-56-72	470	50	13	21	105C	13.45	9.14	6.50
4-61-64	470	63	13	21	105C	12.16	8.27	5.88
17-51-74	470	100	16	25	105C	23.17	18.91	14.48
17-64-59	470	200	22	35	105C	110.33	82.42	64.90
17-63-12	470	250	30	30	105C	132.97	115.87	94.98
16-63-34	470	400	30	45	105C	219.50	191.28	156.78
4-31-54	470	4100	35	40	105C	164.74	143.56	117.67
17-42-01	470	450	30	45		176.90	154.15	126.36
1-80-50	560	400	35	45		280.92	184.50	168.22
17-55-19	560	400	35	45	105C	200.04	174.32	142.89
5-41-88	680	400	35	40	105C	229.46	199.96	163.90
2-67-99	680	400	35	50	105C	421.29	287.44	262.07
4-31-67	680	400	35	50	105C	267.11	232.77	190.79
17-54-46	680	450	35	50		269.07	234.48	192.19
15-29-75	1000	6.3	8	12	105C	5.37	4.11	2.69
5-62-62	1000	10	10	13	105C	6.95	5.32	3.48
17-17-67	1000	16	8	20	105C	13.87	9.43	6.70
18-55-57	1000	16	10	16	105C	8.29	6.34	4.15
17-06-63	1000	16	10	16	105C	8.83	6.00	4.27
16-77-18	1000	25	10	20	105C	9.58	6.51	4.63
19-65-80	1000	25	10	21	105C	8.32	5.66	4.02
17-38-08	1000	25	13	20		7.74	5.92	3.87
17-51-33	1000	35	12	20	105C	13.62	9.26	6.58
4-30-84	1000	35	13	25	105C	12.61	8.57	6.09
16-77-20	1000	50	12	25	105C	20.68	14.06	9.99
19-65-43	1000	50	13	26	105C	20.09	13.66	9.71
17-51-69	1000	63	16	25	105C	21.18	17.28	13.24
1-90-06	1000	63	16	32	105C	17.93	14.63	11.21
19-02-52	1000	100	16	36	105C	36.98	30.18	23.12
2-41-68	1000	100	22	30	105C	88.11	65.83	51.83
2-39-15	1000	200	35	30		197.64	172.23	141.17
14-17-88	1000	350	35	45		235.34	205.08	168.10
17-30-32	1500	6.3	8	20	105C	11.35	7.72	5.49
17-18-50	1500	10	8	20	105C	12.61	8.57	6.09
17-18-77	1500	16	10	20	105C	14.93	10.15	7.22
17-18-98	2200	6.3	10	20	105C	12.00	8.16	5.80
17-47-25	2200	10	10	20	105C	8.41	5.71	4.06
5-63-08	2200	10	10	21	105C	8.98	6.10	4.34
17-30-38	2200	10	10	23	105C	15.83	10.77	7.65

Артикул	С, мкФ	Ураб, VD, мм	L, мм	Траб		Цена руб. за		
						1+	250+	2500+
17-36-56	2200	10	13	20		8.97	6.86	4.48
17-51-84	2200	25	12	25	105C	19.84	13.49	9.59
17-51-94	2200	35	16	25	105C	20.17	16.46	12.61
3-59-64	2200	35	16	26		17.93	14.35	11.21
4-31-77	2200	35	16	31	105C	19.61	15.69	12.26
4-34-01	2200	35	18	30	105C	19.61	16.00	12.26
4-59-77	2200	50	16	35	105C	25.22	20.57	15.76
5-08-62	2200	50	16	36		25.22	20.57	15.76
17-49-07	3300	16	12	25	105C	17.65	12.00	8.53
5-63-17	3300	25	16	25	105C	19.84	13.49	9.59
5-08-35	3300	35	16	35	105C	21.97	17.93	13.73
1-13-43	3300	35	16	36	105C	25.55	20.85	15.97
5-13-71	3300	50	18	36	105C	32.95	26.88	20.59
4-42-26	3300	160	35	50		167.66	110.12	100.40
17-30-41	3900	6.3	10	26	105C	20.17	13.72	9.75
17-30-55	4700	6.3	13	26	105C	23.50	15.98	11.36
6-24-05	4700	10	13	26	105C	18.41	12.52	8.90
6-23-81	4700	16	16	25	105C	22.69	15.43	10.97
4-61-73	4700	25	16	32	105C	24.37	16.57	11.78
17-93-82	4700	50	22	45	105C	51.44	38.43	30.26
19-22-52	10000	16	18	35	105C	32.50	26.52	20.31
5-63-19	10000	25	20	40	105C	53.23	43.44	33.27
17-63-95	10000	50	30	45		97.16	72.59	57.15
17-63-97	10000	80	35	50		143.17	124.76	102.26
4-31-61	33000	25	35	45		152.29	100.02	91.20
5-63-14	47000	25	35	60		155.32	135.35	110.95

Резисторы

Многооборотные подстроечные резисторы 3296W

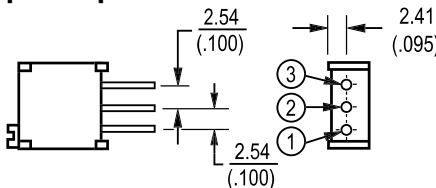

Производитель: **Vatronics Technologies Ltd.**

Размеры: 9.50 x 10.00 x 4.85мм

Электрические характеристики

Точность: $\pm 10\%$

Сопротивление контактов 1%R


Макс. напряжение 600Vdc

Макс. ток подв. контакта: 30mA

Число оборотов: 25 $\pm$ 2

Артикул	Наименование	R, Ом	Цена руб. за		
			1+	250+	1000+
14-68-04	3296W-1-200	20	12.61	8.57	6.09
14-68-82	3296W-1-500	50	12.61	8.57	6.09
14-67-91	3296W-1-101	100	12.61	8.57	6.09
14-68-03	3296W-1-201	200	12.61	8.57	6.09
14-67-48	3296W-1-501	500	12.61	8.57	6.09
14-67-84	3296W-1-102	1000	12.61	8.57	6.09
14-67-99	3296W-1-202	2000	12.61	8.57	6.09
14-67-76	3296W-1-103	10K	12.61	8.57	6.09
14-67-97	3296W-1-203	20K	12.61	8.57	6.09
14-67-44	3296W-1-253	25K	12.61	8.57	6.09
14-67-40	3296W-1-502	5000	12.61	8.57	6.09
14-67-69	3296W-1-503	50K	12.61	8.57	6.09
14-67-98	3296W-1-104	100K	12.61	8.57	6.09
14-68-01	3296W-1-204	200K	12.61	8.57	6.09
14-67-41	3296W-1-254	250K	12.61	8.57	6.09
14-67-39	3296W-1-504	500K	12.61	8.57	6.09
14-67-79	3296W-1-105	1M	12.61	8.57	6.09
14-67-46	3296W-1-205	2M	12.61	8.57	6.09

Многооборотные подстроечные резисторы 3296X

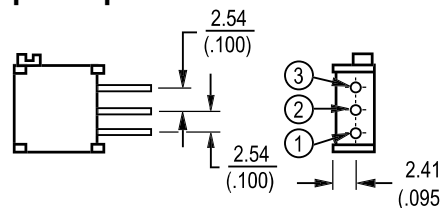

Производитель: **Vatronics Technologies Ltd.**

Размеры: 9.50 x 10.00 x 4.85мм

Электрические характеристики

Точность: $\pm 10\%$

Сопротивление контактов 1%R

Макс. напряжение 600Vdc

Макс. ток подв. контакта: 30mA


Число оборотов: 25 $\pm$ 2

Артикул	Наименование	R, Ом	Цена руб. за		
			1+	250+	1000+
14-68-35	3296X-1-200	20	12.61	8.57	6.09
14-68-87	3296X-1-500	50	12.61	8.57	6.09
14-67-34	3296X-1-101	100	12.61	8.57	6.09
14-68-41	3296X-1-201	200	12.61	8.57	6.09
14-68-78	3296X-1-501	500	12.61	8.57	6.09
14-67-38	3296X-1-102	1000	12.61	8.57	6.09
14-68-11	3296X-1-202	2000	12.61	8.57	6.09
14-68-79	3296X-1-502	5000	12.61	8.57	6.09
14-68-24	3296X-1-103	10K	12.61	8.57	6.09
14-68-29	3296X-1-203	20K	12.61	8.57	6.09
14-68-12	3296X-1-253	25K	12.61	8.57	6.09
14-68-75	3296X-1-503	50K	12.61	8.57	6.09
14-68-08	3296X-1-104	100K	12.61	8.57	6.09
14-68-07	3296X-1-204	200K	12.61	8.57	6.09
14-68-86	3296X-1-254	250K	12.61	8.57	6.09
14-68-52	3296X-1-504	500K	12.61	8.57	6.09
14-68-40	3296X-1-105	1M	12.61	8.57	6.09
14-68-05	3296X-1-205	2M	12.61	8.57	6.09

Резонаторы

Кварц в корпусе HC-49

GEYER

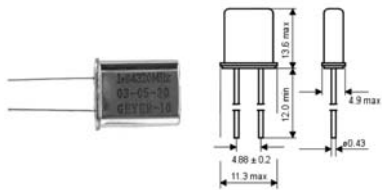


производитель: Geyer Electronic

Модель KX-49
Емкость CL 30 pF
Старение (первый год) ± 5 ppm
Со max. 7,0 pF
Рабочая температура -20 ~ +70°C
R1 60 ~ 150 Ом

Артикул	F, кГц	PBF	Цена руб. за		
			1+	50+	1000+
17-77-71	1.8432	+	23.53	16.00	11.38
3-34-61	2.4576	+	28.02	22.86	17.51
3-34-34	3.579545	-	16.81	11.43	8.12
6-62-69	3.6864	-	23.53	16.00	11.38
18-40-21	4.0	+	23.53	16.00	11.38
3-34-40	4.194304	+	23.53	16.00	11.38
18-13-39	8.0	+	23.53	16.00	11.38
17-78-61	11.0592	+	23.53	16.00	11.38
3-34-31	12.0	-	23.53	16.00	11.38
3-72-82	16.0	+	23.53	16.00	11.38
17-30-30	20.0	+	23.53	16.00	11.38
4-30-05	22.1184	-	25.22	20.57	15.76
3-34-29	24.0	+	23.53	16.00	11.38
3-72-93	24.0	+	23.53	16.00	11.38

Кварц в корпусе HC-49, расширенный температурный диапазон

GEYER

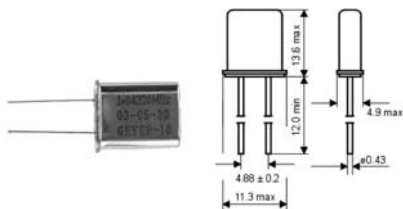


производитель: Geyer Electronic

Модель KX-49T
Емкость CL 30 pF
Старение (первый год) ± 5 ppm
Со max. 7,0 pF
Рабочая температура -40 ~ +85°C
R1 60 ~ 150 Ом

Артикул	F, кГц	PBF	Цена руб. за		
			1+	50+	250+
19-68-76	3.579545	+	17.93	14.63	11.21
3-51-40	3.6864	+	17.93	14.63	11.21
13-31-85	11.0592	+	17.93	14.63	11.21
19-12-40	12.0	+	19.61	16.00	12.26

Кварц в корпусе HC-49/U3H

GEYER

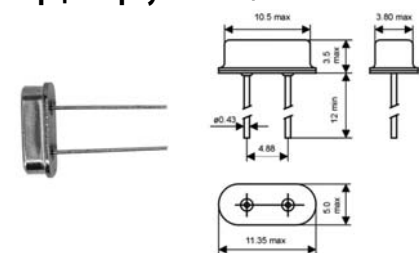


производитель: Geyer Electronic

Модель KX-3H
Емкость CL 16 pF
Старение (первый год) ± 5 ppm
Со max. 7,0 pF
Рабочая температура -20 ~ +70°C

Артикул	F, кГц	PBF	R1, Ом	Цена руб. за		
				1+	250+	1000+
3-73-01	3.579545	-	150	17.63	14.39	11.02
19-86-10	3.6864	+	150	24.33	16.54	11.76
18-40-18	4.0	+	120	24.05	16.35	11.62
17-66-41	4.194304	+	120	19.74	16.11	12.34
3-73-17	4.9152	-	120	17.63	14.39	11.02
17-89-37	6.0	+	80	17.63	14.39	11.02
17-79-23	7.3728	+	80	17.63	14.39	11.02
3-16-25	8.0	+	60	23.17	15.76	11.20
19-86-18	9.216	+	60	18.17	14.83	11.36
18-40-20	10.0	+	50	24.05	16.35	11.62
17-79-16	11.0592	+	50	16.32	13.32	10.20
18-40-53	12.0	+	50	24.05	16.35	11.62
12-81-14	12.288	+	50	17.12	13.97	10.70
17-30-12	14.7456	+	50	24.05	16.35	11.62
18-13-40	16.0	+	50	24.05	16.35	11.62
18-40-14	16.384	+	50	24.05	16.35	11.62
17-13-85	18.432	+	50	17.43	14.22	10.89
3-34-35	20.0	+	50	24.05	16.35	11.62
17-30-16	24.0	+	50	22.85	15.54	11.04
3-73-18	40.0	+	50	34.09	27.82	21.31

Кварц в корпусе HC-49/U3H, расширенный температурный диапазон

GEYER

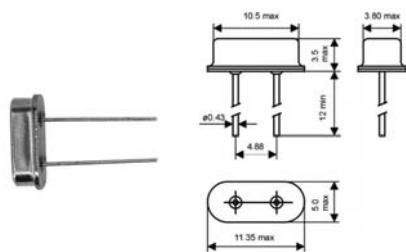


Производитель: Geyer Electronic

Модель KX-3HT
Емкость CL 16 pF
Старение (первый год) ± 5 ppm
Со max. 7,0 pF
Рабочая температура -40 ~ +85°C

Артикул	F, кГц	PBF	R1, Ом	Цена руб. за		
				1+	50+	250+
16-45-85	3.579545	+	120	20.28	16.55	12.68
19-86-08	4.0	+	120	18.31	14.94	11.44
19-86-16	4.9152	+	120	20.84	17.01	13.03
4-83-91	6.0	+	80	19.19	15.66	12.00
3-86-76	7.3728	+	80	17.84	14.56	11.15
18-13-37	8.0	+	60	18.44	15.04	11.52
15-40-97	10.0	+	50	19.19	15.66	12.00
15-40-76	11.0592	+	50	17.95	14.65	11.22
3-61-08	16.0	+	50	19.58	15.98	12.24
7-10-38	20.0	+	50	19.19	15.66	12.00
19-57-73	24.0	+	50	20.28	16.55	12.68
3-61-07	24.576	+	50	20.28	16.55	12.68
15-41-00	25.0	+	50	26.02	21.23	16.26

Кварц в корпусе HC-49/U4H, SMD

GEYER




Производитель: Geyer Electronic

Модель KX-CPB
Емкость CL 16 pF
Со max. 7,0 pF
Рабочая температура -20 ~ +70°C

Артикул	F, кГц	PBF	R1, Ом	Цена руб. за		
				1+	50+	250+
3-73-07	3.68640	-	120	36.42	29.72	22.76
3-73-25	8.0	+	60	39.17	31.96	24.48

Кварц серии KX-K, SMD монтаж

GEYER

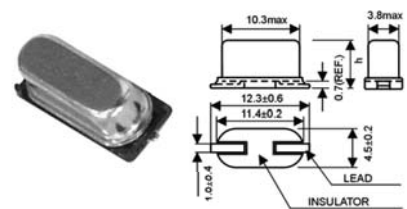


Производитель: Geyer Electronic

Модель KX-K
Емкость CL 16 pF
Со max. 7,0 pF
Рабочая температура -20 ~ +70°C

Артикул	F, кГц	PBF	R1, Ом	Цена руб. за		
				1+	50+	250+
3-73-03	3.579545	+	150	20.67	16.87	12.92
3-05-65	3.6864	+	150	20.24	16.51	12.65
3-50-34	4.9152	+	120	20.13	16.42	12.58
3-97-77	6.0	+	80	20.13	16.42	12.58
3-50-35	7.3728	+	80	17.14	13.98	10.71
18-45-05	8.0	+	60	19.91	16.24	12.44
18-39-52	10.0	+	50	17.41	14.20	10.88
4-95-80	11.0592	-	50	20.67	16.87	12.92
4-95-79	12.0	-	50	19.58	15.98	12.24
3-33-95	13.56	-	50	20.90	17.05	13.06
4-77-52	14.7456	+	50	20.13	16.42	12.58
3-86-79	16.0	-	50	20.13	16.42	12.58
18-40-56	20.0	+	50	20.13	16.42	12.58
6-15-80	24.0	-	50	17.63	14.39	11.02
5-48-03	24.576	-	50	20.13	16.42	12.58

Кварц серии KX-K, SMD монтаж, расширенный температурный диапазон

GEYER

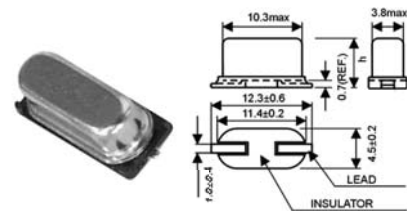

Производитель: Geyer Electronic

Модель KX-K
Емкость CL 16 pF
Со max. 7,0 pF
Рабочая температура -40 ~ +85°C
PBF

Артикул	F, кГц	R1, Ом	Цена руб. за		
			1+	50+	250+
5-68-23	13.56	50	32.50	26.52	20.31