


Кабельные вводы AVC: серия PGA-E



Техническая информация

Резьба	PG
Материал	полиамид 6.6, вакуумная резина
Цвет	черный (B) и серый (G)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +120° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Чертеж

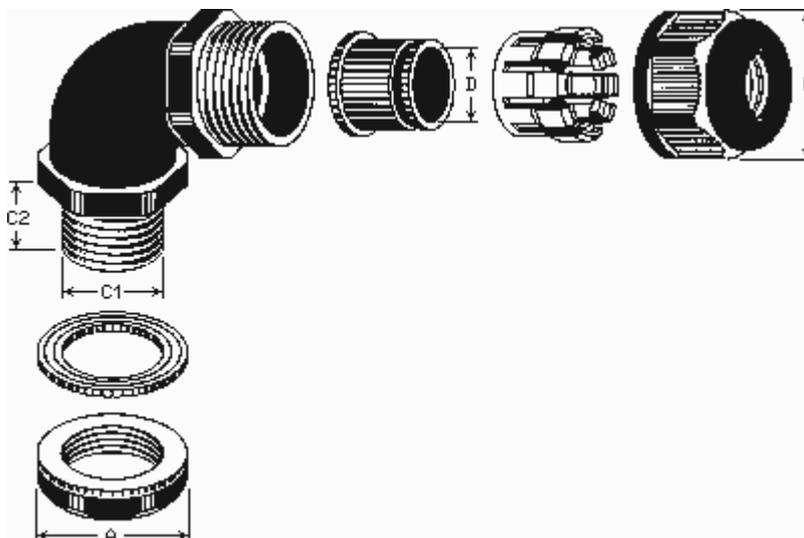

Наименование для заказа

Наименование	Резьба	D	C1	C2	A/F
PGA16-E-10B	PG16	10,5-6	22,5	12	30/27
PGA16-E-10G	PG16	10,5-6	22,5	12	30/27
PGA16-E-13B	PG16	13-8	22,5	12	30/27
PGA16-E-13G	PG16	13-8	22,5	12	30/27

Примечание.

Все размеры указаны в миллиметрах.