

# Кабельные вводы AVC: серия PGB-SH




Данный тип кабельных вводов имеет хорошие весовые и прочностные характеристики и способен заменить металлические изделия аналогичного типа.

## Техническая информация

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип резьбы      | электроарматурная                                                  |
| Материал частей | A, C, F – термостойкий полиамид (UL94V-2); B, D – вакуумная резина |
| Температура     | от –40 до +150° C (кратковременно +220° C)                         |
| Цвет            | зеленый                                                            |
| Степень защиты  | IP68                                                               |

## Чертеж

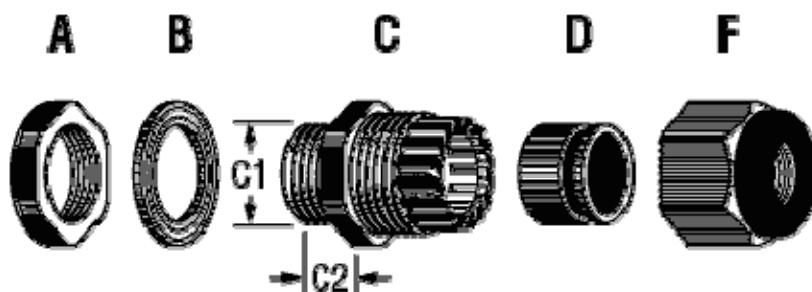

## Наименование для заказа

| Наименование  | Резьба | Диаметр кабеля | C1   | C2 | Шестигр. A/F |
|---------------|--------|----------------|------|----|--------------|
| PGB7S-03GN-SN | PG 7   | 3,1–1,5        | 12,5 | 8  | 17/13        |
| PGB7S-06GN-SN | PG 7   | 6–3            | 12,5 | 8  | 17/13        |

### Примечание.

Все размеры указаны в миллиметрах.